

Die Händler-Preisliste 2018



GAGGENAU

Oceans Kitchens & Bathrooms
24 Chester Road
Buckley
CH7 3AE
sales@oceanskbb.co.uk
www.oceanskitchensandbathrooms.co.uk

Der maßgebliche Leitfaden für eine maßgebende Küche.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Backofen EB 333	2
Backofen-Serie 400	8
Backofen-Serie 200	54
Vario Kochgeräte	86
Kochfelder	152
Lüftungsgeräte	196
Kältegeräte	304
Geschirrspüler Waschmaschine Wäschetrockner	384
Home Connect Zubehör	416



Backofen EB 333

EB 333

4

Zubehör | Sonderzubehör EB 333

5

Technische Daten EB 333

7



EB 333 110

Edelstahl
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Drehspeiß
- 1 Grillrost
- 1 Grillwanne mit Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA 018 105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA 028 115
Backblech, emailliert
30 mm tief.

BA 038 105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 058 115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 058 133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA 090 100
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS 020 002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

Backofen

EB 333

- Einteilige, vorne klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
- Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspeiß und Backsteinfunktion
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 83 Liter Nutzvolumen
- Energieeffizienzklasse A

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Rotisserie-Drehspeiß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm.

Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.



Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 5,4 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

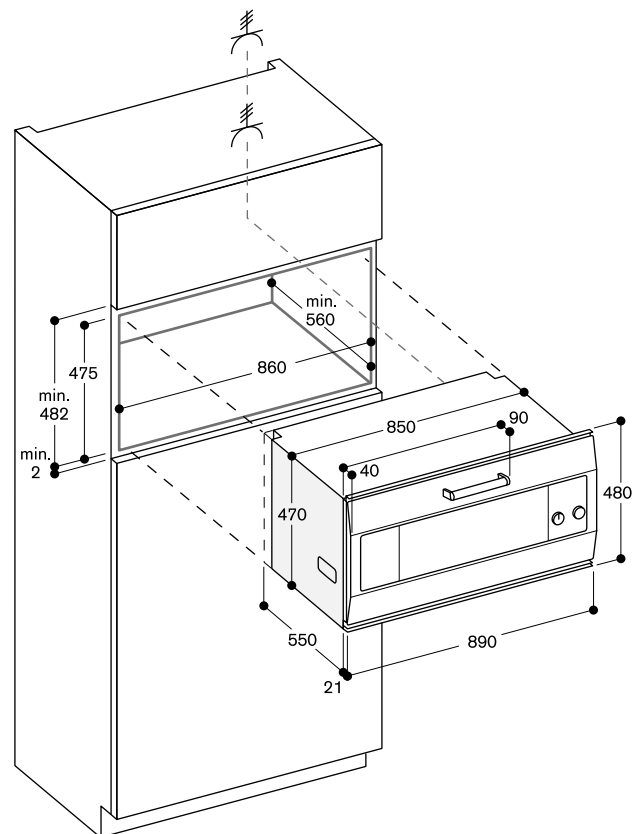

BA 090 100

Edelstahl Knebel schwarz beschichtet

**BA 018 105**


Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

**BA 028 115**Backblech, emailliert
30 mm tief.**BA 038 105**

Grillrost, verchromt

Ohne Öffnung, mit Füßen.

**BA 058 115**Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter**BA 058 133**

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

**BS 020 002**

Pizzaschieber, 2er-Set.

**GN 340 230**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.

Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.

Für Backofen mit Auszugssystem BA016 oder BA018 (Heizkörper separat bestellen) sowie Dampfbackofen.

**Hinweis:**

Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

Zubehör und Sonderzubehör EB 333



EB 333

Preis (EUR)			Backofen
Schwarze Drehknebel für Backofen			
	BA 090 100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	°
Backblech, emailliert			
	BA 028 115	30 mm tief	•/°
Backofenauszug			
	BA 018 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	°
Backstein			
	BA 058 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	°
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN 340 230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet Für Backofen mit Auszugssystem BA 018 / BA 016 und Heizkörper (separat bestellen), sowie Dampfbackofen (siehe auch Seite 420)	°
Grillrost, verchromt			
	BA 038 105	ohne Öffnung, mit Füßen	•/°
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	•/°
Grillwanne, emailliert			
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	•/°
Heizkörper			
	BA 058 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 058 133	°
Pizzaschieber			
	BS 020 002	2er-Set	°

- Serienmäßig.
- ° Sonderzubehör.



Gerätebezeichnung		Backofen
Edelstahl		EB 333
Preis	(EUR)	
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	890 x 480 x 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	860 x 475 x 560
Nettogewicht	(kg)	79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)		
Nutzvolumen	(l)	83
Anzahl der Backräume		1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 315 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A
Energieeffizienzindex (EEI)		95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,86
Wärmequelle		Elektro
Heizmethoden		
Temperaturbereich	(°C)	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•
Flächengrill + Umluft		•
Flächengrill		•
Kompaktgrill		•
Backsteinfunktion		•
Bräterfunktion		•
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / •
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben / mittig / unten		• / – / –
Automatische Türöffnung		–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Individuelle Rezepte		50
Türöffnungswinkel	(°)	90
Ausstattung		
Elektronische Temperaturregelung		•
Kerntemperaturfühler		•
Rotisserie-Drehspieß		•
Backsteinsteckdose		•
Anbratstufe		•
Ist-Temperaturanzeige		•
Schnell-Aufheizen		•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•
Langzeit-Timer		•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	3
Zubehör		
Emailliertes Backblech		1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1,780
Grillrost		1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1
Glaswanne		–
Sicherheit		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•
Reinigung		
Pyrolyse		•
Gaggenau Emaille		•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	5,38

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Sonderzubehör, siehe Seiten 5–6.



Die Backofen-Serie 400

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400	10
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen	14
Backöfen Serie 400	16
Dampfbacköfen Serie 400	22
Mikrowellen-Backöfen Serie 400	28
Espresso-Vollautomat Serie 400	30
Vakuumierschublade Serie 400	34
Wärmeschubladen Serie 400	35
Zubehör Sonderzubehör Serie 400	38
Technische Daten Serie 400	44

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Gerätekombination übereinander, 76 cm / 30" breite Geräte

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Edelstahl-hinterlegten Vollglastüren erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte gleich ist.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm. Eine mit Edelstahl-hinterlegte Vollglasstür ist als Sonderzubehör erhältlich.

Gerätekombination nebeneinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschlüsse außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler



▪ BS 484/BM 484
▪ BO 480
▪ WS 482

▪ BX 480
▪ WS 482

4er-Kombination, 76 cm / 30" breite Geräte



▪ BS 485/BM 485
▪ BO 481

▪ BM 484/BS 484
▪ BO 480

Gerätekombination nebeneinander, 76 cm / 30" breite Geräte



▪ BO 481

▪ BO 480

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte



▪ BS 474/BS 454/BM 454
▪ BO 470/BO 450/BO 420
▪ WS 462



▪ BS 454/BS 474/BM 454
▪ BO 470/BO 450/BO 420
▪ WS 462



▪ BS 454/BS 474/BM 454
▪ BM 450
▪ DV 461/WS 461



▪ BM 454/BS 474/BS 454
▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461



▪ BO 470/BO 450/BO 420
▪ DF



▪ BS 470/BS 450/BM 450
▪ DF



▪ CM 470/CM 450
▪ DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



▪ BO 471/BO 451/BO 421 ▪ BO 470/BO 450/BO 420

▪ BO 471/BO 451/BO 421 ▪ BS 470/BS 450/BM 450
▪ DV 461/WS 461▪ BO 471/BO 451/BO 421 ▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461▪ BS 451/BS 471/BM 451 ▪ BM 450/BS 470/BS 450
▪ WS 461/DV 461 ▪ DV 461/WS 461▪ BS 471/BS 451/BM 451 ▪ CM 470/CM 450
▪ DV 461/WS 461 ▪ WS 461/DV 461▪ BO 471/BO 451/BO 421 ▪ CM 470/CM 450 ▪ BS 470/BS 450/BM 450
▪ WS 461/DV 461 ▪ DV 461/WS 461▪ BM 451/BS 471/BS 451 ▪ CM 470/CM 450 ▪ BS 450/BS 470/BM 450
▪ WS 461/DV 461 ▪ DV 461/WS 461 ▪ WS 461/DV 461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte

▪ BS 455/BS 475/BM 455 ▪ BM 454/BS 474/BS 454
▪ BO 471/BO 451/BO 421 ▪ CM 470/CM 450
▪ DV 461/WS 461

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbäcköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Vollglastüren in Gaggenau Anthrazit erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte ist identisch.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschlüsse außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbäcköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumierschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler



▪ BS 474/BM 454
▪ BO 470/BO 420
▪ WS 462



▪ BM 454/BS 474
▪ BO 470/BO 420
▪ WS 462



▪ BS 474/BM 454
▪ BM 450
▪ DV 461/WS 461



▪ BM 454/BS 474
▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461



▪ BO 470/BO 420
▪ DF



▪ BS 470/BM 450
▪ DF



▪ CM 470/CM 450
▪ DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



▪ BO 471/BO 421



▪ BO 470/BO 420



▪ BO 471/BO 421

▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461

▪ BO 471/BO 421

▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461▪ BS 471/BM 451
▪ DV 461/WS 461▪ BM 450/BS 470
▪ WS 461/DV 461▪ BS 471/BM 451
▪ DV 461/WS 461▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461

▪ BO 471/BO 421

▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461▪ BM 451/BS 471
▪ WS 461/DV 461▪ CM 470/CM 450
▪ WS 461/DV 461▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte

▪ BS 475/BM 455
▪ BO 471/BO 421▪ BM 454/BS 474
▪ CM 470/CM 450
▪ DV 461/WS 461

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Serie 400 und 200

Generelle Hinweise

Einbau hinter Möbeltüren

Das Verschließen derartiger Türen im Heizbetrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Kombination von Backöfen und Geräten der Vario Kälte-Serie 400

Bitte die Planungshinweise in der Rubrik Vario Kälte-Serie 400 beachten, um Kollisionen der Kühlschranktür mit dem Backofen zu vermeiden.

Einbau nebeneinander

Beim Einbau von Geräten nebeneinander muss der Abstand zwischen den Geräten mind. 10 mm betragen (entspricht Standard Korpusaußenmaß von 600 bzw. 762 mm). Die Türanschläge sollten außen angeordnet sein, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.

Erforderliche freie Luftquerschnitte an

den Türkanten

Gaggenau Backöfen versorgen sich an der Türoberkante und den Türseitenkanten mit Frischluft zur Kühlung. An der Türunterkante wird die Warmluft ausgeblasen. Die Dampfbacköfen und Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteintritt an den Türseitenkanten und den Warmluft- und Dampfaustritt an der oberen Türkante.

Um eine Überhitzung der Geräte und das erforderliche Abkühlen nach dem Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende freie Mindestquerschnitte zu Möbelkanten eingehalten werden.

Die Maße der Zeichnung gelten für alle Geräte.

Außerdem ist zu beachten:

Oberhalb der Geräte

BS:

Über einem BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden. Zudem wird empfohlen, die Möbel über dem BS nicht mit waagrechten Möbelgriffen zu versehen.


Im Falle einer Möbelkante, die mehr als 20 mm vor der Korpuskante hervorsteht, muss die Kante bzw. Möbelfront dampfbeständig sein, da ggf. Dampf in das Schrankfach eindringen kann.

Unterhalb der Geräte

DV / WS:

Bei der Vakuumschublade und der Wärmeschublade muss auf ausreichenden Eingriff an der Unterkante des Gerätes geachtet werden, wenn die Türstärke des Möbels größer als 20 mm vor Korpuskante ist.


Ansicht von hinten

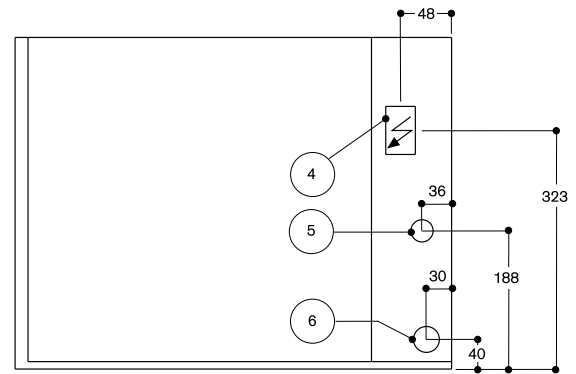

(4) Elektro-Anschlusskasten


(5) Kaltwasseranschluss

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

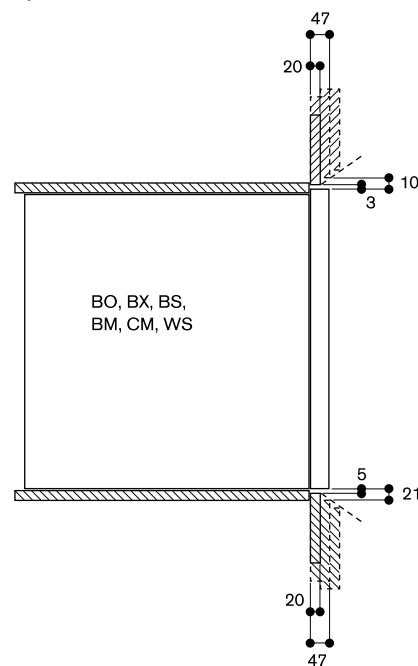

Seitlich

Bei größeren Möbeltürstärken oder vorstehenden Seitenwangen bis 34 mm vor Korpuskante ist auf der Scharnierseite der Mindestabstand ausreichend für die Luftzufuhr und einen Türöffnungswinkel von 120° . Darüber hinaus sind 10 mm Abstand oder auch mehr erforderlich. Die Griffseite kann gegebenenfalls beliebig von einer Wange abgedeckt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

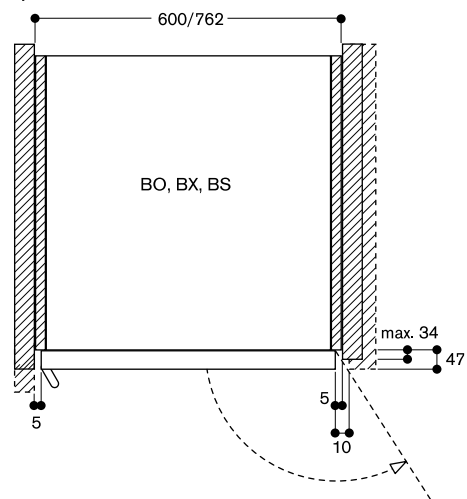Luftquerschnitte an den Türkanten



Bedienung mittig

Rechtsanschlag

BX 480 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BX 481 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
- 1 Drehspieß
- 2 Grillroste
- 2 Grillwannen mit Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA 018 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester
Gussrahmen.

BA 028 115

Backblech, emailliert
30 mm tief.

BA 038 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 058 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 058 133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

Doppelbackofen Serie 400

BX 480/BX 481

- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze.

Oberhitze.

1/3 Oberhitze + Unterhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Heißluft + 1/3 Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Kompaktgrill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Gären.

Auftauen.

Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik (unterer Backofen).
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.



Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

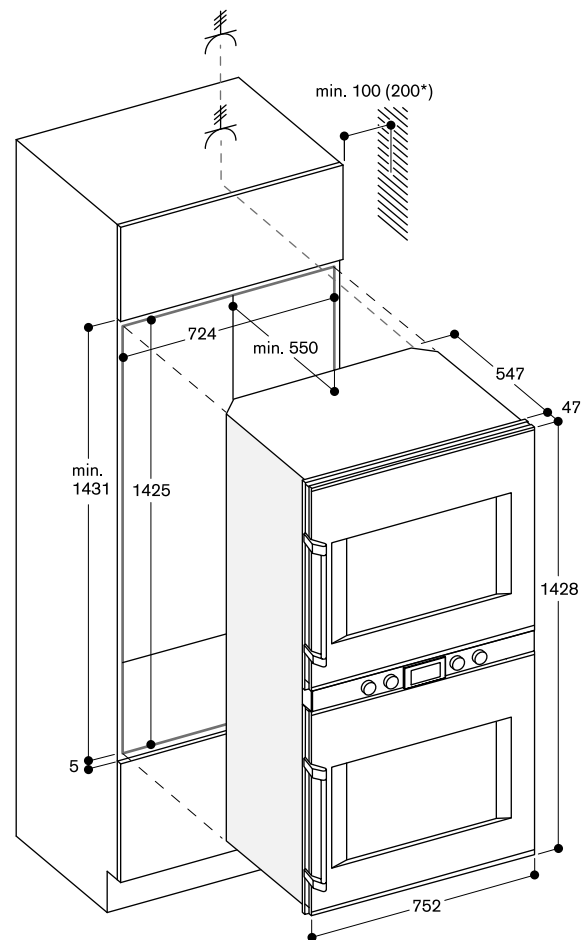

*200 mm in Verbindung mit BA 018

**Bedienung oben****Rechtsanschlag****BO 480 111**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm**Linksanschlag****BO 481 111**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Drehspeiß
- 1 Grillrost
- 1 Grillwanne mit Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Installationszubehör**BA 478 110**Griff, Edelstahl
Länge 366 mm.**Sonderzubehör****BA 018 105**Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester
Gussrahmen.**BA 028 115**Backblech, emailliert
30 mm tief.**BA 038 105**Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.**BA 058 115**Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.**BA 058 133**

Backstein.

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.**Backofen Serie 400****BO 480/BO 481**

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspeiß und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze.

Oberhitze.

1/3 Oberhitze + Unterhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Heißluft + 1/3 Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Kompaktgrill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Gären.

Auftauen.

Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.**Ausstattung**

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Rotisserie-Drehspeiß.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

2x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit
5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.**Sicherheit**

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 5,5 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

L	N	⏏
L ₁	L ₂	N ⏏

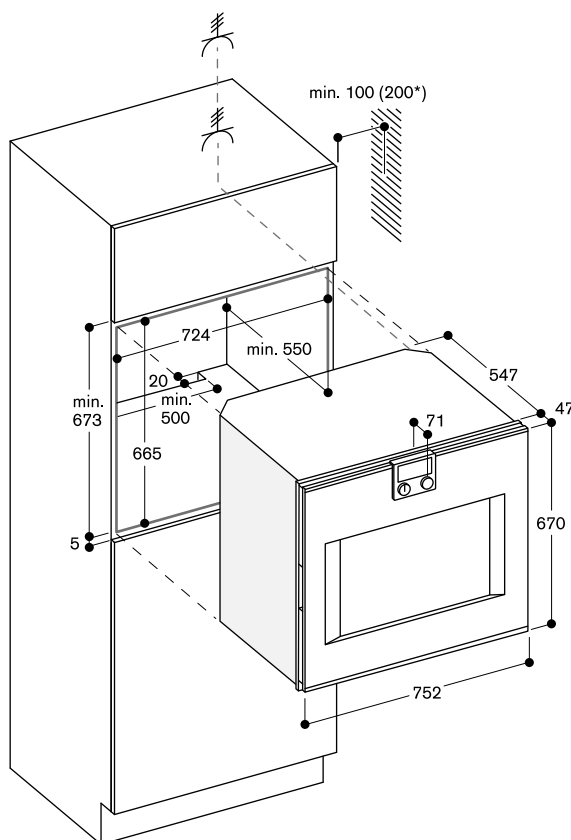

*200 mm in Verbindung mit BA 018



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO 470 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO 470 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO 471 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO 471 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
- 1 Drehspieß
- 1 Glaswanne
- 1 Grillrost
- 1 Grillwanne mit Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Installationszubehör

BA 476 110

Griff, Edelstahl
Länge 577 mm.

Sonderzubehör

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester
Gussrahmen.

BA 026 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BA 026 115

Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 056 133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihftbeschichtet.

Backofen Serie 400

BO 470/BO 471

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze.

Oberhitze.

1/3 Oberhitze + Unterhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Heißluft + 1/3 Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Kompaktgrill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Gären.

Auftauen.

Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller

Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180°

Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Rotisserie-Drehspieß.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit

4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

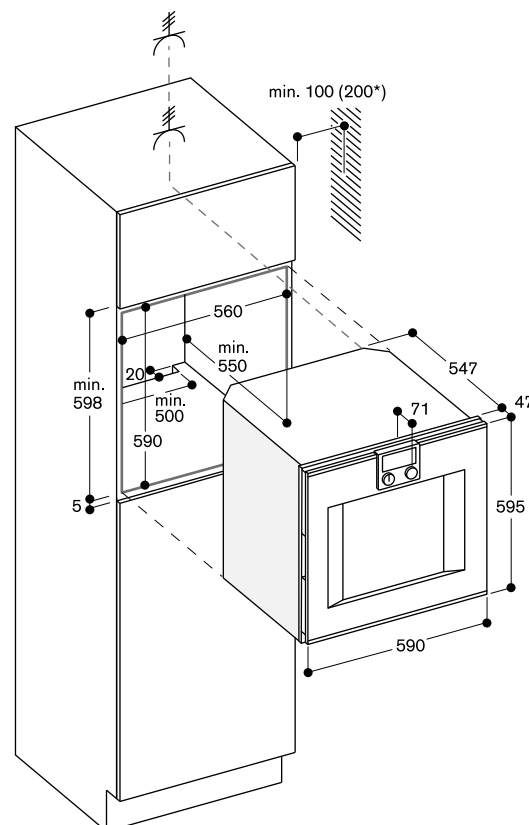

*200 mm in Verbindung mit BA 016



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO 450 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO 451 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Glaswanne
- 1 Grillrost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Installationszubehör

BA 476 110

Griff, Edelstahl
Länge 577 mm.

Sonderzubehör

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester
Gussrahmen.

BA 026 115

Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 056 133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA 226 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

Backofen Serie 400

BO 450/BO 451

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

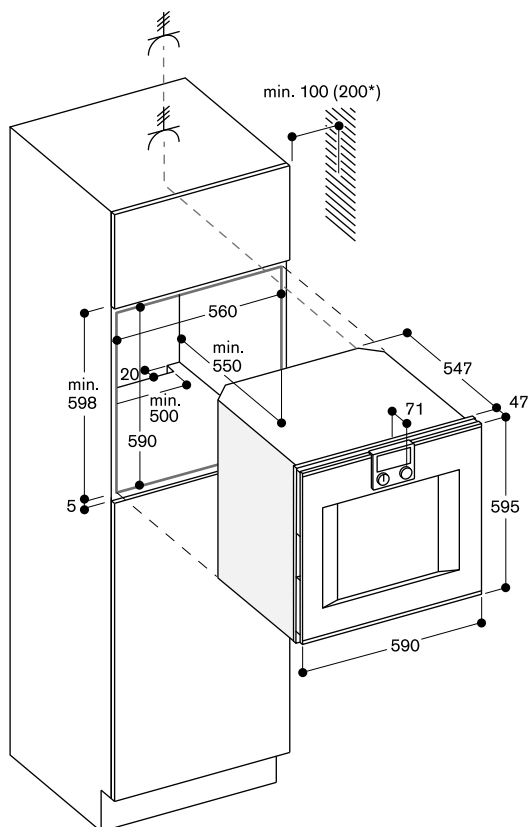

*200 mm in Verbindung mit BA 016



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO 420 111*

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür ohne Home Connect, Breite 60 cm

BO 420 112**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür mit Home Connect, Breite 60 cm

BO 420 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit ohne Home Connect, Breite 60 cm

Linksanschlag

BO 421 111*

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür ohne Home Connect, Breite 60 cm

BO 421 112**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür mit Home Connect, Breite 60 cm

BO 421 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit ohne Home Connect, Breite 60 cm

* Verfügbar bis 3. Quartal 2018

** Verfügbar ab 3. Quartal 2018

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailiert, pyrolysefähig
- 1 Glaswanne
- 1 Grillrost

Installationszubehör

BA 476 110

Griff, Edelstahl
Länge 577 mm.

Sonderzubehör

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA 026 115

Backblech, emailiert
15 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 056 133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA 226 105

Grillwanne, emailiert
30 mm tief.

Backofen Serie 400

BO 420/BO 421

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180°

Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emailierte seitliche Roste mit
4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Für Home Connect Geräte:

Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder
kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung
der Backofenluft.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-
beschichtet.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfront-
fläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-
außenkante 94 mm bei nachgerüstetem
Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.

Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Für Home Connect Geräte:

LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit
Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

Für Home Connect Geräte:

LAN-Kabel vorsehen.



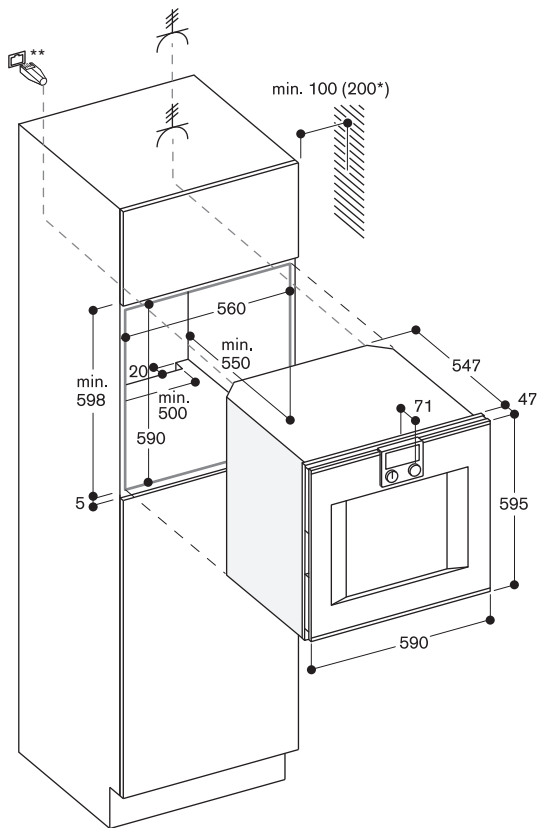



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS 484 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BS 485 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abwasserschlauch 3 m
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, gelocht
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, ungelocht
- 1 Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
- 1 Wasserzulaufschlauch 3 m
- 4 Reinigungskartusche

Installationszubehör

BA 478 310

Griff, Edelstahl
Länge 181 mm.

GF 111 100

Wasserentkalkungssystem

GF 121 110

Ersatzpatrone.

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

CLS 100 40

Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen mit Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.

CLS 200 40

Entkalkungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen mit Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 154 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

Dampfbackofen Serie 400

BS 484/BS 485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Druckloses Dämpfen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
- Nutzvolumen Backraum 44 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte.

Heißluft + 60 % Feuchte.

Heißluft + 30 % Feuchte.

Heißluft + 0 % Feuchte.

Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen.

Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.

Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Auftauen.

Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180 °

Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2000 W hinter Glaskeramik.

Dampfablöschung.

Beschwaden.

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

Elektronischer Siedepunktgleich.

Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).

48 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

GN 154 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.

GR 220 046

Grillrost aus Edelstahl

Ohne Öffnung, mit Füßen.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.

Entkalkungsprogramm, vollautomatisch.

Trocknungsprogramm.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher

als Geräteunterkante positionieren und

mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf

(s. Abbildung Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.

Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.

Wasseranschluss (1) für Zulauf-

schlauch immer zugänglich halten;

nicht direkt hinter dem Gerät

positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den

Siphon (2) nicht direkt hinter dem

Gerät positionieren und zugänglich

halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3)

beim Anschließen des Geräts

vorsehen, sofern die Wasserhärte

7 ° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfront-

fläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-

außenkante 94 mm bei nachgerüstetem

Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für

die Öffnung von seitlichen Schubladen

beachten.

Bei Planung einer Ecklösung

Türöffnungswinkel von mind. 90 °

berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm die

Wasserschläuche und das Anschluss-

kabel im Bereich der Gehäuseaus-

sparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der

Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit

Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer

Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 2,9 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.


Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 "


(26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m


(HT-Schlauch).

Anschlusskabel vorsehen.



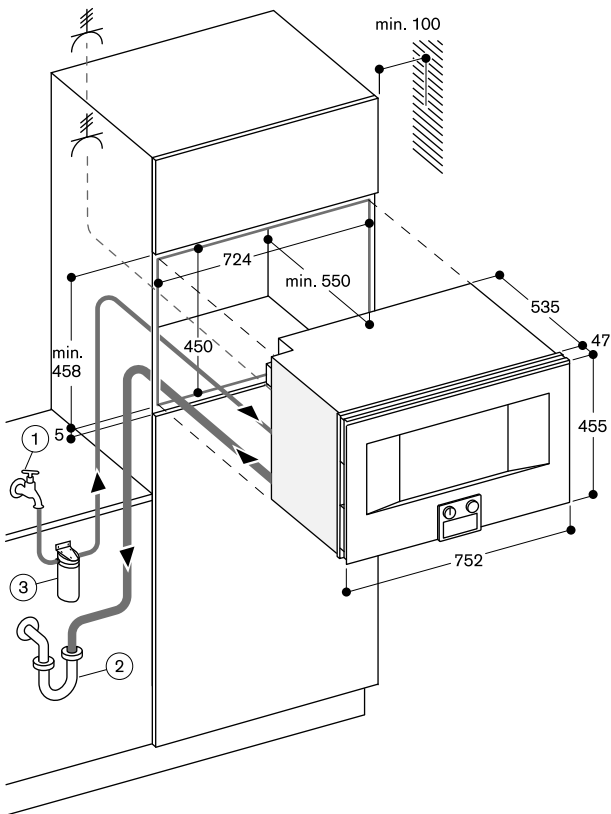


Seitenansicht BS 484/485 über BO

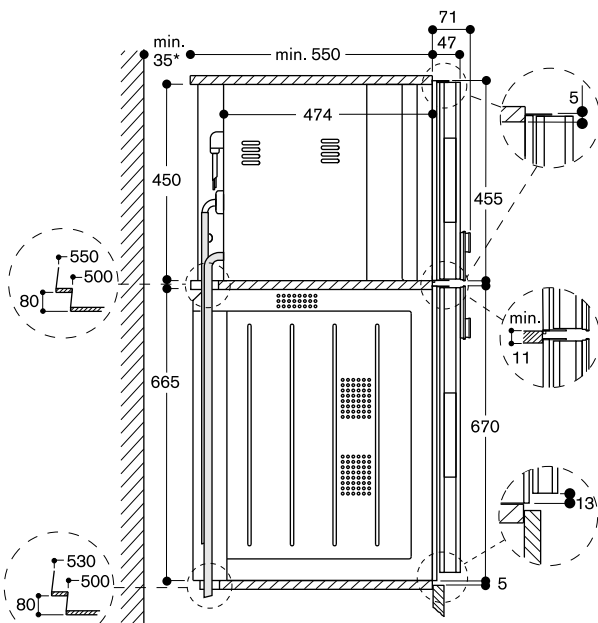


* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Abwasseranschluss

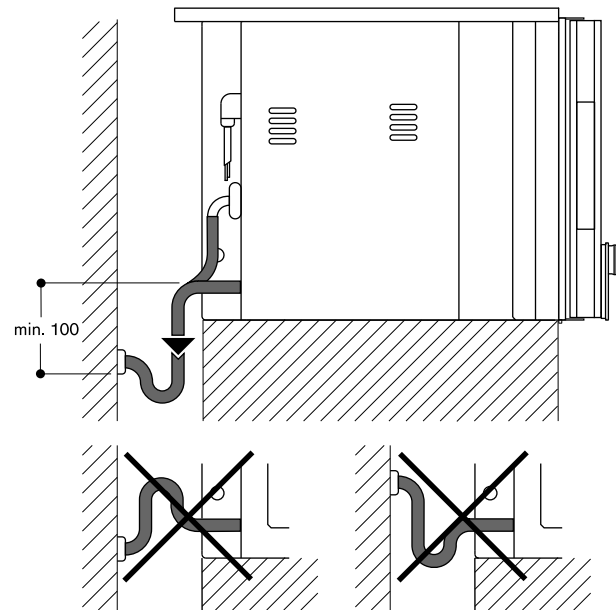

Ansicht von hinten

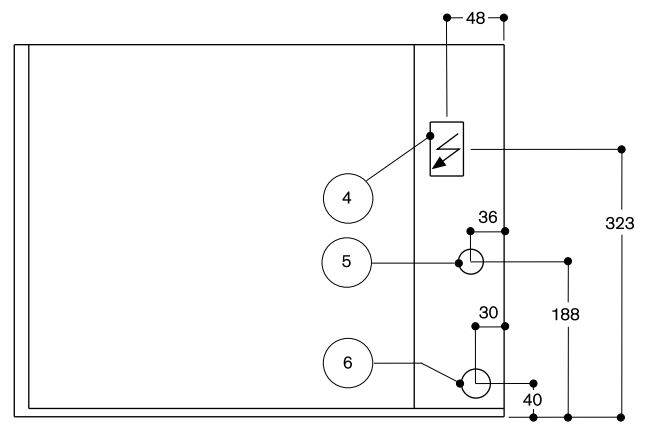

- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS 470 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS 470 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS 471 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS 471 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS 474 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS 474 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS 475 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS 475 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abwasserschlauch 3 m
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, gelocht
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, ungelocht
- 1 Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
- 1 Wasserzulaufschlauch 3 m
- 4 Reinigungskartusche

Installationszubehör

BA 476 310

Griff, Edelstahl
Länge 447 mm.

GF 111 100

Wasserentkalkungssystem

GF 121 110

Ersatzpatrone.

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

CLS 100 40

Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen mit Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.

CLS 200 40

Entkalkungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen mit Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.

Dampfbackofen Serie 400

BS 470/BS 471/BS 474/BS 475

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Druckloses Dämpfen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
- Nutzvolumen Backraum 44 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte.

Heißluft + 60 % Feuchte.

Heißluft + 30 % Feuchte.

Heißluft + 0 % Feuchte.

Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen.

Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.

Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Auftauen.

Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180 °

Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2000 W hinter Glaskeramik.

Dampfablöschung.

Beschwaden.

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

Elektronischer Siedepunktgleich.

Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).

48 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 154 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3

Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 154 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.

GR 220 046

Grillrost aus Edelstahl

Ohne Öffnung, mit Füßen.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch. Entkalkungsprogramm, vollautomatisch.

Trocknungsprogramm.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.

Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.

Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten;

nicht direkt hinter dem Gerät

positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem

Gerät positionieren und zugänglich

halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3)

beim Anschließen des Geräts

vorsehen, sofern die Wasserhärte

7 ° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfront-

fläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-

außenkante 94 mm bei nachgerüstetem

Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen

beachten.

Bei Planung einer Ecklösung

Türöffnungswinkel von mind. 90 °

berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm die

Wasserschläuche und das Anschluss-

kabel im Bereich der Gehäuseaus-

sparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der

Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit

Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer

Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 2,9 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.



Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 "


(26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m


(HT-Schlauch).

Anschlusskabel vorsehen.



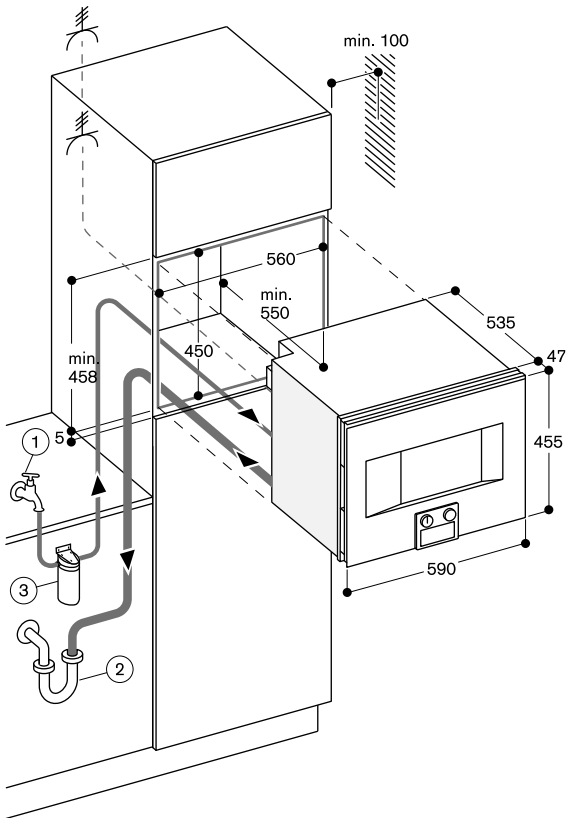


Seitenansicht BS 474/475 über BO

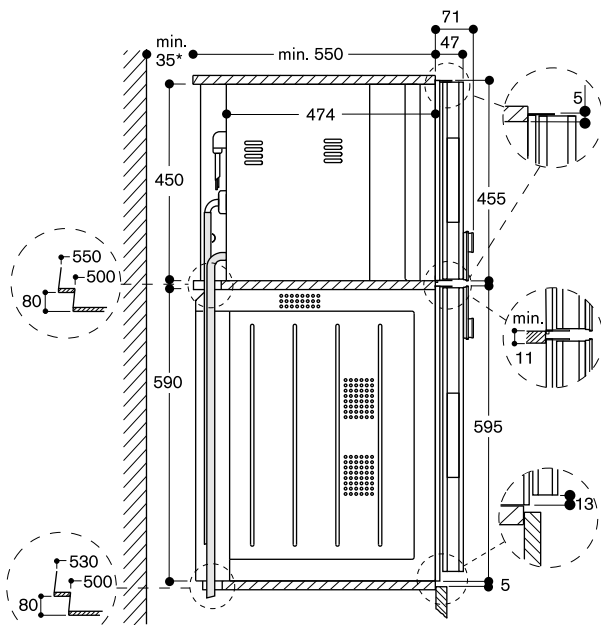


* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckausparungen der Geräte geführt werden können.

Abwasseranschluss

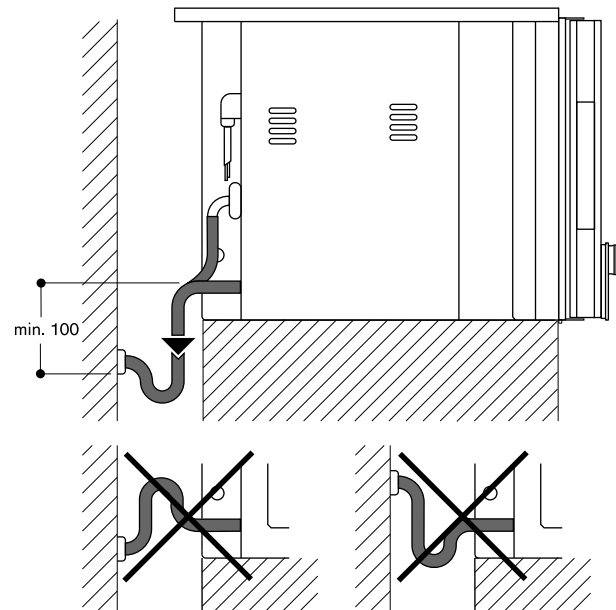

Ansicht von hinten

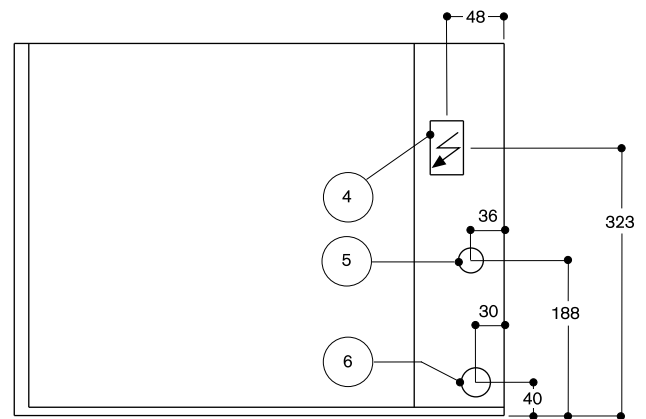

- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS 450 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS 451 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS 454 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS 455 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl
GN 2/3, gelocht
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl
GN 2/3, ungelocht
- 1 Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Installationszubehör

BA 476 310

Griff, Edelstahl
Länge 447 mm.

Sonderzubehör

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3

Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 154 130

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 1/3

Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 154 230

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 2/3

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

Dampfbackofen Serie 400

BS 450/BS 451/BS 454/BS 455

- Grifflose Tür / automatische
Türöffnung
- Wassertank
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
- Druckloses Dämpfen
- Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 230 °C
- Kerntemperaturfühler, heraus-
nehmbar
- Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte.

Heißluft + 60 % Feuchte.

Heißluft + 30 % Feuchte.

Heißluft + 0 % Feuchte.

Gären.

Auftauen.

Regenerieren.

Niedertemperatur-Garen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller

Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180°

Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wasser-
tank.

Wasserstandswarnung.

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.

Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

Elektronischer Siedepunktabgleich.

48 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperatur-
schutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.

Trocknungsprogramm.

Entkalkungsprogramm.

Fettfilter, spülmaschinenfest.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-

beschichtet.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3.

GR 220 046

Grillrost aus Edelstahl

Ohne Öffnung, mit Füßen.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine
weiteren Elektrogeräte eingebaut
werden.

Abstand Möbelkorpus bis Türfront-
fläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-
außenkante 94 mm bei nachgerüstetem
Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.

Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit
Backöfen auf Seite 14/15 beachten.


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.


Gesamtanschlusswert 2,0 kW.

Anschlusskabel vorsehen.



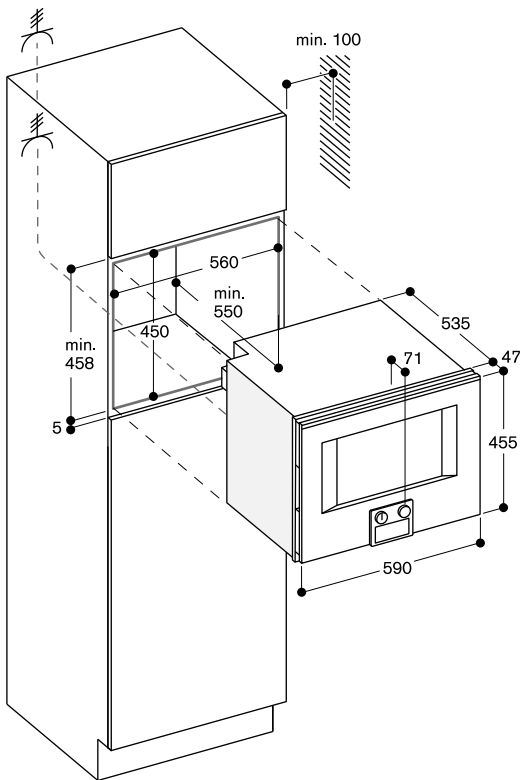

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

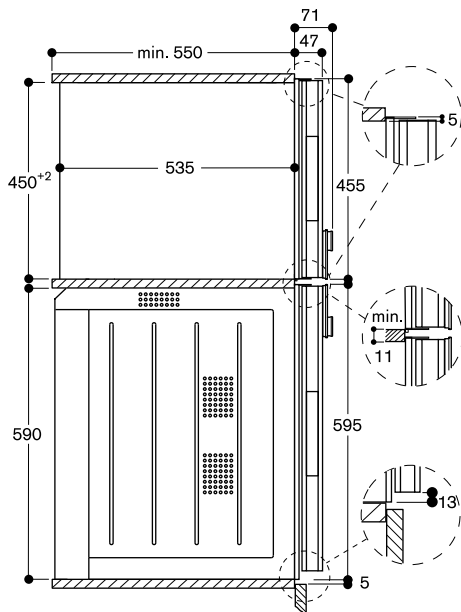



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM 484 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Linksanschlag

BM 485 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost

1 Glaswanne

Installationszubehör

BA 478 310

Griff, Edelstahl

Länge 181 mm.

Mikrowellen-Backofen Serie 400

BM 484/BM 485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu fünf Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W. Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden: Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W. Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar. 15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar: 4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7 Kombiprogramme Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave. Schnellaufheizung. 4 Einschub-Ebenen. Ist-Temperaturanzeige. 60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung. Dreifache Türsicherung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden. Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör). Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW. Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

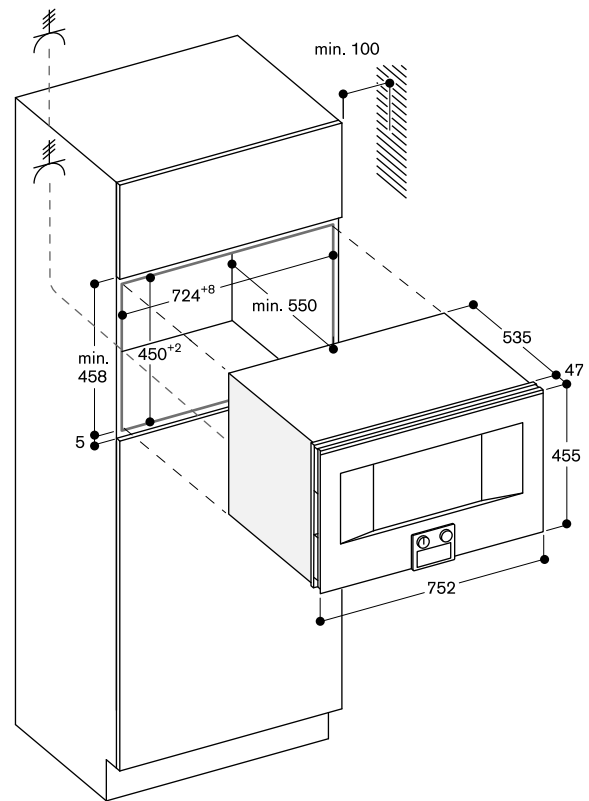

Seitenansicht BM 484/485 über BO

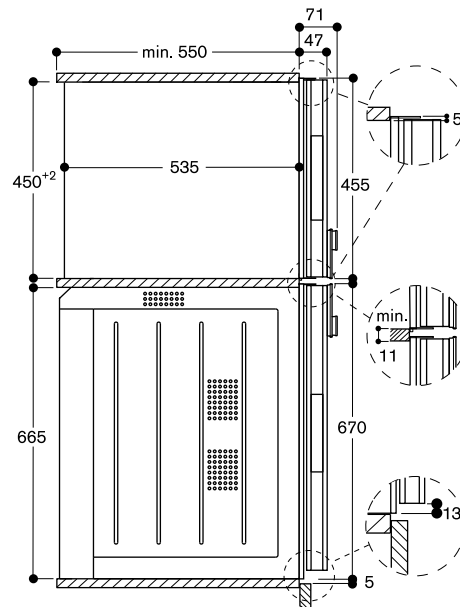

**Bedienung oben****Rechtsanschlag****BM 450 110**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BM 450 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag**BM 451 110**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BM 451 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten**Rechtsanschlag****BM 454 110**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BM 454 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag**BM 455 110**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BM 455 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kombirost
- 1 Glaswanne

Installationszubehör**BA 476 310**

Griff, Edelstahl
Länge 447 mm.

Mikrowellen-Backofen Serie 400**BM 450/BM 451/BM 454/BM 455**

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu fünf Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden: Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Schnellauflaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise



Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

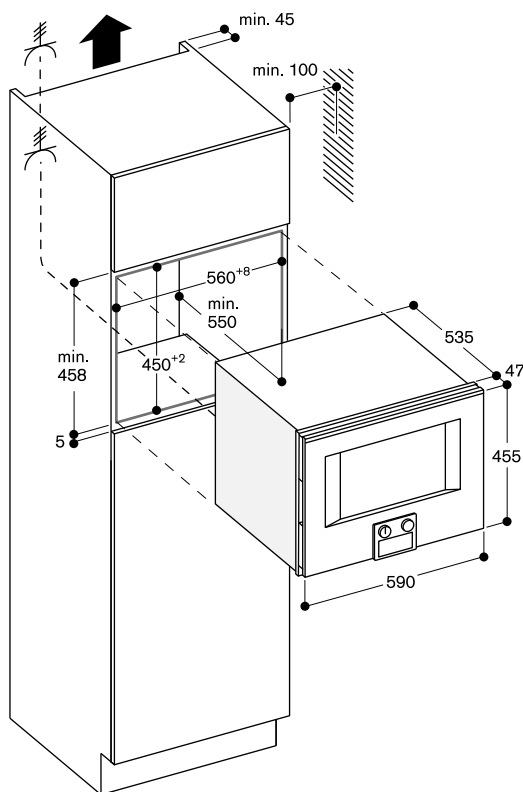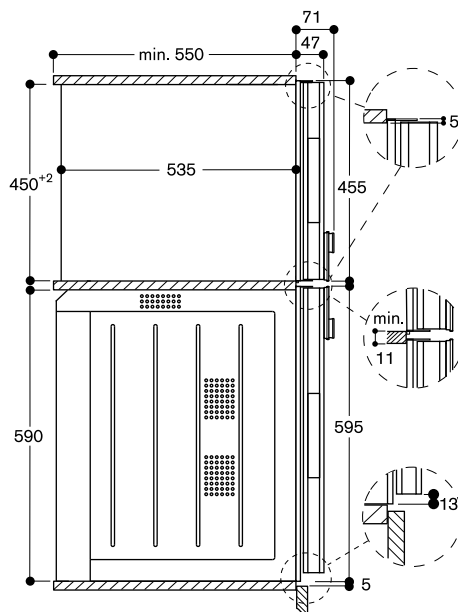**Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO**



Bedienung oben

CM 470 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

CM 470 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschrauben
- 1 Messlöffel
- 1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
- 1 Milchbehälter isoliert
- 1 Verbindungsschlauch zu Milchküse
- 1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 400

CM 470

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Sieben Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Fassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchschaumsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbare Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.

Automatische Mahlmengen Anpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.
AquaStop mit Garantie.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 150 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Ist der Aufstellungsort des Gerätes zu weit vom Haupt-Ablauf (Siphon) entfernt, muss das Ablaufsystem bauseitig (Hausinstallation) angepasst werden.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.
Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 165 cm mit 3/4 " (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 18 mm) 170 cm (HT-Schlauch).

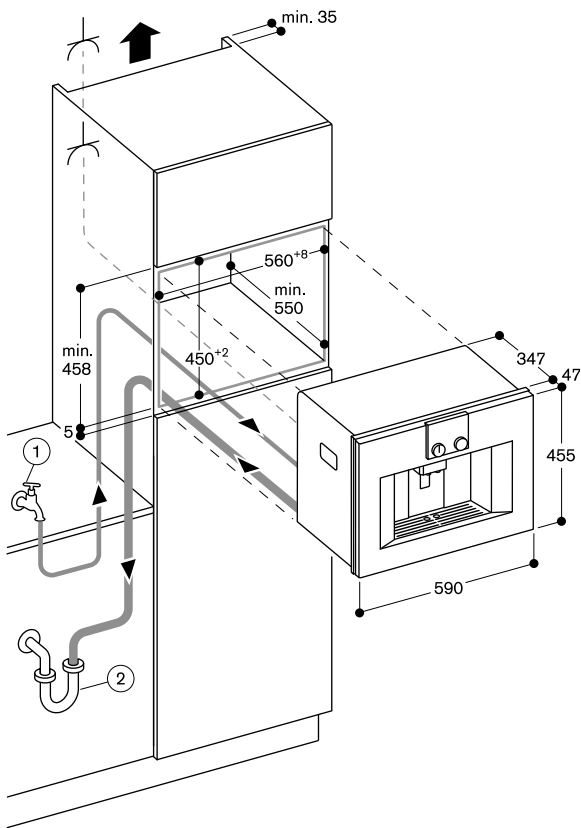

Ansicht von hinten

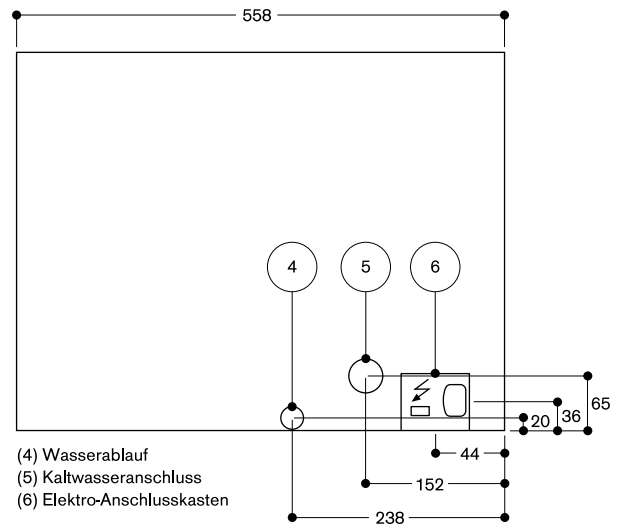

Abwasseranschluss

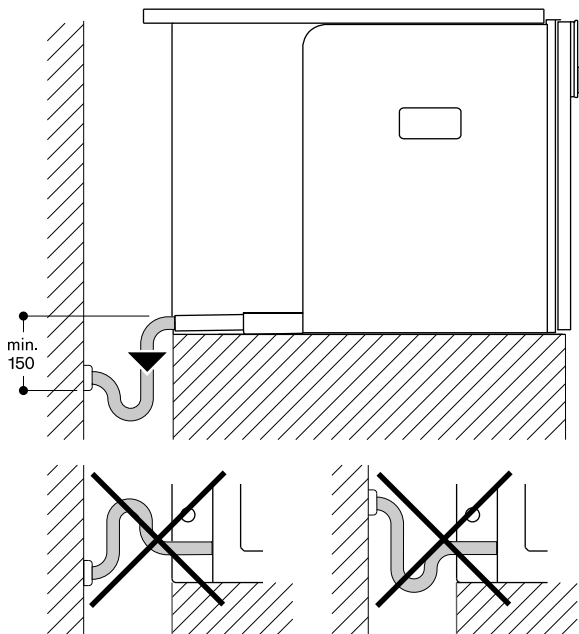



Bedienung oben

CM 450 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

CM 450 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschrauben
- 1 Messlöffel
- 1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung
- 1 Milchbehälter isoliert
- 1 Verbindungsschlauch zu Milhdüse
- 1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 400

CM 450

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Sieben Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Kaffee / 2 x Kaffee.

Americano / 2 x Americano.

Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Flat White / 2 x Flat White.

Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Warme Milch / 2 x Warme Milch.

Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.

4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Fassengröße anpassbar.

8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.

3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.

10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.

4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.

Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

7-15 cm.

Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.

Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte. Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.

Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.

Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.

Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.

Integrierte Beleuchtung mit LEDs.

Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.

Automatische Mahlmengenanpassung.

Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.

Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.

Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm

(Oberkante Nischenboden).

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.

Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° -

Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° -

Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen

(Ersatzteil Nr. 00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.

Sonderzubehör (als Ersatzteil

bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone

ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten

ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten

ET-Nr. 00636455 Begrenzung für

Öffnungswinkel 92°

ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit

Deckel


Einbaudetails für Kombination mit

Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,6 kW.

Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.

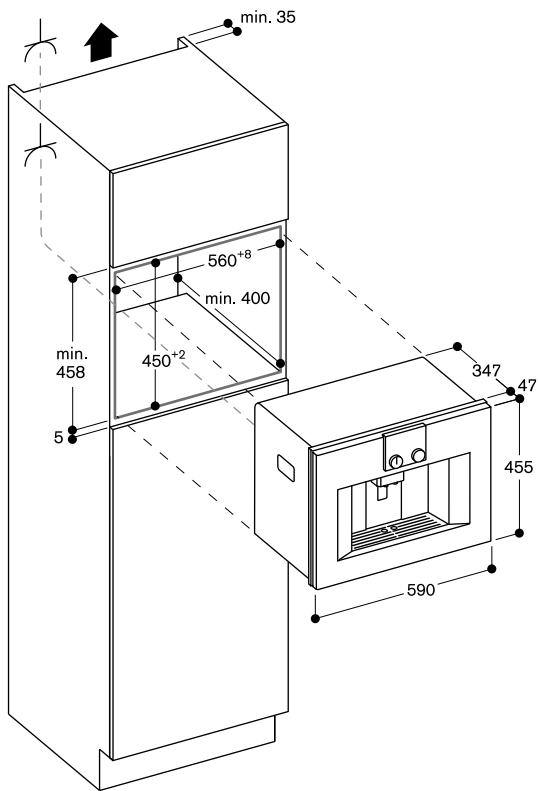



DV 461 110

Edelstahl-hinterlegte Glasfront

Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DV 461 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Vakuumierbeutel, klein (50 Stk.)
- 1 Vakuumierbeutel, groß (50 Stk.)
- 1 Vakuumierguterhöhung
- 1 Adapter für Vakuumieren außerhalb der Kammer
- 1 Vakuumschlauch
- 1 Adapter für Flaschenverschlüsse
- 3 Verschlüsse für Vakuumieren von Flaschen

Installationszubehör

BA 476 510

Griff, Edelstahl

Länge 450 mm.

Sonderzubehör

BA 080 670

Vakuumierbeutel, klein

180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA 080 680

Vakuumierbeutel, groß

240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Vakuumschublade Serie 400

DV 461

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Grifflose Schublade
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumieren für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.

Beladung max. 10 kg.

Maximale Vakuumierbeutelgröße

B 240 mm x L 350 mm.

3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.

Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.

Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.

Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.

Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.

Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Warnfunktion.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.

Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.

Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.


Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

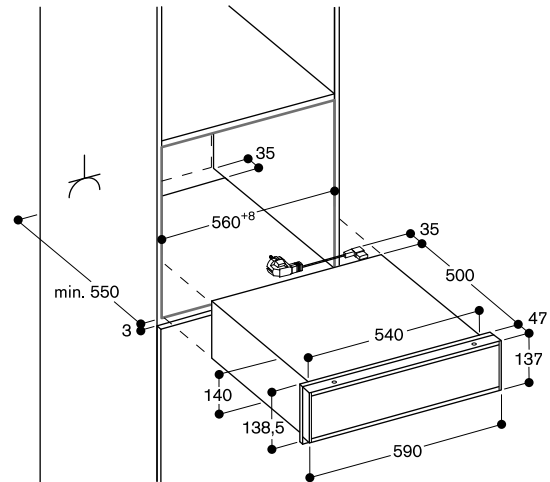

Seitenansicht DV 461 unter BS, BM, CM

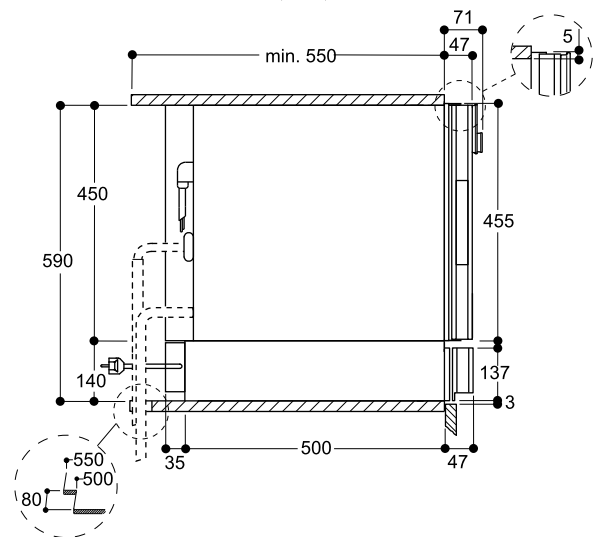

**WS 482 110**

Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 76 cm, Höhe 21 cm

Installationszubehör

BA 478 510
Griff, Edelstahl
Länge 612 mm.

Wärmeschublade Serie 400**WS 482**

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden

Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung

Nutzvolumen 38 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrförm. Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 606 x H 132 x T 480 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.




Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BO/BS über WS mit formstabilem Zwischenboden.
Einbau BS über WS in Nische 66,5 cm mit Zwischenboden (Spalt von 7 mm zwischen WS und BS).
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m, steckbar.

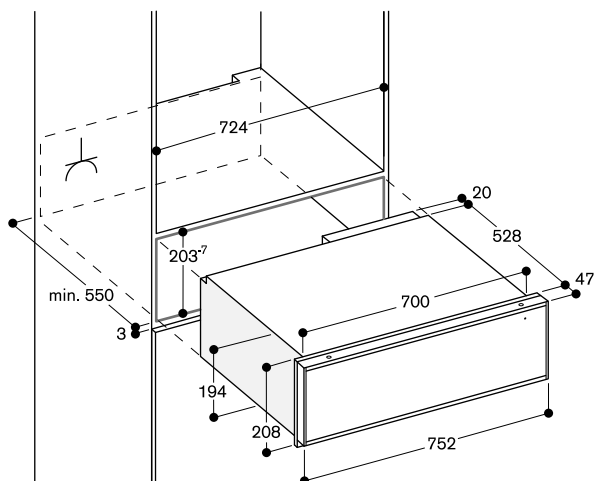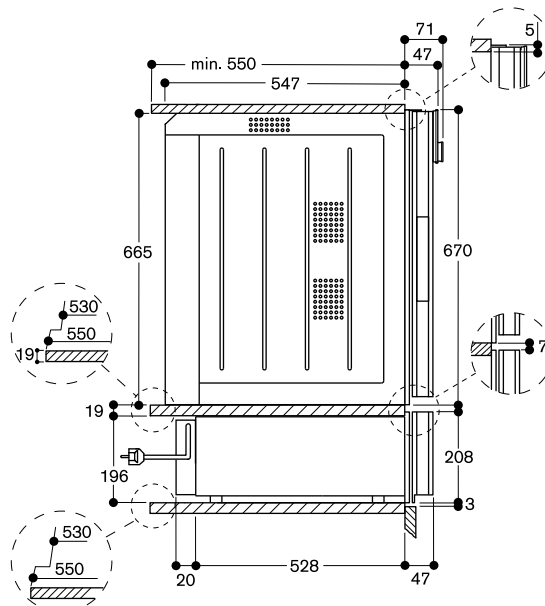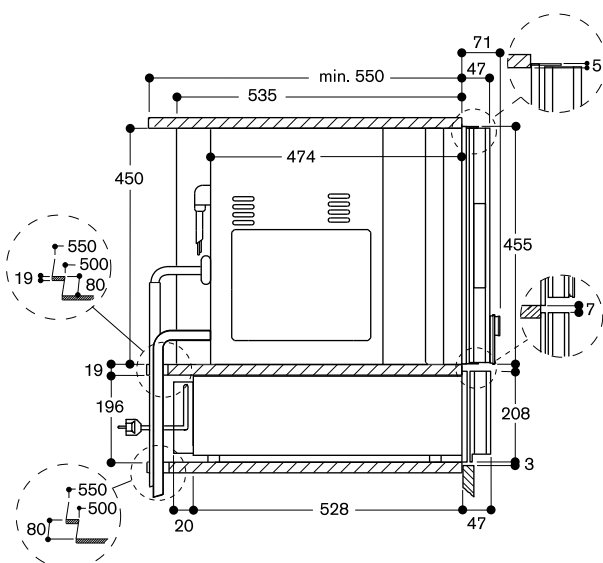**Seitenansicht WS 482 unter BO 480****Seitenansicht WS 482 unter BS 484/485**



WS 461 110

Edelstahl-hinterlegte Glasfront

Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WS 461 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Installationszubehör

BA 476 510

Griff, Edelstahl

Länge 450 mm.

Wärmeschublade Serie 400

WS 461

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden

Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.

Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.

Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel.

Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung

Nutzvolumen 19 Liter.

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.

Beladung max. 25 kg.

Nutzbare Innenabmessungen

B 475 x H 86 x T 458 mm.

Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.

Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.

Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.

Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.

Einbau BS/BM/CM direkt über WS in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.


Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,81 kW.

Anschlusskabel 1,5 m, steckbar.

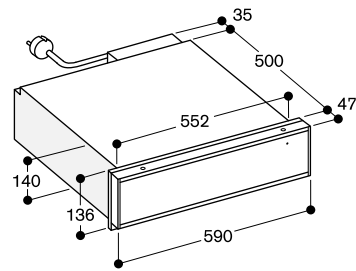

Seitenansicht WS 461 unter BS, BM, CM

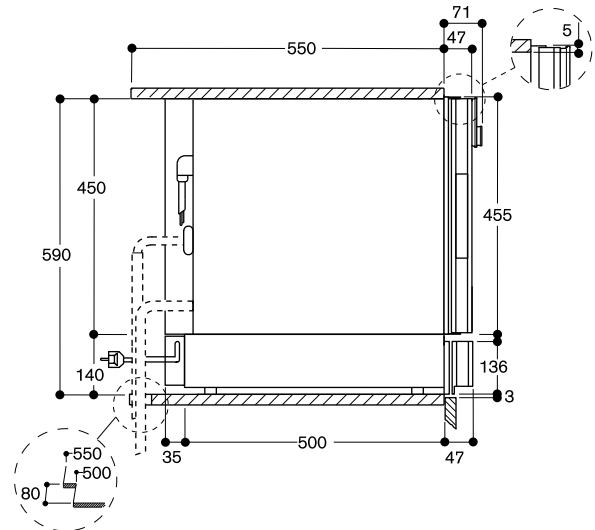

**WS 462 110**

Edelstahl-hinterlegte Glasfront

Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WS 462 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Installationszubehör**BA 476 510**

Griff, Edelstahl

Länge 450 mm.

Wärmeschublade Serie 400**WS 462**

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden

Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.

Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.

Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel.

Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung

Nutzvolumen 51 Liter.

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform. Beladung max. 25 kg.

Nutzbare Innenabmessungen B 475 x H 236 x T 458 mm.

Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.

Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.

Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.

Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.



Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,81 kW.

Anschlusskabel 1,5 m, steckbar.

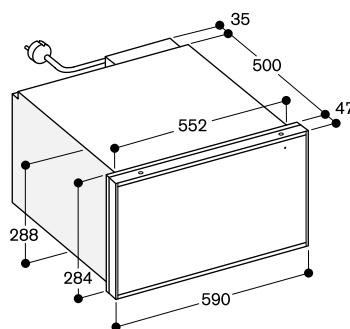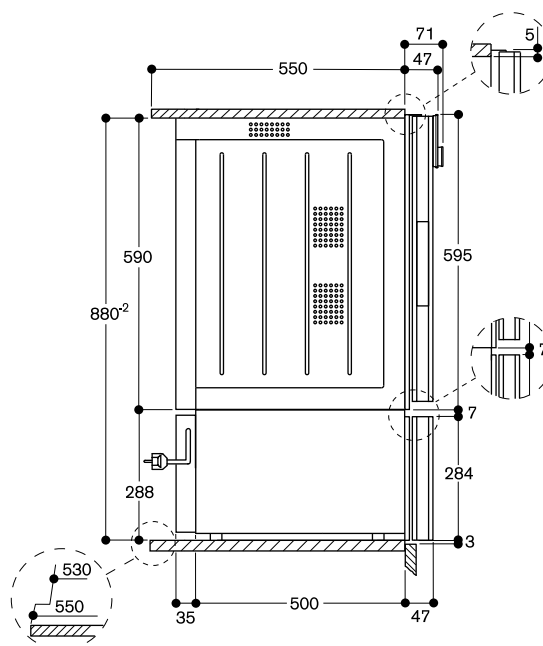**Seitenansicht WS 462 unter BO**

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 40 – 43.

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-
fester Gussrahmen.



BA 018 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-
fester Gussrahmen.

BA 026 115

Backblech, emailliert
15 mm tief.




BA 028 115

Backblech, emailliert
30 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.



BA 038 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.



BA 026 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.



BA 226 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.




BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter

BA 058 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter



BA 056 133

Backstein
Inkl. Backsteinträger und Piz-
zaschieber (Heizkörper separat
bestellen).

Nicht in Verbindung mit
Auszugssystem.

BA 058 133

Backstein
Inkl. Backsteinträger und Piz-
zaschieber (Heizkörper separat
bestellen).

Nicht in Verbindung mit
Auszugssystem.



BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.



BA 476 110

Griff, Edelstahl
Länge 577 mm.

BA 476 310

Griff, Edelstahl
Länge 447 mm.

BA 478 110

Griff, Edelstahl
Länge 366 mm.

BA 478 310

Griff, Edelstahl
Länge 181 mm.



BA 476 510

Griff, Edelstahl
Länge 450 mm.

BA 478 510

Griff, Edelstahl
Länge 612 mm.



GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.



GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
ungelocht, 40 mm tief, 3l.



GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
geloht, 40 mm tief, 1,5l.



GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
geloht, 40 mm tief, 3l.



GN 144 130

Gastronorm-Behälter, GN 1/3,
antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm
tief, 1,5 l.

**GN 144 230**


Gastronorm-Behälter, GN 2/3,
antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm
tief, 3 l.

**GN 154 130**

Gastronorm-Behälter, GN 1/3,
antihaftbeschichtet,
gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

**GN 154 230**

Gastronorm-Behälter, GN 2/3,
antihaftbeschichtet,
gelocht, 40 mm tief, 3 l.

**GN 340 230**

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-
beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit
Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat
verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Auszugssystem
BA016 oder BA018 (Heizkörper separat
bestellen) sowie Dampfbackofen.

**GN 410 130**

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.

**GN 410 230**

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.

**GR 220 046**

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

**CL S10 040**

Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbackofen mit Festanschluss
für Wasserzu- und ablauf.

**CL S20 040**

Entkalkungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbackofen mit Festanschluss
für Wasserzu- und ablauf.

**GF 111 100**

Wasserentkalkungssystem, für die
Erstinstallation.
Entkalkungssystem, empfohlen falls
Wasserhärte 7 °dH bzw. Karbonhärte
5 °dH überschreitet.
Filterkopf mit integriertem Rückfluss-
verhinderer und Filterpatrone.
Breite 130 mm, Höhe 265 mm,
Tiefe 121 mm.
Zulaufschlauch 1,5 m mit
3/4" Anschluss.

**GF 121 110**

Ersatzpatrone.

**GZ 010 011**

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablauf-
schlauchs.

**BA 080 670**

Vakuummierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

**BA 080 680**

Vakuummierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.



Zubehör und Sonderzubehör Serie 400



BX 480/BX 481

Preis (EUR)

Backblech, emailliert			Doppelbackofen
	BA 026 115	15 mm tief	
	BA 028 115	30 mm tief	• (2x)/°
Backofenauszug			
	BA 016 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	
	BA 018 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	°
Backstein			
	BA 056 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	
	BA 058 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	°
Gastronorm-Behälter, Edelstahl			
	GN 114 130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l	
	GN 114 230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l	
	GN 124 130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l	
	GN 124 230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l	
	GN 144 130	GN 1/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN 144 230	GN 2/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
	GN 154 130	GN 1/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN 154 230	GN 2/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
	GN 410 130	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3	
	GN 410 230	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN 340 230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet	°
		Für Backofen mit Auszugssystem BA 018 / BA 016 und Heizkörper (separat bestellen), sowie Dampfbackofen (siehe auch Seite 420)	
Glaswanne			
	BA 046 115	24 mm tief	
Griff, Edelstahl			
	BA 476 110	Länge 577 mm	
	BA 476 310	Länge 447 mm	
	BA 476 510	Länge 450 mm	
	BA 478 110	Länge 366 mm	
	BA 478 310	Länge 181 mm	
	BA 478 510	Länge 612 mm	
Grillrost, verchromt			
	BA 036 105	ohne Öffnung, mit Füßen	
	BA 038 105	ohne Öffnung, mit Füßen	• (2x)/°
	GR 220 046	ohne Öffnung, ohne Füße	
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA 026 105 / BA 226 105 mit Öffnung und Füßen	
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	• (2x)/°
Grillwanne, emailliert			
	BA 026 105	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	
	BA 226 105	30 mm tief	
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	• (2x)/°
Heizkörper			
	BA 056 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 056 133	
	BA 058 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 058 133	°
Pizzaschieber			
	BS 020 002	2er-Set	°
Reinigung und Pflege			
	CL S10 040	Reinigungskartuschen, 4er-Set	
	CL S20 040	Entkalkungskartuschen, 4er-Set	
	ET-Nr. 00467873	Wasserfilterpatrone	
	ET-Nr. 00310967	Entkalkungstabletten	
	ET-Nr. 00311560	Reinigungstabletten	
Vakuumierbeutel			
	BA 080 670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.	
	BA 080 680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.	
Wasseranschluss			
	GF 111 100	Wasserentkalkungssystem für die Erstinstallation	
	GF 121 110	Ersatzpatrone für GF 111 100	
	GZ 010 011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs	

- Serienmäßig.
- ° Sonderzubehör.



BO 480/BO 481



BO 470/BO 471



BO 450/BO 451



BO 420/BO 421



BS 484/BS 485

BS 470/BS 471
BS 474/BS 475BS 450/BS 451
BS 454/BS 455

Backofen

Backofen

Backofen

Backofen

Dampfbackofen

Dampfbackofen

Dampfbackofen

•/°

• (2x)/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

° (ohne Bräterfunktion)

°

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

°

°

•/°

•/°

°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400



BM 484/BM 485

Preis (EUR)

Mikrowellen-Backofen

Backblech, emailliert		
	BA 026 115	15 mm tief
	BA 028 115	30 mm tief
Backofenauszug		
	BA 016 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen
	BA 018 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen
Backstein		
	BA 056 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)
	BA 058 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)
Gastronorm-Behälter, Edelstahl		
	GN 114 130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l
	GN 114 230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l
	GN 124 130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l
	GN 124 230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l
	GN 144 130	GN 1/3, antihafbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
	GN 144 230	GN 2/3, antihafbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.
	GN 154 130	GN 1/3, antihafbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
	GN 154 230	GN 2/3, antihafbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 3 l.
	GN 410 130	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3
	GN 410 230	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss		
	GN 340 230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet Für Backofen mit Auszugssystem BA 018 / BA 016 und Heizkörper (separat bestellen), sowie Dampfbackofen (siehe auch Seite 420)
Glaswanne		
	BA 046 115	24 mm tief
Griff, Edelstahl		
	BA 476 110	Länge 577 mm
	BA 476 310	Länge 447 mm
	BA 476 510	Länge 450 mm
	BA 478 110	Länge 366 mm
	BA 478 310	Länge 181 mm
	BA 478 510	Länge 612 mm
Grillrost, verchromt		
	BA 036 105	ohne Öffnung, mit Füßen
	BA 038 105	ohne Öffnung, mit Füßen
	GR 220 046	ohne Öffnung, ohne Füße
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA 026 105 / BA 226 105 mit Öffnung und Füßen
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen
Grillwanne, emailliert		
	BA 026 105	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief
	BA 226 105	30 mm tief
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief
Heizkörper		
	BA 056 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 056 133
	BA 058 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 058 133
Pizzaschieber		
	BS 020 002	2er-Set
Reinigung und Pflege		
	CL S10 040	Reinigungskartuschen, 4er-Set
	CL S20 040	Entkalkungskartuschen, 4er-Set
	ET-Nr. 00467873	Wasserfilterpatrone
	ET-Nr. 00310967	Entkalkungstabletten
	ET-Nr. 00311560	Reinigungstabletten
Vakuumierbeutel		
	BA 080 670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.
	BA 080 680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.
Wasseranschluss		
	GF 111 100	Wasserentkalkungssystem für die Erstinstallation
	GF 121 110	Ersatzpatrone für GF 111 100
	GZ 010 011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs

- Serienmäßig.
- Sonderzubehör.



BM 450/BM 451
BM 454/BM 455

Mikrowellen-Backofen



CM 450 / CM470

Espresso-Vollautomat



DV 461

Vakuumierschublade



WS 482

Wärmeschublade



WS 462
WS 461

Wärmeschublade

Backöfen Serie 400



Gerätebezeichnung	Doppelbackofen		Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BX 480/BX 481	BO 480/BO 481
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BX 480/481 111	BO 480/481 111
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	76
Gerätemaße B x H x T¹	(mm)	752 x 1428 x 547	752 x 670 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 1425 x 550	724 x 665 x 550
Nettogewicht	(kg)	152	77
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	110 je Backraum	110
Anzahl der Backräume		2	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 435 x 403	624 x 435 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A je Backraum	A
Energieeffizienzindex (EEI)		95,00 je Backraum	95,00
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,53 je Backraum	1,53
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,96 je Backraum	0,96
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•	•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•	•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	•
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	•
Gären / Auftauen / Warmhalten		•/•/•	•/•/•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / mittig / unten		– / • / –	• / – / –
Automatische Türöffnung		–	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		–	50
Türöffnungswinkel	(°)	180	180
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Kerntemperaturfühler		• (nur unten)	•
Rotisserie-Drehspieß		• (nur unten)	•
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60 je Backraum	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	10 je Backraum	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	5	5
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi³		–	–
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1 je Backraum	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.780	1.780
Grillrost		1 je Backraum	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1 je Backraum	1/1
Glaswanne		–	–
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		4-fach	4-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		•/– / •	•/•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	9,2	5,52

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Sonderzubehör, siehe Seiten 38–43.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Backofen	Backofen	Backofen	Backofen
BO 470/BO 471	BO 450/BO 451	BO 420/BO 421	BO 420/BO 421
BO 470/471 111	BO 450/451 111	BO 420/421 111	BO 420/421 112
BO 470/471 101		BO 420/421 101	
60	60	60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
47	47	47	47
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
64	56	56	56
76	76	76	76
1	1	1	1
475 x 383 x 414	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414
A	A	A	A
95,4	95,4	95,4	95,4
1,25	1,25	1,25	1,25
0,83	0,83	0,83	0,83
Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
30–300	30–300	50–300	50–300
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	–	–	–
•	–	–	–
•	–	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	–	–
•	•	•	•
•	•	–	–
•/•/•	•/•/–	–/–/–	–/–/–
•	•	•	•
•/– /–	•/– /–	•/– /–	•/– /–
•	•	•	•
25	25	25	52
50	50	50	50
180	180	180	180
•	•	•	•
•	•	–	–
•	–	–	–
•	•	•	•
•	•	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
60	60	60	60
2 x 10	10	–	–
4	4	4	4
–	–	–	• ³
2	1	1	1
1.200	1.200	1.200	1.200
1	1	1	1
1/1	BA 226 105 ² / 672 921 ²	BA 226 105 ² / 672 921 ²	BA 226 105 ² / 672 921 ²
1	1	1	1
4-fach	4-fach	4-fach	4-fach
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
3,7	3,7	3,7	3,7

Dampfbacköfen Serie 400



Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BS 484/BS 485	BS 470/BS 471
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BS 484/BS 485 111	BS 470/BS 471 111
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			BS 470/BS 471 101
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemaße B x H x T¹	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	51	46
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	44	44
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	354 x 245 x 494	354 x 245 x 494
Energieeffizienzklasse bei Heißluft + 30 % Feuchte		A	A
Energieeffizienzindex (EEI)		98,0	98,0
Energieverbrauch bei Heißluft + 30 % Feuchte	(kWh)	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•
Sous-vide-Garen		•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Gären / Auftauen		– / •	– / •
Regenerieren		•	•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		– / •	• / –
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel	(°)	180°	180°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2.000	2.000
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	• / •
Kerntemperaturfühler		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Elektronischer Siedepunktabgleich		•	•
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	– / –	– / –
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	48	48
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	4 / •	4 / •
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810
Grillrost		1	1
Gastronorm-Behälter, Edelstahl, GN 2/3, 40 mm, gelocht / ungelocht		1/1	1/1
Reinigungs- / Entkalkungskartusche		4 / CL S20 040²	4 / CL S20 040²
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		2-fach	2-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungsprogramm / Reinigungshilfe		• / –	• / –
Entkalkungsprogramm / Trocknungsprogramm		• / •	• / •
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,9	2,9
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Sonderzubehör, siehe Seiten 38–43.



Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
BS 474/BS 475	BS 450/BS 451	BS 454/BS 455
BS 474/BS 475 111	BS 450/BS 451 110	BS 454/BS 455 110
BS 474/BS 475 101		
60	60	60
590 x 455 x 535	590 x 455 x 535	590 x 455 x 535
47	47	47
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
46	37	37
44	42	42
1	1	1
354 x 245 x 494	355 x 290 x 405	355 x 290 x 405
A	A	A
98,0	82,2	82,2
0,72	0,60	0,60
Elektro	Elektro	Elektro
30–230	30–230	30–230
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	–	–
•	–	–
•	–	–
•	–	–
•	–	–
–/•	•/•	•/•
•	•	•
•	•	•
–/•	•/–	–/•
•	•	•
25	25	25
50	50	50
180°	180°	180°
•	•	•
•	•	•
2.000	–	–
•/•	–/–	–/–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	–	–
–/–	1,3/•	1,3/•
48	48	48
4/•	4/•	4/•
810	810	810
1	1	1
1/1	1/1	1/1
4/ CL S20 040 ²	–/–	–/–
2-fach	2-fach	2-fach
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
•/–	–/•	–/•
•/•	•/•	•/•
–	•	•
2,9	2,0	2,0
•	–	–

Mikrowellen-Backöfen Serie 400



Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BM 484/BM 485	BM 450/BM 451
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BM 484/485 110	BM 450/451 110
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			BM 450/451 100
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	50	46
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	36	36
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100–250	40, 100–250
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	100–250
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	100–250
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2.000	2.000
Maximale Heißluftleistung	(W)	1.950	1.950
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	600
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	15
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		180°	180°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Innowave		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•/•/•/•	•/•/•/•
Langzeit-Timer		•	•
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	60
Einschubebenen	(Anzahl)	4	4
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Siedestab aus Glas		•	•
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•
Dreifache Türsicherung		•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	•
Edelstahl-Garraum mit Keramik-Boden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	3,1

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Mikrowellen-Backofen

BM 454/BM 455

BM 454/455 110

BM 454/455 100

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

46

36

445 x 236 x 348

1.000

5

40, 100–250

100–250

100–250

3

2.000

1.950

600

•

15

•

–/•

•

25

50

180°

•

•

•

•

•/•/•/•

•

60

4

•

•

•

•

•/•

•

•

•

•

3,1

Espresso-Vollautomat Serie 400



Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		CM 470 111
Preis	(EUR)	
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		CM 470 101
Preis	(EUR)	
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 455 x 537
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	23
Getränkearten		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		
Displayposition oben		
Automatische Türöffnung		•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	4
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 - 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Aquastop mit Garantie.		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

**Espresso-Vollautomat**

CM 450 111

CM 450 101

60

590 x 455 x 444

47

560 x 450 x 400

22

Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso,
 Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato,
 Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano,
 Milchkaffee / 2 x Milchkaffee,
 Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato,
 Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White,
 Milchschaum / 2 x Milchschaum,
 Warme Milch / 2 x Warme Milch,
 Heißwasser / 2 x Heißwasser

-
-
-

25

8

4

8

3

10

•

15

7

•

•

5 min – 12 h

4, Enthärtungsanlage

•

•

•

•

•

19

•

0,5

500

•

•

8 - 12

•

•

2,4

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1,6

•

Vakuumierschublade Serie 400



Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		DV 461 110
Preis	(EUR)	
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DV 461 100
Preis	(EUR)	
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 140 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	31
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm)	240 x 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschleißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behältern		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		•
Push-to-open Öffnungssystem		–
Gedämpfter Einzug		•
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm)	210 x 275
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		WS 482 110	WS 461 110	WS 462 110
Preis	(EUR)			
Glasfront in Gaggenau Anthrazit			WS 461 100	WS 462 100
Preis	(EUR)			
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Nettogewicht	(kg)	29	18	23
Volumen				
Nutzvolumen	(l)	38	19	51
Innenmaße B x H x T	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 86 x 458	475 x 236 x 458
Gedecke	(Anzahl)	10	6	12
Heizmethoden				
Antauen von Speisen / Gehenlassen von Hefeteig		•	•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•	•
Heißluft + Unterhitze		•	•	•
Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche) (Leistungsstufen)		4	4	4
Bedienung				
Drehknebel		•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•	•
Grifflose Schublade		•	•	•
Griffmulde		•	•	•
Gedämpfter Einzug		•	•	•
Ausstattung				
Innenraumbeleuchtung		•	•	•
Maximale Beladung	(kg)	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,81	0,81	0,81

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Backofen-Serie 200

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200	56
Backöfen Serie 200	58
Dampfbacköfen Serie 200	62
Dampfgaröfen Serie 200	63
Mikrowellen-Backöfen Serie 200	64
Mikrowellen Serie 200	65
Espresso-Vollautomaten Serie 200	66
Vakuumierschublade Serie 200	70
Wärmeschubladen Serie 200	71
Zubehör Sonderzubehör Serie 200	74
Technische Daten Serie 200	78

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen, Espresso-Vollautomaten, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BSP/BMP) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ oberhalb von BSP keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschlätze sowohl innen als auch außen angeordnet werden können, ohne den vollen Türöffnungswinkel einzuschränken.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht nachträglich wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.

BOP Backofen
BSP Dampfback- bzw. -garöfen
BMP Mikrowellen-Backöfen bzw. Mikrowellen
CMP Espresso-Vollautomaten
WSP Wärmeschubladen
DF Geschirrspüler

Alle hier gezeigten Kombinationen sind in diesen Gerätefarben erhältlich:



Gaggenau Anthrazit



Gaggenau Metallic



Gaggenau Silber

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BOP 2.0
- WSP 222



- BMP 224
- BOP 2.0
- WSP 222



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BMP 250
- WSP 221



- BMP 250/BSP 2.0
- CMP 270/CMP 250
- WSP 221



- BMP 224
- CMP 270/CMP 250
- WSP 221



- BOP 2.0
- DF



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- DF



- CMP 270/CMP 250
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



• BOP 2.1



• BOP 2.0



• BOP 2.1

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• DVP 221/WSP 221

• BOP 251

• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221• BSP 221/BSP 251/
BMP 251
• WSP 221/DVP 221• BMP 250/BSP 2.0
• DVP 221/WSP 221• BMP 251/BSP 2.1
• DVP 221/WSP 221• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BOP 251

• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• DVP 221/WSP 221• BMP 251/BSP 2.1
• WSP 221/DVP 221• CMP 270/CMP 250
• DVP 221/WSP 221• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte



• BOP 2.1

• BSP 250/BSP 220/
BMP 250
• DVP 221/WSP 221• BMP 250/BSP 2.0
• WSP 221/DVP 221• BSP 251/BSP 221/
BMP 251
• BOP 2.1• BMP 250/BSP 2.0
• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP 250 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

BOP 250 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic

Breite 60 cm

BOP 250 131

Vollglastür in Gaggenau Silber

Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP 251 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

BOP 251 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic

Breite 60 cm

BOP 251 131

Vollglastür in Gaggenau Silber

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Glaswanne
- 1 Grillrost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA 026 115

Backblech, emailliert

15 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt

Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne

24 mm tief.

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA 056 133

Backstein.

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA 226 105

Grillwanne, emailliert

30 mm tief.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

GN 2/3, Höhe 165 mm, antihftbeschichtet.

Backofen Serie 200

BOP 250/BOP 251

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Kompaktgrill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Gären.

Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit

110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer,

Garzeitende, Kurzzeitwecker,

Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen

Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm.

Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

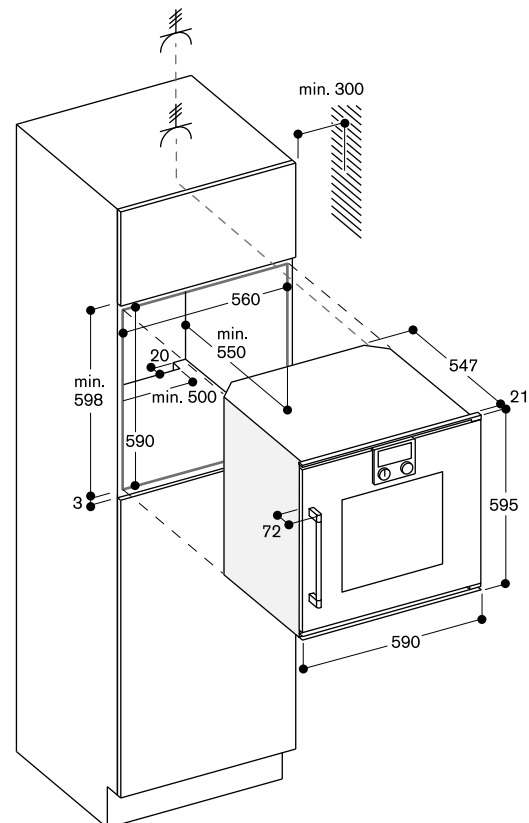



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP 240 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP 240 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP 240 131

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP 241 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP 241 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP 241 131

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Glaswanne
- 1 Grillrost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester
Gussrahmen.

BA 026 115

Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA 056 133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA 226 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

Backofen Serie 200

BOP 240/BOP 241

- Flächenbündiger Einbau
- 13 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Rückwand und Decke mit katalytischer Beschichtung.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Fettfilter vor Heißluftgebläse.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm.


Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

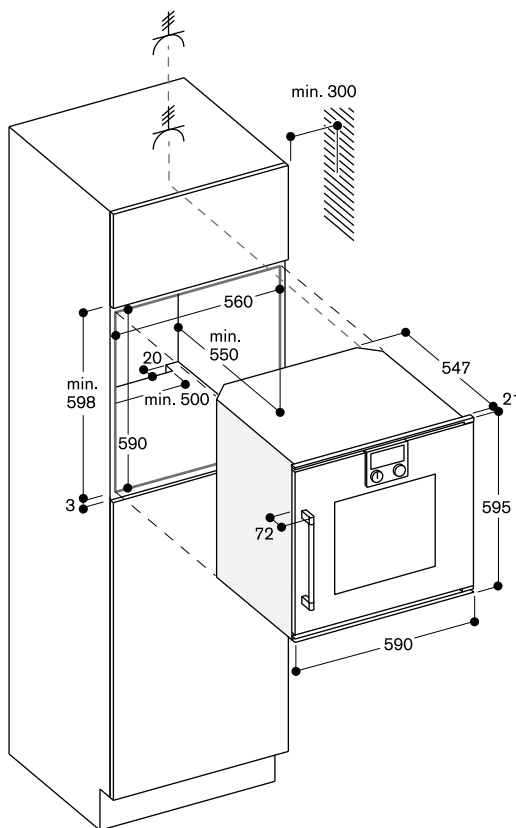



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP 210 101*

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 210 111*

Vollglastür in Gaggenau Metallic
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 210 131*

Vollglastür in Gaggenau Silber
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 210 102**

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
mit Home Connect
Breite 60 cm

BOP 210 112**

Vollglastür in Gaggenau Metallic
mit Home Connect
Breite 60 cm

BOP 210 132**

Vollglastür in Gaggenau Silber
mit Home Connect
Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP 211 101*

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 211 111*

Vollglastür in Gaggenau Metallic
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 211 131*

Vollglastür in Gaggenau Silber
ohne Home Connect
Breite 60 cm

BOP 211 102**

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
mit Home Connect
Breite 60 cm

BOP 211 112**

Vollglastür in Gaggenau Metallic
mit Home Connect
Breite 60 cm

BOP 211 132**

Vollglastür in Gaggenau Silber
mit Home Connect
Breite 60 cm

* Verfügbar bis 3. Quartal 2018
** Verfügbar ab 3. Quartal 2018

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
- 1 Grillrost
- 1 Grillwanne

Backofen Serie 200

BOP 210/BOP 211

- Flächenbündiger Einbau
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen.

Für Home Connect Geräte:
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Sonderzubehör

- BA 036 102
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
- BA 046 115
Glaswanne
24 mm tief.
- BA 056 115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
- BA 056 130
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
- BA 216 102
Vierfach-Teleskop-Vollauszug
Für Backofen BOP 210/BOP 211.
- BA 226 102
Grillwanne, emailliert
37 mm tief.
- BA 226 112
Backblech, emailliert
24 mm tief.
- BS 020 002
Pizzaschieber, 2er-Set.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Für Home Connect Geräte:
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Für Home Connect Geräte:
LAN-Kabel vorsehen.

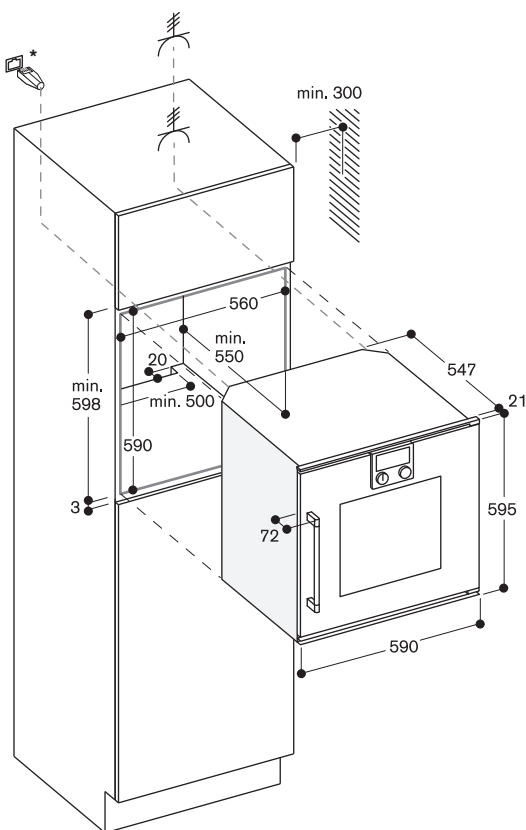

* Nur für Home Connect Geräte



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP 250 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP 250 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP 250 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP 251 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP 251 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP 251 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, gelocht
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 2/3, ungelocht
- 1 Rost
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 154 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 154 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3l.

Dampfbackofen Serie 200

BSP 250/BSP 251

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Druckloses Dämpfen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
- Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BSP dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.

GR 220 046

Grillrost aus Edelstahl
Ohne Öffnung, mit Füßen.


Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 2,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

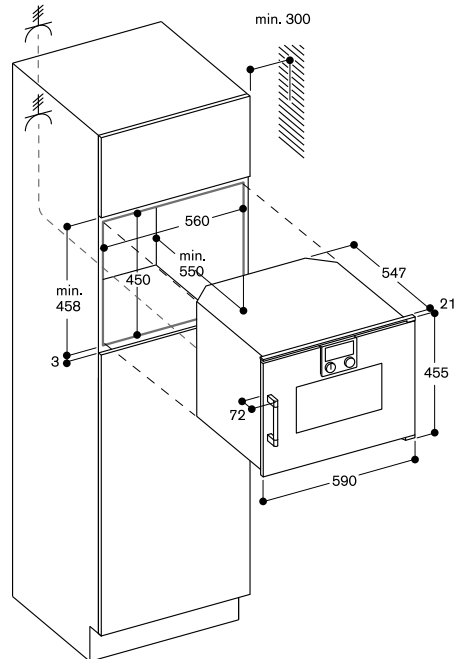

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

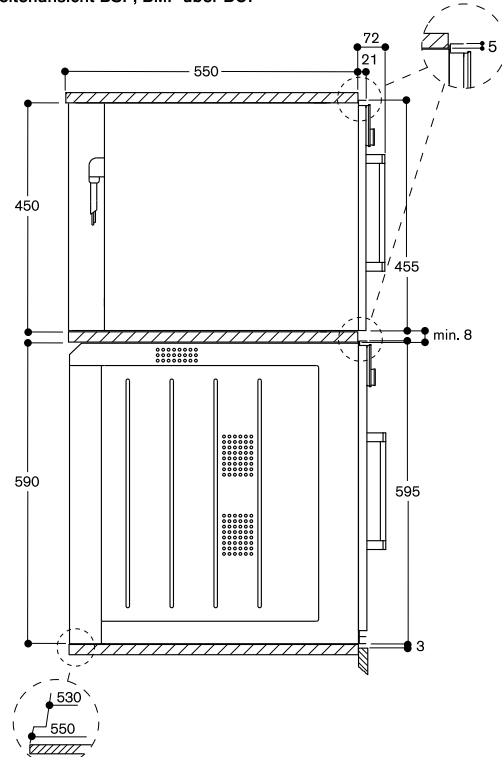



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP 220 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP 220 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP 220 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP 221 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP 221 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP 221 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl
GN 2/3, gelocht
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl
GN 2/3, ungelocht
- 1 Rost

Sonderzubehör

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 154 130

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5l.

GN 154 230

Gastronorm-Behälter, antihaf-
beschichtet, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3l.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-
beschichtet.

Dampfgarofen Serie 200

BSP 220/BSP 221

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank
- Druckloses Dämpfen mit 100%
Feuchte bei Temperaturen von
30 °C bis 100 °C
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 100 °C
- Nutzvolumen Backraum 45 Liter

Heizmethoden

100 % Feuchte.
Sanft Dämpfen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit
110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1,3-Liter-
Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker,
Stoppuhr.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperatur-
schutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BSP dürfen keine
weiteren Elektrogeräte eingebaut
werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-
fläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-
außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit
Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3.

GN 410 230


Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3.

GR 220 046


Grillrost aus Edelstahl
Ohne Öffnung, mit Füßen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,9 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

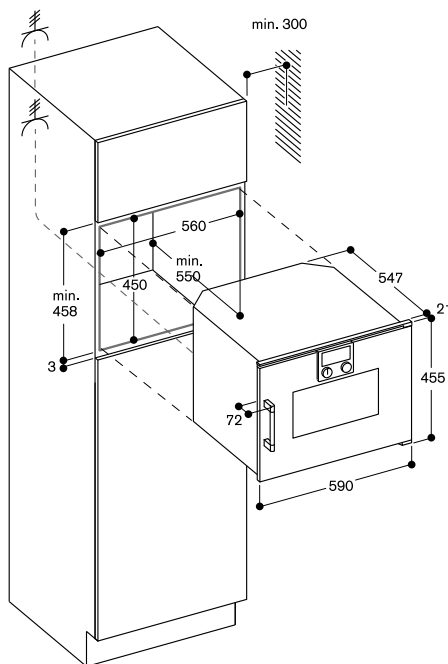

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

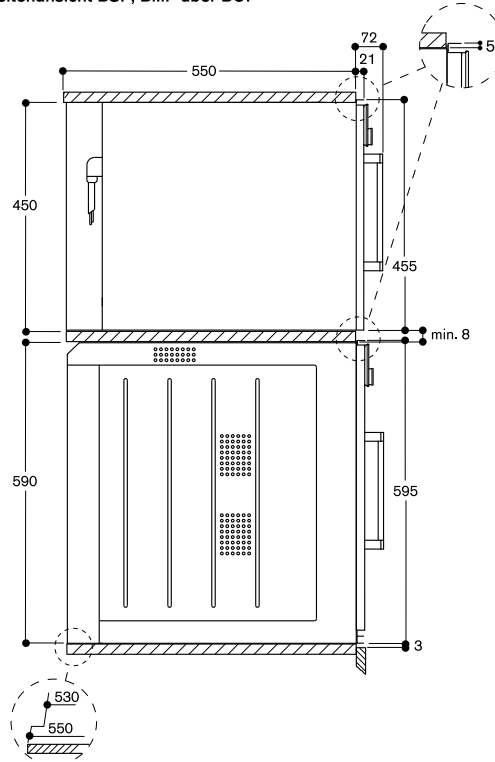



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BMP 250 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP 250 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP 250 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP 251 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP 251 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP 251 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kombirost
- 1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 200

BMP 250/BMP 251

- Flächenbündiger Einbau
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu fünf Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W. Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden: Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W. Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar. 15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar: 4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7 Kombiprogramme Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave. Schnellaufheizung. 4 Einschub-Ebenen. Ist-Temperaturanzeige. 60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung. Dreifache Türsicherung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden. Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar. Nische ohne Rückwand vorsehen. Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm. Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW. Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

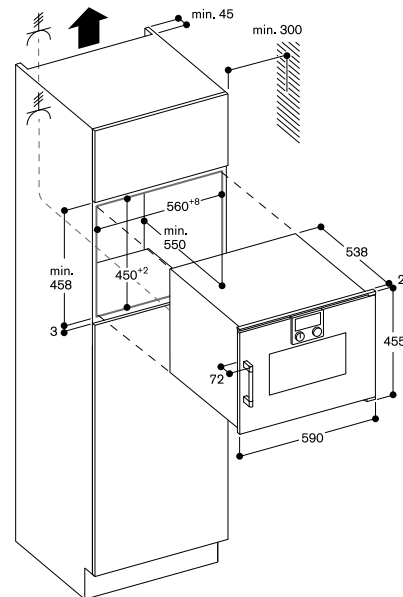

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

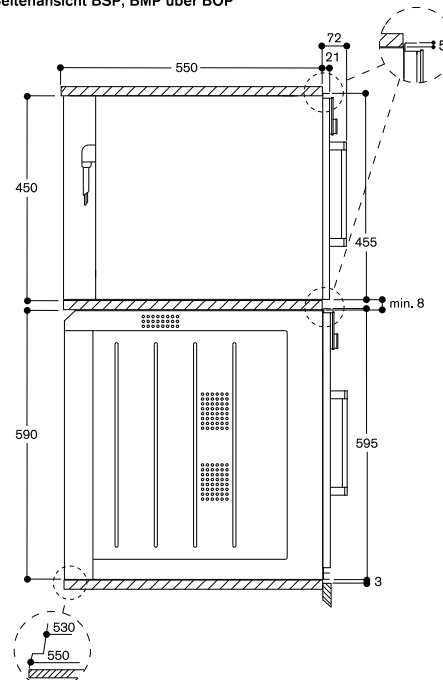



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BMP 224 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP 224 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP 224 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP 225 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP 225 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP 225 130

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Glaswanne
- 1 Rost

Mikrowelle Serie 200

BMP 224/BMP 225

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill
- Folgebetrieb von bis zu fünf Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 21 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W. Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W. Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar. 10 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe: 3 Auftauprogramme 4 Garprogramme 3 Kombiprogramme Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave. Ist-Temperaturanzeige. 25-W-Garraumbeleuchtung. Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung. Dreifache Türsicherung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar. Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden). Höhenverstellbare Füße. Einbau BMP über BOP mit Zwischenboden. Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm. Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2,0 kW. Anschlusskabel 1,7 m, mit Stecker.




Einbau im Hochschrank

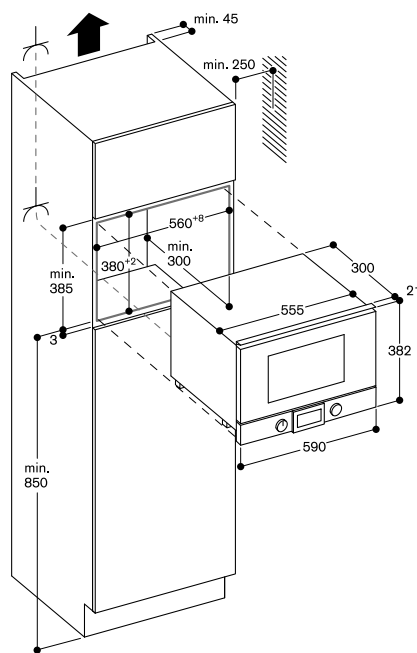

Einbau im Oberschrank

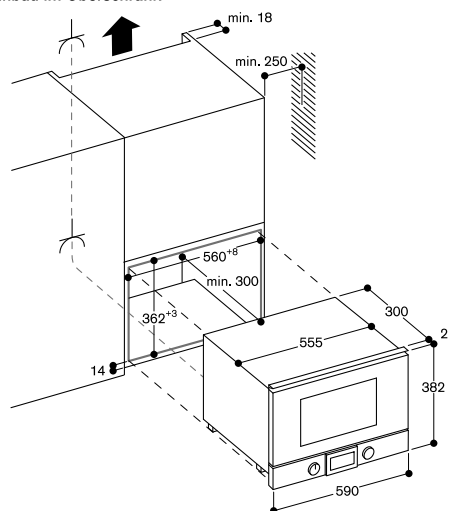

Seitenansicht BMP 224/225 über BOP

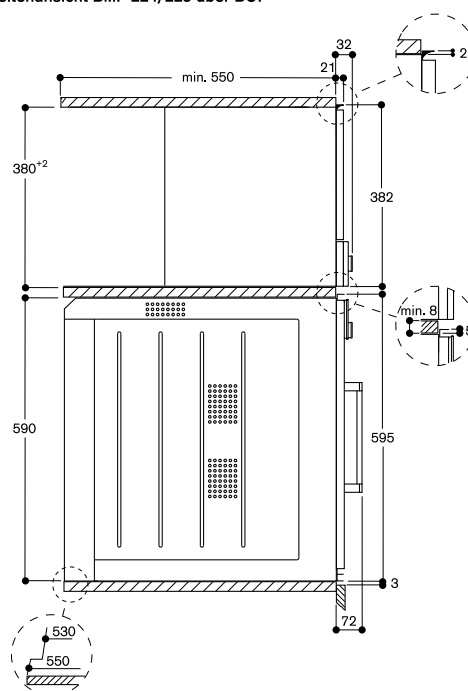



Bedienung oben

CMP 270 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

CMP 270 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

CMP 270 131

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschrauben
- 1 Messlöffel
- 1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
- 1 Milchbehälter isoliert
- 1 Verbindungsschlauch zu Milchküse
- 1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 200

CMP 270

- Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Sieben Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.

Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.
AquaStop mit Garantie.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 150 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Ist der Aufstellungsort des Gerätes zu weit vom Haupt-Ablauf (Siphon) entfernt, muss das Ablaufsystem bauseitig (Hausinstallation) angepasst werden.

Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.
Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 165 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 18 mm) 170 cm (HT-Schlauch).

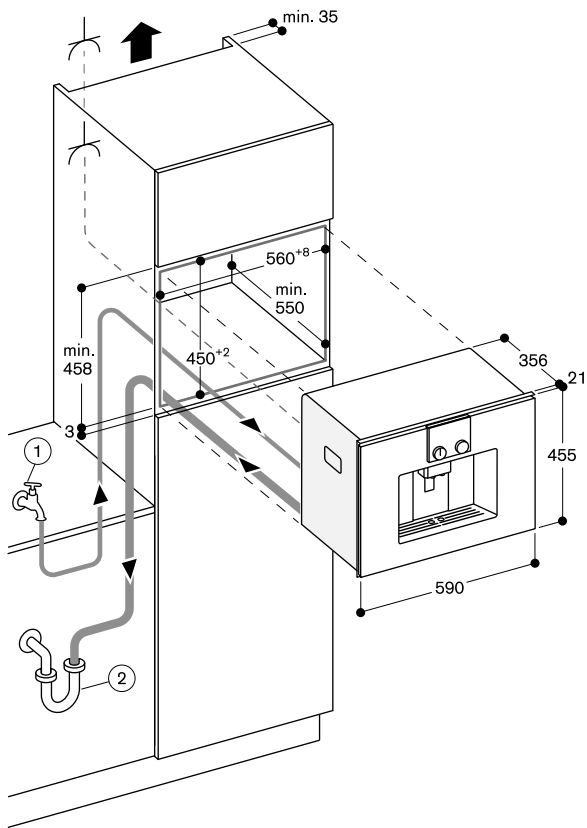

Ansicht von hinten

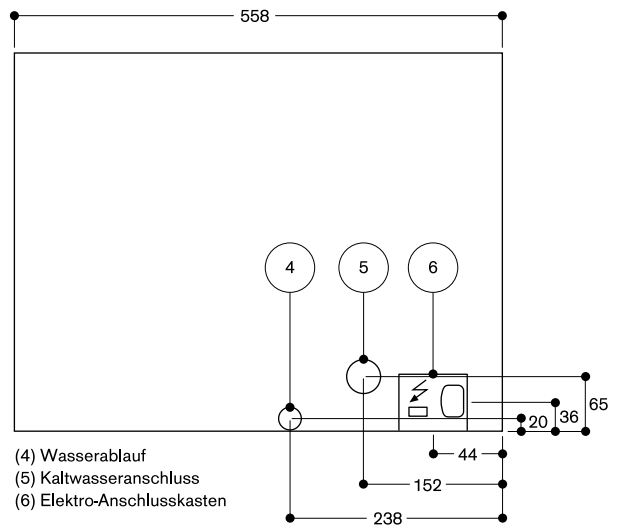

Abwasseranschluss

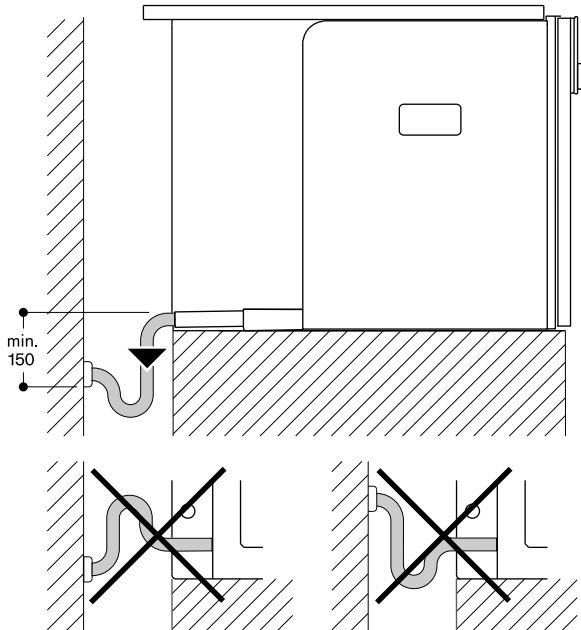



Bedienung oben

CMP 250 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

CMP 250 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

CMP 250 131

Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschrauben
- 1 Messlöffel
- 1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
- 1 Milchbehälter isoliert
- 1 Verbindungsschlauch zu Milchküse
- 1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 200

CMP 250

- Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Sieben Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.

Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.

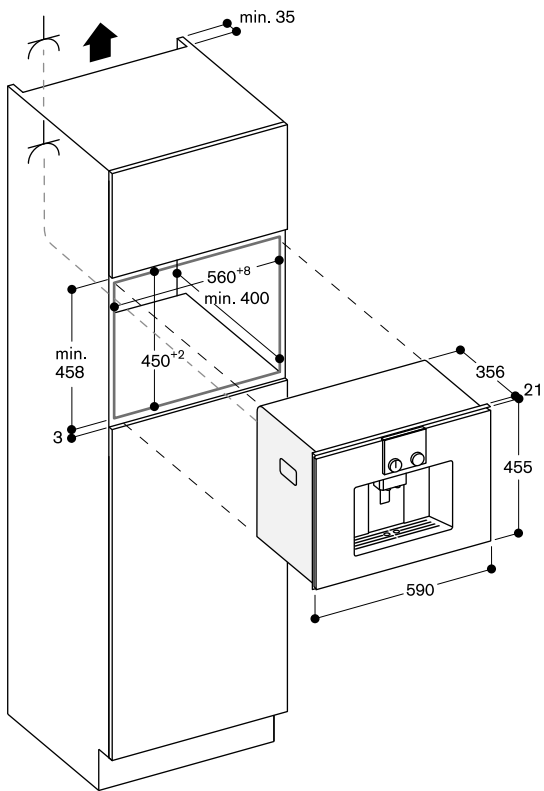



DVP 221 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP 221 110

Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP 221 130

Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Vakuumierbeutel, klein (50 Stk.)
- 1 Vakuumierbeutel, groß (50 Stk.)
- 1 Vakuumierguterhöhung
- 1 Adapter für Vakuumieren außerhalb der Kammer
- 1 Vakuumierschlauch
- 1 Adapter für Flaschenverschlüsse
- 3 Verschlüsse für Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör

BA 080 670

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA 080 680

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Vakuumierschublade Serie 200

DVP 221

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumieren für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.

Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.


Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.

Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14/15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

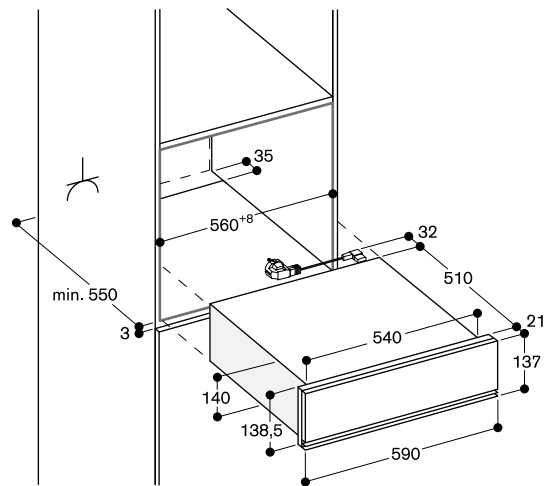

Seitenansicht DVP 221 unter BSP, BMP, CMP

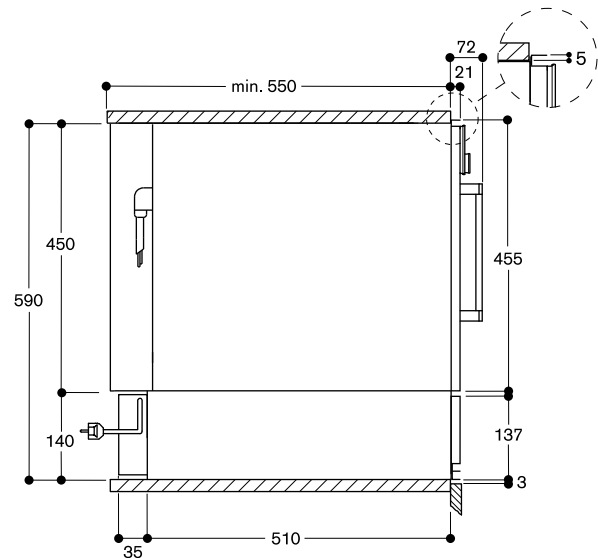

**WSP 221 100**

Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP 221 110

Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP 221 130

Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Wärmeschublade Serie 200**WSP 221**

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden

Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel.

Ausstattung



Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform. Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 468 x H 92 x T 458 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Einbau BSP/BMP/CMP direkt über WSP in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

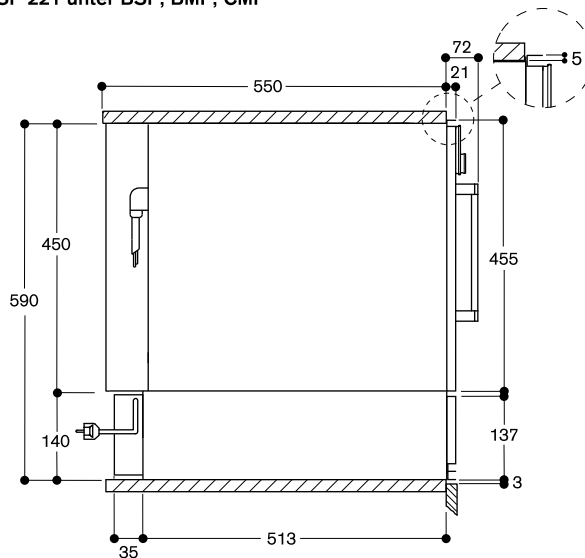**WSP 221 unter BSP, BMP, CMP**



WSP 222 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP 222 110

Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP 222 130

Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Wärmeschublade Serie 200

WSP 222

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden

Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel.

Ausstattung

Nutzvolumen 52 Liter.

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.

Nutzbare Innenabmessungen
B 468 x H 242 x T 458 mm.

Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.

Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.

Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.

Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise


Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,81 kW.

Anschlusskabel 1,5 m, steckbar.

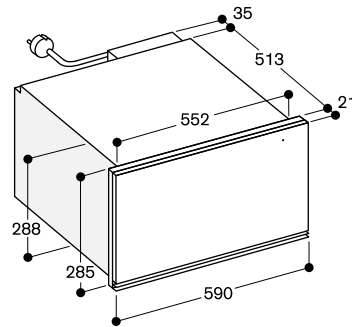

WSP 222 unter BOP

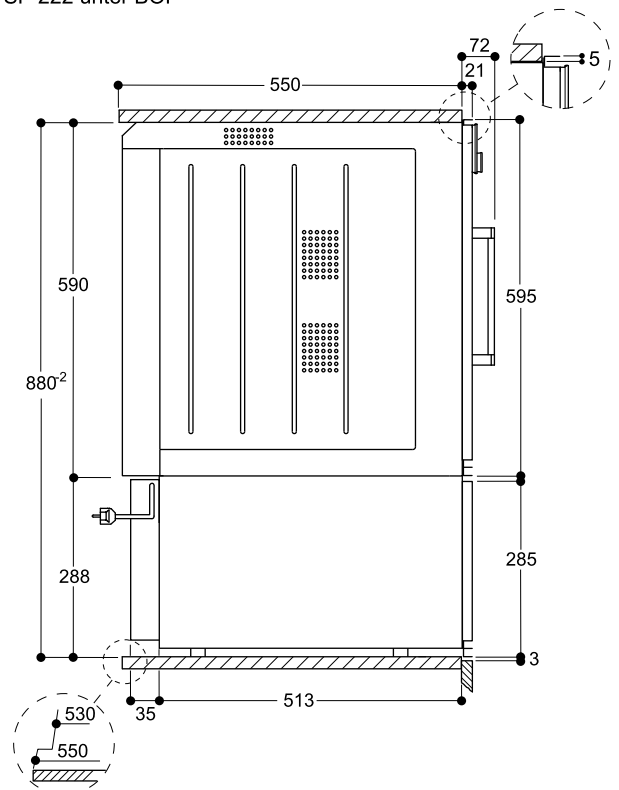

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 76 – 77.

BA 016 105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.



BA 026 115

Backblech, emailliert
15 mm tief.




BA 226 112

Backblech, emailliert
24 mm tief.




BA 036 102

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.



BA 036 105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.



BA 046 115

Glaswanne
24 mm tief.



BA 226 102

Grillwanne, emailliert
37 mm tief.




BA 226 105

Grillwanne, emailliert
30 mm tief.




BA 216 102

Vierfach-Teleskop-Vollauszug
Für Backofen BOP 210/BOP 211.



BA 056 115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter



BA 056 130

Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BA 056 133

Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS 020 002

Pizzaschieber, 2er-Set



GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
ungelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
geloht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
geloht, 40 mm tief, 3 l.



GN 144 130

Gastronorm-Behälter, GN 1/3,
antihafbeschichtet, ungelocht, 40 mm
tief, 1,5 l.



GN 144 230

Gastronorm-Behälter, GN 2/3,
antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm
tief, 3 l.

**GN 154 130**

Gastronorm-Behälter, GN 1/3,
antihaftbeschichtet,
gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

**GN 154 230**

Gastronorm-Behälter, GN 2/3,
antihaftbeschichtet,
gelocht, 40 mm tief, 3 l.

**GN 340 230**

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-
beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit
Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat
verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Auszugssystem
BA016 oder BA018 (Heizkörper separat
bestellen) sowie Dampfbackofen.

**GN 410 130**

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.

**GN 410 230**

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.

**GR 220 046**

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

**BA 080 670**

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

**BA 080 680**

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.



Zubehör und Sonderzubehör Serie 200



BOP 250/BOP 251

BOP 240/BOP 241

Preis (EUR)

Backblech, emailliert			Backofen	Backofen
	BA 026 115	15 mm tief	•/°	•/°
	BA 226 112	24 mm tief		
Backofenauszug				
	BA 016 105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	°	°
	BA 216 102	Vierfach-Teleskop-Vollauszug. Für Backofen BOP 210 / BOP 211.		
Backraumflächen mit katalytischer Spezial-Emaillierung				
	ET-Nr. 664048	Backofendecke, zur Nachrüstung		•/°
	ET-Nr. 664248	Backofenrückwand, zur Nachrüstung		•/°
Backstein				
	BA 056 130	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)		
	BA 056 133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	°	°
Gastronorm-Behälter, Edelstahl				
	GN 114 130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l		
	GN 114 230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l		
	GN 124 130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l		
	GN 124 230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l		
	GN 144 130	GN 1/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l		
	GN 144 230	GN 2/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 3 l		
	GN 154 130	GN 1/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l		
	GN 154 230	GN 2/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 3 l		
	GN 410 130	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3		
	GN 410 230	Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3		
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN 340 230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet	°	°
		Für Backofen mit Auszugssystem BA 016 und Heizkörper (separat bestellen), sowie Dampfback- und garofen (siehe auch Seite 420)		
Glaswanne				
	BA 046 115	24 mm tief	•/°	•/°
Grillrost, verchromt				
	BA 036 102	ohne Öffnung, mit Füßen		
	BA 036 105	ohne Öffnung, mit Füßen	•/°	•/°
	GR 220 046	ohne Öffnung, ohne Füße		
	ET-Nr. 435794	für Grillwanne BA 226 102, abgewinkelt, ohne Öffnung		
	ET-Nr. 672921	für Grillwanne BA 226 105 mit Öffnung und Füßen	°	°
Grillwanne, emailliert				
	BA 226 102	37 mm tief		
	BA 226 105	30 mm tief	°	°
Heizkörper				
	BA 056 115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA 056 133	°	°
Pizzaschieber				
	BS 020 002	2er-Set	°	°
Reinigung und Pflege				
	ET-Nr. 00467873	Wasserfilterpatrone		
	ET-Nr. 00310967	Entkalkungstabletten		
	ET-Nr. 00311560	Reinigungstabletten		
Vakuumierbeutel				
	BA 080 670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.		
	BS 080 680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.		

- Serienmäßig.
- ° Sonderzubehör.



BOP 220/BOP 221



BOP 210/BOP 211



BSP 250/BSP 251



BSP 220/BSP 221



CMP 250/CMP 270



DVP 221

Backofen

Backofen

Dampfbackofen

Dampfgarofen

Espresso-Vollautomat

Vakuumschublade

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

° (ohne Bräterfunktion)

°

°

•/°

°

•/°

•/°

•/°

•/°

°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Backöfen Serie 200



Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BOP 250/BOP 251	BOP 240/BOP 241
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BOP 250/251 101	BOP 240/241 101
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BOP 250/251 111	BOP 240/241 111
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Silber		BOP 250/251 131	BOP 240/241 131
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg)	57	56
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	76	76
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A	A
Energieeffizienzindex (EEI)		95,4	95,4
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,25	1,25
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,83	0,83
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	•
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	•
Gären / Auftauen / Warmhalten		•/•/–	•/•/–
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Kerntemperaturfühler		•	•
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60	60
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	4	4
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. ³		–	–
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.200	1.200
Grillrost		1	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		BA 226 105 ² / 672 921 ²	BA 226 105 ² / 672 921 ²
Glaswanne		1	1
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	–
Katalytische Beschichtung an Rückwand / Decke		–	•/•
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Sonderzubehör, siehe Seiten 74 – 77.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Backofen	Backofen	Backofen	Backofen
BOP 220/BOP 221	BOP 210/BOP 211	BOP 220/BOP 221	BOP 210/BOP 211
BOP 220/221 101	BOP 210/211 101	BOP 220/221 102	BOP 210/211 102
BOP 220/221 111	BOP 210/211 111	BOP 220/221 112	BOP 210/211 112
BOP 220/221 131	BOP 210/211 131	BOP 220/221 132	BOP 210/211 132
60	60	60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
21	21	21	21
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
57	53	57	53
76	76	76	76
1	1	1	1
487 x 383 x 405	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
A	A	A	A
95,4	95,4	95,4	95,4
1,25	1,25	1,25	1,25
0,83	0,83	0,83	0,83
Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
50–300	50–300	50–300	50–300
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	–
•	•	•	•
–	–	–	–
– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
•	•	•	•
•/–	•/–	•/–	•/–
25	25	52	52
50	50	50	50
110°	110°	110°	110°
•	•	•	•
–	–	–	–
•	•	•	•
–	–	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
60	60	60	60
4	4	4	4
–	–	•³	•³
1	1	1	1
1.200	1.350	1.200	1.350
1	1	1	1
BA 226 105² / 672 921²	1/–	BA 226 105² / 672 921²	1/–
1	BA 046 115²	1	BA 046 115²
5-fach	3-fach	5-fach	3-fach
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	–	•	–
–	664 248² / 664 048²	–	664 248² / 664 048²
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	–
3,7	3,7	3,7	3,7

Dampfbacköfen und Dampfgaröfen Serie 200



Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfgarofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BSP 250/BSP 251	BSP 220/BSP 221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BSP 250/BSP 251 100	BSP 220/BSP 221 100
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BSP 250/BSP 251 110	BSP 220/BSP 221 110
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Silber		BSP 250/BSP 251 130	BSP 220/BSP 221 130
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	36	34
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	42	45
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	355 x 290 x 405	355 x 290 x 440
Energieeffizienzklasse bei Heißluft + 30 % Feuchte		A	
Energieeffizienzindex (EEI)		82,2	
Energieverbrauch bei Heißluft + 30 % Feuchte	(kWh)	0,60	
Wärmequelle		Elektro	
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–100
Heißluft + 100 % Feuchte		•	–
Heißluft + 80 % Feuchte		•	–
Heißluft + 60 % Feuchte		•	–
Heißluft + 30 % Feuchte		•	–
Heißluft + 0 % Feuchte		•	–
100 % Feuchte		–	•
Sanft Dämpfen		–	•
Gären / Auftauen		•/•	•/•
Regenerieren		•	•
Niedertemperatur-Garen / Niedertemperatur-Dämpfen		•/–	–/•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	–
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Kerntemperaturfühler		•	–
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	–
Elektronischer Siedepunktgleich		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	1,3/•	1,3/•
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	48	48
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	4/•	4/•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810
Grillrost		1	1
Gastronorm-Behälter, Edelstahl, GN 2/3, 40 mm, gelocht / ungelocht		1/1	1/1
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe / Trocknungsprogramm		•/•	•/–
Entkalkungshilfe / Entkalkungsprogramm		–/•	–/•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		•	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,0	1,9

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BMP 250/BMP 251	BMP 224/BM 225
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BMP 250/251 100	BMP 224/225 100
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BMP 250/251 110	BMP 224/225 110
Preis	(EUR)		
Vollglastür in Gaggenau Silber		BMP 250/251 130	BMP 224/225 130
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 455 x 538	590 x 382 x 300
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg)	41	20
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	36	21
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100 - 250	–
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 - 250	–
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 - 250	–
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3
Maximale Grilleistung	(W)	2.000	1.300
Maximale Heißluftleistung	(W)	1.950	–
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	360
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	10
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	–/•
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	–
Schnell-Aufheizen		•	–
Innowave		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•/•/•/•	•/–/–/–
Langzeit-Timer		•	–
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	25
Einschubebenen	(Anzahl)	4	–
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Siedestab aus Glas		•	•
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	–/•
Dreifache Türsicherung		•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	–
Edelstahl-Garraum mit Keramik-Boden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	1,99

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomaten Serie 200



Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		CMP 270 101
Preis	(EUR)	
Glasfront in Gaggenau Metallic		CMP 270 111
Preis	(EUR)	
Glasfront in Gaggenau Silber		CMP 270 131
Preis	(EUR)	
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 455 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	21
Getränkearten		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	4
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Fassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 - 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Aquastop mit Garantie.		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•

• serienmäßig. – nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

**Espresso-Vollautomat**

CMP 250 101

CMP 250 111

CMP 250 131

60

590 x 455 x 426

21

560 x 450 x 400

20

Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso,
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato,
Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano,
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato,
Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White,
Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch,
Heißwasser / 2 x Heißwasser

-
-

25

8

4

8

3

-

15

7

-
-

5 min – 12 h

4, Enthärtungsanlage

-

-
-

•

•

19

-

0,5

500

-

-

8 - 12

-

-

2,4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

-

Vakuu­mierschub­la­de Serie 200



Gerätebezeichnung		Vakuu­mierschub­la­de	
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DVP 221 100	
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Metallic		DVP 221 110	
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Silber		DVP 221 130	
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	
Gerätemaße B x H x T¹	(mm)	590 x 140 x 542	
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550	
Nettogewicht	(kg)	30	
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	7	
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275	
Maximale Größe Vakuu­mierbeutel B x L	(mm)	240 x 350	
Funktionen			
Vakuu­mierstufen		3, max. 99 %	
Verschweißstufen		3	
Vakuu­mieren von Beuteln und Behälten		•	
Vakuu­mieren von Vakuu­mierbehältern und Flaschen		•	
Vakuu­mieren von Flüssigkeiten		•	
Trocknungsprogramm für Vakuu­mierungspumpe		•	
Warnfunktion		•	
Bedienung			
Sensorbedienung		•	
Grifflose Schubla­de		•	
Griffmulde		–	
Push-to-open Öffnungssystem		•	
Gedämpfter Einzug		–	
Ausstattung / Zubehör			
Edelstahl-Vakuu­mierungskammer		•	
Maximale Beladung	(kg)	10	
Nutzbare Höhe	(mm)	80	
Deckel aus Sicherheitsglas		•	
Verschweißbalken, antihaf­ft­be­schich­tet, herausnehmbar		•	
Vakuu­mierungsguterhöhung		•	
Anschluss mit Schlauch für Vakuu­mieren außerhalb der Kammer		•	
Stellfläche in der Vakuu­mierungskammer, B x L	(mm)	210 x 275	
Membran zum Verhin­dern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuu­mieren		•	
Vakuu­mierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50	
Vakuu­mierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50	
Verschlüsse zum Vakuu­mieren von Flaschen	(Stk.)	3	
Adapter für Flaschenverschlüsse		•	
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32	

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		WSP 221 100	WSP 222 100
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Metallic		WSP 221 110	WSP 222 110
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Silber		WSP 221 130	WSP 222 130
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm)	590 x 140 x 548	590 x 288 x 548
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Nettogewicht	(kg)	16	20
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	20	52
Innenmaße B x H x T	(mm)	468 x 92 x 458	468 x 242 x 458
Gedecke	(Anzahl)	6	12
Heizmethoden			
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig		•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•
Heißluft + Unterhitze		•	•
Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)	(Leistungsstufen)	4	4
Bedienung			
Drehknebel		•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•
Grifflose Schublade		•	•
Push-to-open Öffnungssystem		•	•
Ausstattung			
Maximale Beladung	(kg)	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,81	0,81

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.





Vario Kochgeräte

Vario Kochgeräte-Serie 400	88
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400	120
Montage mit Geräteabdeckung und Ausgleichsleiste Serie 400	125
Vario Kochgeräte-Serie 200	126
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200	137
Zubehör Sonderzubehör	138
Technische Daten	142



VI 492 111

Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 900

Edelstahl-Ausgleichsleiste 90 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ 400 001

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-
Kochfeldern.

Vario Flex-Induktionskochfeld

Serie 400

VI 492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Einzel-Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Montage mit der Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 25 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



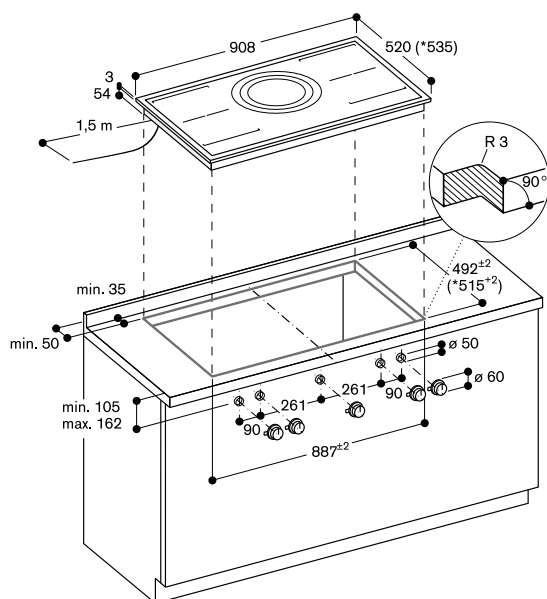


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

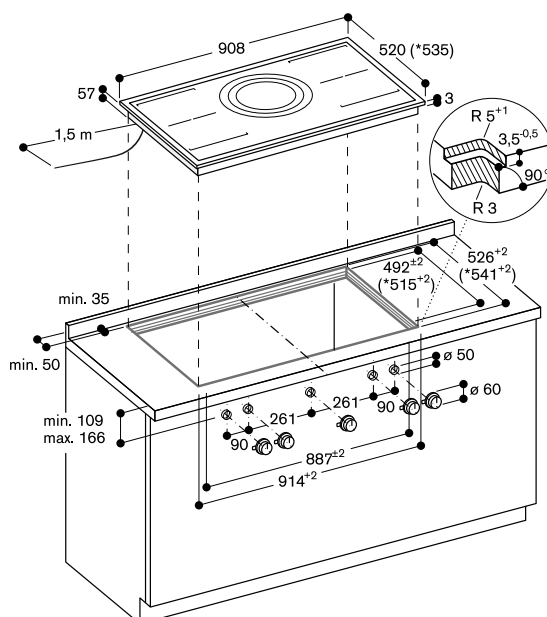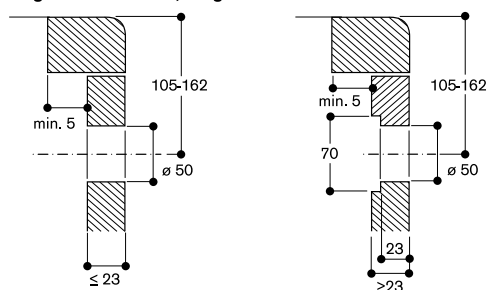


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

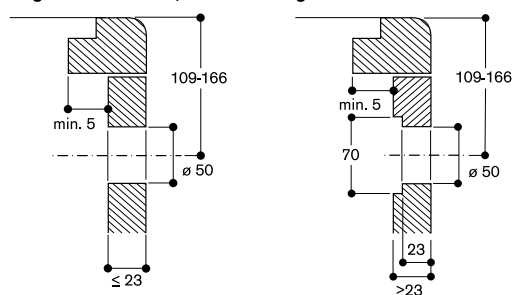


Ansicht von oben

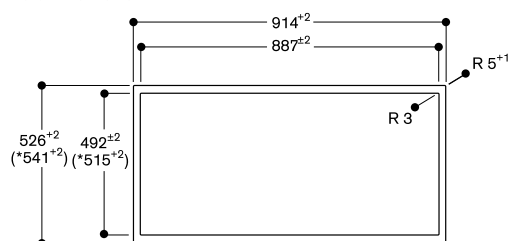


* mit Ausgleichsleiste

Längsschnitt

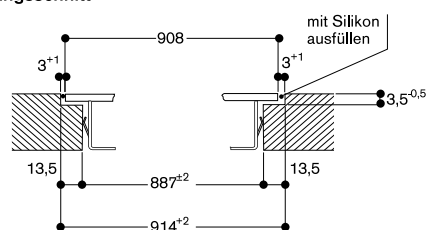

Querschnitt

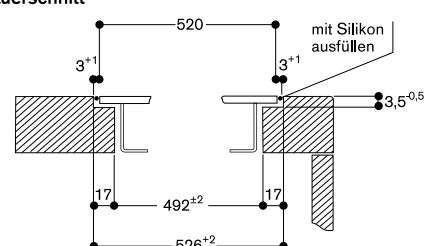

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VI 482 111

Edelstahlrahmen

Breite 80 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 800

Edelstahl-Ausgleichsleiste 80 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

Vario Flex-Induktionskochfeld

Serie 400

VI 482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 32 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Einzel-Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Montage mit der Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 –125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



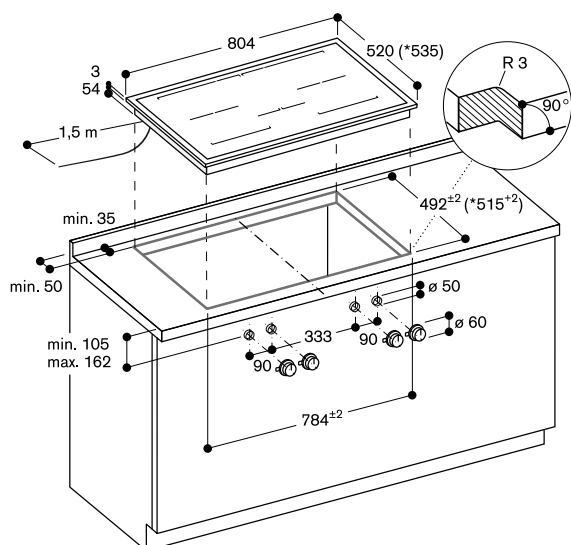


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

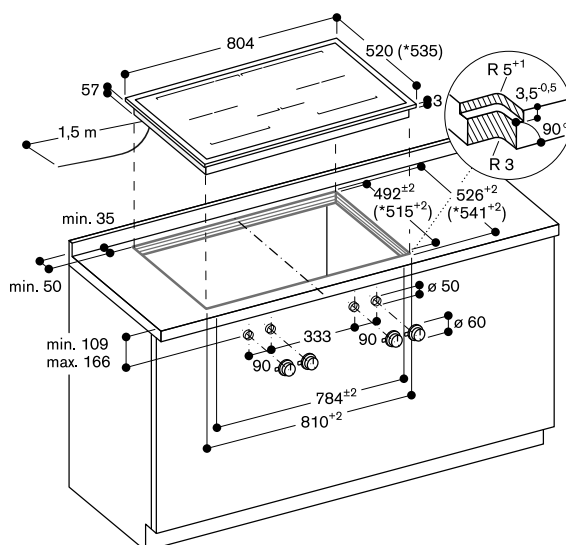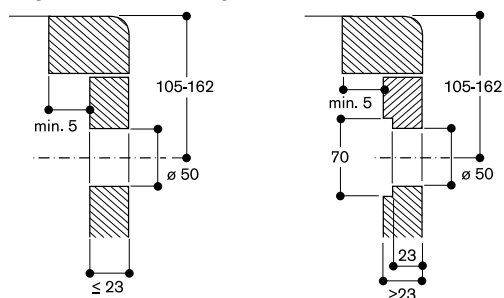


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

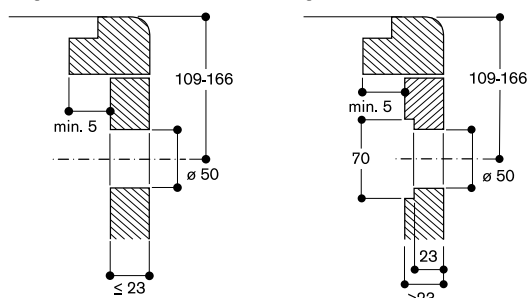


Ansicht von oben

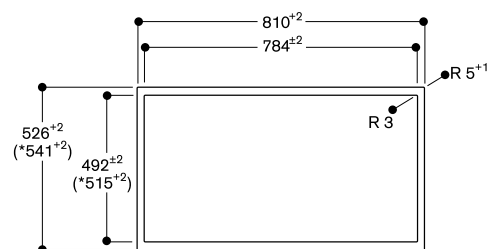


* mit Ausgleichsleiste

Längsschnitt

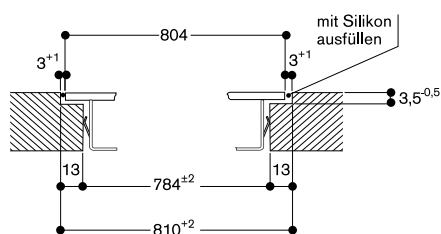

Querschnitt

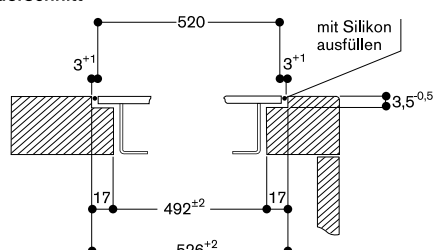

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



CX 480 111

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 800

Edelstahl-Ausgleichsleiste 80 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX480.

GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX480.

Vollflächen-Induktionskochfeld

Serie 400

CX 480

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 4 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienungshinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Timer.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Display-Reinigungsschutz.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Zwischenboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 28 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



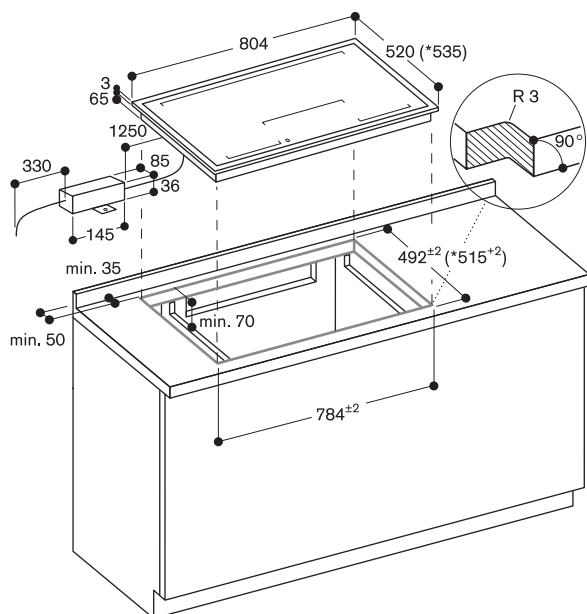


* mit Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

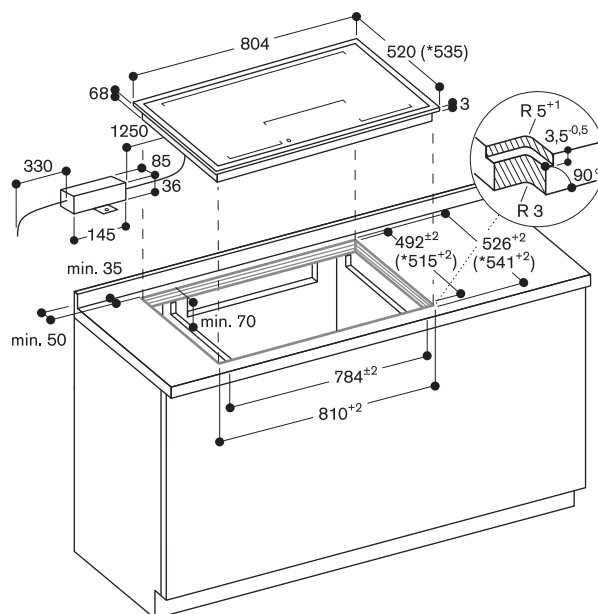


* mit Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

Ansicht von oben

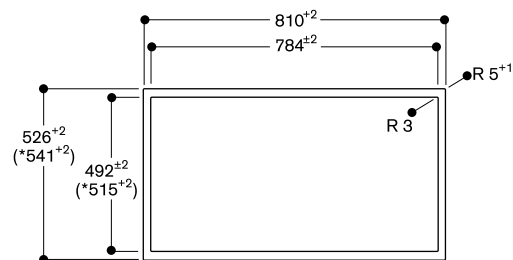


* mit Ausgleichsleiste


Längsschnitt

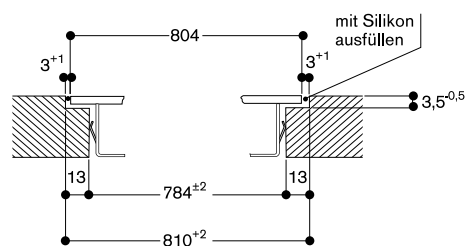

Querschnitt

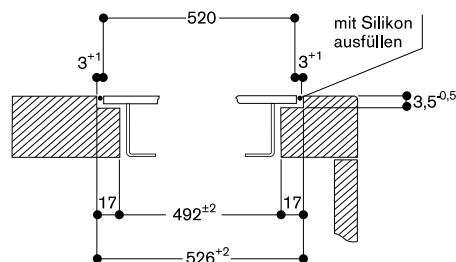

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VI 462 111

Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 600

Edelstahl-Ausgleichsleiste 60 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

Vario Flex-Induktionskochfeld

Serie 400

VI 462

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Einzel-Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Montage mit der Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 –125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



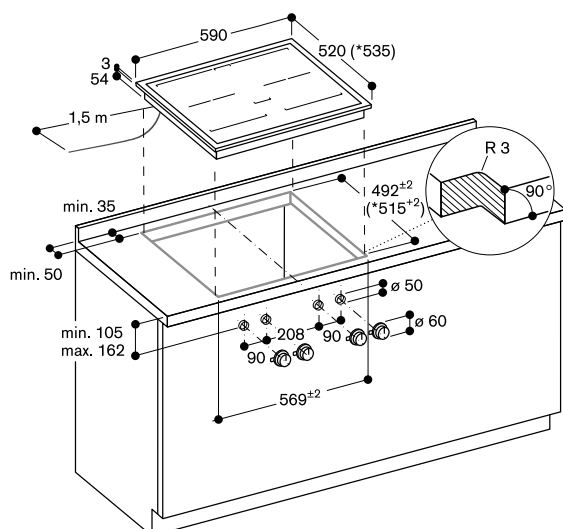


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

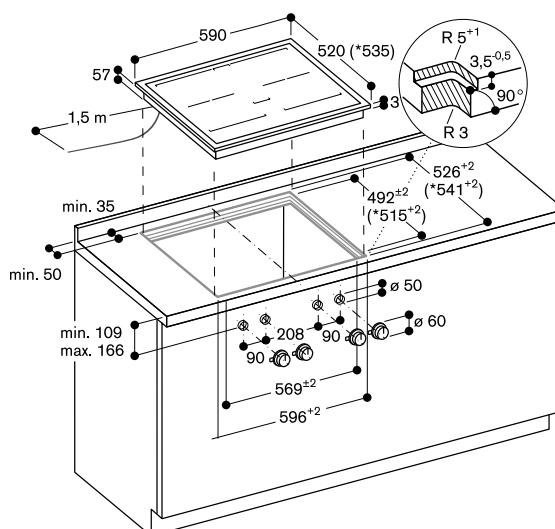


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.


Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

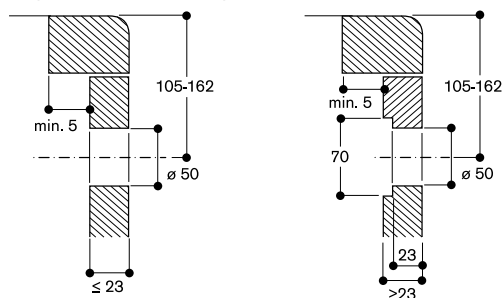

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

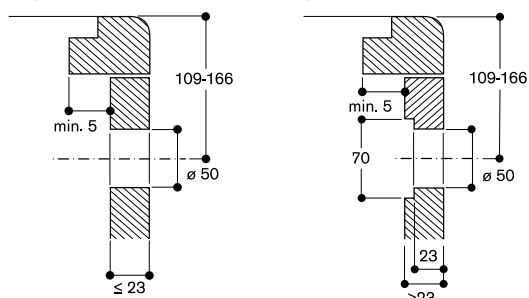


Ansicht von oben

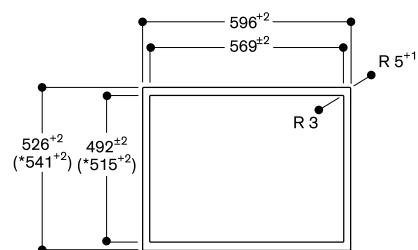


* mit Ausgleichsleiste

Längsschnitt

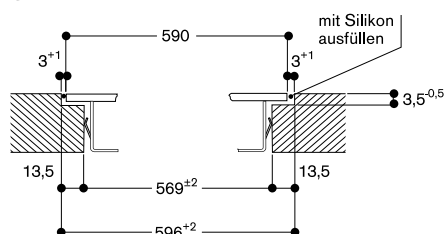

Querschnitt

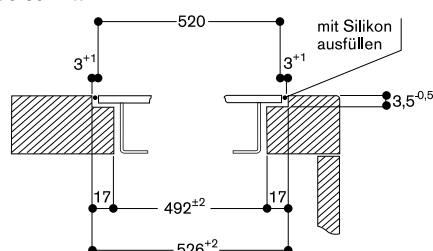

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VI 414 111

Edelstahlrahmen

Breite 38 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 401

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ 400 001

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-
Kochfeldern.

Vario Induktions-Wok Serie 400

VI 414

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Montage mit der Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



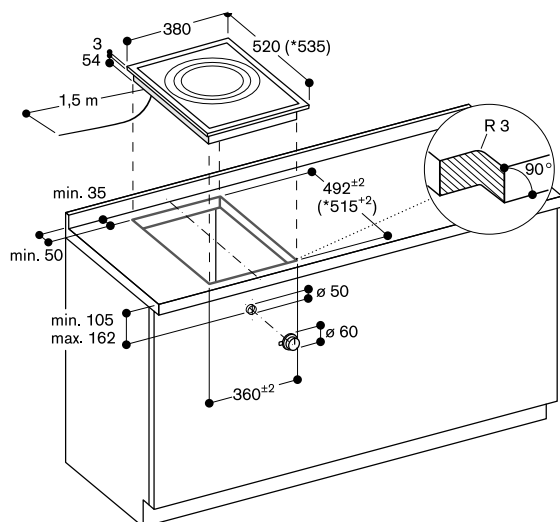


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

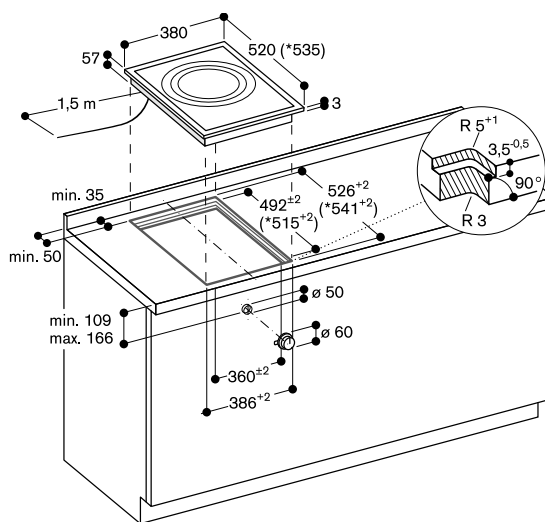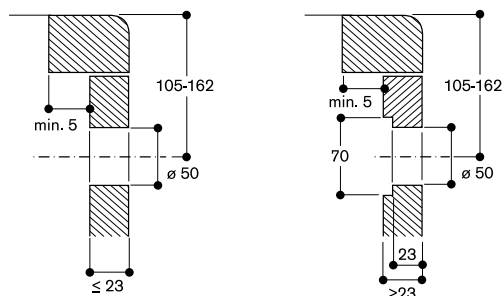


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

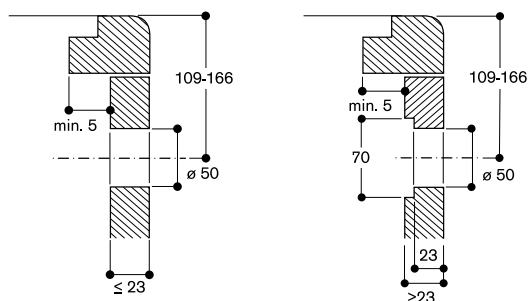


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

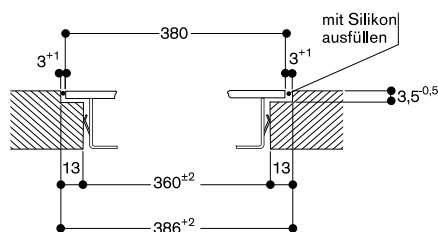

Querschnitt

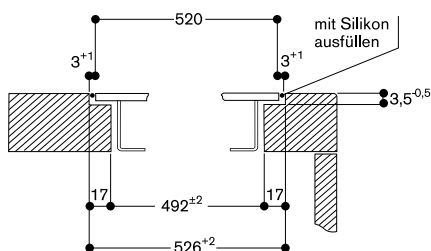

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VI 422 111

Edelstahlrahmen

Breite 38 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 401

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Vario Flex-Induktionskochfeld

Serie 400

VI 422

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring,
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in
12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Einzel-Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Montage mit der Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Geräte sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 –125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



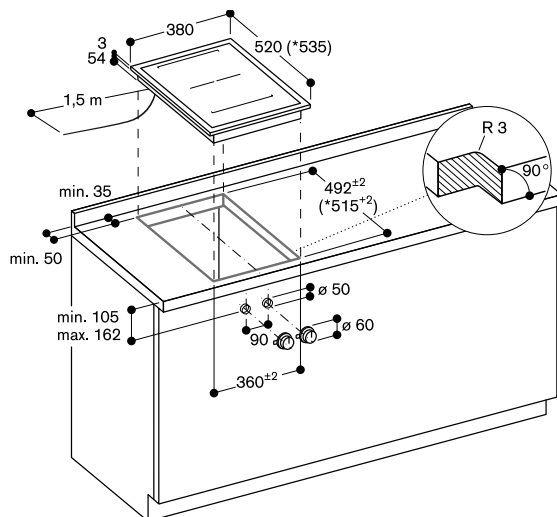


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

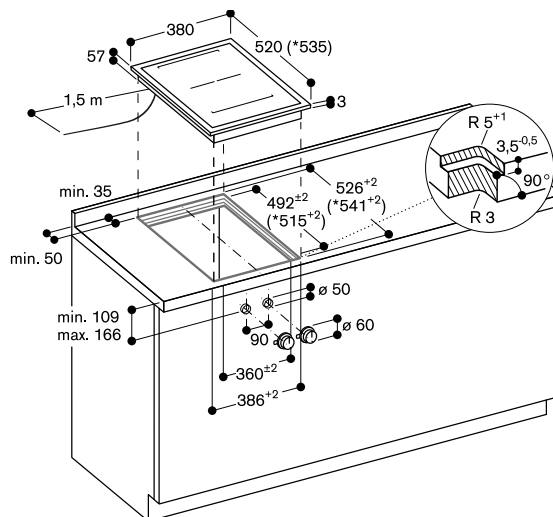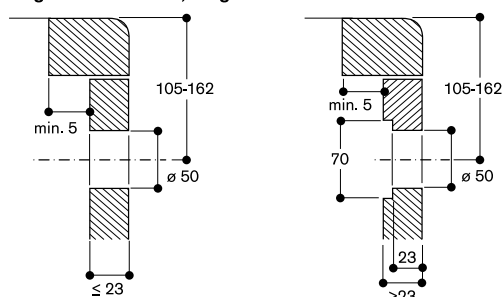


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

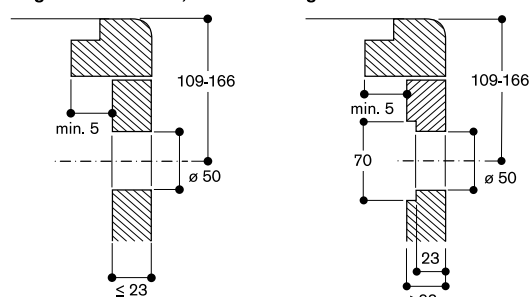


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

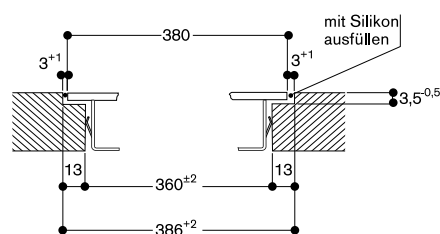

Querschnitt

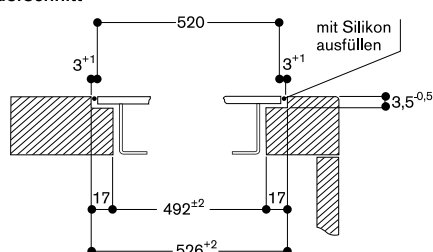

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VG 491 111

Edelstahl
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar

VG 491 211

Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 900

Edelstahl-Ausgleichsleiste 90 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gaskochfeld Serie 400

VG 491

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis zu 18 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnelzzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glatte flache Gussroste
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

VG 491 111

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG 491 211

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung. Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnelzzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung. Restwärmanzeige. Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschleissleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.

Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 33 kg.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas bis zu 17,8/18,0 kW.



Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

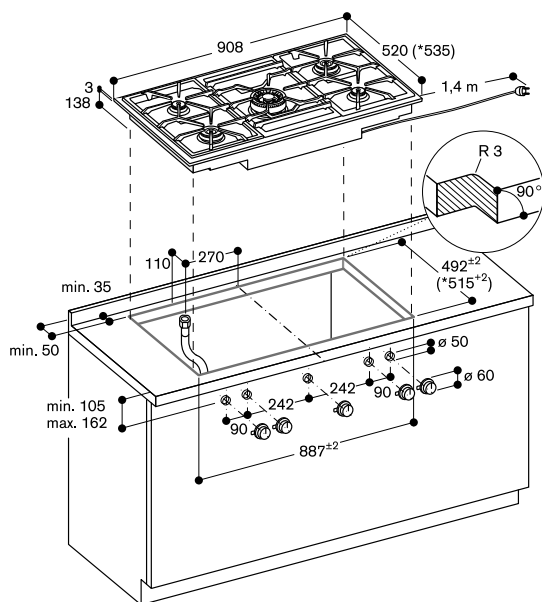


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

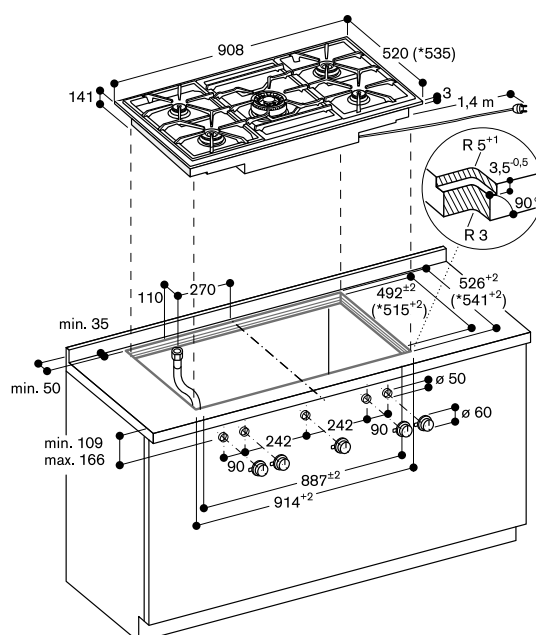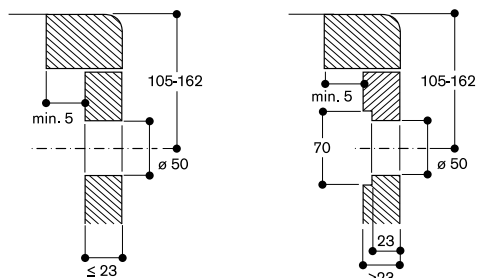


* mit Ausgleichsleiste.
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

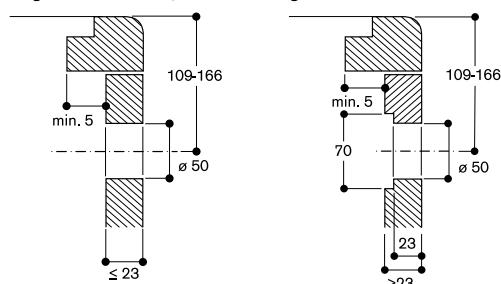


Ansicht von oben

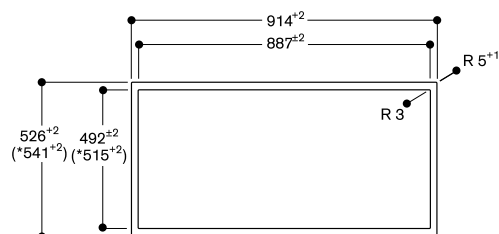


* mit Ausgleichsleiste

Longitudinal section

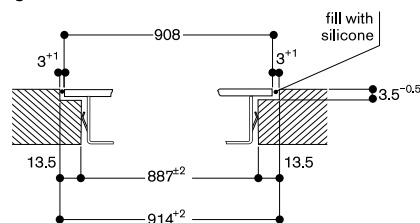

Querschnitt

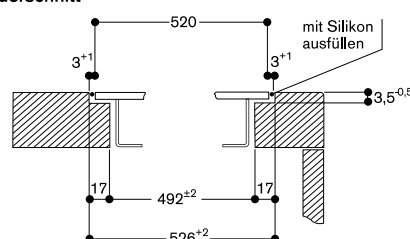

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VG 415 111
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5.8 kW

VG 415 211
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör
VA 420 000
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA 450 400
Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör
WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gas-Wok Serie 400

VG 415

- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

VG 415 111
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG 415 211
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung. Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topfplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung. Restwärmanzeige. Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.


Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombination und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen. Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig). Luftansaugung von oben. Kein Zwischenboden erforderlich. Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen. Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL 414 ist die Luftleitschiene AA 414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen. Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

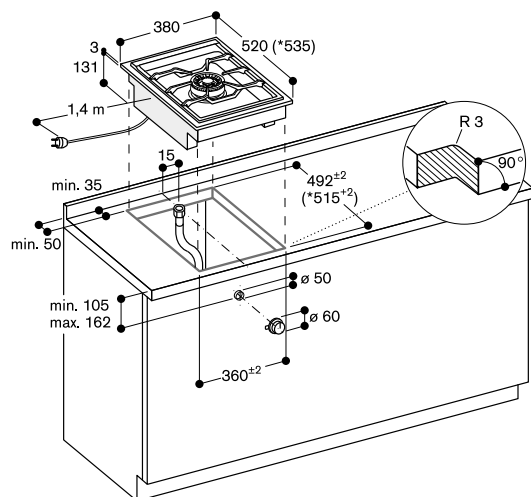


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.



Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

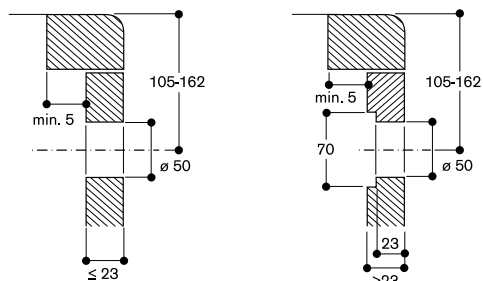

**Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste,
flächenbündiger Einbau**

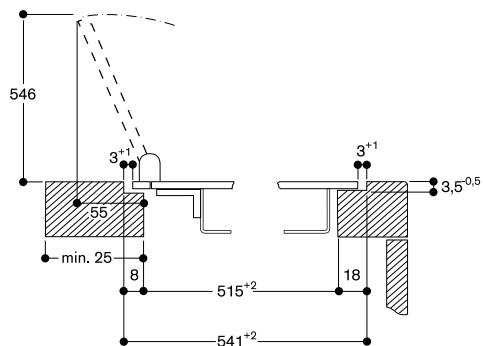


**Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste,
aufgesetzter Einbau**

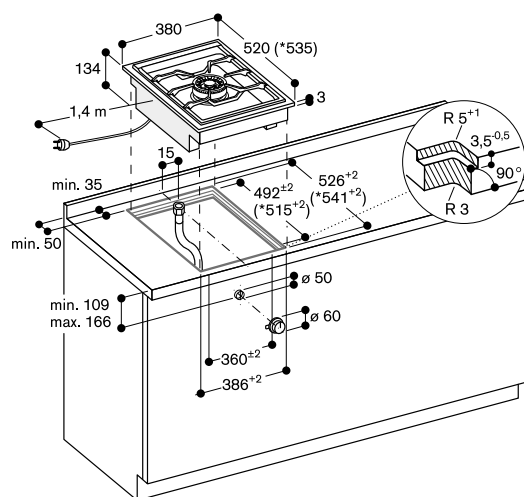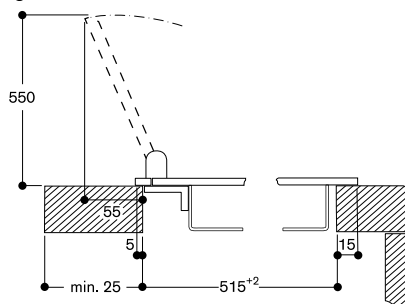


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

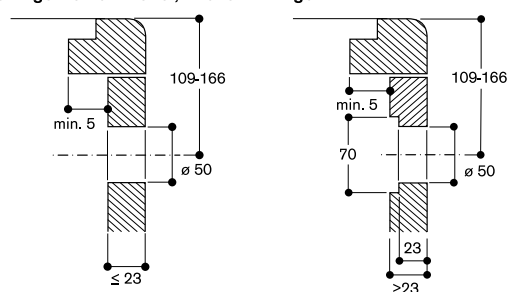


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

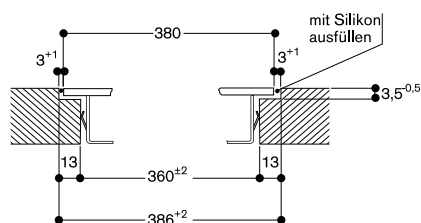

Querschnitt

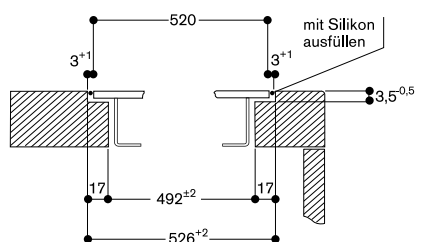

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VG 425 111

Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar

VG 425 211

Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar

Erforderliches Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA 450 400

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Vario Gaskochfeld Serie 400

VG 425

- Mehrkreis-Brenner, bis zu 4 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnelzzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

VG 425 111

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG 425 211

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung. Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnelzzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung. Restwärmanzeige. Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 –125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen. Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig). Luftansaugung von oben. Kein Zwischenboden erforderlich. Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL 414 ist die Luftleitschiene AA 414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 14 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 6,0/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

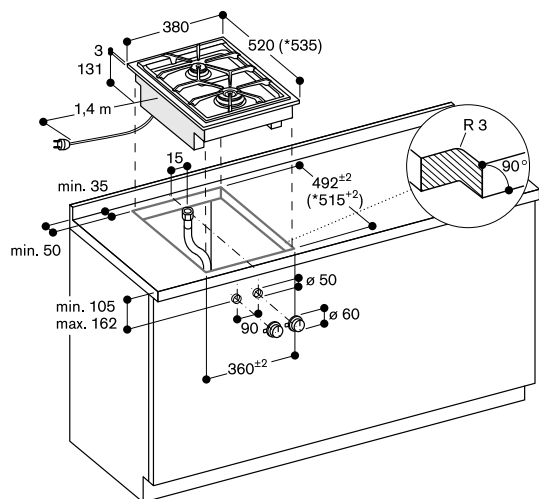


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.



Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

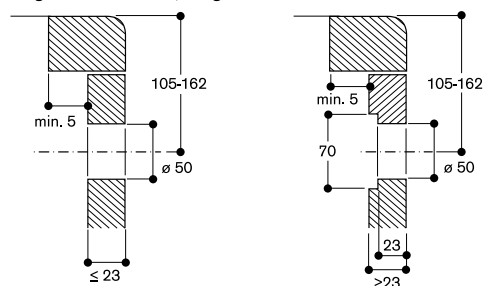

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, aufgesetzter Einbau

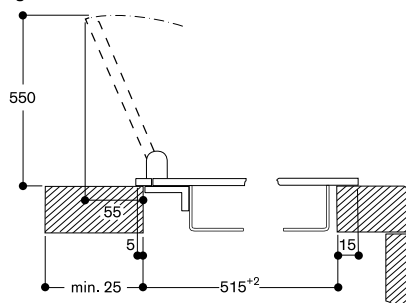


Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, flächenbündiger Einbau

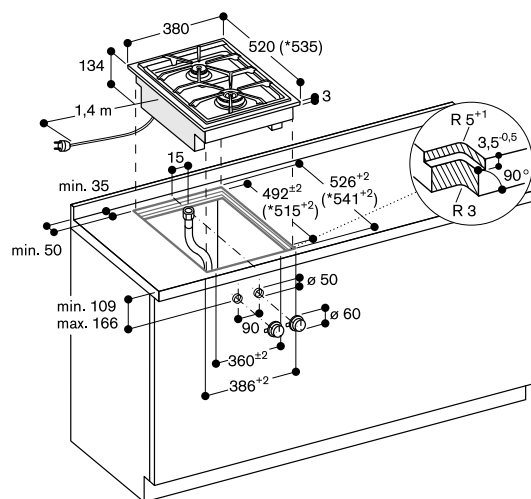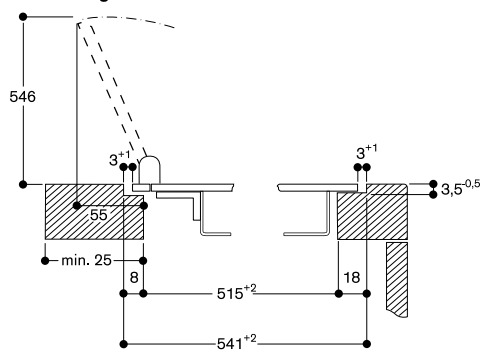


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

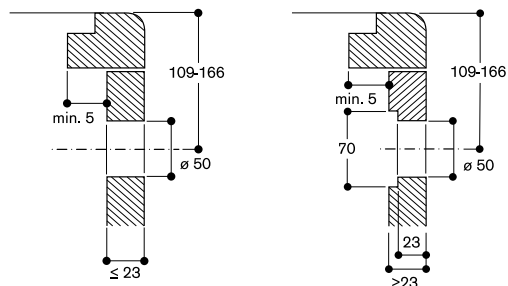


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten, siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/ Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

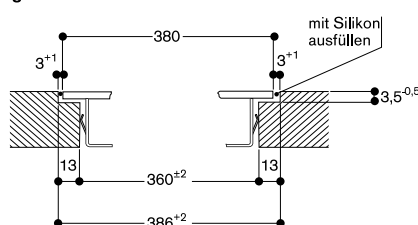

Querschnitt

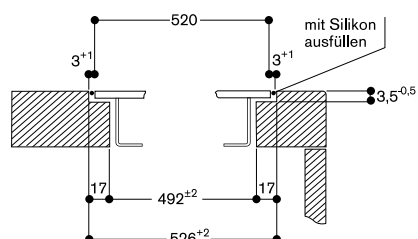

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VP 414 110

Edelstahl

Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Spatel

Installationszubehör

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit

Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit

Montageleiste

VA 450 400

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Vario Teppan Yaki Serie 400

VP 414

- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Optimale Wärmeverteilung
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Nutzbare Fläche B 31 x T 44 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.

Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung

2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.

Warmhaltestufe.

Auch mit Gebrauchsspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Einbauschaltplatt im Unterschrank in Schubfachhöhe zu integrieren. Blendenstärke 16 – 26 mm. Wenn die Blendenstärke 26 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Gerätengewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

Anschlusskabel vorsehen.





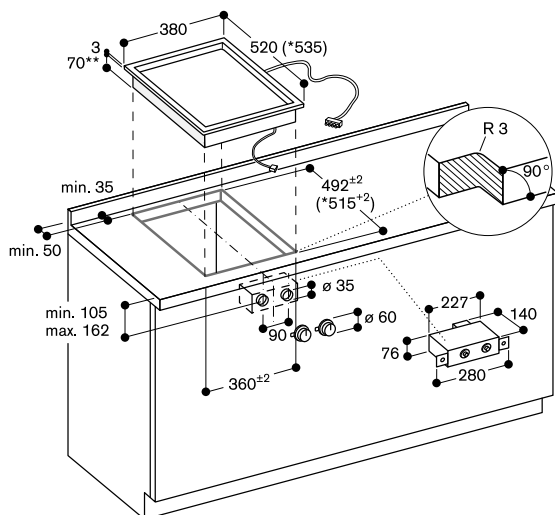

* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

**80 mm im Bereich der Kabelklemme (rechts, mittig).


Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

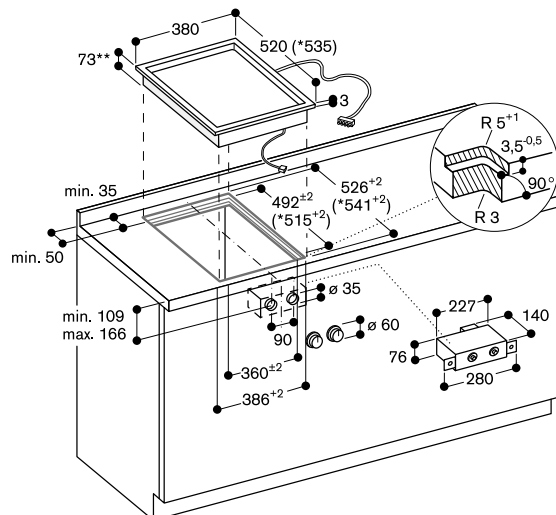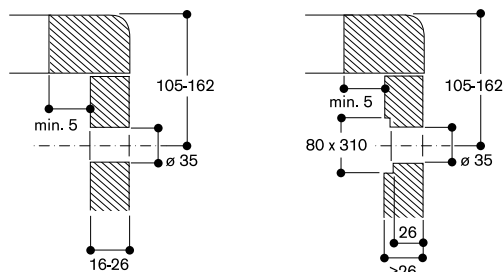


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

**83 mm im Bereich der Kabelklemme (rechts, mittig).

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

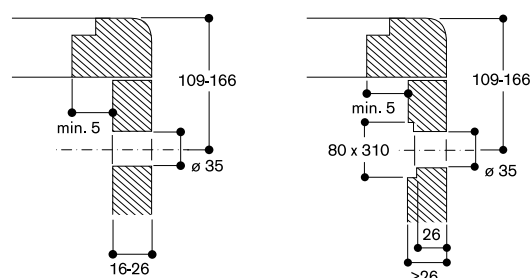


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

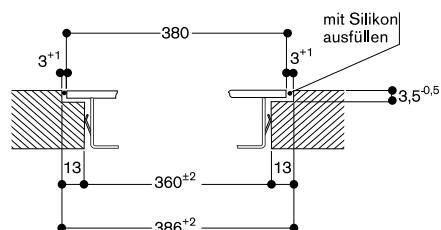

Querschnitt

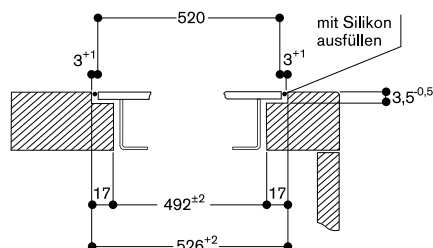

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VR 414 110

Edelstahl

Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gusspfanne, halbe Fläche
- 1 Fettauffangschale
- 2 Gussstahl-Grillroste
- 1 Lavasteine
- 1 Reinigungsbürste

Installationszubehör

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA 450 400

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

LV 030 000

Lavasteine zur Nachrüstung

VA 461 000

Gusspfanne, emailiert, halbe Fläche
Für Vario Elektro-Grill Serie 400.
Zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen.

VA 461 001

Gusspfanne, emailiert, ganze Fläche
Für Vario Elektro-Grill Serie 400.
Zum Braten großer Mengen auf einer Fläche.

Vario Elektro-Grill Serie 400

VR 414

- 2 getrennt regelbare Zonen
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen
- Offener Gussrost, Lavasteine
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.

2 getrennt regelbare Grillheizkörper (1500 W).

Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Einbauschaltpult im Unterschrank in Schubfachhöhe zu integrieren. Blendenstärke 16 – 26 mm. Wenn die Blendenstärke 26 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Gerätengewicht: ca. 26 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

Anschlusskabel vorsehen.





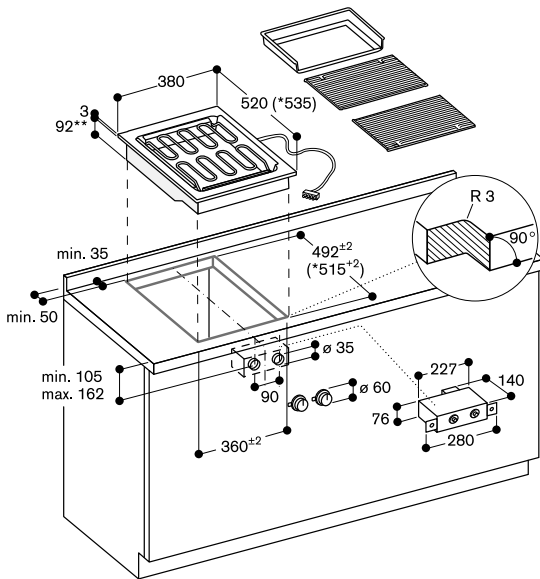

* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

**102 mm im Bereich der Kabelklemme (rechts, mittig).


Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

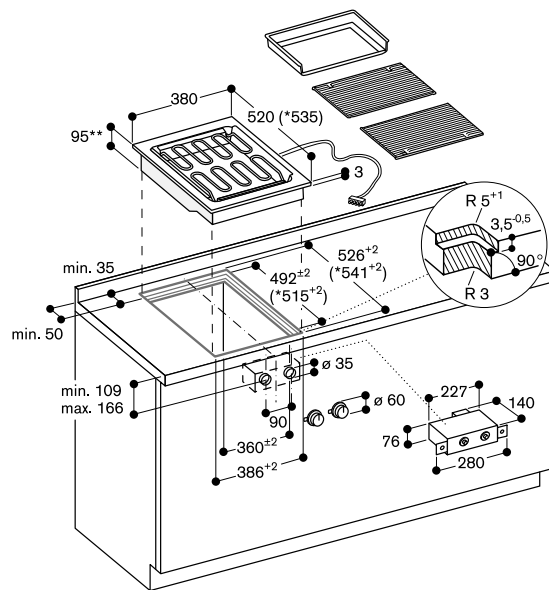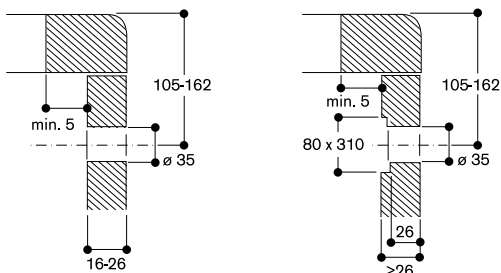


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

**105 mm im Bereich der Kabelklemme (rechts, mittig).

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

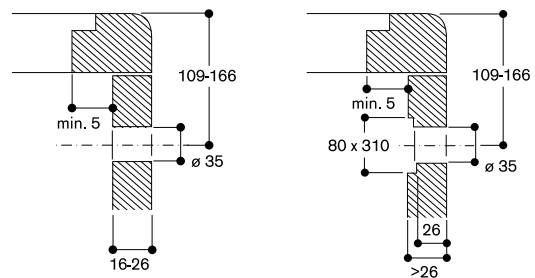


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

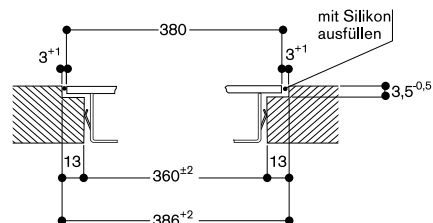

Querschnitt

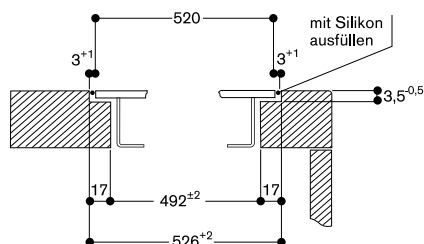

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Auschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VK 414 110

Edelstahl

Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Gareinsätze
- 1 Glasabdeckung
- 1 Handgriff
- 1 Restesieb
- 1 Wasserablasshahn

Installationszubehör

AG 050 000

Ablauf-Installations-Set mit absperbarem Rückschlagventil, Ablaufgarnitur (DN 40) und Anschlussmuffe (1/2" auf 1 1/2")

AG 060 000

Ablauf-Installations-Set ermöglicht das Ablaufen der Garflüssigkeit in einen geeigneten Behälter

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA 450 400

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Vario Dampfgarer Serie 400

VK 414

- Vollwertiges Dampfgaren im Kochfeld-Format
- Exakte Regelung der Wassertemperatur von 45 °C bis 95 °C
- Garen auf zwei Ebenen, keine Geschmacksübertragung
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Wasserfüllmenge 1 bis 6 Liter.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Temperaturmarkierung und Wasserablauf. Elektronische Wassertemperaturregelung von 45 °C bis 95 °C, in 5 °C-Schritten.

Ausstattung

Dampfgarstufe mit elektronischer Dampfregelung für druckloses Garen. Automatischer Siedepunktabgleich. Motorischer Wasserablaufhahn 1/2".

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.


Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Einbauschaltpult im Unterschrank in Schubfachhöhe zu integrieren. Blendenstärke 16 – 26 mm. Wenn die Blendenstärke 26 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Arbeitsplattenausschnitt versiegeln. VK 414 und VF 414 dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen von mind. 40 mm beachten. Bei installiertem Hängeschrank ist über VK eine Abzugshaube vorzusehen. Bei Montage einer Abdeckung muss beim Schließen der Glasdeckel abgenommen werden. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 2,0 kW. Anschlusskabel vorsehen.



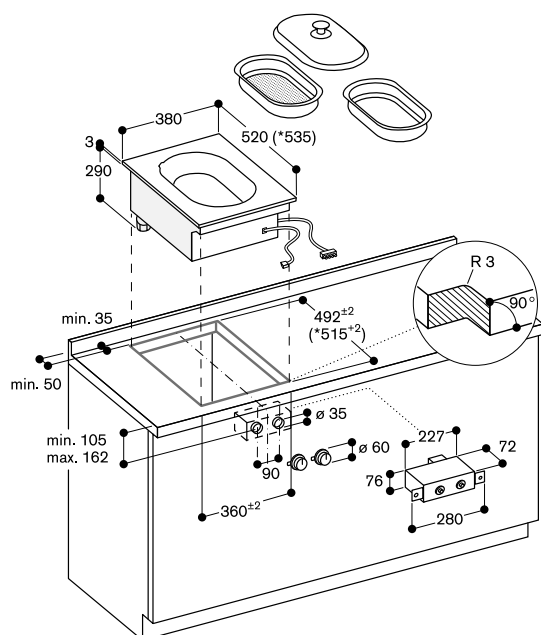


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.


Montage Bedienkebel, aufgesetzter Einbau

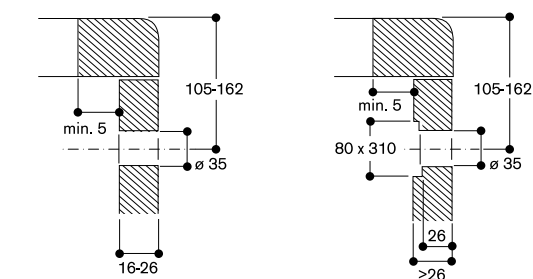

Abwasseranschluss im Unterschränk vorhanden:
Bei Festanschluss ohne freie Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1 muss ein Rückschlagventil installiert werden.
Empfehlung: AG 050 000 Ablauf-Installations-Set.




Abwasseranschluss im Unterschränk vorhanden:
Bei Festanschluss mit freier Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1 wird empfohlen, ein Rückschlagventil zu installieren.
Empfehlung: AG 050 000 Ablauf-Installations-Set.




Ablauf in Wasserauffangbehälter (z.B. Topf).
Nur möglich mit AG 060 000 Ablauf-Installations-Set.

Bodenablassventil hinten durch Tür im Unterschränk zugänglich halten.

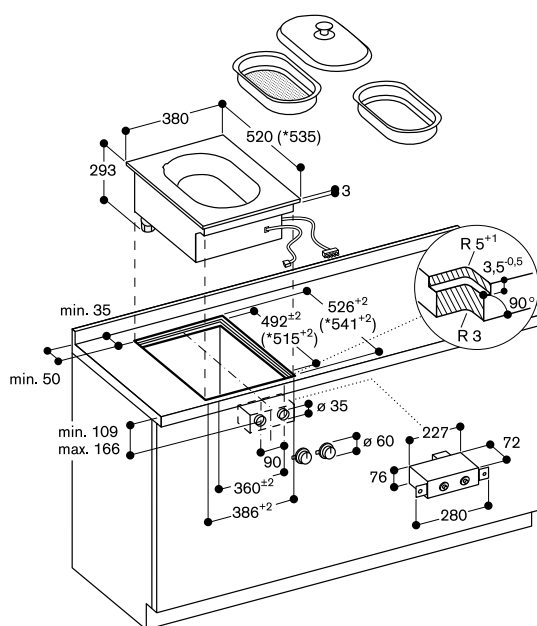


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienkebel, flächenbündiger Einbau

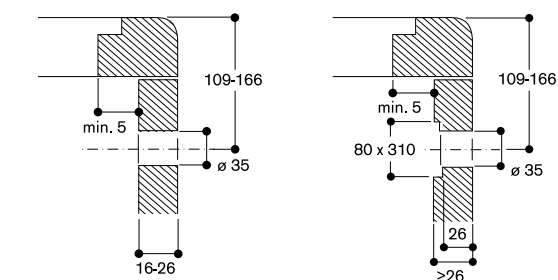


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten, siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/ Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

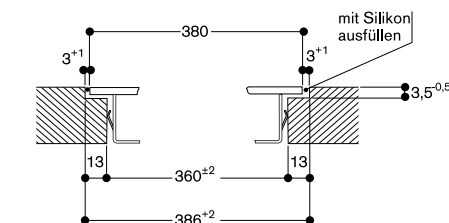

Querschnitt

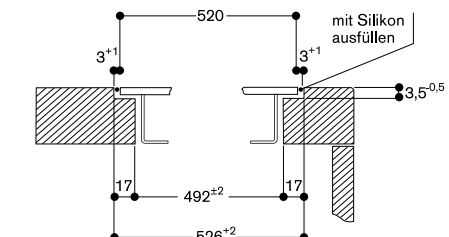

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VF 414 110
Edelstahl
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Frittierkorb

Installationszubehör

VA 420 010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 000
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 440 010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA 450 400
Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Vario Fritteuse Serie 400 VF 414

- Dreizonen-Becken, keine Geschmacksübertragung
- Exakte Temperaturregelung, kein Leistungsabfall
- Integrierte Abtropfhalterung
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Drei-Zonen-Becken.
Ölfüllmenge 3,5 Liter.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Öl-/ Fettwahl und Temperaturmarkierung. Elektronische Temperaturregelung von 135 °C bis 190 °C, in 5 °C-Schritten.

Ausstattung

Reinigungsstufe.
Schonende Fettschmelzstufe.
Schaumausdehnungszone.
Frittierzone.
Kaltölzone.
Ausschwenkbarer Heizkörper (3000 W).

Sicherheit

Ölablaufhahn mit Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Zur Bedienung des Ölablaufhahns eine Tür im Unterschrank vorsehen. Einbauschaltpult im Unterschrank in Schubfachhöhe zu integrieren. Blendenstärke 16 – 26 mm. Wenn die Blendenstärke 26 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

VF 414 und Dampfgarer VK 414 dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden.


Abstand von der Gerätekante zur Wand oder seitlichen Möbelteilen von mind. 40 mm beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätgewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



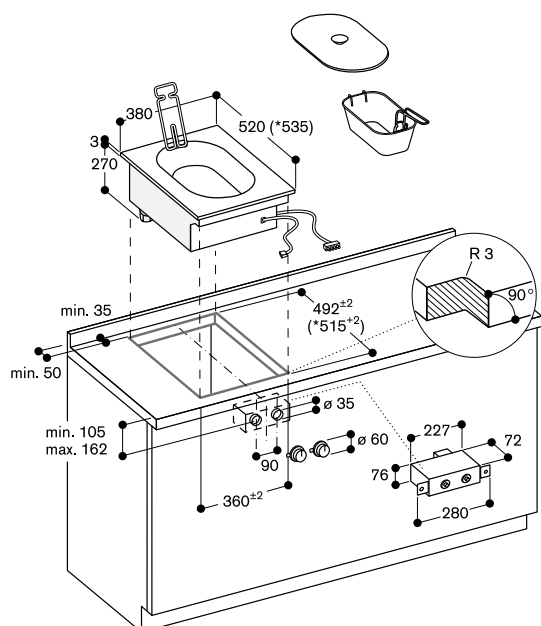


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

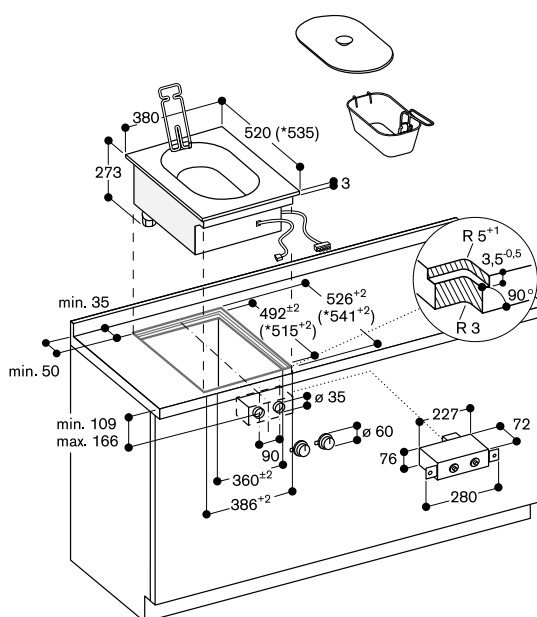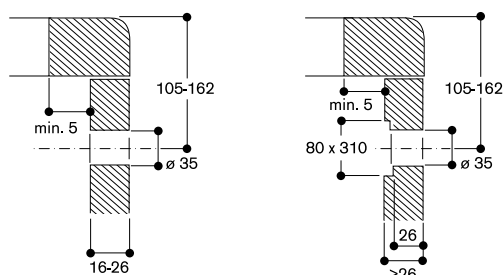


* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

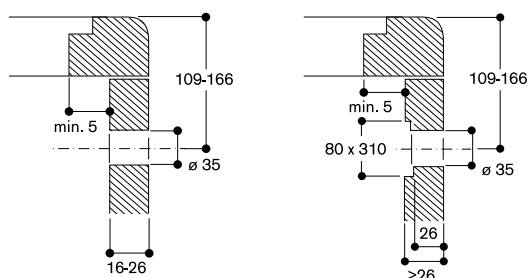


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

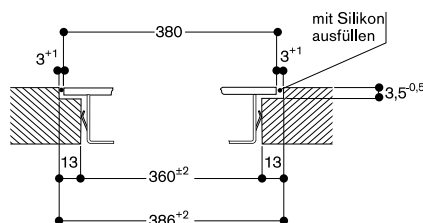

Querschnitt

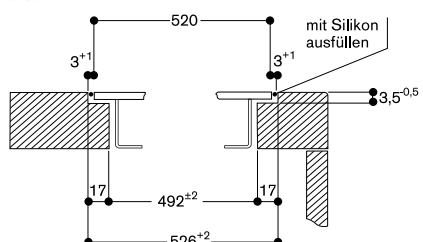

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



VL 414 111

Edelstahl
Breite 11 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor und Bedienknebel

Erforderliches Installationszubehör

AA 490 111

Edelstahl-Bedienknebel

AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter für VL 414/041/040 seitlich

Stahl verzinkt

Erforderlich für seitlichen Anschluss an VL.

AD 724 042

Anschlussstutzen für Rundrohr NW 150

Für VL 414/041/040. Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.

AD 854 046

Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen Anschlussstutzen VL 414 und VL 041/040 für NW 150 flach

Installationszubehör

AS 070 001

Anschlussstutzen zur Verlängerung bei Montage neben VK oder VF

Stahl verzinkt

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 110

Edelstahl-Ausgleichsleiste 11 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

AA 414 010

Luftleitschiene für VL 414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Vario Muldenlüftung Serie 400

VL 414

- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Flexible Leistungsverteilung, gezielte Absaugung des Kochdunstes nur an den geöffneten Lüftungselementen
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.

Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen zwei VL: 60 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Zusätzliche Fixierung durch von unten erreichbare Muldenspanner, Spannungsbereich 30-50 mm.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnitts kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Bei Betrieb neben Gasgeräten ist die Luftleitschiene AA 414 010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei Einbau neben Gasgeräten darf für die Verrohrung bis zum Gebläsebaustein kein Flachkanal verwendet werden.


Bei Einbau neben VP 414 darf der Flachkanal nicht unterhalb des VP 414 platziert werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 212 – 215 beachten.

Anschlussdaten

Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 414 und Bedienknebel AA 490.

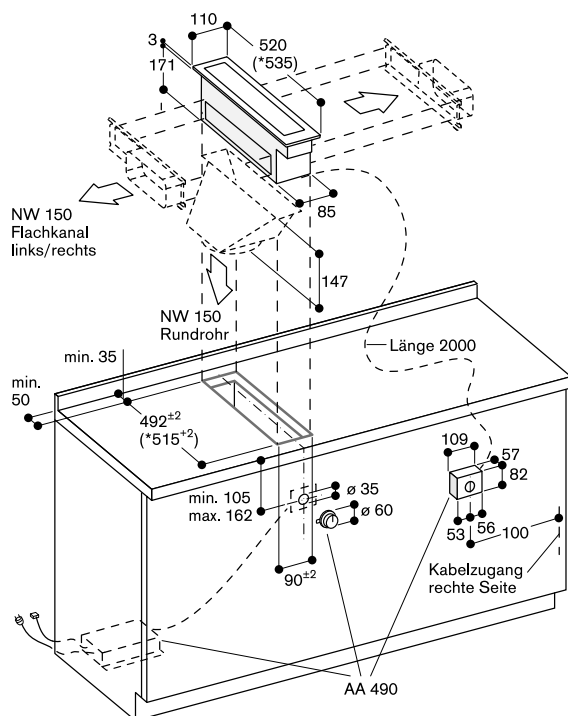


* mit Ausgleichsleiste


Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046
Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042
Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041

Separate Planungshinweise beachten für
-Positionierung Bedienknebel
-Konfiguration für flexible Leistungsverteilung



VL 414 mit AD 724 042/041

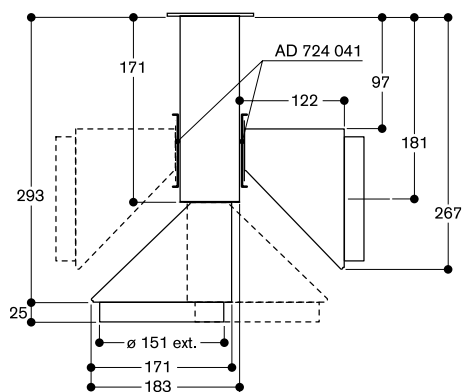

AD 854 046



AS 070 001

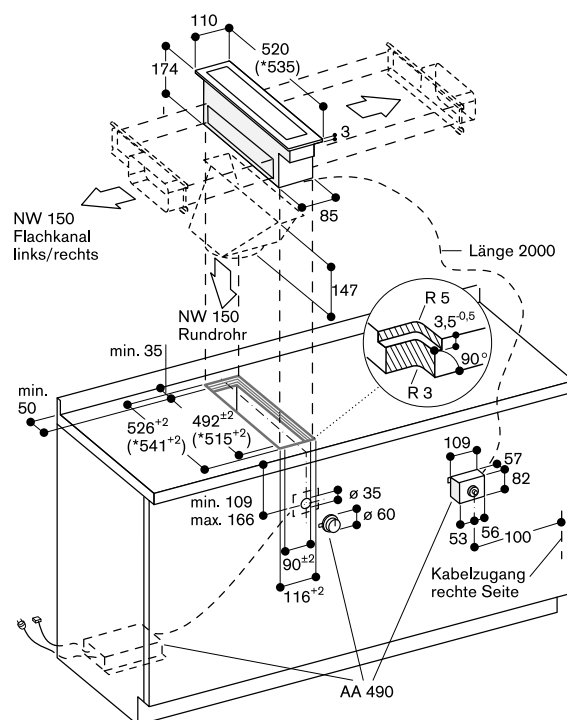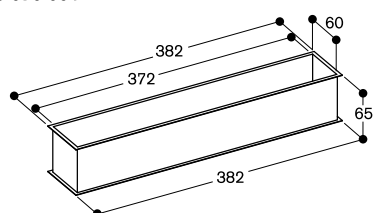


* mit Ausgleichsleiste

Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046
Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042
Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041


Separate Planungshinweise beachten für
-Positionierung Bedienknebel
-Konfiguration für flexible Leistungsverteilung

Ansicht von oben




* mit Ausgleichsleiste

Querschnitt

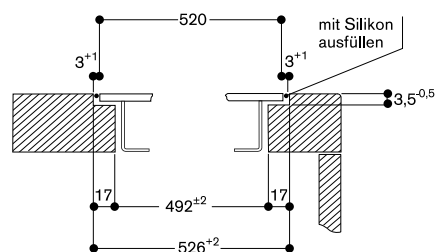

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.

Längsschnitt

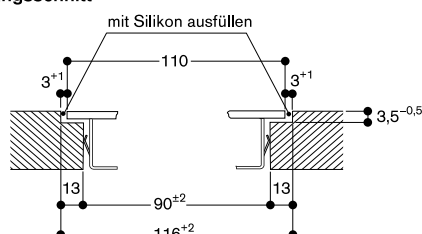



AA 490 111
Edelstahl

Sonderzubehör

AA 400 510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Vario Bedienknebel Lüftung Serie 400 AA 490

- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring und Leistungsmarkierung.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Nachlauf-Funktion, 6 min.


Planungshinweise

Das separate Elektronik-Gehäuse ist zugänglich zu montieren.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 10 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

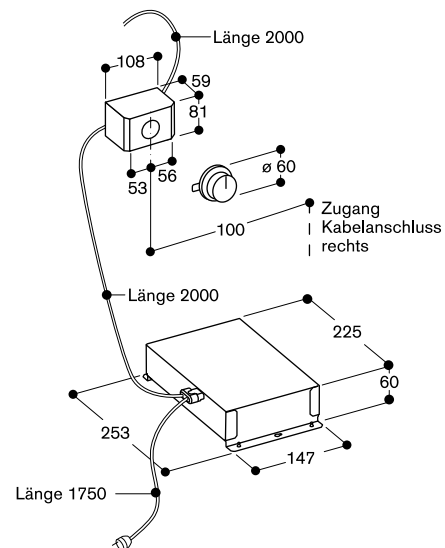



AL 400 121

Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

AL 400 191

Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

Erforderliches Installationszubehör

AD 754 045

Anschlussstutzen für Aluflexrohr
2x NW 150 rund
Montierbar an AL 400, Vorderseite
oder Rückseite.

AD 854 043

Anschlussstutzen für Flachkanal
2x NW 150
Montierbar an AL 400, Unterseite.

AD 854 045

Anschlussstutzen für Flachkanal
2x NW 150
Montierbar an AL 400, Vorderseite
oder Rückseite.

Installationszubehör

AA 010 410

Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befesti-
gungselementen, Höhe anpassbar.

AA 409 401

Möbelstrebe für Tischlüftung AL 400
90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL 400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankschere.

AA 409 431

Möbelstrebe für Tischlüftung AL 400
120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL 400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankschere.

AD 704 048

Luftsammler NW 150 Rundrohr
2x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1x AL 400 an
AR 403/AR 413.

AD 704 049

Luftsammler NW 150 Flachkanal
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL 400 nach
unten an AR 403/AR 413.

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Tischlüftung Serie 400

AL 400

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 191 lx.
Wechsel-Abdeckungen für Verschluss der Luftausgänge.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 142.
Energieeffizienzklasse A+/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,1/49 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E/E.
Fettfilter-Effizienzklasse C/C.
Geräusch min. 44/45 dB / max. 59/61 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
AL 400 121 (AL 400 191) für den Betrieb mit 4 (3) Geräten der Vario Serie 200, 3 (2) Geräten der Vario Serie 400 oder einer Kochfeldkonfiguration bis 120 cm (92 cm) Breite.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
In Kombination mit dem Kochfeld CI 290 kann die Arbeitsplattentiefe 60 cm realisiert werden.
Bei Positionierung des Gebläsebausteins im Unterschrank muss bei Kombination mit VK oder VF auf die Zugänglichkeit der Abläufe geachtet werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA 409 401/431 empfohlen.


Backöfen, die die zulässige Möbeltemperatur für Haushaltsgeräte einhalten, können mit der Lüftung kombiniert werden, sofern die Einbausituation dies zulässt.

Beim Braten und Grillen auf die Hinweise zur Rauchvermeidung in der Anleitung des VR/VP achten! Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 204 – 207 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 65/65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.

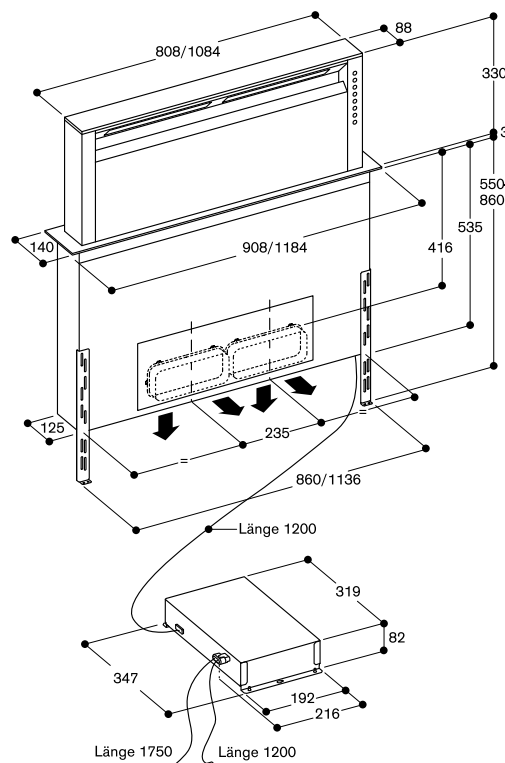


Rohranschluß 2 x NW 150 vorne/hinten
Flachkanal mit AD 854 045
Rundkanal mit AD 754 045

Rohranschluß 2 x NW 150 unten
Flachkanal mit AD 854 043


AL 400 Anschlusspositionen NW 150

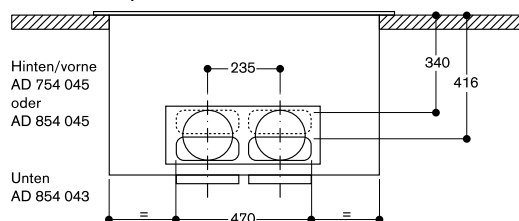


AA 010 410 Luftauslassgitter

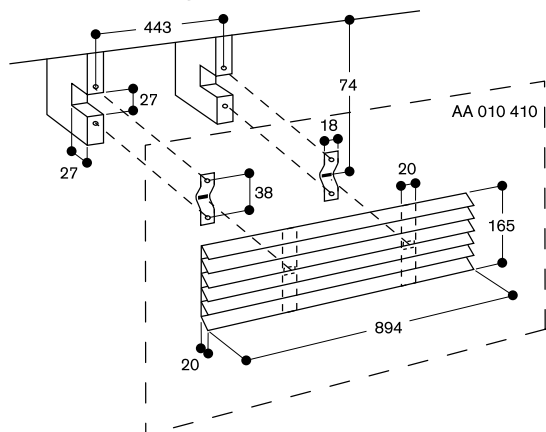


AD 754/854 045 und AD 854 043

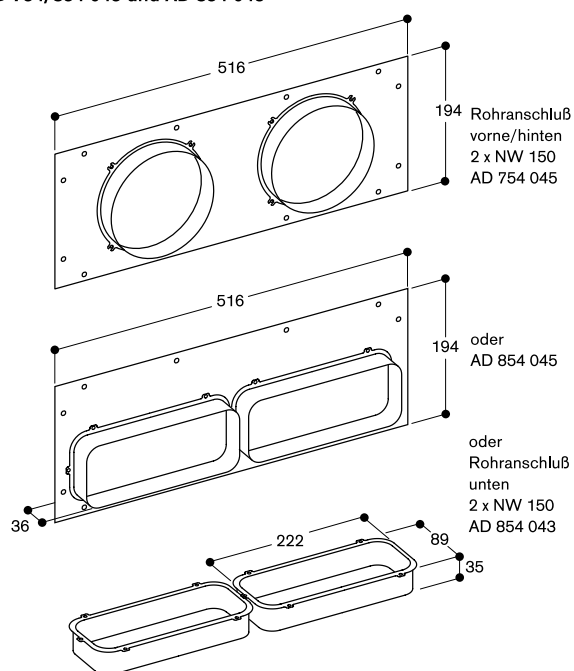


AA 409 401/431 Möbelstrebe

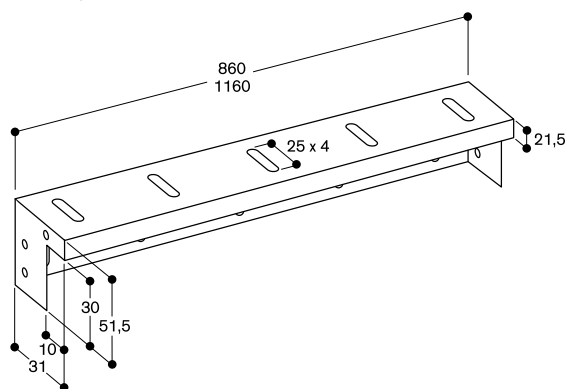


AL 400 flächenbündig montiert

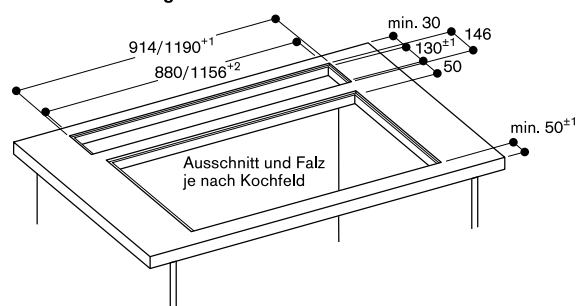


Längsschnitt

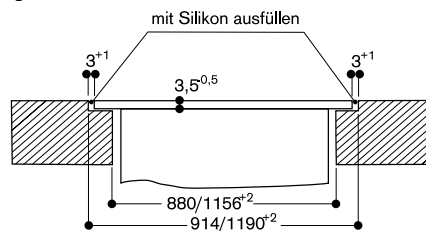


Querschnitt

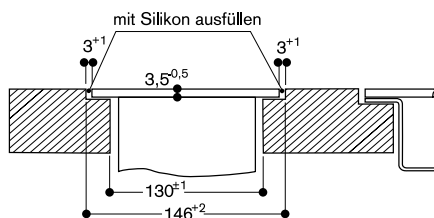


AL 400 flächenbündig Ausschnitt

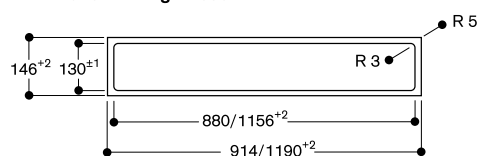

AL 400 Ausschnitt für aufgesetzten Einbau



Querschnitt Unterschrank für AL 400 (ohne Rückwand) mit AR 413; Anschluss nach unten

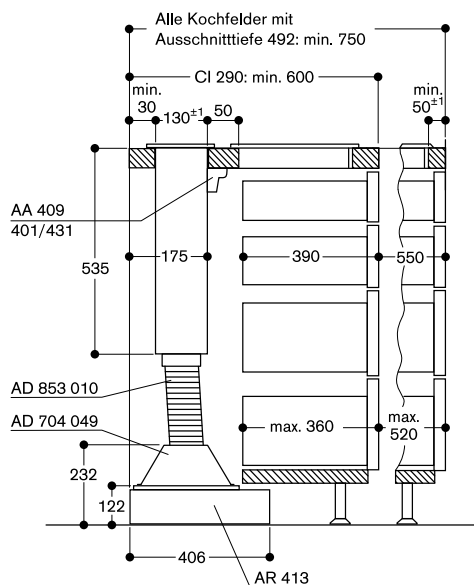


Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Aufgesetzter Einbau.

Die unten aufgeführten Skizzen zeigen die Ausschnittmasse für Geräte-Kombinationen der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau. Unter Berücksichtigung der vorherigen Seite sowie der u.a. Skizzen kann der Monteur die passenden Ausschnittmassen definieren. Es sind hier nur Beispielskombinationen aufgelistet.

Je nach Einbausituation (mit oder ohne Abdeckung/Ausgleichsleiste) müssen folgende Verbindungsleisten vorgesehen werden:
VA 420 010 bei aufgesetztem Einbau **ohne** Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.
VA 420 011 bei aufgesetztem Einbau **mit** Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.


Beispielskombinationen ohne Lüftungselement VL 414:

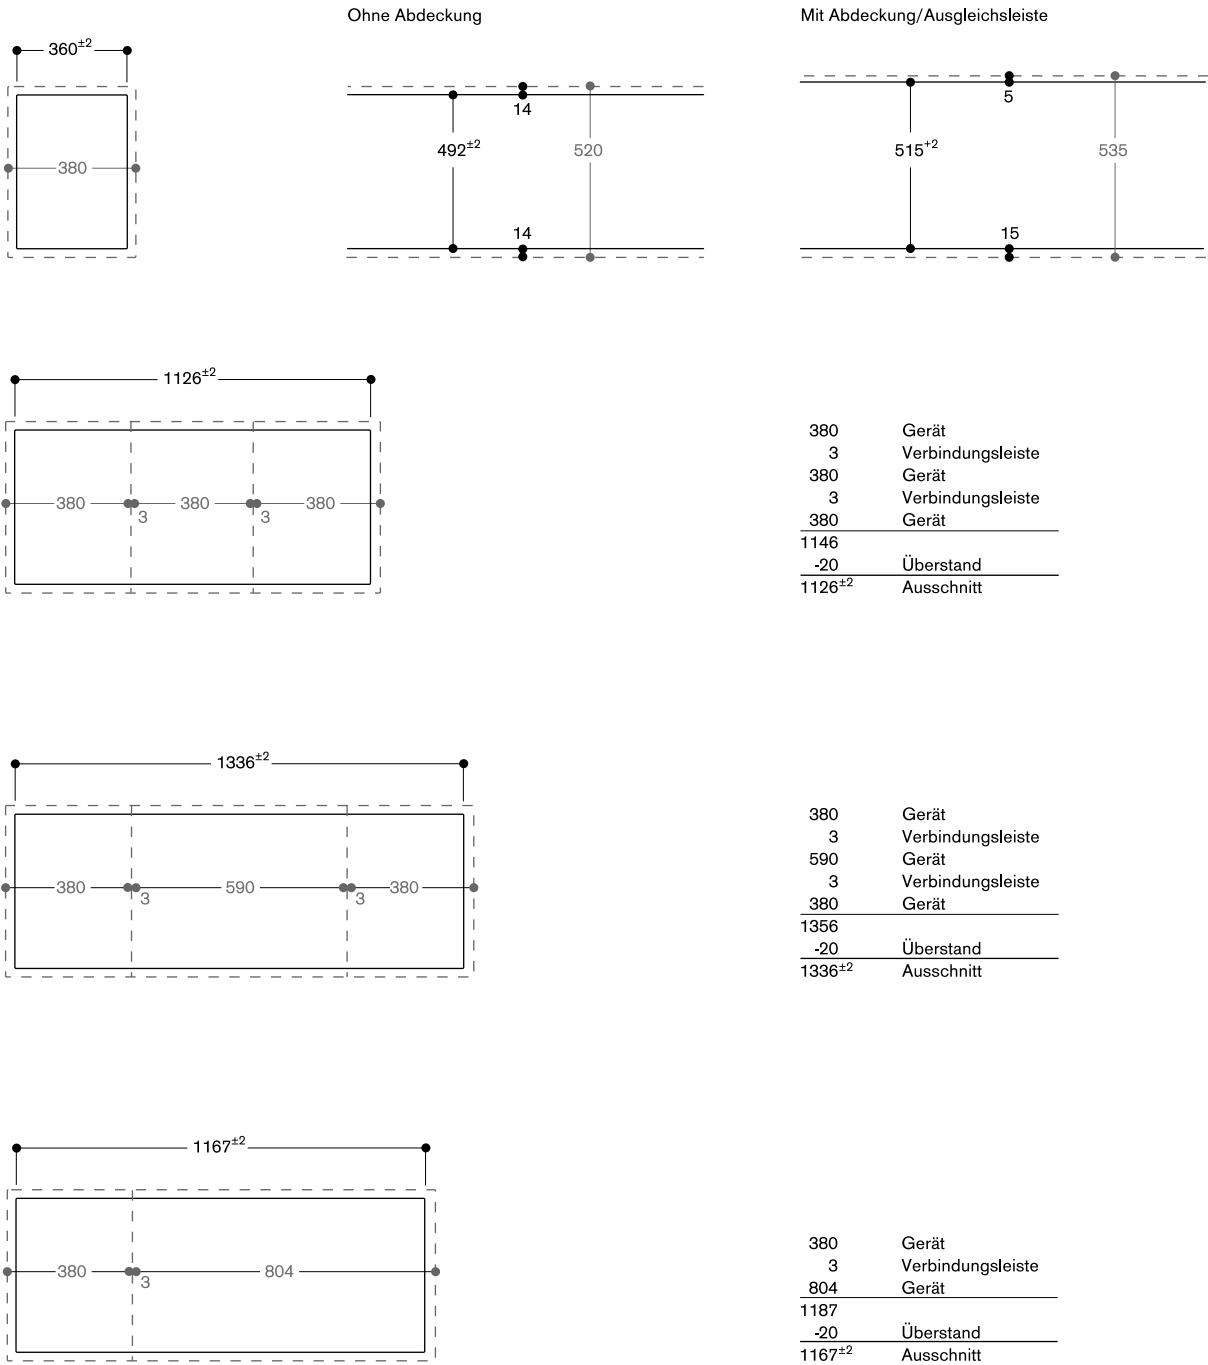



Beispielkombinationen mit Lüftungselement VL 414:




Ohne Abdeckung

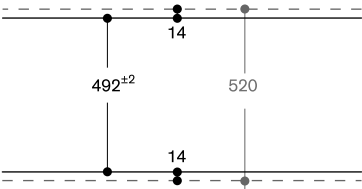


Mit Abdeckung/Ausgleichsleiste

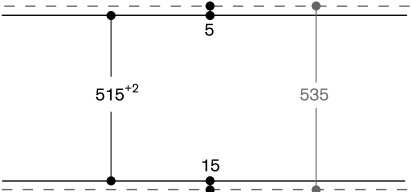

380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
876	
-20	Überstand
856±2	Ausschnitt

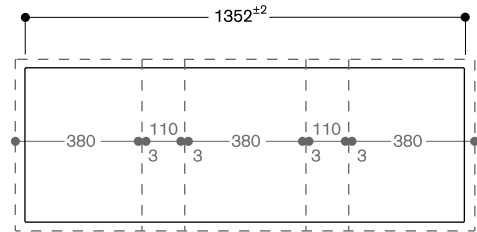

380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1372	
-20	Überstand
1352±2	Ausschnitt

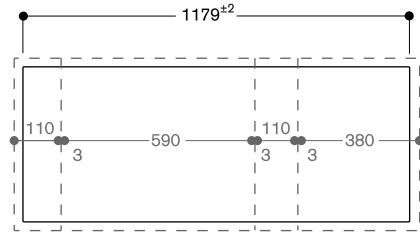

110	VL
3	Verbindungsleiste
590	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1199	
-20	Überstand
1179±2	Ausschnitt

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Flächenbündiger Einbau.

Die unten aufgeführten Skizzen zeigen die Ausschnittmasse für Geräte-Kombinationen der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau. Unter Berücksichtigung der vorherigen Seite sowie der u.a. Skizzen kann der Monteur die passenden Ausschnittmassen definieren. Es sind hier nur Beispielskombinationen aufgelistet.


Je nach Einbausituation (mit oder ohne Abdeckung/Ausgleichsleiste) müssen folgende Verbindungsleisten vorgesehen werden:

VA 420 000 bei flächenbündigem Einbau ohne Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.


VA 420 001 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Außerdem ist auf die asymmetrische Ausrichtung in der Ausschnitttiefe zu achten.



Beispielskombinationen ohne Lüftungselement VL 414:




Ohne Abdeckung

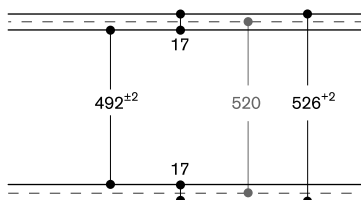


Mit Abdeckung/Ausgleichsleiste

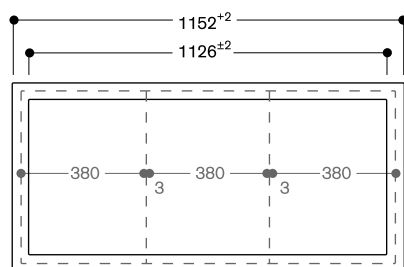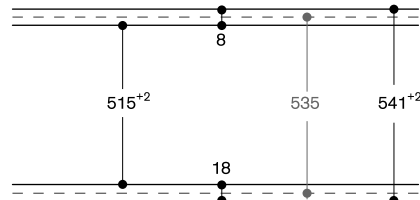

380	Gerät
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1146	
-20	Überstand
1126 ⁺²	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
1152 ⁺²	Ausschnitt mit Nut

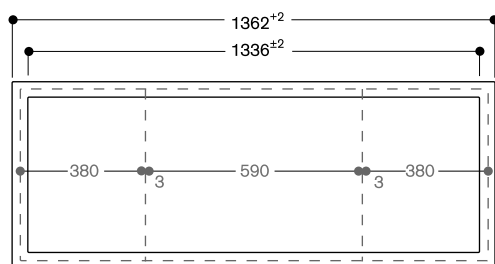


380	Gerät
3	Verbindungsleiste
590	Gerät
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1356	
-20	Überstand
1336 ⁺²	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
1362 ⁺²	Ausschnitt mit Nut

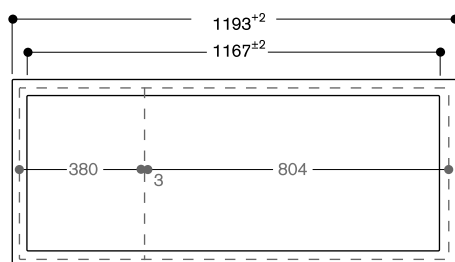


380	Gerät
3	Verbindungsleiste
804	Gerät
1187	
-20	Überstand
1167 ⁺²	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
1193 ⁺²	Ausschnitt mit Nut



Beispielkombinationen mit Lüftungselement VL 414:




Ohne Abdeckung

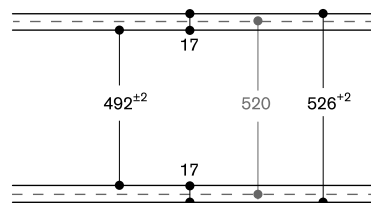


Mit Abdeckung/Ausgleichsleiste

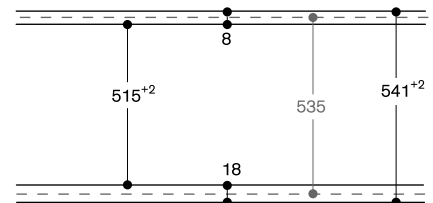

380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
876	
-20	Überstand
856±2	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
882±2	Ausschnitt mit Nut

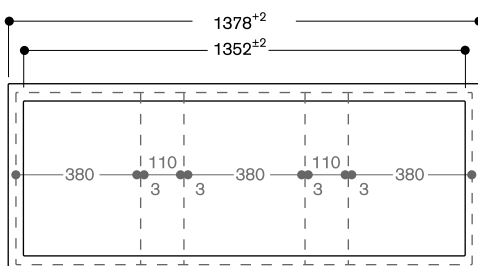

380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1372	
-20	Überstand
1352±2	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
1378±2	Ausschnitt mit Nut

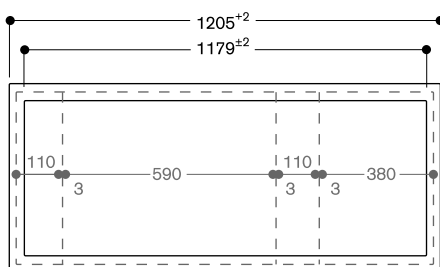


110	VL
3	Verbindungsleiste
590	Gerät
3	Verbindungsleiste
110	VL
3	Verbindungsleiste
380	Gerät
1199	
-20	Überstand
1179±2	Ausschnitt
+20	Überstand
+6	Silikonfuge
1205±2	Ausschnitt mit Nut

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI 414, VI 422, VP 414 und 2 VL 414.

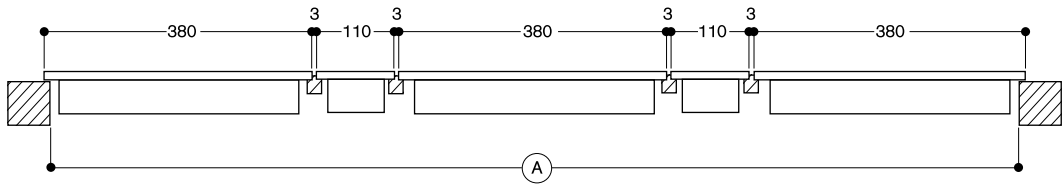


		Beispiel	Ihre Kombination	
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 110)	1360	
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1352 +/- 2	 +/- 2

Ausschnitttiefe abhängig von der Einbau-Situation mit oder ohne Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI 414, VI 422, VP 414 und 2 VL 414.

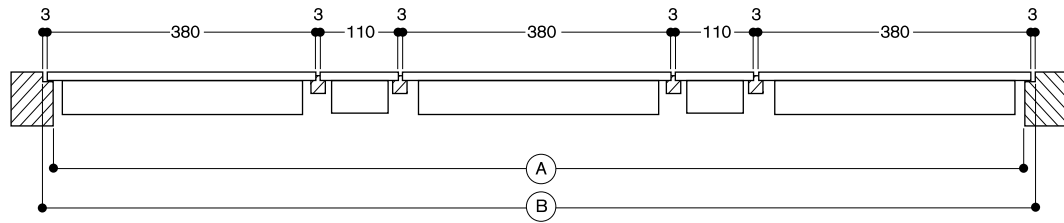


		Beispiel	Ihre Kombination	
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 110)	1360	
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1352 +/- 2	 +/- 2
+ Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	+ 20	+ 20
+ Silikonfuge (umlaufend 3 mm)		2 x 3	+ 6	+ 6
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1378 + 2	 0/+ 2

Ausschnitttiefe abhängig von der Einbau-Situation mit oder ohne Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.

Alle Geräte mit Breite 38 cm können mit einer Geräteabdeckung aus Edelstahl ausgestattet werden.

Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen und um einen durchgängigen Ausschnitt zu haben.

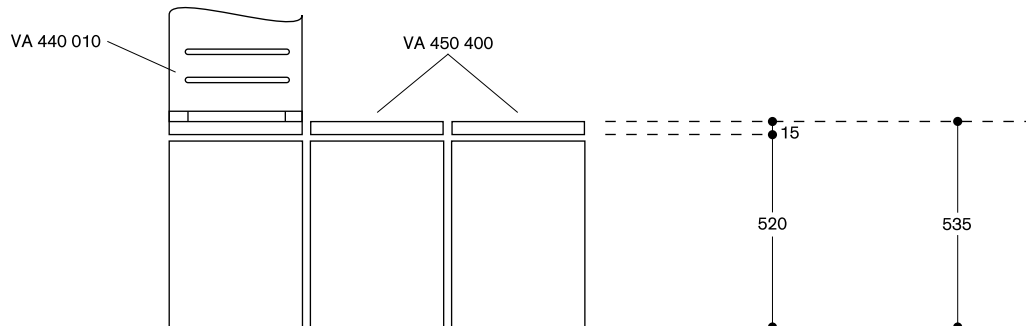


Bei der Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, müssen je nach Einbausituation (aufgesetzt oder flächenbündig) folgende Verbindungsleiste vorgesehen werden:

VA 420 011 bei **aufgesetztem** Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.


VA 420 001 bei **flächenbündigem** Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Außerdem ist auf die asymmetrische Ausrichtung in der Ausschnitttiefe zu achten.

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, aufgesetzter Einbau

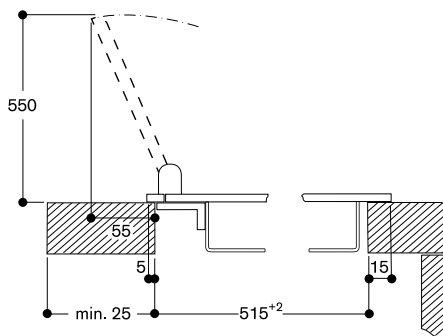

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, flächenbündiger Einbau

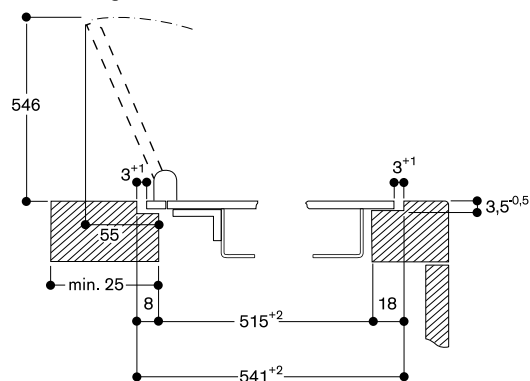



VI 270 114

Edelstahl-Bedienblende
Breite 70 cm

Installationszubehör

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Vario Induktionskochfeld Serie 200

VI 270

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

- 1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
- 2 Induktionskochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).
- 1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).

Sicherheit



Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Eintauchtiefe 49 mm.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätgewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

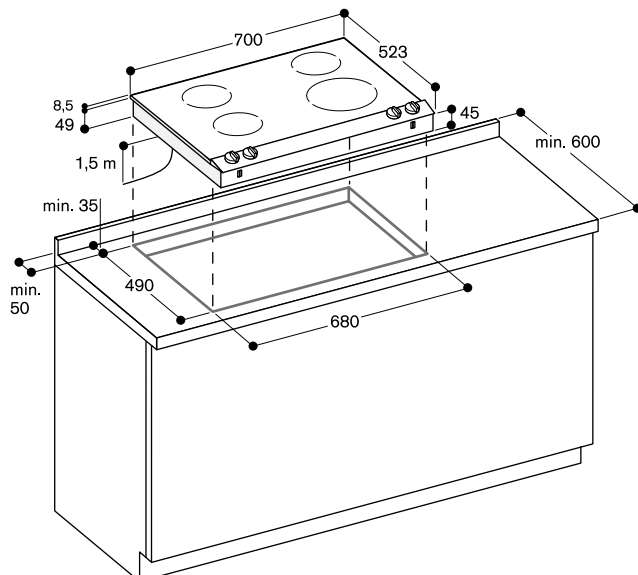

VI 260 114

Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm

Installationszubehör

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Vario Induktionskochfeld Serie 200

VI 260

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

- 1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
- 2 Induktionskochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).
- 1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).

Sicherheit



Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Eintauchtiefe 49 mm.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätgewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

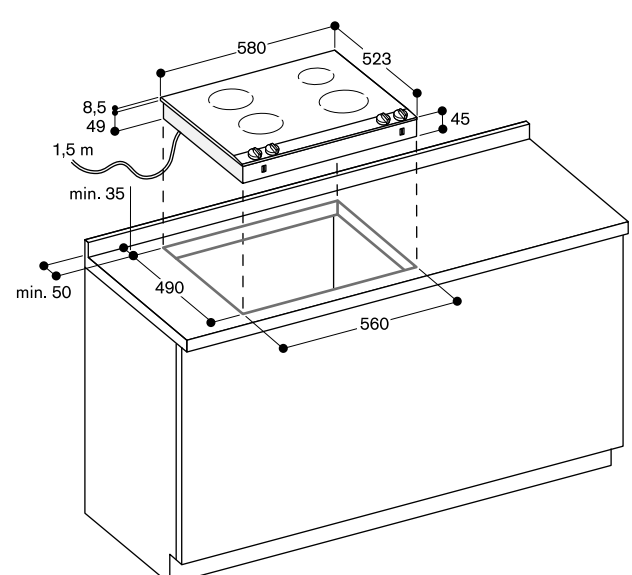

**VG 264 114**

Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm
Flüssiggas 50 mbar

VG 264 214

Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar

Installationszubehör**SH 260 000**

Scharnierhalter zur Montage der
Geräteabdeckung

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten

Sonderzubehör**VD 201 014**

Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet (zwei Abdeckungen
bestellen)

Vario Gaskochfeld Serie 200**VG 264**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs
- Bis zu 9,4 kW auf 4 Brennern

Kochzonen

2 Starkbrenner (560 – 2800 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 – 1900 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und
Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durch-
gehender Topffläche.
Emailierte Brennerdeckel.

Sicherheit




Thermoelektrische Flammenüber-
wachung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Montageschiene hinten und vorne.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfind-
lichen Möbelteilen oder Anstellflächen
von mind. 150 mm beachten oder eine
wärmedämmende Isolierung
anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder über 11 kW
sind die örtlichen Vorschriften
hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße
und Kombination mit Dunstabzugs-
hauben im Abluft- oder Umluftbetrieb
zu beachten. Über 11 kW Gesamtlei-
stung beträgt der Mindestabstand zu
einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Sonderdüsen (je 2x bestellen):
ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar
ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar
ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar
Gerätgewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 9,4/9,4 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
1,0/1,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

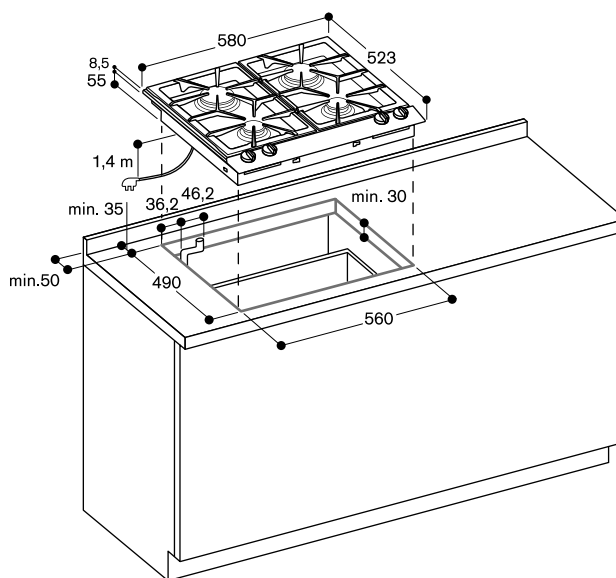**Gasanschluss**



VE 270 114

Edelstahl-Bedienblende
Breite 70 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber

Installationszubehör

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Vario Glaskeramikkochfeld Serie 200 VE 270

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1100 W), umschaltbar auf Bräterzone 14,5x24 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1000 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung

Stufenlose Energieregler.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.

Sicherheit



Einzel-Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise


Eintauchtiefe 58 mm.
Unterhalb des Gerätes sind 60 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. ein Zwischenboden vorzusehen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Montageschiene hinten und vorne.
Gerätgewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



Montageschiene
(hinten und vorne)

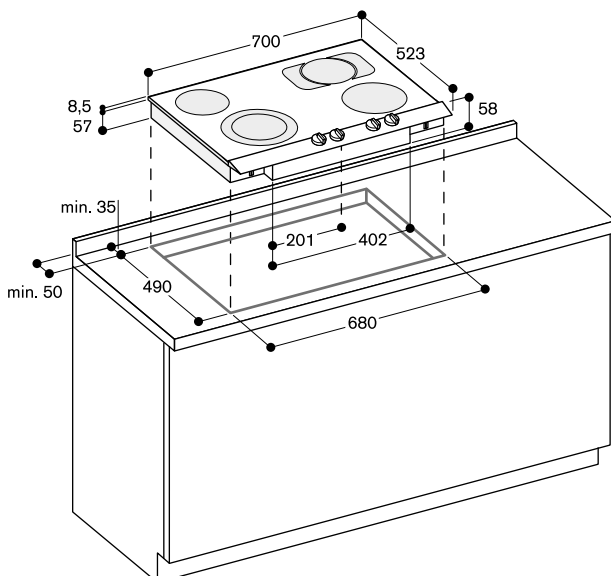

Vario Glaskeramikkochfeld Serie 200 VE 260

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W).
2 Super-Quick-Kochzonen ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung

Stufenlose Energieregler.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.

Sicherheit



Einzel-Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise


Eintauchtiefe 58 mm.
Unterhalb des Gerätes sind 60 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. ein Zwischenboden vorzusehen.
Einbau in mindestens 60 cm breiten Unterschränk empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Montageschiene hinten und vorne.
Gerätgewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 6,0 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



Montageschiene
(hinten und vorne)

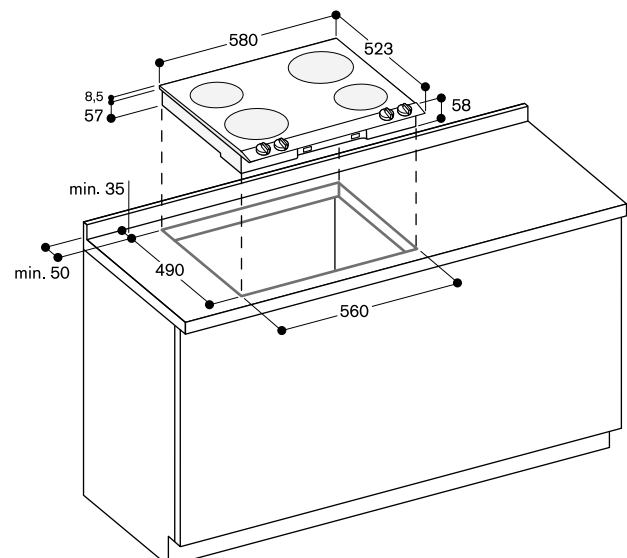



VI 230 114

Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Installationszubehör

SH 230 001

Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Sonderzubehör

VD 201 014

Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet

Vario Induktionskochfeld Serie 200

VI 230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm
(1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochzonen.

Sicherheit



- Restwärmanzeige.
- Betriebsanzeige.
- Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Eintauchtiefe 50 mm.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 7 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

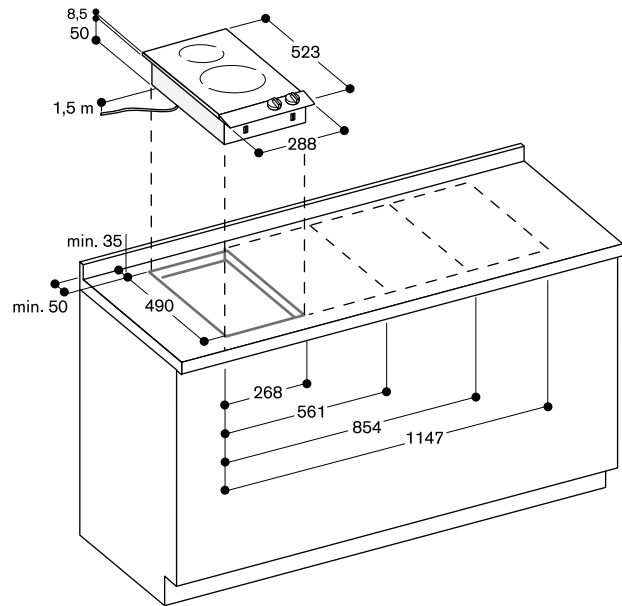



VG 231 114

Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5.8 kW

VG 231 214

Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Installationszubehör

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Sonderzubehör

VD 201 014

Geräteabdeckung aus Edelstahl, gebürstet

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gas-Wok Serie 200

VG 231

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
- Gesamtleistung bis zu 5.8 kW

Kochzonen

VG 231 114

1 Mehrkreis-Wokbrenner (270 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG 231 214

1 Mehrkreis-Wokbrenner (280 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung

Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit


Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise



Schubladentiefe max. 42 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Sonderdüsen (je 1x bestellen):
ET-Nr. 622148 Erdgas 20 mbar
ET-Nr. 622150 Flüssiggas 50 mbar
ET-Nr. 622151 Flüssiggas 28-30/37 mbar
Gerätgewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 1,0/1,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

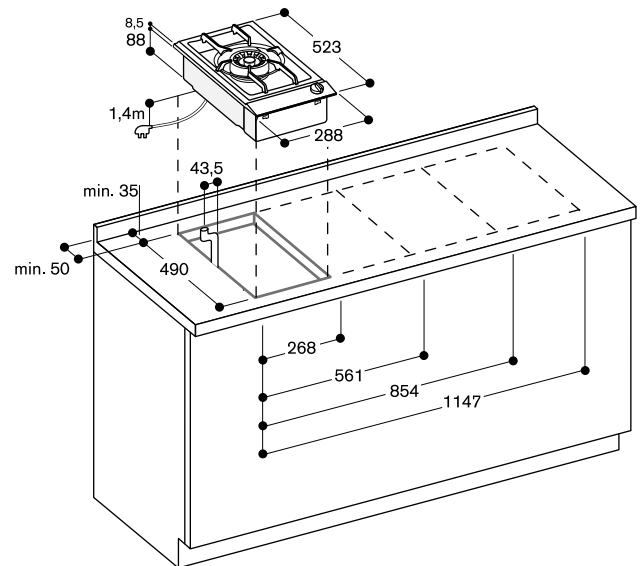

Gasanschluss



**VG 232 114**

Edelstahl-Bedienblende

Breite 28 cm

Flüssiggas 50 mbar

VG 232 214

Edelstahl-Bedienblende

Breite 28 cm

Erdgas 20 mbar

Installationszubehör**VV 200 014**

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur

Kombination mit weiteren Vario

Geräten

Sonderzubehör**VD 201 014**

Geräteabdeckung aus Edelstahl,

gebürstet

Vario Gaskochfeld Serie 200**VG 232**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs

Kochzonen

1 Starkbrenner (560 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

1 Normalbrenner (380 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung

Einhandbedienung.

Elektrozündung.

Ausstattung

Gussrost mit durchgehender

Topffläche.

Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Schubladentiefe max. 42 cm.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Sonderdüsen (je 1x bestellen):

ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar

ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar

ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar

Gerätegewicht: ca. 8 kg.




Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 4,7/4,7 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro

1,0/1,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

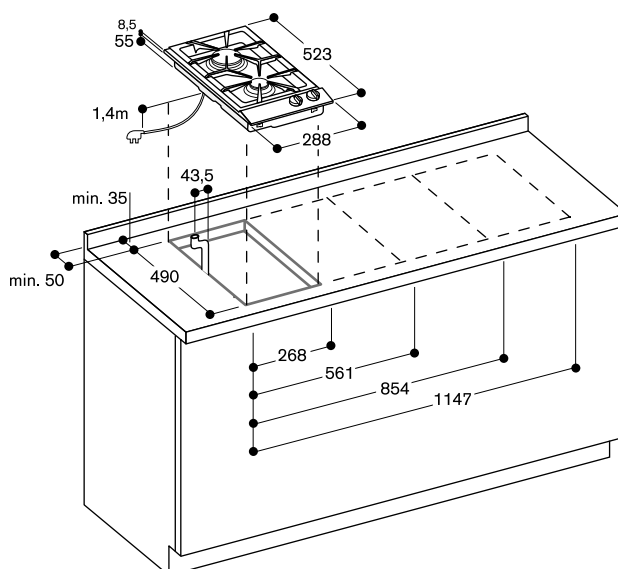**Gasanschluss**



VE 230 114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
SH 230 001
Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung
VV 200 014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Sonderzubehör
VD 201 014
Geräteabdeckung aus Edelstahl, gebürstet

Vario Glaskeramikkochfeld Serie 200 VE 230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 14,5 cm (1200 W).
1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 12 cm (700 W), umschaltbar auf Kochzone $\varnothing$ 18 cm (1800 W).


Bedienung
Stufenlose Energieregler.

Ausstattung
Kochzonenmarkierung.

Sicherheit
Einzel-Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 44 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 65 mm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 6 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

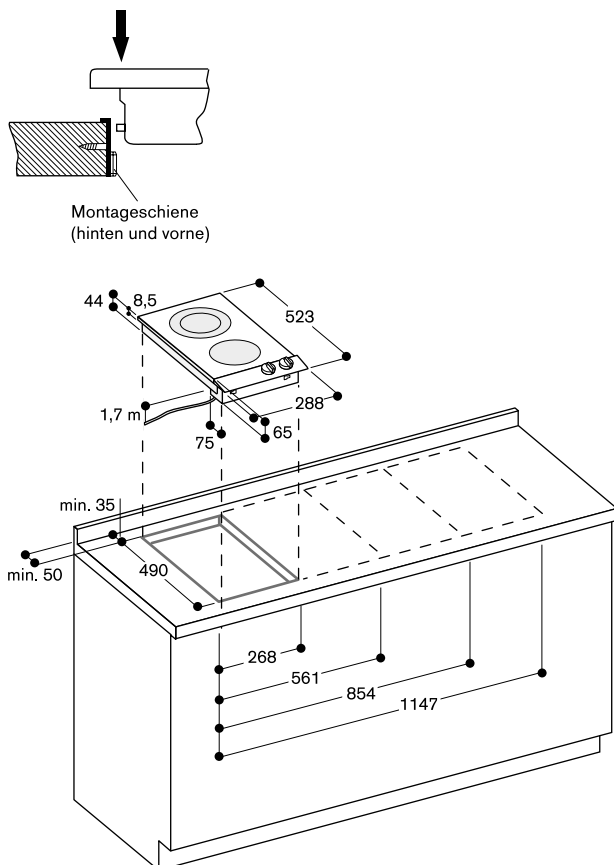

VP 230 114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel

Installationszubehör
SH 230 001
Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung
VV 200 014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Sonderzubehör
VD 201 014
Geräteabdeckung aus Edelstahl, gebürstet

Vario Teppan Yaki Serie 200 VP 230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Warmhaltestufe

Kochzonen
Nutzbare Fläche B 22,5 x T 39,5 cm.


Bedienung
Warmhaltestufe.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.
Reinigungsstufe.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen. Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein. Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

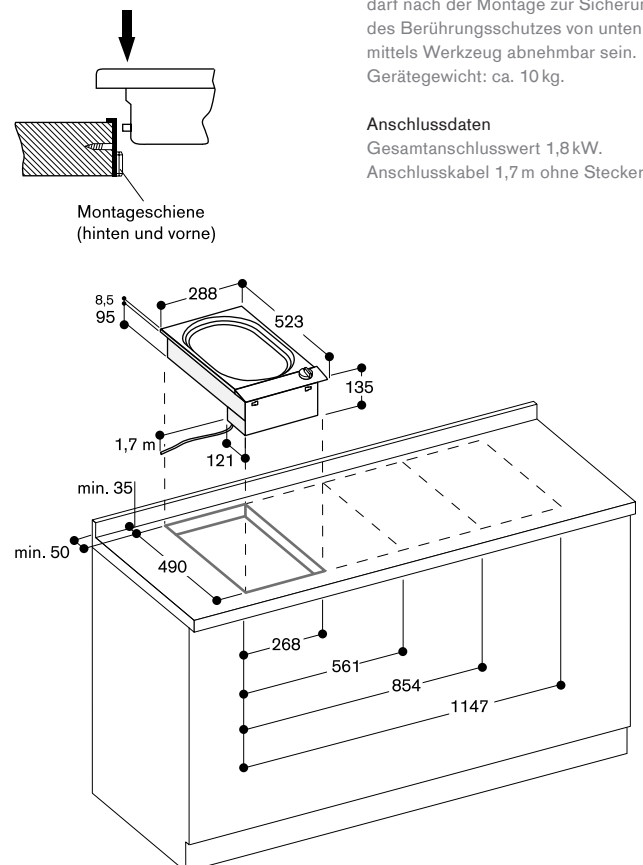

**VR 230 114**

Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Edelstahl-Geräteabdeckung
- 1 Fettauffangschale
- 1 Gussstahl-Grillrost
- 1 Lavasteine
- 1 Reinigungsbürste

Installationszubehör**VV 200 014**

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Sonderzubehör**AM 060 000**

Gussbräter

LV 030 000

Lavasteine zur Nachrüstung

Vario Elektro-Grill Serie 200**VR 230**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- 2 Zonen, getrennt regelbar
- Offener Gussrost, Lavasteine

Bedienung

9 Schaltstufen.

Ausstattung

2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Gussstahl-Grillrost.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.



Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Gerätengewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

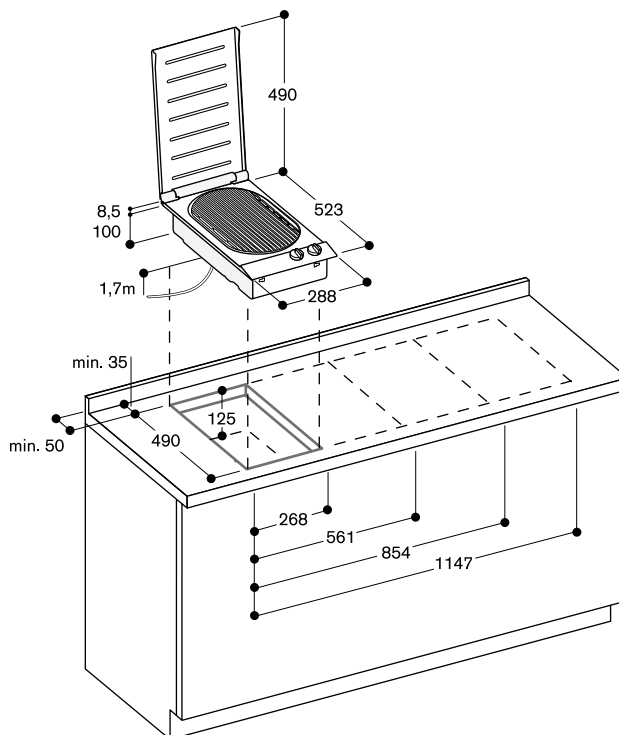



VK 230 114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Gareinsätze
- 1 Glasabdeckung
- 1 Handgriff
- 1 Restesieb
- 1 Wasserablasshahn

Installationszubehör

AG 050 000
Ablauf-Installations-Set mit absper-
barem Rückschlagventil, Ablaufgarnitur
(DN 40) und Anschlussmuffe
(1/2" auf 1 1/2")

AG 060 000
Ablauf-Installations-Set ermöglicht das
Ablaufen der Garflüssigkeit in einen
geeigneten Behälter

VV 200 014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten

Sonderzubehör

FK 023 000
Pastakorb

GE 020 010
Gareinsatz ungelocht

GE 020 020
Gareinsatz gelocht

VD 201 014
Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet

Vario Dampfgarer Serie 200 VK 230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario
Serie 200 zu einer harmonischen
Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine
komfortable und sichere
Handhabung
- Vollwertiges Dampfgaren im
Kochfeld-Format
- Exakte Regelung der Wasser-
temperatur von 45 °C bis 95 °C
- Garen auf 2 Ebenen, keine
Geschmacksübertragung

Kochzonen

Wasserfüllmenge 1 bis 6 Liter.

Bedienung

Funktionsdisplay.
Elektronische Wassertemperatur-
regelung von 45 °C bis 95 °C, in
5 °C-Schritten.
Dampfgarstufe mit elektronischer
Dampfregelung für druckloses Garen.

Ausstattung

Automatischer Siedepunktgleich.
Motorischer Wasserablaufhahn 1/2".
Elektronischer Kurzzeitwecker bis
90 min.
Spezialbeheizungs-System.

Sicherheit






Restzeitanzeige.
Kindersicherung.
Betriebsanzeige.
Abschaltautomatik.

Planungshinweise

Bodenablassventil im Unterschrank
zugänglich halten.
Gerät für Festanschluss an den
Wasserablauf vorgesehen, jedoch
auch ohne Festanschluss mit
Sonderzubehör AG 060 montierbar.
Arbeitsplattenausschnitt versiegeln.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfind-
lichen Möbelteilen oder Anstellflächen
von mind. 200 mm beachten oder eine
wärmedämmende Isolierung
anbringen.
Bei installiertem Hängeschrank ist
über VK eine Abzugshaube
vorzusehen.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Glasdeckel
abgenommen werden.
VK 230 und VF 230 dürfen nicht direkt
nebeneinander eingebaut werden.
In Kombination mit der Muldenlüftung
VL 040/041 ist diese rechts des VK
vorzusehen.
Gerätengewicht: ca. 11 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

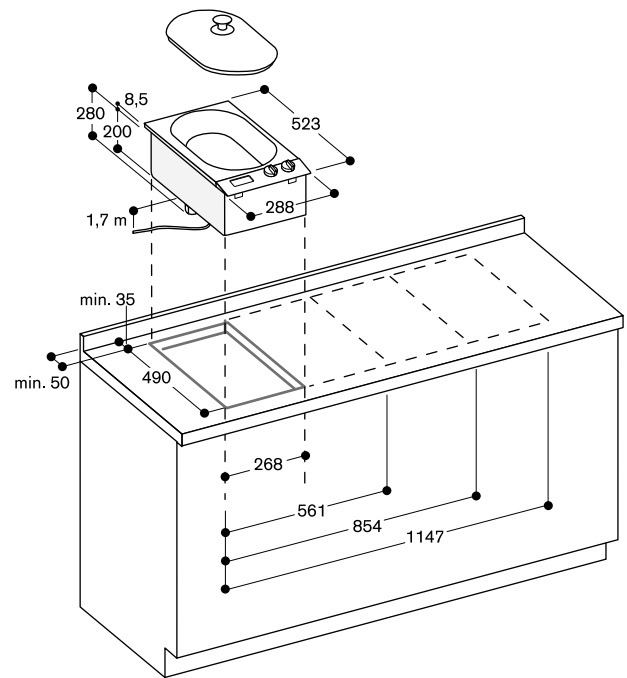

Abwasseranschluss im Unter-
schrank vorhanden:
Festanschluss ohne freie Fall-
strecke nach DIN 1986 Teil 1.
Es muss ein Rückschlagventil
installiert werden.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.

Abwasseranschluss im Unter-
schrank vorhanden:
Festanschluss mit freier Fall-
strecke nach DIN 1986 Teil 1.
Empfehlung:
Rückschlagventil einbauen.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.

Ablauf in Wasserauffangbehälter
(z.B. Topf).
Nur möglich mit AG 060 000
Ablauf-Installations-Set.

**VF 230 114**

Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Edelstahl-Geräteabdeckung
- 1 Frittierkorb

Installationszubehör**VV 200 014**

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten

Sonderzubehör**VD 201 014**

Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet

Vario Fritteuse Serie 200**VF 230**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Dreizonen-Becken, keine Geschmacksübertragung
- Exakte Temperaturregelung, kein Leistungsabfall
- Integrierte Abtropfhalterung

Kochzonen

Drei-Zonen-Becken.
Ölfüllmenge 3,5 Liter.

Bedienung

Funktionsdisplay.
Elektronische Temperaturregelung von
135 °C bis 190 °C, in 5 °C-Schritten.

Ausstattung

Schonende Fettschmelzstufe.
Schaumausdehnungszone.
Frittierzone.
Kaltölzone.
Ausschwenkbarer Heizkörper
(2300 W).
Elektronischer Kurzzeitwecker bis
90 min.

Sicherheit


Restzeitanzeige.
Elektronischer Überhitzungsschutz.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Zur Bedienung des Ölablaufhahns
eine Tür im Unterschrank vorsehen.
VF 230 und Dampfgarer VK 230 dürfen
nicht direkt nebeneinander eingebaut
werden.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Gerätengewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

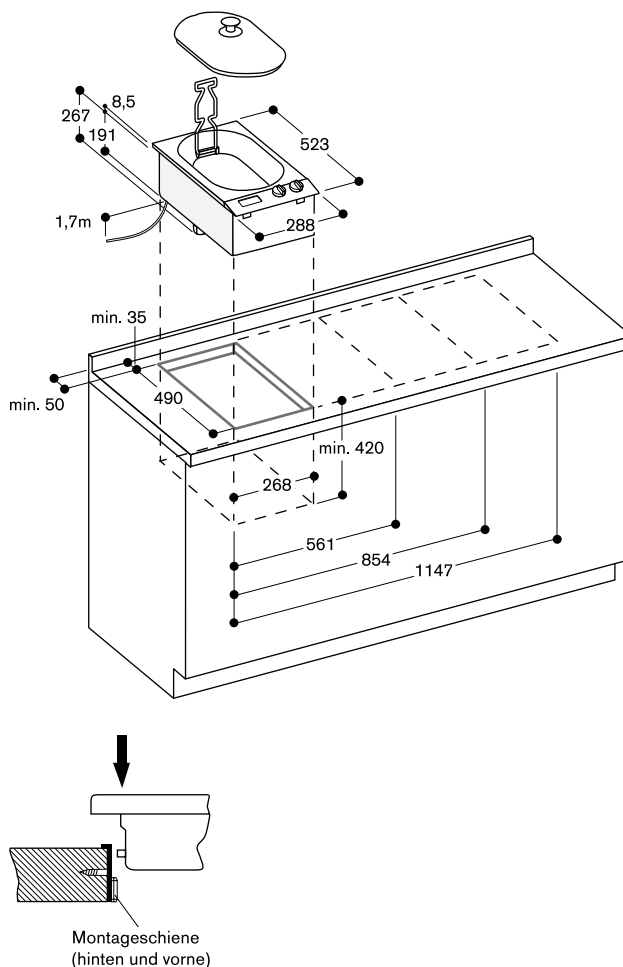



VL 041 115

Edelstahl-Bedienblende

Breite 8,5 cm

Steuerelement

Abluft-/Umluftbetrieb mit Gebläsebaustein AR 403/413 121

VL 040 115

Edelstahl-Bedienblende

Breite 8,5 cm

Ergänzungselement

Abluft-/Umluftbetrieb mit Gebläsebaustein AR 403/413 121

Erforderliches Installationszubehör

AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter für VL 414/041/040 seitlich
Stahl verzinkt

Erforderlich für seitlichen Anschluss an VL.

AD 724 042

Anschlussstutzen für Rundrohr NW 150

Für VL 414/041/040. Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.

AD 854 046

Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen
Anschlussstutzen VL 414 und VL 041/040 für NW 150 flach

Installationszubehör

AS 070 001

Anschlussstutzen zur Verlängerung bei Montage neben VK oder VF
Stahl verzinkt

LS 041 001

Luftleitschiene für VL 041/040 neben Gasgerät
Edelstahl

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Vario Muldenlüftung Serie 200

VL 041/VL 040

- Lüftungselement, in die Arbeitsplatte integriert
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand bei Umluftbetrieb

Leistung

Maximale Luftleistungen in Verbindung mit Gebläsebausteinen s. Tabelle Gebläsebausteine Seite 294.

Ausstattung

Leistungssteuerung mit Schalter.
4 Leistungsstufen.
Lüftungsgitter, abwaschbar.
Metall-Fettfilter mit Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.
Kein Anschluss-Stutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 121.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 70 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse B.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse D.
Geräusch min. 52 dB / max. 67 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Kein Zusatzschalter erforderlich.
Abluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR 403 121 oder Umluftbetrieb mit AR 413 121.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 240 – 243.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 60 cm (Ausnahme: VI/VE 270).
Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS 041 001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen. Bei Einbau neben Gasgeräten darf für die Verrohrung bis zum Gebläsebaustein kein Flachkanal verwendet werden.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS 041 001 kann die Wokpfanne WP 400 001 nicht verwendet werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 240 – 243 beachten.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

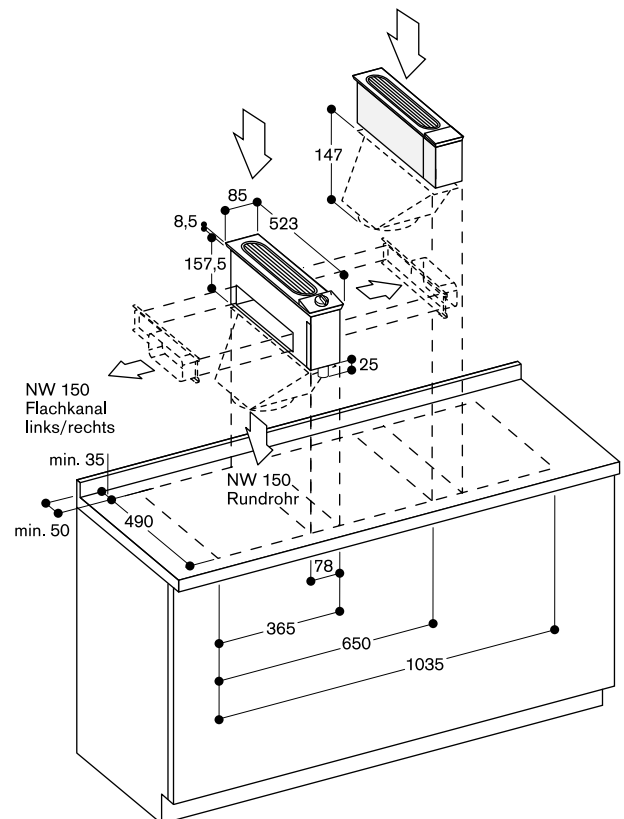


Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046


Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042

Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041


AD 854 046



AS 070 001

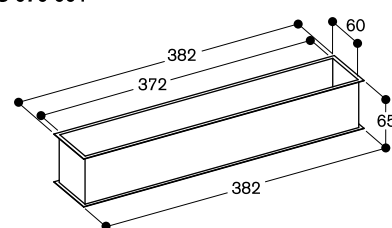


VL 040/041 mit AD 724 042/041

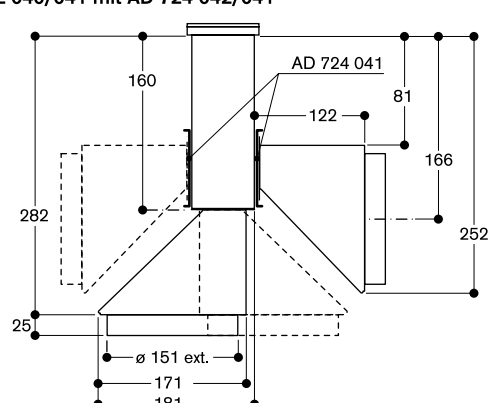


Die unten aufgeführten Skizzen zeigen die Ausschnittsmaße für Geräte-Kombinationen der Serie 200.

Unter Berücksichtigung der vorherigen Seiten sowie der u.a. Skizzen kann der Monteur die passenden Ausschnittsmaße für die am häufigsten gebrauchten Kombinationen herausfinden.


Ausschnittsmaße für Vario Serie 200




288	Gerät
- 20	Überstand
268	Ausschnitt

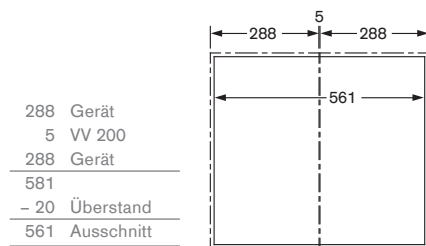


288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
581	
- 20	Überstand
561	Ausschnitt

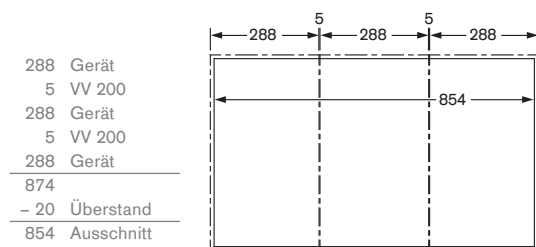

288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
874	
- 20	Überstand
854	Ausschnitt

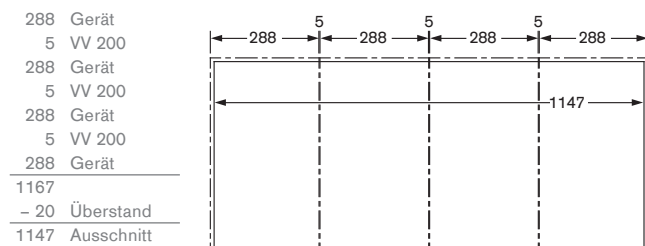

288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
5	VV 200
288	Gerät
1167	
- 20	Überstand
1147	Ausschnitt

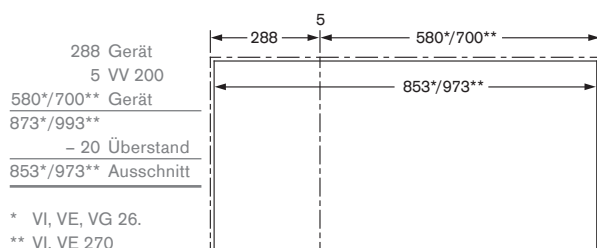


288	Gerät
5	VV 200
580*/700**	Gerät
873*/993**	
- 20	Überstand
853*/973**	Ausschnitt


* VI, VE, VG 26.

** VI, VE 270


Ausschnittsmaße für Vario Serie 200 mit Muldenlüftung

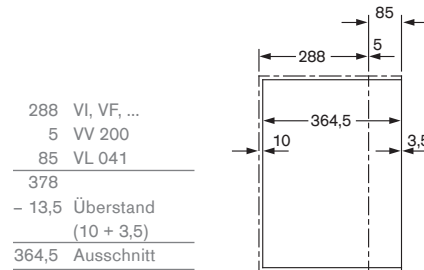


288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
378	
- 13,5	Überstand (10 + 3,5)
364,5	Ausschnitt

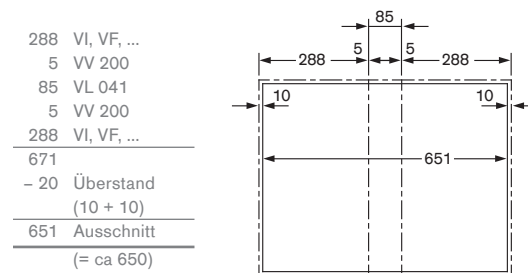

288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
288	VI, VF, ...
671	
- 20	Überstand (10 + 10)
651	Ausschnitt (= ca 650)

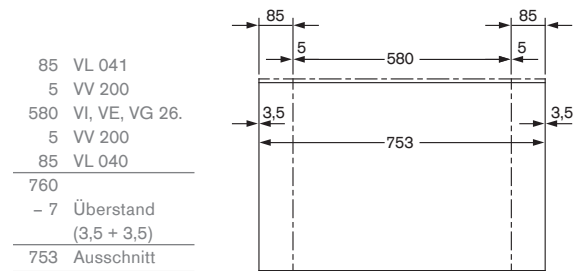

85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG 26.
5	VV 200
85	VL 040
760	
- 7	Überstand (3,5 + 3,5)
753	Ausschnitt

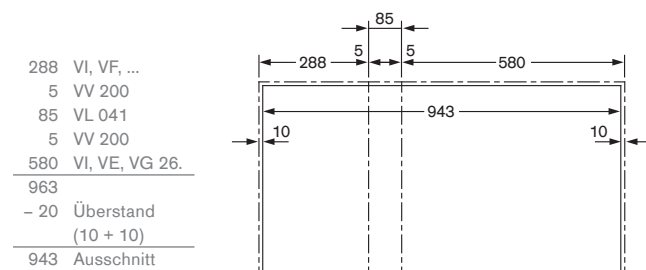


288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG 26.
963	
- 20	Überstand (10 + 10)
943	Ausschnitt

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

VA 440 010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit
Montageleiste



VA 461 000

Gusspfanne, emailliert, halbe Fläche
Für Vario Elektro-Grill Serie 400.
Zum gleichzeitigen Braten und Grillen
auf zwei getrennten Flächen.



VA 461 001

Gusspfanne, emailliert, ganze Fläche
Für Vario Elektro-Grill Serie 400.
Zum Braten großer Mengen auf einer
Fläche.



WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-
material
Mit rundem Boden und Stiel, ø36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ 400 001

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne




AM 060 000

Gussbräter



VD 201 014

Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet



FK 023 000

Pastakorb
Für Dampfgarer der Serie 400 und 200.
Kochen ohne Überkochen, tropft direkt
in das Gerät.



GE 020 010

Gareinsatz ungelocht



GE 020 020

Gareinsatz gelocht



LV 030 000

Lavasteine zur Nachrüstung



AA 414 010

Luftleitschiene zur Kombination mit Gaskochfeldern

**VA 420 000**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

**VA 420 001**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

**VA 420 010**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

**VA 420 011**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

**VV 401 000**

Verbindungsleiste 25 mm zur Kombination mit weiteren Vario Kochgeräten der Serie 400 in Ausschnitten der bisherigen Vario Kochgeräte-Serie 400. Nicht für Gerätekombinationen mit der Muldenlüftung VL 414. Für aufgesetzten Einbau, ohne Geräteabdeckung.

**VA 450 400**

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

**VA 450 401**

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

**VA 450 600**

Edelstahl-Ausgleichsleiste 60 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

**VA 450 800**


Edelstahl-Ausgleichsleiste 80 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

**VA 450 900**

Edelstahl-Ausgleichsleiste 90 cm Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

**LS 041 001**


Luftleitschiene für VL040/041 neben Gasgerät

**SH 230 001**

Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung

**SH 260 000**

Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung

**VV 200 014**

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten



Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400 und 200

AD 724 042

Anschlusstutzen für Rundrohr
NW 150

Für VL 414/041/040.

Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.



AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter
für VL 414/041/040 seitlich

Stahl verzinkt

NW 150 rund

Je 1x pro VL 414 erforderlich für den Anschluss von Rundrohr NW 150 seitlich links/rechts.



AD 854 046

Flachkanal-System mit

Luftleit-Lamellen

Anschlusstutzen VL 414 für

NW 150 flach

Lange Luftstrecken mit höchster Effizienz möglich durch gerundete Kanalkontur und Luftleit-Lamellen in den Umlenkungen

Kompakte Bauhöhe auch bei NW 150 ermöglicht Integration in Bodenaufbauten



AG 050 000

Ablauf-Installations-Set mit absperrbarem Rückschlagventil, Ablaufgarnitur (DN 40) und Anschlussmuffe (1/2" auf 1 1/2")



AG 060 000

Ablauf-Installations-Set ermöglicht das Abfließen der Garflüssigkeit in einen geeigneten Behälter



AS 070 001

Anschlusstutzen zur Verlängerung bei Montage neben VK oder VF



Vario Induktionskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktions- kochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau			CX 480 100
Preis (EUR)			
Edelstahlrahmen			
Preis (EUR)			
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	VI 492 111	VI 482 111	CX 480 111
Preis (EUR)			
Dimensions			
Breite (cm)	90	80	80
Operation			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	•	•	–
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	•/-	•/-	-/-
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	5	4	4
Vollflächeninduktion	–	–	•
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)	4	4	–
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)	–	–	–
Automatische Erweiterung bis zu 30cm/32cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	–	-/2	–
"Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)"	1	–	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	12	12	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	-/•	-/•	-/-
Anzahl Bratsensor-Funktion	5	4	–
Profikoch-Funktion	–	–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	•/-	•/-	•/-
Warmhalte-Funktion	–	–	–
Anzahl Kochzeit-Automatik	–	–	4
Kurzzeitwecker	•	•	•
Stoppuhr	•	•	–
Restwärmanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	-/•/-	-/•/-	•/•/•
Optionsmenü	•	•	•
Lüftungssteuerung	–	–	–
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).	–	–	–
Zubehör			
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		–	GN 232 110 ¹
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN2/3 (für Vollflächeninduktion)		–	GN 232 230 ¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	–
Wokring	WZ 400 001 ¹	–	–
Wokpfanne	WP 400 001 ¹	–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)	11,1	7,4	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Induktionskochfeld

Induktionkochfeld

Induktions-Wok

VI 462 111

VI 422 111

VI 414 111

60

38

38

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•

•

•

•/-

•/-

•/-

4

2

1

-

-

-

4

2

-

-

2

-

1/-

-

-

-

-

1

12

12

12

•

•

•

-/-•

-/-•

-/-•

4

2

1

-

-

-

•/-

•/-

•/-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/-•/-

-/-•/-

-/-•/-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GP 900 001¹GP 900 001¹

-

GP 900 002¹GP 900 002¹

-

GP 900 003¹GP 900 003¹

-

GP 900 004¹

-

GP 900 004¹

-

-

WZ 400 001¹

-

-

WP 400 001¹

7,4

3,7

3,7

Vario Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Induktions- kochfeld	Induktions- kochfeld	Induktions- kochfeld
	VI 270 114	VI 260 114	VI 230 114
Preis (EUR)			
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Abmessungen			
Breite (cm)	70	60	28
Bedienung			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	-	-	-
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	-/•	-/•	-/•
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	4	2
Vollflächen-Induktionskochfeld	-	-	-
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	1	1	1
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 2500 W)	2	2	-
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 1800 W)	1	1	1
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	-	-	-
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	-/-	-/-	-/-
Anzahl Bratsensor-Funktion	-	-	-
Profikoch-Funktion	-	-	-
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	•/-	•/-	•/-
Warmhalte-Funktion	-	-	-
Anzahl Kochzeit-Automatik	-	-	-
Kurzzeitwecker	-	-	-
Stoppuhr	-	-	-
Restwärmeanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Optionsmenü	-	-	-
Lüftungssteuerung	-	-	-
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).	-	-	-
Zubehör			
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm	-	-	-
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm	-	-	-
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	-	-	-
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm	-	-	-
Kochsensor	-	-	-
Geräteabdeckung Edelstahl	-	-	VD 201 014 ¹
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)	7,2	7,2	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Gerätebezeichnung	Glaskeramik- kochfeld	Glaskeramik- kochfeld	Glaskeramik- kochfeld
	VE 270 114	VE 260 114	VE 230 114
Preis (EUR)			
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Abmessungen			
Breite (cm)	70	58	28
Breite			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	-/•	-/•	-/•
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	4	2
Bräterzone 14,5 x 24 cm (2000 W)	1	-	-
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W)	1	2	-
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)	1	2	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W)	1	-	-
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W)	-	-	1
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Restwärmanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zubehör			
Geräteabdeckung Edelstahl	-	-	VD 201 014 ¹
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)	7,2	6,0	3,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG 491 111	VG 491 211
Preis	(EUR)		
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / – / –	• / – / –
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / –	• / • / –
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		– / • / –	– / – / •
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	90
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	2
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / –	• / –
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•
Simmerstufe		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig
Zubehör			
Wokring		•	•
Wokpfanne		WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹
Geräteabdeckung Edelstahl		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
VG 415 111	VG 415 211	VG 425 111	VG 425 211
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/•/-	-/-/•	-/•/-	-/-/•
38	38	38	38
•/-	•/-	•/-	•/-
1	1	2	2
1	-	-	-
-	1	-	-
-	-	1	1
-	-	1	1
12	12	12	12
•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
•	•	-	-
WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	-	-
VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹
5,8	6,0	6,0	6,0
15,0	15,0	15,0	15,0

Vario Gaskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gaskochfeld
	VG 264 114	VG 264 214
Preis (EUR)		
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	-/-/•	-/-/•
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	•/-/-	•/-/-
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	-/•/-	-/-/•
Abmessungen		
Breite (cm)	60	60
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	-/•	-/•
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	4	4
Mehrkreis-Wok-Brenner (270 – 5800 W)	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (280 – 6000 W)	-	-
Starkbrenner (560 – 2800 W)	2	2
Normalbrenner (380 – 1900 W)	2	2
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	-	-
Elektronische Leistungssteuerung	-	-
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	-/•	-/•
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	-	-
Simmerstufe	-	-
Restwärmeanzeige	-	-
Sicherheitsabschaltung	-	-
Gussrost	2-teilig	2-teilig
Zubehör		
Wokring	-	-
Wokpfanne	-	-
Geräteabdeckung Edelstahl	2x VD 201 014 ¹	2x VD 201 014 ¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu) (kW)	9,4	9,4
Gesamtanschlusswert Elektro (W)	1,0	1,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
VG 231 114	VG 231 214	VG 232 114	VG 232 214
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
28	28	28	28
-/•	-/•	-/•	-/•
1	1	2	2
1	-	-	-
-	1	-	-
-	-	1	1
-	-	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-/•	-/•	-/•	-/•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
-	-	-	-
WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	-	-
VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹
5,8	6,0	4,7	4,7
1,0	1,0	1,0	1,0

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200



Gerätebezeichnung		Teppan Yaki VP 414 110	Elektro-Grill VR 414 110	Dampfgarer VK 414 110	Fritteuse VF 414 110
Preis (EUR)					
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Abmessungen					
Breite (cm)		38	38	38	38
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		•/-	•/-	•/-	•/-
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	1
Leistung (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2	3
Temperaturbereich (C°)		120 – 240	–	45 – 95	135 – 190
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	•
Schonende Fettschmelzstufe		–	–	–	•
Kaltöl-Zone		–	–	–	•
Schaumausdehnungsrand		–	–	–	•
Füllmenge (l)		–	–	1 – 6	3,5
Frittierkorb		–	–	–	•
Reinigungsstufe		–	–	–	•
Elektronische Dampfrege lung		–	–	•	–
Automatischer Siedepunktabgleich		–	–	•	–
Gareinsatz gelocht / ungelocht		–	–	•/•	–
Glasdeckel		–	–	•	–
Restesieb im Abfluss		–	–	•	–
Gussstahl-Grillroste		–	2	–	–
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		–	•	–	–
Fett-Auffangschale		–	•	–	–
Hartverchromte Garebene		•	–	–	–
Edelstahlsandwich-Garebene		–	–	–	–
Warmhalte-Funktion		•	–	–	–
Restwärmanzeige		•	•	•	•
Funktionsdisplay		–	–	–	–
Ablaufhahn motorisch		–	–	•	–
Kurzzeitwecker		–	–	–	–
Kochzeit-Automatik		–	–	–	–
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		–/•	–/•	–/•	–/•
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		–	•	–	–
Gusspfanne, ganze Fläche		–	VA 461 001 ¹	–	–
Pastakorb		–	–	FK 023 000 ¹	–
Geräteabdeckung Edelstahl		VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹
Reinigungsbürste		–	•	–	–
Spatel		2	–	–	–
Ablauf-Installations-Set		–	–	AG 050/AG 060 ¹	–
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)		3,0	3,0	2,0	3,0


• Serienmäßig. –Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Teppan Yaki	Elektro-Grill	Dampfgarer	Fritteuse
VP 230 114	VR 230 114	VK 230 114	VF 230 114
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
28	28	28	28
-/•	-/•	-/•	-/•
1	2	1	1
1,8	2 x 1,5	2,3	2,3
120 – 240	–	45 – 95	135 – 190
13	9	9	9
•	–	•	•
–	–	–	•
–	–	–	•
–	–	–	•
–	–	1 – 6	3,5
–	–	–	•
–	–	–	–
–	–	•	–
–	–	•	–
–	–	•/•	–
–	–	•	–
–	–	•	–
–	1	–	–
–	•	–	–
–	•	–	–
–	–	–	–
•	–	–	–
•	–	–	–
•	–	–	–
–	–	•	•
–	–	•	–
–	–	•	•
–	–	•	–
-/•	-/-	•/•	•/•
–	–	–	–
–	AM 060 000 ¹	–	–
–	–	FK 023 000 ¹	–
VD 201 014 ¹	•	VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹
–	•	–	–
2	–	–	–
–	–	AG 050/AG 060 ¹	–
1,8	3,0	2,3	2,3



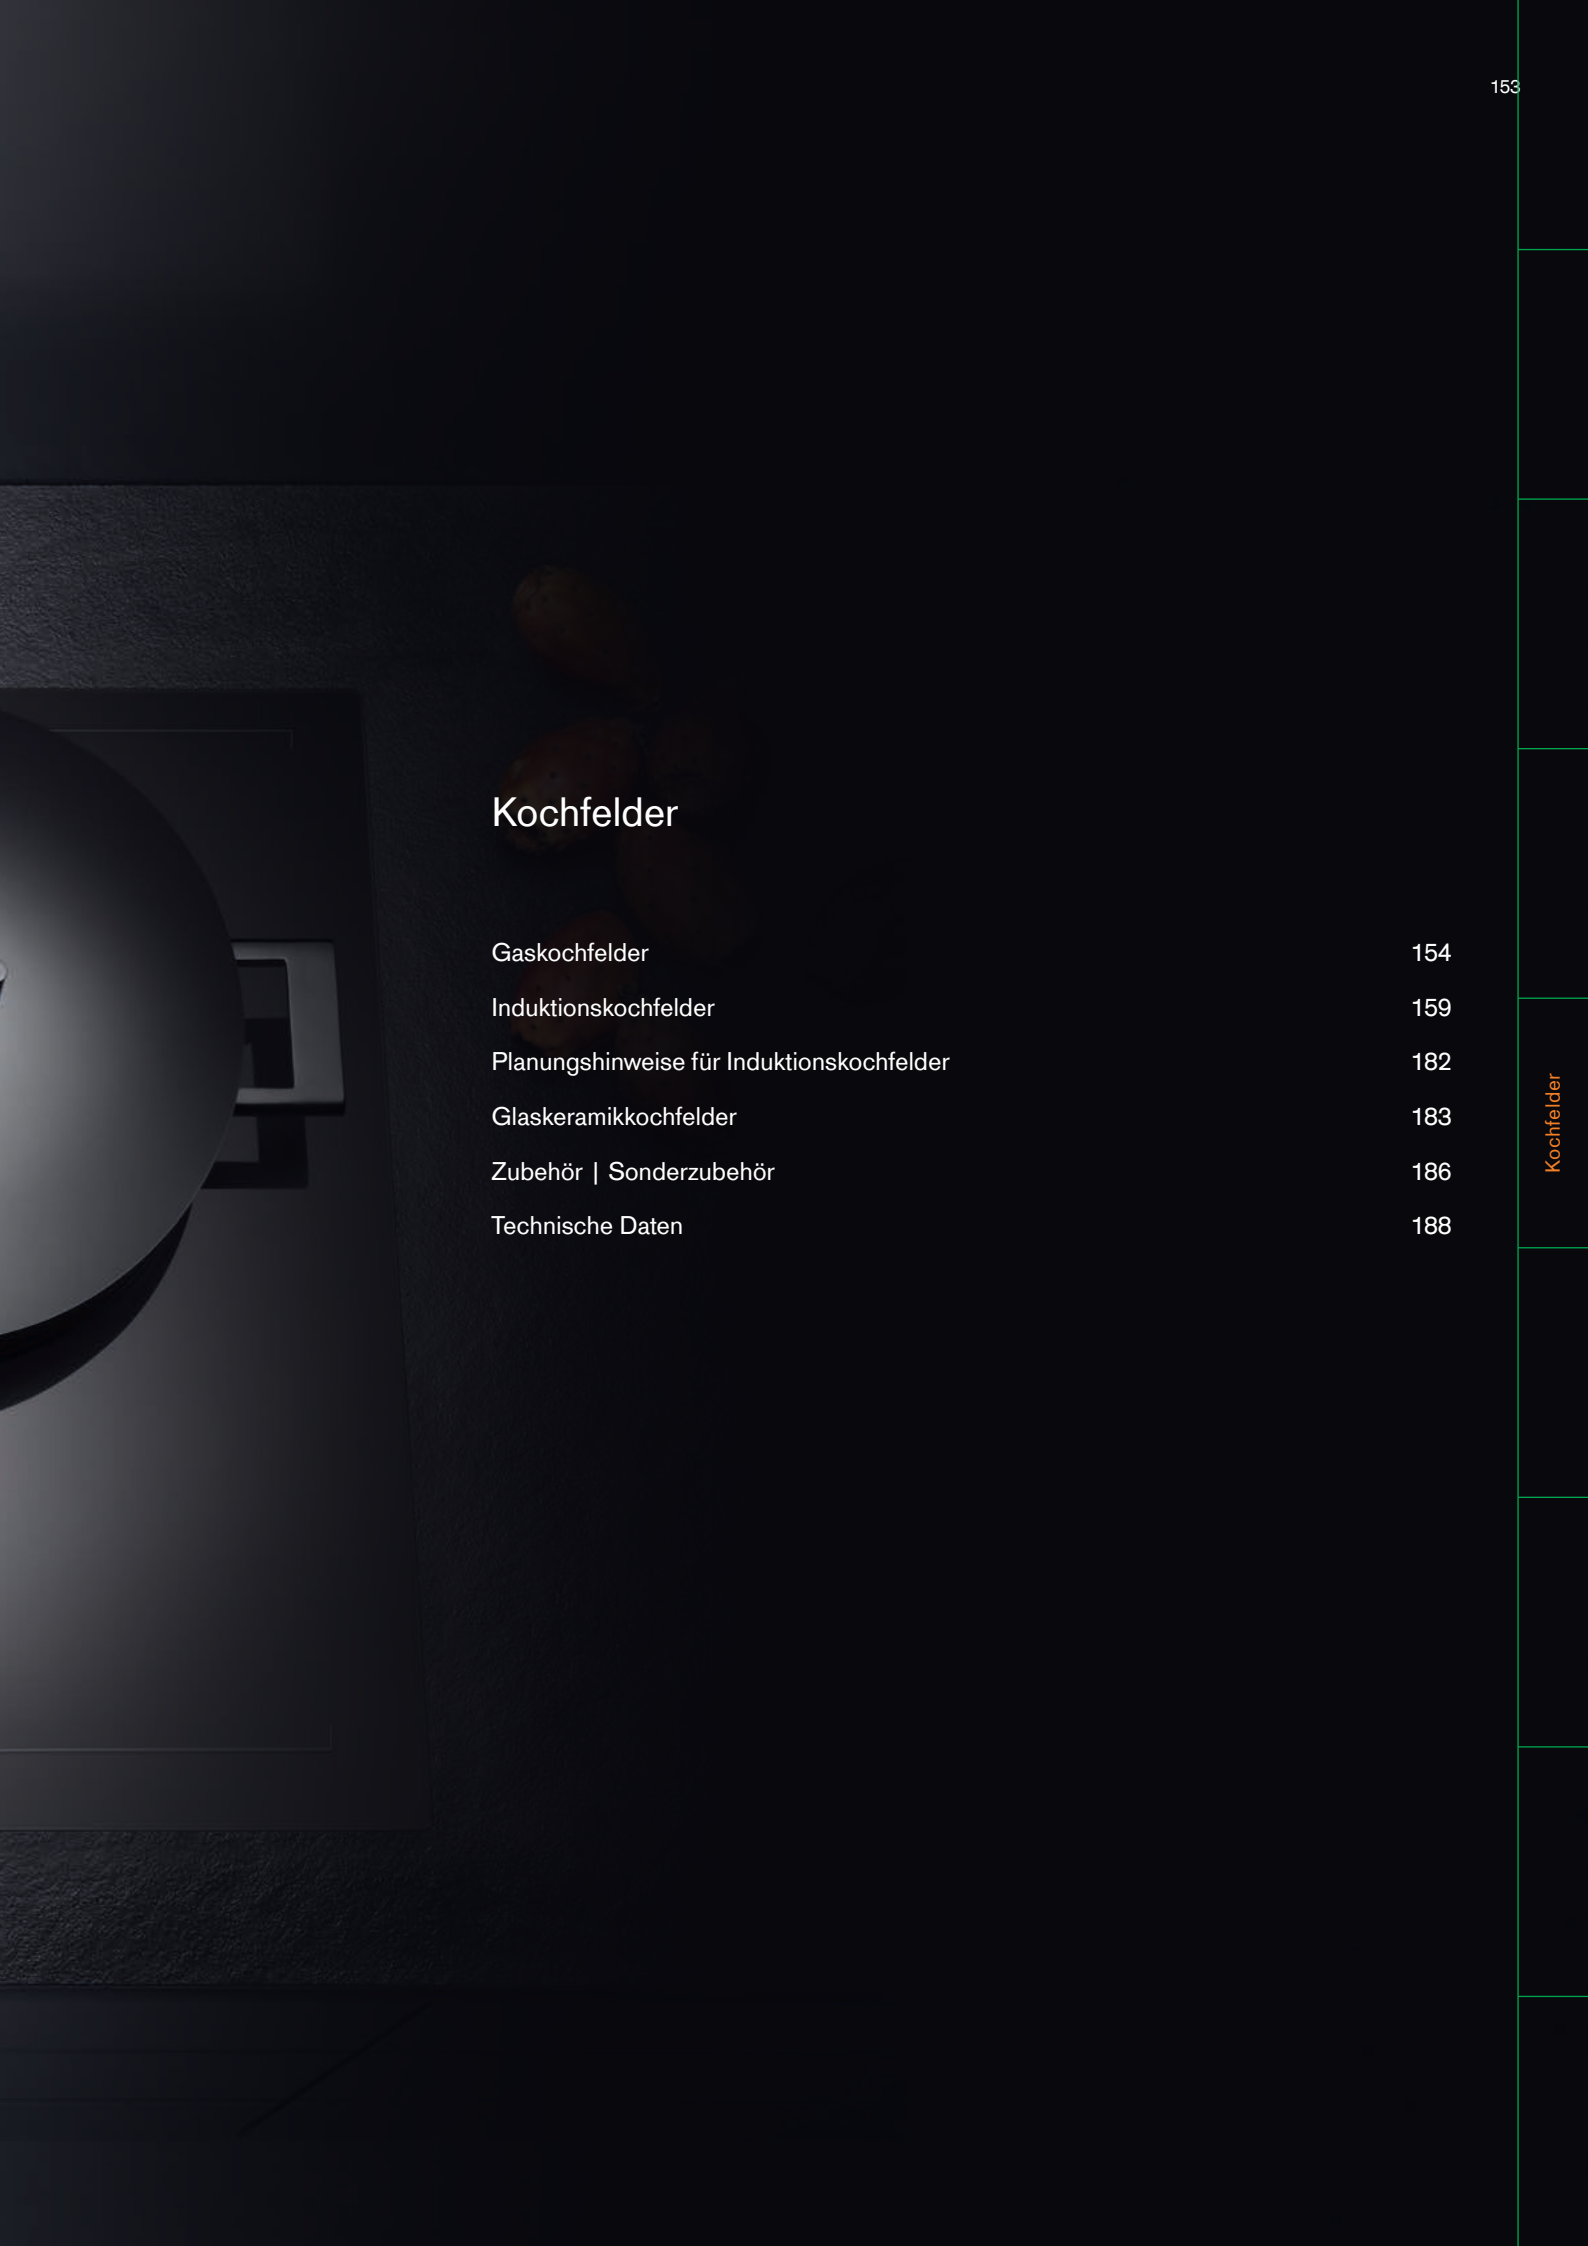

Kochfelder

Gaskochfelder	154
Induktionskochfelder	159
Planungshinweise für Induktionskochfelder	182
Glaskeramikkochfelder	183
Zubehör Sonderzubehör	186
Technische Daten	188



CG 492 111

Edelstahl
Breite 100,2 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW

CG 492 211

Edelstahl
Breite 100,2 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör

CA 429 410

Rahmenset bestehend aus Dekor-
rahmen (einschweißbar) und
Halterahmen

Sonderzubehör

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 400

CG 492

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis zu 18 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glatte flächige Gussroste, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel

Kochzonen

CG 492 111

1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammen-
kreisen (165 W – 2000 W), geeignet
für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG 492 211

1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammen-
kreisen (165 W – 2000 W), geeignet
für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring,
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte
Regulierung der 12 Leistungsstufen
plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener,
durchgehender Topffläche, bündig zur
Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise

Das Rahmenset (erforderliches
Installationszubehör) kann zum
Einpassen vorab zum Hersteller der
Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte
versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen
(ohne Stromversorgung ist das Gerät
nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit
den Brennern horizontal positioniert
werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm
überschreitet, muss die Skizze
"Montage Bedienknebel" beachtet
werden (hinten muss ausgespart
werden).

Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch
eingeschweißt volle Zugänglichkeit
aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt
werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfind-
lichen Möbelteilen oder Anstellflächen
von mind. 300 mm beachten oder eine
wärmedämmende Isolierung
anbringen.
Spannbereich Muldenspanner:
40 – 50 mm.
Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder über 11 kW
sind die örtlichen Vorschriften
hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße
und Kombination mit Dunstabzugs-
hauben im Abluft- oder Umluftbetrieb
zu beachten. Über 11 kW Gesamtlei-
stung beträgt der Mindestabstand zu
einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Von einer Kombination mit VL 414 ist
abzuraten, da eine effiziente
Absaugung von dem mittleren Brenner
nicht gewährleistet ist.
Gerätengewicht: ca. 35 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas bis zu
17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4/1,4 m mit Stecker.

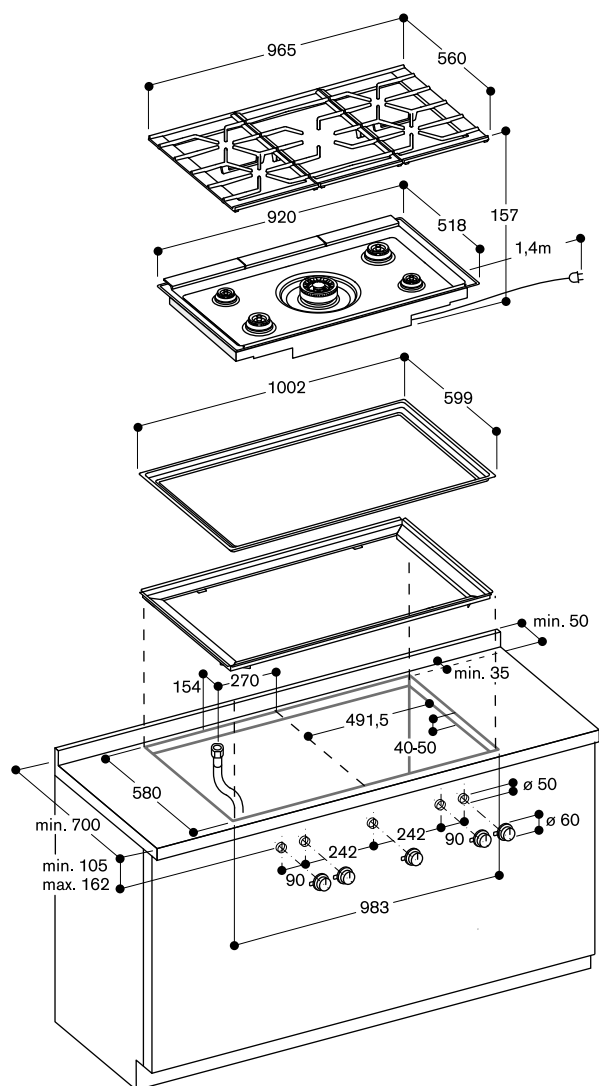


Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung


Ansicht von oben




Querschnitt

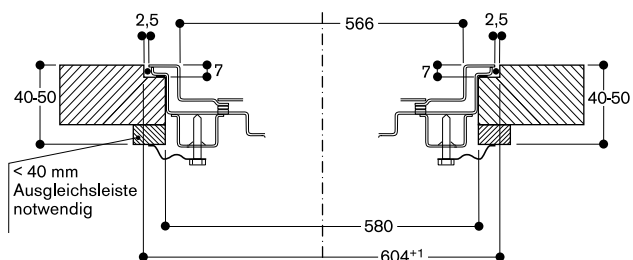

Längsschnitt

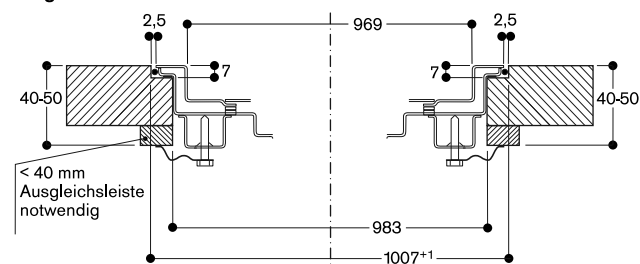

Montage Bedienknebel





VG 295 114

Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5 kW

VG 295 214

Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Sonderzubehör

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200

VG 295

- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern
- Glattflächige Gussroste
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung

Kochzonen

VG 295 114

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 W – 5000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 2000 W), geeignet
für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG 295 214

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 2000 W), geeignet
für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Integrierte Bedienblende mit
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener,
durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen
(ohne Stromversorgung ist das Gerät
nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschleusleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.

Einbau in mind. 90 cm breiten

Unterschrank empfohlen.

Einbau eines Backofens unter dem
Kochfeld möglich.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfind-
lichen Möbelteilen oder Anstellflächen
von mind. 300 mm beachten oder eine
wärmedämmende Isolierung
anbringen.

Spannbereich Muldenspanner:
30 – 50 mm.


Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder über 11 kW
sind die örtlichen Vorschriften
hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße
und Kombination mit Dunstabzugs-
hauben im Abluft- oder Umluftbetrieb
zu beachten. Über 11 kW Gesamtleis-
tung beträgt der Mindestabstand zu
einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Gerätegewicht: ca. 30 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas bis zu
17,0/18,0 kW.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

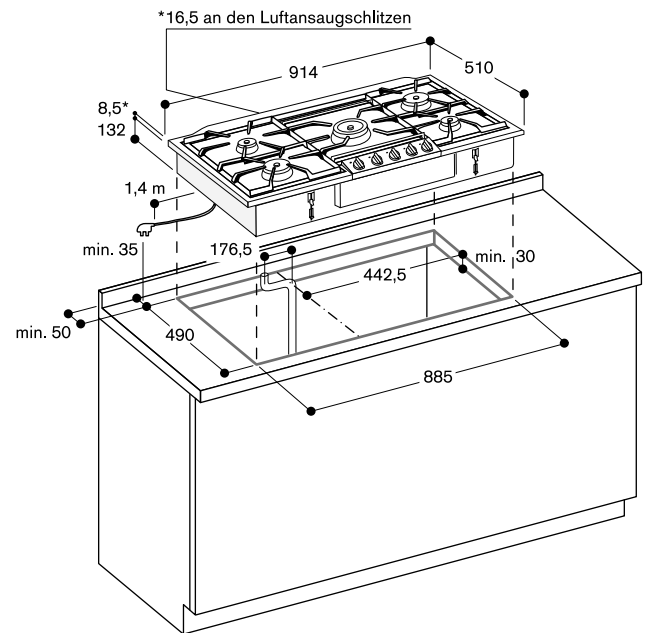

Gasanschluss

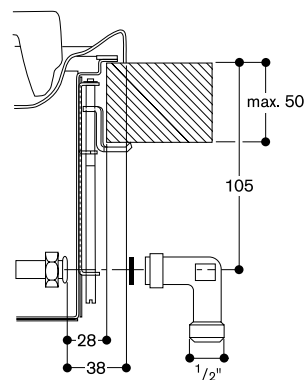

**CG 291 210**

Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar
beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Espressokreuz
- 1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör**WP 400 001**

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200**CG 291**

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5 kW

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5000 W).
1 Starkbrenner (500 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
2 Normalbrenner (350 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 14 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit


Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 85 cm breiten Ausschnitt oder in 88 cm breiten Ausschnitt unter Verwendung der mitgelieferten Distanzhalter.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 – 50 mm.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätengewicht: ca. 19 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 12,5 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

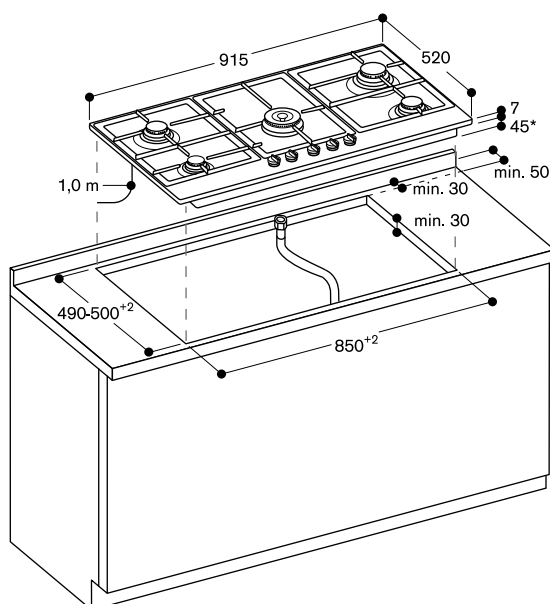

* 61 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts



CG 261 210

Edelstahl
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar
beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten

1 Espressokreuz
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör

WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200

CG 261

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Bis zu 9.75 kW mit Brennern in Rautenanordnung

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (1550 W – 4000 W).
1 Starkbrenner (500 W – 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
1 Normalbrenner (290 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 16 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit


Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 56 cm breiten Standard-Ausschnitt.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden empfohlen.
Gasanschluss für Schubladentiefe berücksichtigen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 100 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 9.75 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

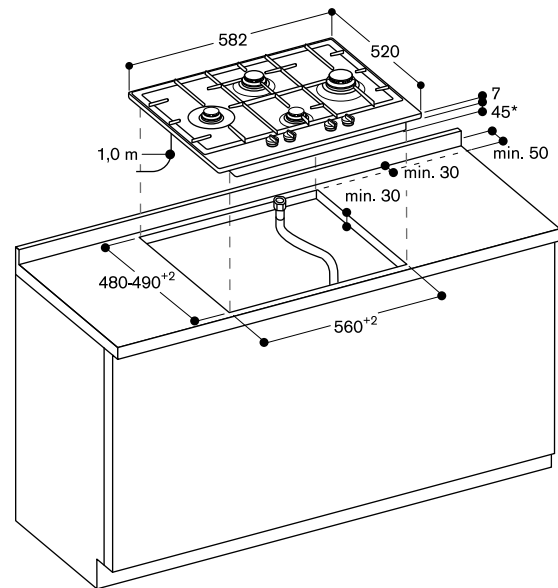

* 56 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts

**CX 480 100**

Rahmenlos
Breite 80 cm

Sonderzubehör**GN 232 110**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX 480.

GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX 480.

Vollflächen-Induktionskochfeld**Serie 400****CX 480**

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 4 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Timer.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Display-Reinigungsschutz.







Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Eintauchtiefe 64,6 mm. Zwischenboden empfohlen. Gerät ist von unten zu befestigen. Spannungsbereich Muldenspanner: 30 – 50 mm. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikplatte und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

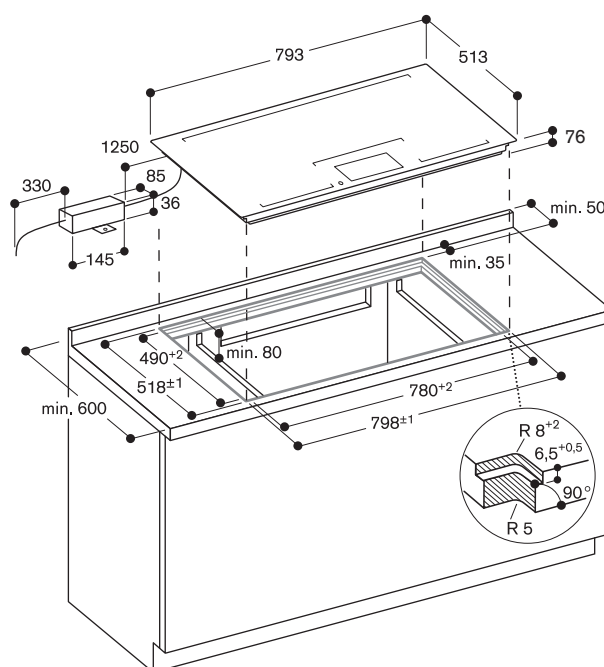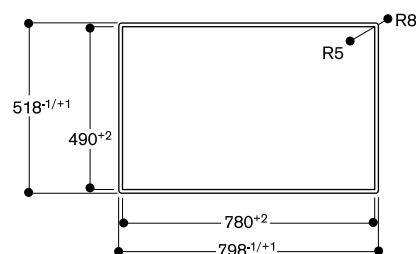**Ansicht von oben****Längsschnitt****Querschnitt****Arbeitsplattenstärke**

Massive Arbeitsplatte

Dünne Arbeitsplatte
mit verstärkter Unterkonstruktion



CX 480 111

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Installationszubehör

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 800

Edelstahl-Ausgleichsleiste 80 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX480.

GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächeninduktions-Kochfeld CX480.

Vollflächen-Induktionskochfeld

Serie 400

CX 480

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 4 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Timer.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Display-Reinigungsschutz.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden. Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 120 – 125 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Zwischenboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 28 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



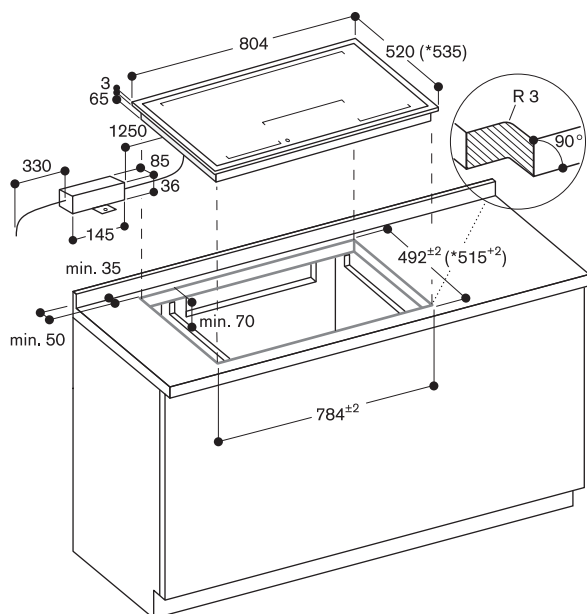


* mit Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

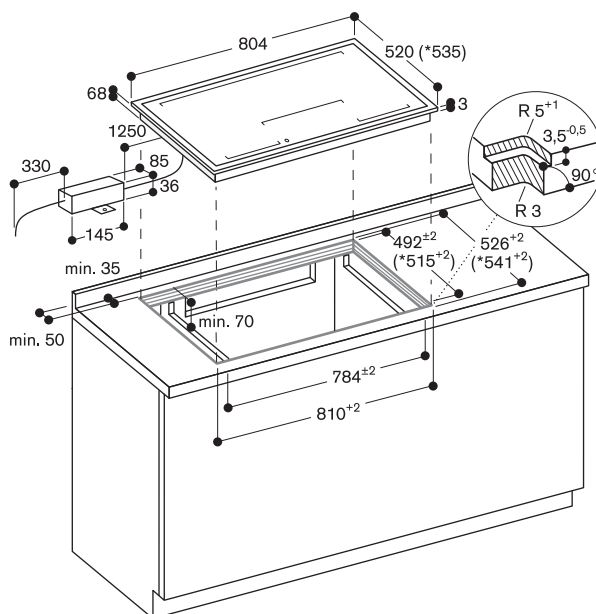


* mit Ausgleichsleiste.
Separate Planungshinweise beachten.

Ansicht von oben

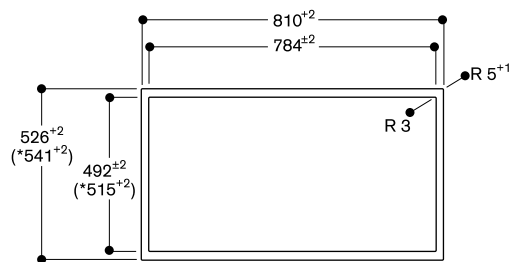


* mit Ausgleichsleiste

Längsschnitt

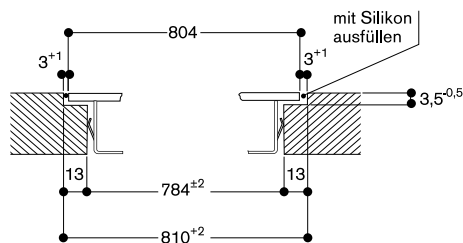

Querschnitt

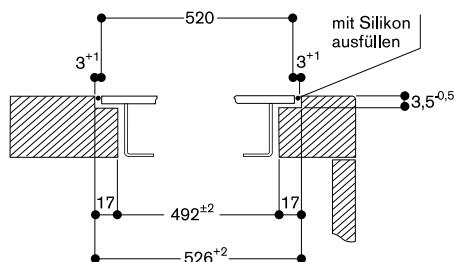

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



CVL 410 100

Für flachenbündigen Einbau
Breite 87,7 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Motor und ohne Verrohrung

Bestehend aus:

Induktions-Wok Serie 400
CI 414 101
Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Muldenlüftung Serie 400
VL 410 111
Vario Bedienknebel Lüftung
AA 490 111
Verbindungsleiste zur Kombination innerhalb der SETs
VA 422 000

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400 CVL 410

- Für flachenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu $\varnothing 32$ cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung der Kochfeldfunktionen über zweifarbige Anzeige
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone $\varnothing 21$ cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf $\varnothing 26$ cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf $\varnothing 32$ cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung der Kochzonen in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Kochfeldbedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange). Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
32 cm Kochzone.
Wok-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Verbrauchsdaten der Muldenlüftung

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
Einzel-Restwärmeeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen und Muldenlüftung horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 13 mm. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Eintauchtiefe 174 mm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 – 221 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,41 kW (Kochfelder 2 x 3,7 kW und Knebel Lüftung 0,01 kW). Anschlusskabel Kochfelder 1,5 m ohne Stecker. Anschlusskabel Muldenlüftung 1,8 m, steckbar. Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

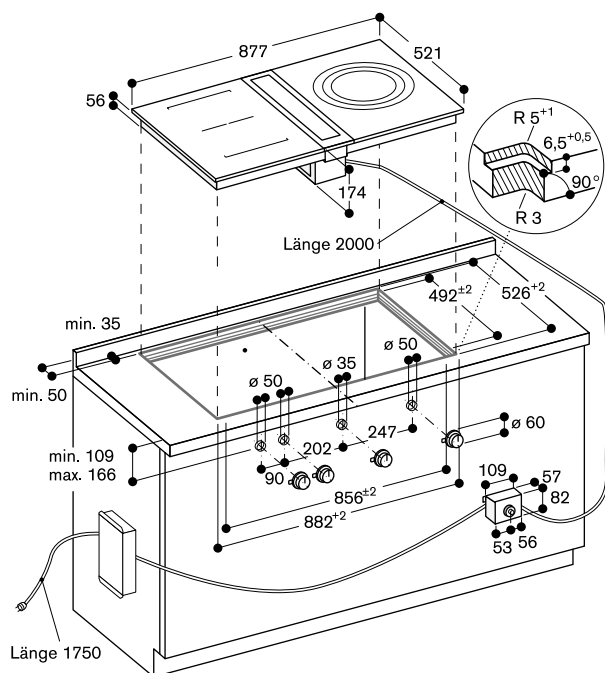


Querschnitt

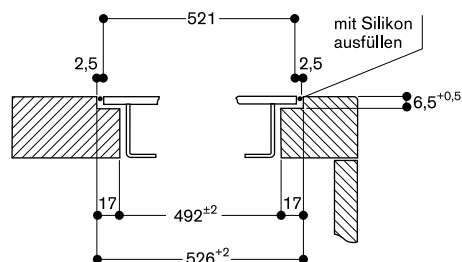


Längsschnitt

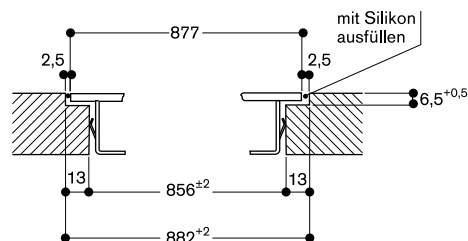


Ansicht von oben

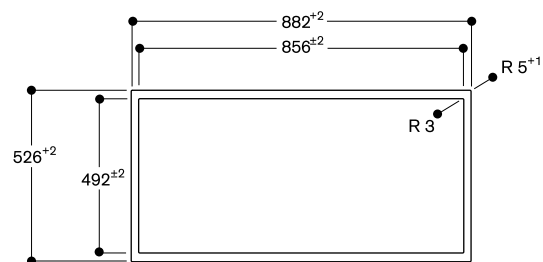

Induktionskochfelder CI 414 & CI 422

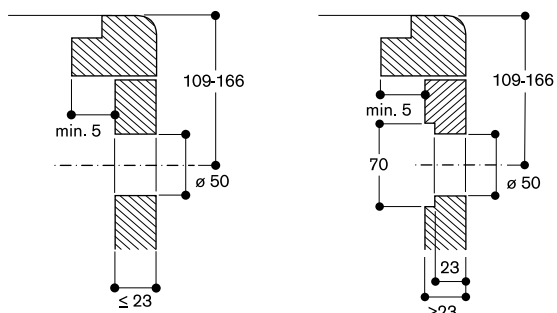

Muldenlüftung VL 410

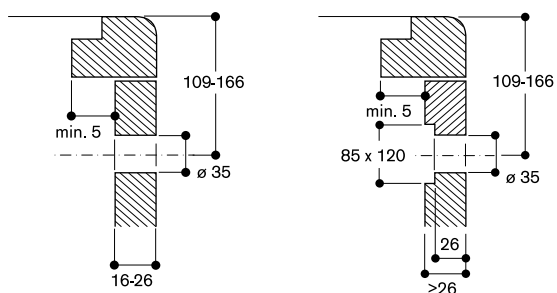



CVL 420 100

Für flachenbündigen Einbau
Breite 87,7 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Motor und ohne Verrohrung

Bestehend aus:

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Muldenlüftung Serie 400
VL 410 111
Vario Bedienknebel Lüftung
AA 490 111
Verbindungsleiste zur Kombination innerhalb der SETs
VA 422 000

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400 CVL 420

- Für flachenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung der Kochfeldfunktionen über zweifarbige Anzeige
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung der Kochzonen in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Kochfeldbedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange). Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Verbrauchsdaten der Muldenlüftung

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
Einzel-Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen und Muldenlüftung horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 13 mm. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Eintauchtiefe 174 mm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 – 221 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,41 kW (Kochfelder 2 x 3,7 kW und Knebel Lüftung 0,01 kW).
Anschlusskabel Kochfelder 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel Muldenlüftung 1,8 m, steckbar.
Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

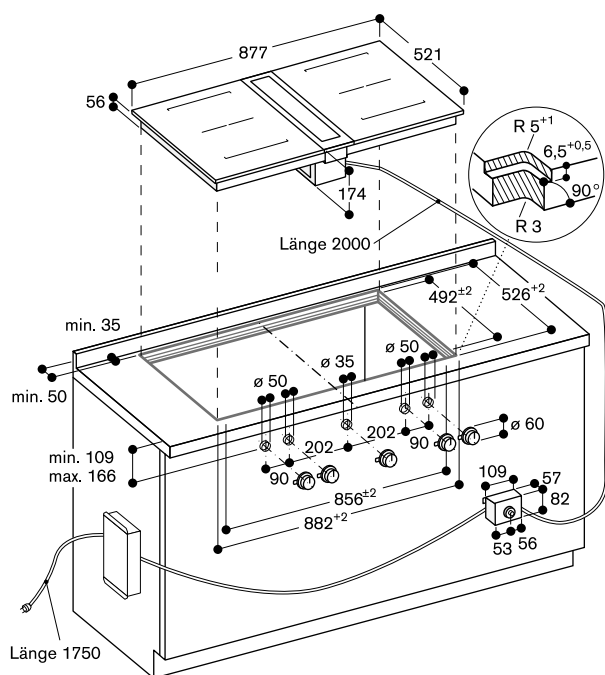


Induktionskochfelder CI 414 & CI 422

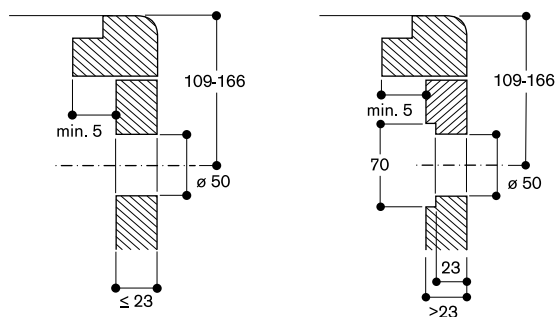


Muldenlüftung VL 410

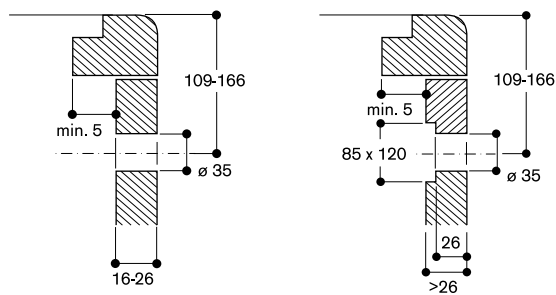


Querschnitt

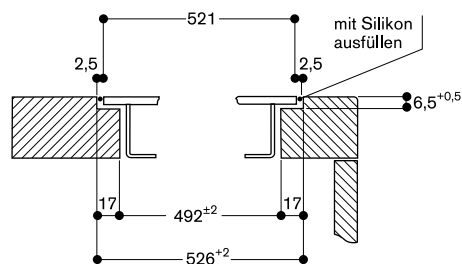

Längsschnitt

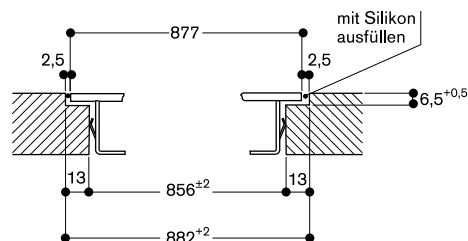

Ansicht von oben

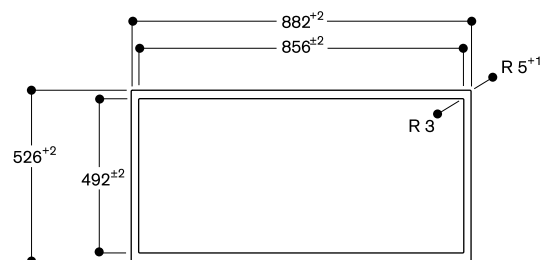



CV 282 100

Rahmenlos für flächenbündigen
Einbau
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

Erforderliches Installationszubehör

CA 282 811

Umluftmodul

CA 284 011

Flachkanal Anschlussstutzen

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 21 cm.

CA 282 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche.

Für Umluftmodul CA 282 810/811

Installationszubehör mit weiteren

Details finden Sie auf den

Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV 282

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefiltern: platzsparende Luftführung integriert im Unterschrank sowie einfacher Filterwechsel
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
530 / 690 m³/h.
69 / 75 dB (A) re 1 pW.
57 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
505 / 620 m³/h.
71 / 75 dB (A) re 1 pW.
59 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 89 %.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.

Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.

Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfilter- und Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Abdeckung für Lüftungssystem emailliert, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 69 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 2 Liter, spülmaschinenfest.
Fettfilter-Erkennung.

Planungshinweise


Unterschrankbreite: min. 80 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm, mit gekürzten Schubladen. Ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
Eintauchtiefe 205 mm.
Verrohrungssystem Ab- oder Umluft als Sonderzubehör separat zu bestellen.
Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 720 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 250 – 251 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,6 kW.
Anschlusskabel 1,2 m ohne Stecker.



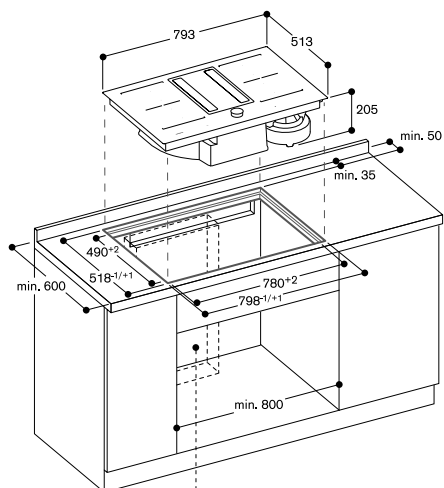


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.


Ansicht von oben




Querschnitt




Längsschnitt




Vorderansicht CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811

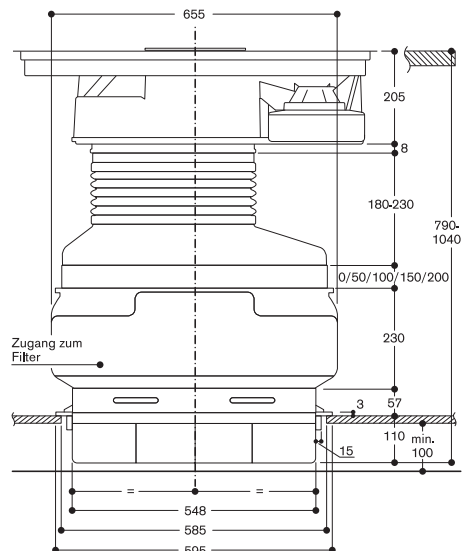


Ansicht von der Seite mit Umluftmodul CA 282 811

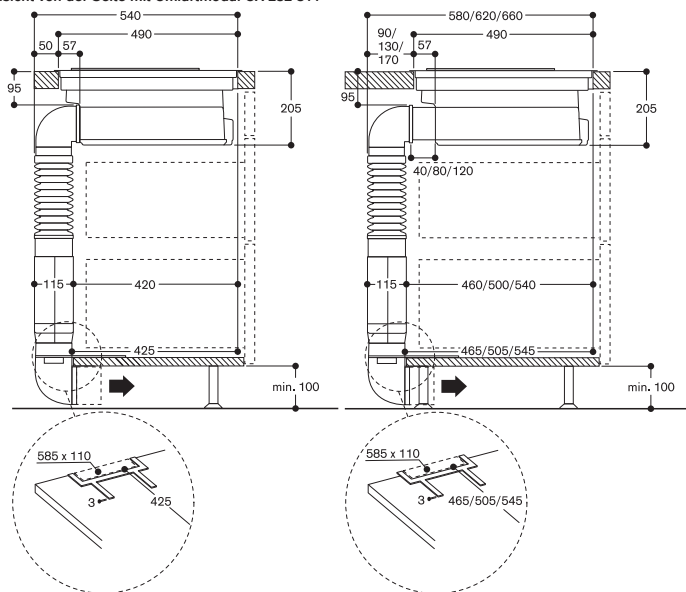

Vorderansicht CV 28. mit Flachkanal-Anschlussstutzen CA 284 011

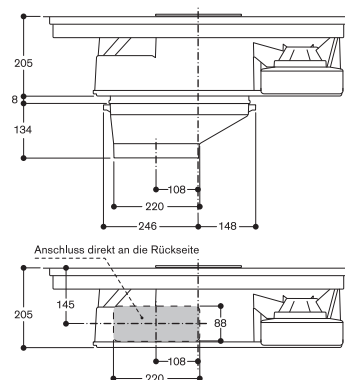

Ansicht von der Seite CV 282 mit Anschlussstutzen Ablauf CA 284 011

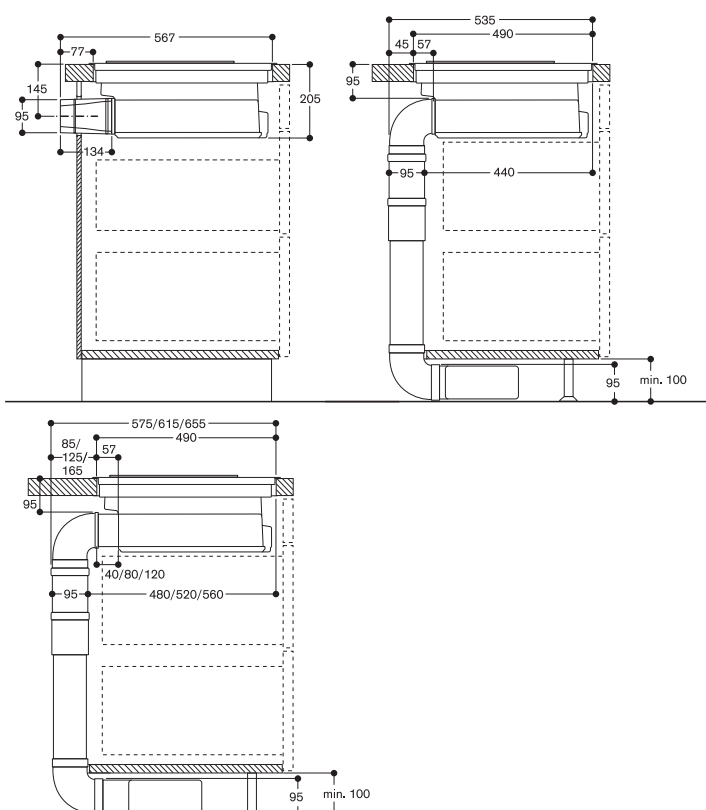



CV 282 110

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm
Abluft- / Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

Erforderliches Installationszubehör

CA 282 811

Umluftmodul

CA 284 011

Flachkanal Anschlussstutzen

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 21 cm.

CA 282 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul CA 282 810/811

Installationszubehör mit weiteren

Details finden Sie auf den

Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV 282

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefiltern: platzsparende Luftführung integriert im Unterschrank sowie einfacher Filterwechsel
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
530 / 690 m³/h.
69 / 75 dB (A) re 1 pW.
57 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
505 / 620 m³/h.
71 / 75 dB (A) re 1 pW.
59 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 89 %.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.

Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.

Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Abdeckung für Lüftungssystem emailiert, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 69 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 2 Liter, spülmaschinenfest.
Fettfilter-Erkennung.

Planungshinweise


Unterschrankbreite: min. 80 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm, mit gekürzten Schubladen. Ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
Eintauchtiefe 204 mm.
Verrohrungssystem Ab- oder Umluft als Sonderzubehör separat zu bestellen.
Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 720 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 31 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 250 – 251 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,6 kW.
Anschlusskabel 1,2 m ohne Stecker.



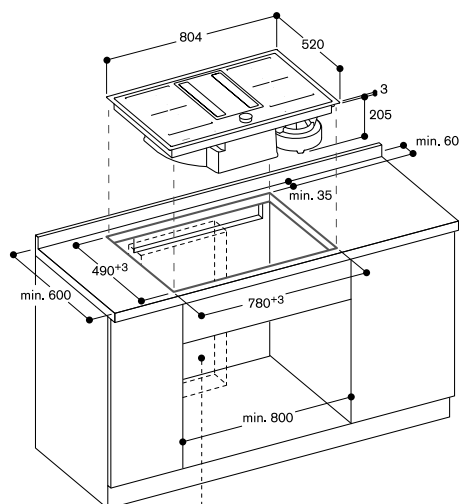


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.


Vorderansicht CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811

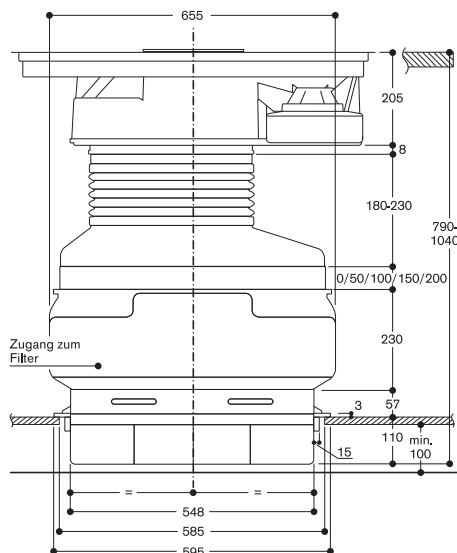


Ansicht von der Seite mit Umluftmodul CA 282 811

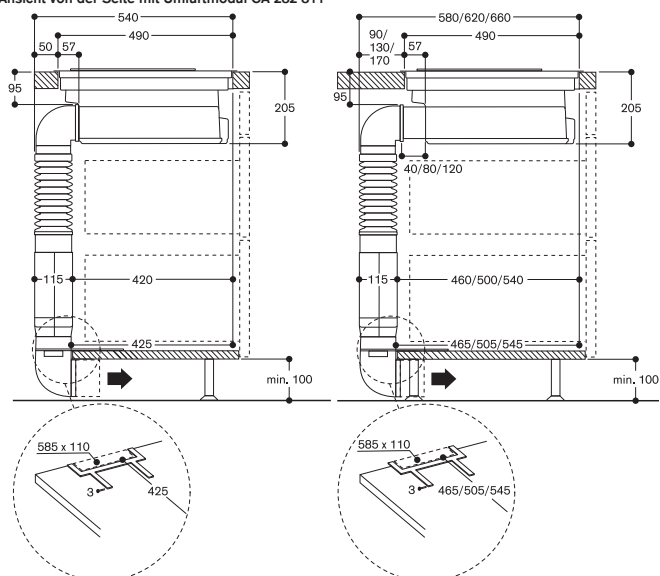

Vorderansicht CV 28, mit Flachkanal-Anschlussstutzen CA 284 011

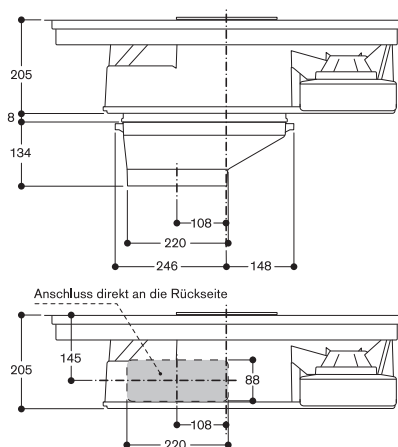

Ansicht von der Seite CV 282 mit
Anschlussstutzen Abluft CA 284 011

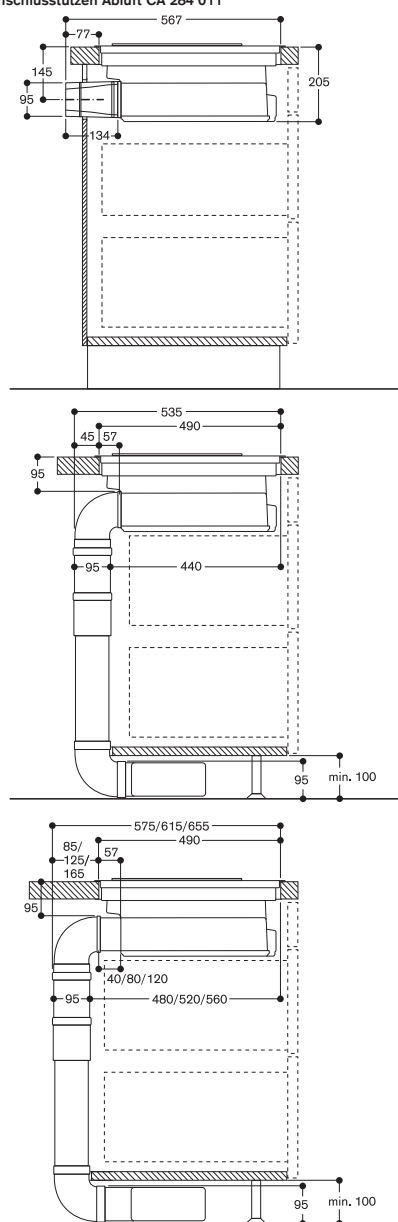



CI 292 100

Rahmenlos
Breite 90 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone $\varnothing 15$ cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone $\varnothing 18$ cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone $\varnothing 21$ cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone $\varnothing 28$ cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

CI 292

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu $\varnothing 32$ cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone $\varnothing 21$ cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf $\varnothing 26$ cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf $\varnothing 32$ cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise



Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.

Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner:
20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 21 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

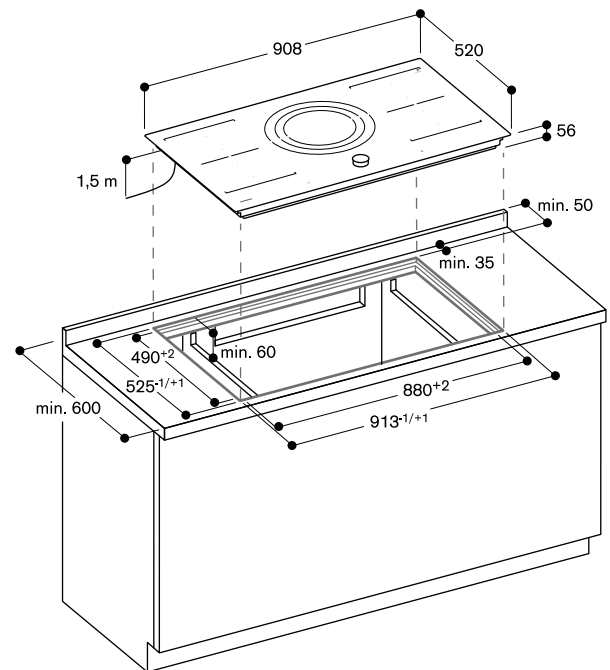


Ansicht von oben

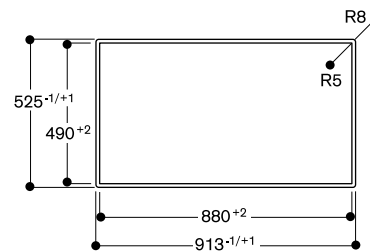

Längsschnitt



Querschnitt



**CI 292 110**

Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Sonderzubehör**CA 051 300**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 28 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200**CI 292**

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise



Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 22 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

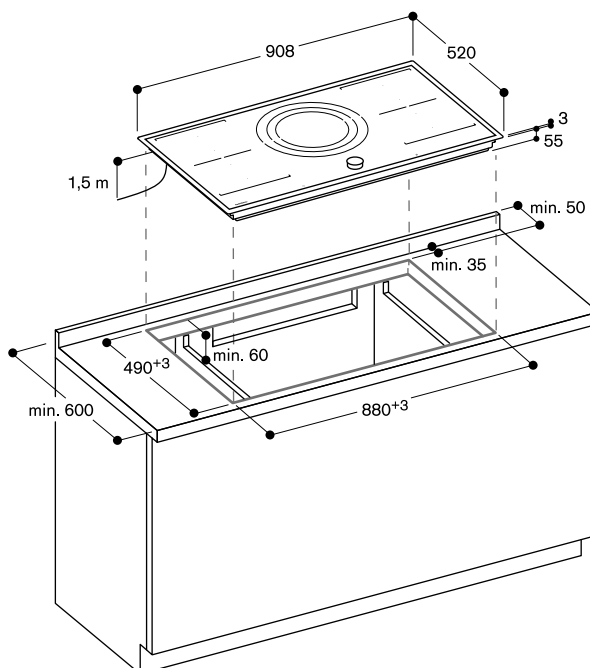



CI 290 110

Edelstahlrahmen

Breite 90 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200

Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

CI 290

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Passend zur Tischlüftung AL 400 für den Einbau in der 60 cm Arbeitsplatte
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 28 cm (2400 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise



Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 14 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

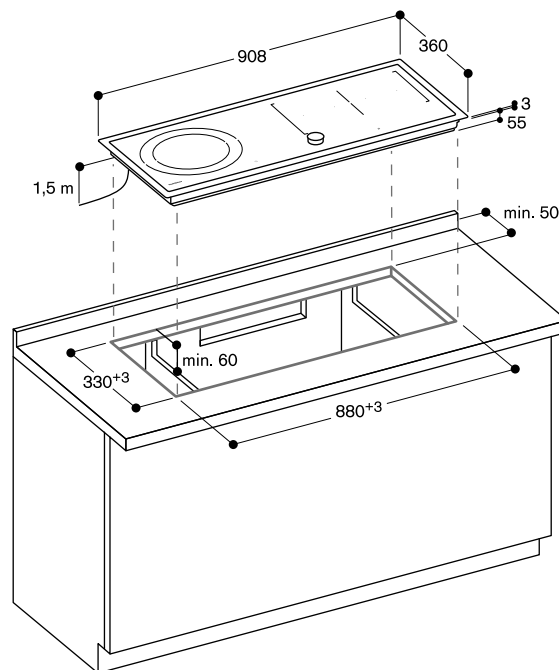

**CI 283 101**

Rahmenlos
Breite 80 cm

Sonderzubehör**CA 051 300**

Teppan Yaki Platte aus Mehrlagenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200**CI 283**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise






Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

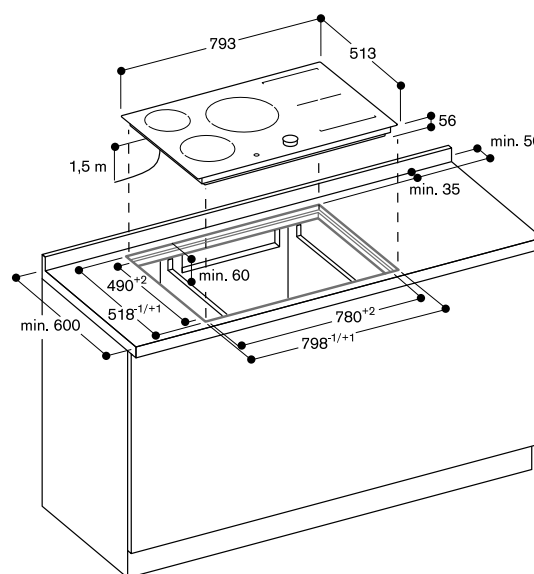**Ansicht von oben****Längsschnitt****Querschnitt**



CI 283 111

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 21 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

CI 283

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone Ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone Ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone Ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.



Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

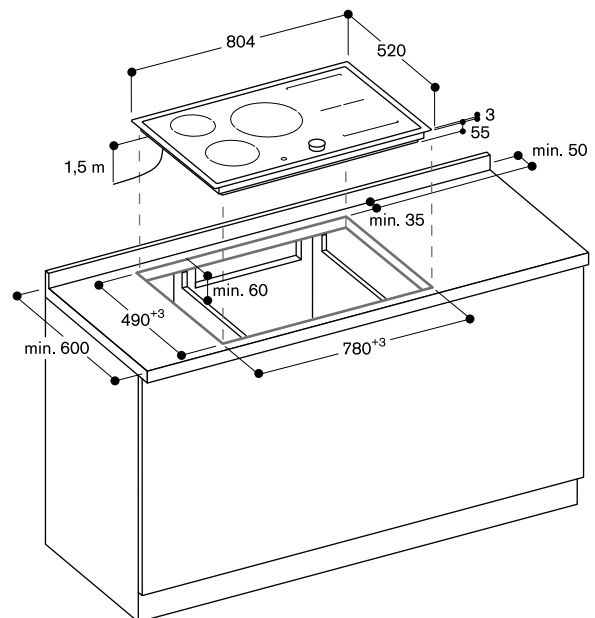

**CI 282 100**

Rahmenlos
Breite 80 cm

Sonderzubehör**CA 051 300**

Teppan Yaki Platte aus Mehrlagenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200**CI 282**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 28 cm (2400 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise






Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 15 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

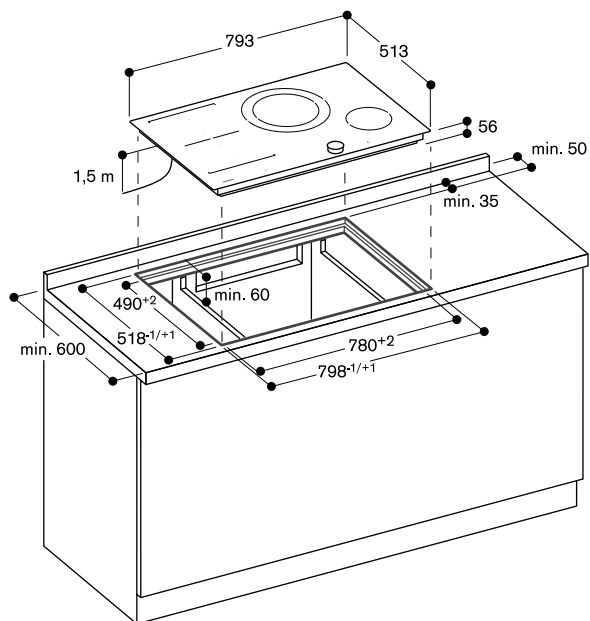**Ansicht von oben****Längsschnitt****Querschnitt**



CI 282 110

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

CI 282

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszone
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbiges Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 28 cm (2400 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbiges Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.



Planungshinweise


Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

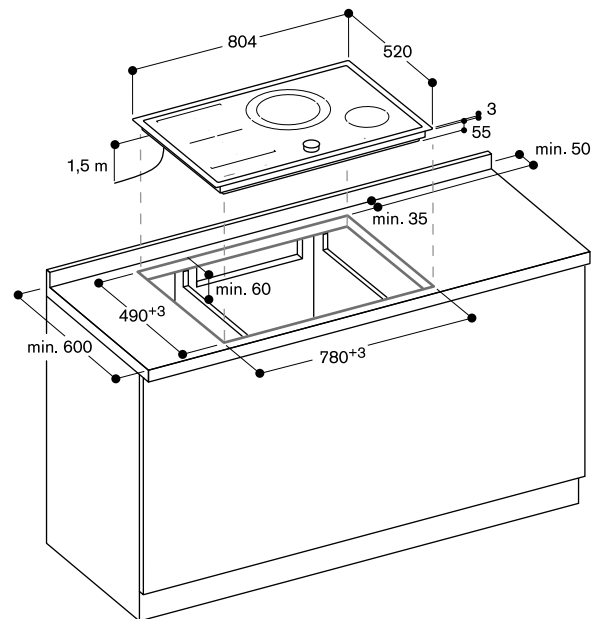



CI 272 100

Rahmenlos

Breite 70 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.**Flex-Induktionskochfeld Serie 200****CI 272**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise






Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

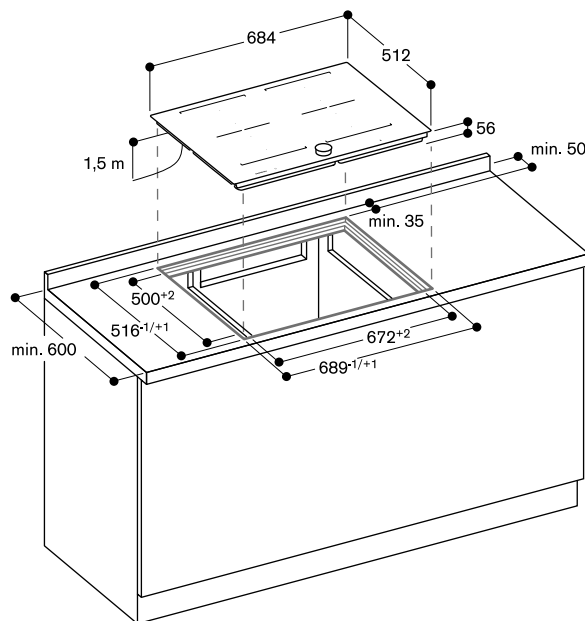**Ansicht von oben****Längsschnitt****Querschnitt**



CI 272 110

Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200

Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 21 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

CI 272

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.



Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

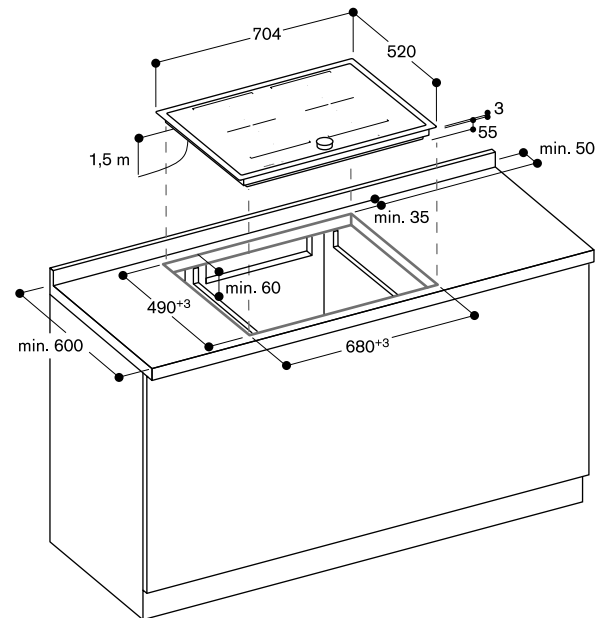

**CI 262 101**

Rahmenlos
Breite 60 cm

Sonderzubehör**CA 051 300**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200

Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200**CI 262**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm
(1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise






Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner:
20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

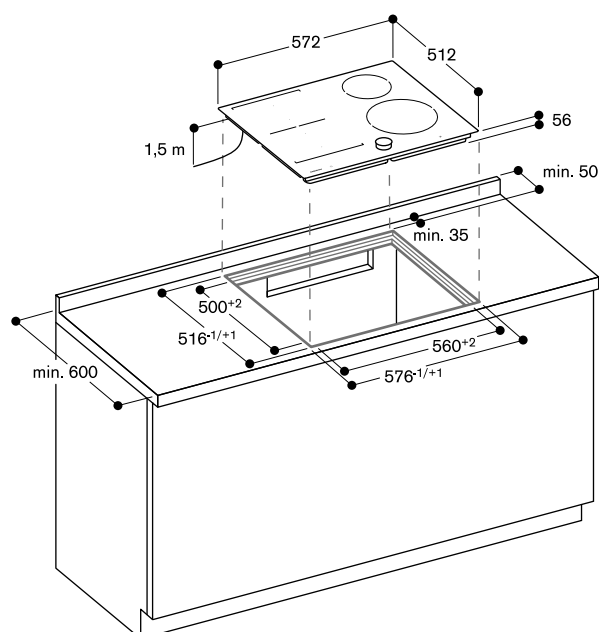**Ansicht von oben****Längsschnitt****Querschnitt**



CI 262 111
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Sonderzubehör
CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI 262

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise



Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

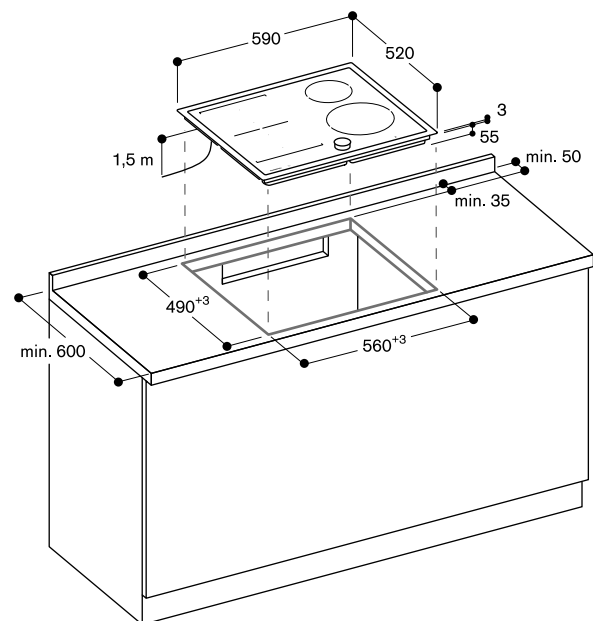



CI 261 113
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Induktionskochfeld Serie 200

CI 261

- Massiver Edelstahlrahmen
- Ovale Bräterzone, schaltet sich automatisch zu
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W), mit automatischer Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm (2000 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).

1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonenmarkierung.

Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmeanzeige.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.

Eintauchtiefe 55 mm.

Zwischenboden empfohlen.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Spannbereich Muldenspanner:

20 – 40 mm.



Gerätengewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

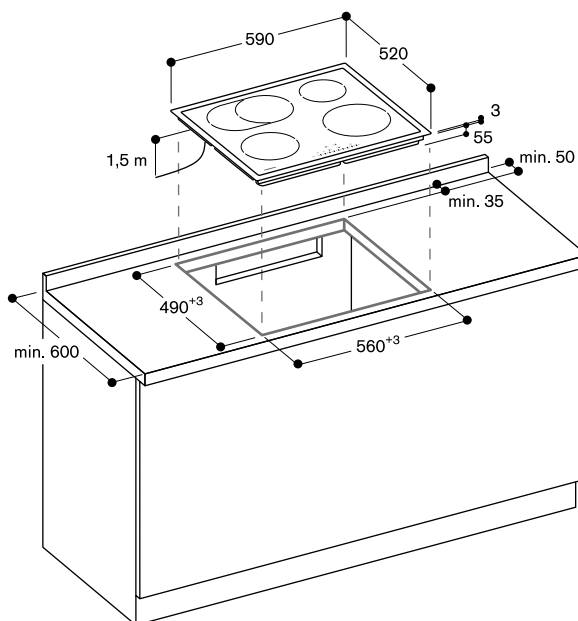

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CI 26./27./28./29., CX 48., VI 414/422/462/482/492 und VI 230/260/270.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

A Luftkanal hinter der Möbelsrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich.
Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

B Lufteintritt durch die Möbelsrückwand

In einer Möbelsrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt

- 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
- 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld
- 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
- 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern empfohlen (außer bei 90 cm Breite).
Ausschnittbreite mindestens

- 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

* gilt nicht für 90 cm Kochfelder
** min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI 462/482/492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX 480 mit Rahmen sowie für VI 462/482/492 bei flächenbündigem Einbau.

Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL 400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

A Vor dem Luftkanal




20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.

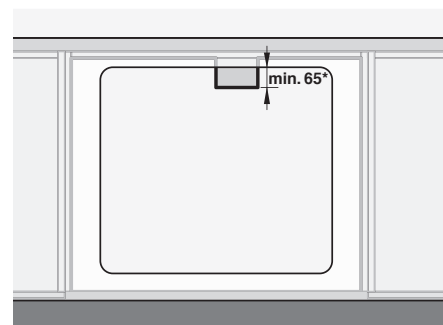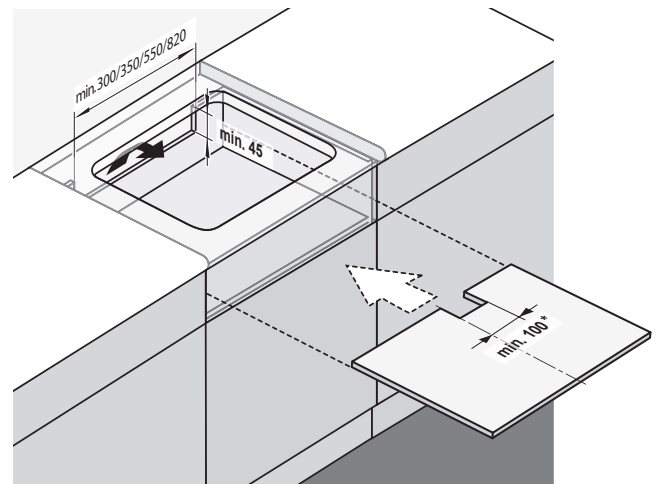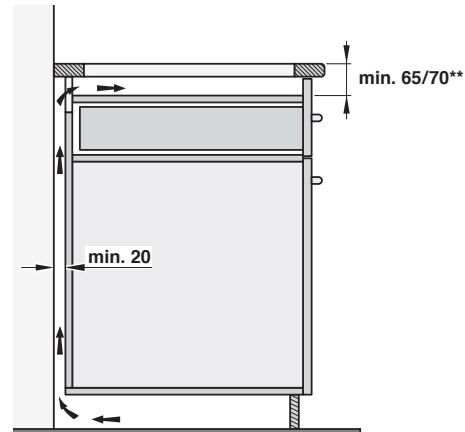

**CE 291 101**

Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber

Sonderzubehör

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Glaskeramikkochfeld Serie 200**CE 291**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit



Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschränk möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramik-scheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätgewicht: ca. 13 kg.




Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

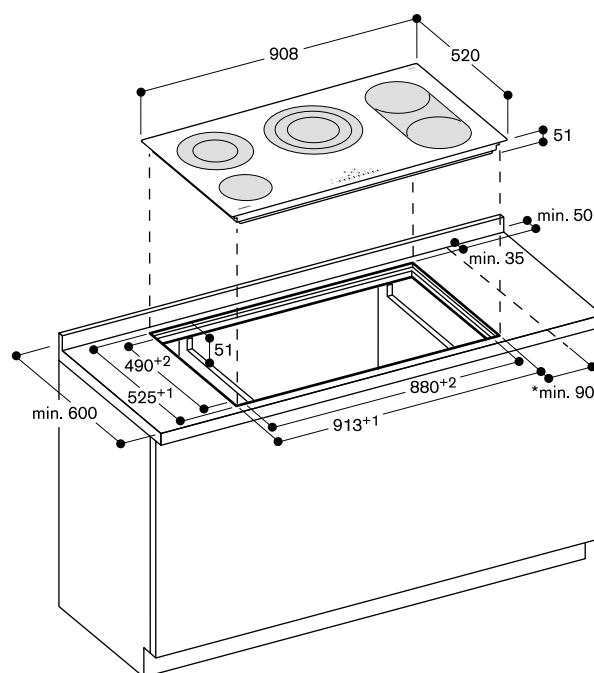

Eintauchtiefe im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 65 mm.

*Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

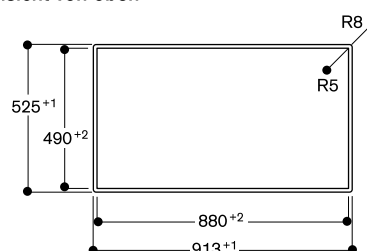Ansicht von oben**Längsschnitt****Querschnitt**



CE 291 111

Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber

Sonderzubehör

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.

Glaskeramikkochfeld Serie 200

CE 291

- Massiver Edelstahlrahmen
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit




Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätengewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

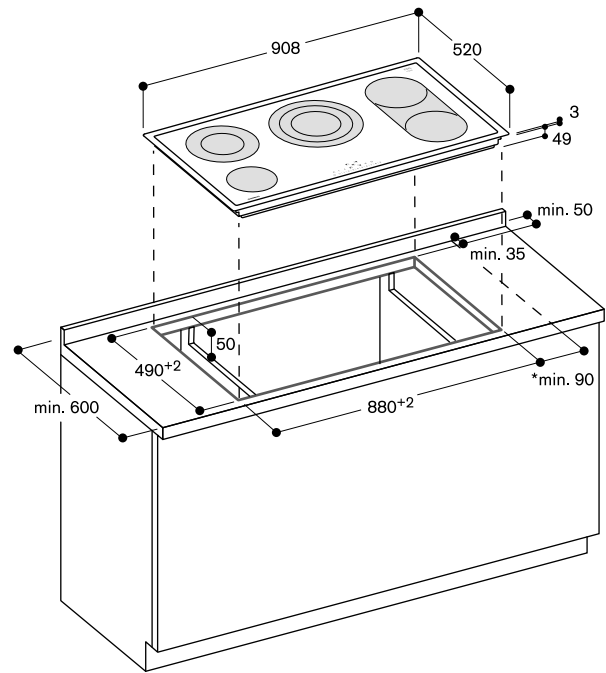

Eintauchtiefe im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 60 mm.

*Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.



CE 261 114

Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber

Glaskeramikkochfeld Serie 200

CE 261

- Massiver Edelstahlrahmen
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W).
 1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone $\varnothing$ 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
 1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 18 cm (2000 W).
 1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 14,5 cm (1200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
 Kochzonenmarkierung.
 Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
 Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
 Kurzzeitwecker.
 Optionsmenü.

Sicherheit



Hauptschalter.
 Betriebsanzeige.
 2-stufige Restwärmeanzeige.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
 Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
 Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
 Einbau in 60 cm breiten Unterschränk möglich.
 Gerät ist von unten zu befestigen.
 Spannungsbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
 Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
 Anschlusskabel vorsehen.

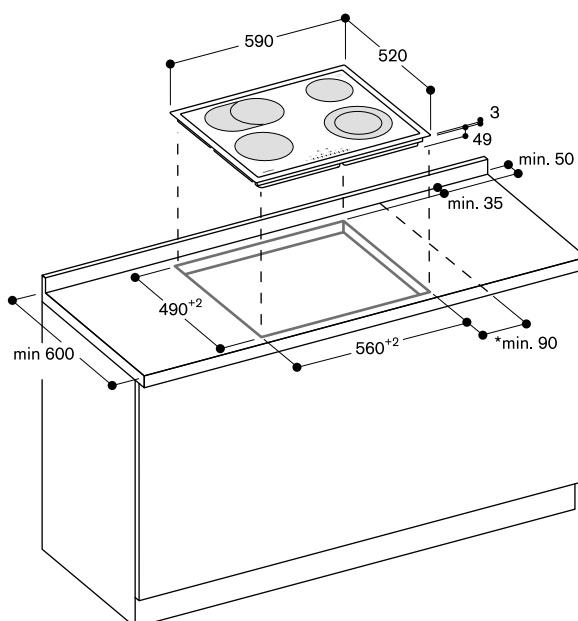

Eintauchtiefe im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 60 mm.

*Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX 480.



GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX 480.



CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet
Für Flex-Induktionskochfeld.



GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 15 cm.



GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 18 cm.



GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 21 cm.



GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
ø 28 cm.



WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.



CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.



CA 429 410

Rahmenset bestehend aus Dekor-
rahmen (einschweißbar) und
Halterahmen



VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau



VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau mit
Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste



VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei aufgesetztem Einbau



VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei aufgesetztem Einbau mit
Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste



VA 450 800

Edelstahl-Ausgleichsleiste 80 cm
Erforderliches Zubehör bei
Kombination mehrerer Vario Geräte
der Serie 400 mit mindestens einer
Geräteabdeckung zum Ausgleich der
Gerätetiefe.



Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gaskochfeld
	CG 492 111	CG 492 211
Preis (EUR)		
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	-/-/-	-/-/-
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	-/•/•	-/•/•
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	-/•/-	-/-/•
Abmessungen		
Breite (cm)	100	100
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	•/-	•/-
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)	1	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)	–	1
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)	2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)	2	2
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Elektronische Leistungssteuerung	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	•/-	•/-
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	•	•
Simmerstufe	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Gussrost	3-teilig	3-teilig
Zubehör		
Wokring	•	•
Wokpfanne	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹
Geräteabdeckung Edelstahl	–	–
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld VG 295 114	Gaskochfeld VG 295 214	Gaskochfeld CG 291 210	Gaskochfeld CG 261 210
Preis (EUR)				
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	-/-/•	-/-/•	-/•/-	-/•/-
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	-/•/-	-/-/•	-/-/• ²	-/-/• ²
Abmessungen				
Breite (cm)	90	90	90	60
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	-/•	-/•	-/•	-/•
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen	5	5	5	4
Mehrkreis-Wok-Brenner (1550 – 4000 W)	-	-	-	1
Mehrkreis-Wok-Brenner (230 – 4600 W)	-	-	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (230 – 5000 W)	-	-	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5000 W)	1	-	1	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)	-	1	-	-
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)	2	2	-	-
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)	2	2	-	-
Starkbrenner (500 – 3000 W)	-	-	1	1
Starkbrenner (600 – 3000 W)	-	-	-	-
Normalbrenner (290 – 1750 W)	-	-	-	1
Normalbrenner (350 – 1750 W)	-	-	2	-
Normalbrenner (410 – 1750 W)	-	-	-	-
Sparbrenner (330 – 1000 W)	-	-	1	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen	-	-	9	9
Elektronische Leistungssteuerung	-	-	-	-
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	•/-	•/-	-/•	-/•
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederezündung	•	•	-	-
Simmerstufe	-	-	-	-
Restwärmeanzeige	-	-	-	-
Sicherheitsabschaltung	•	•	-	-
Gussrost	3-teilig	3-teilig	3-teilig	2-teilig
Zubehör				
Wokring	-	-	•	•
Wokpfanne	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹
Geräteabdeckung Edelstahl	-	-	-	-
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,0	18,0	12,5	9,75
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 25,0	25,0	1,0	1,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

² Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar beigelegt.

³ Düsen für Flüssiggas 50 mbar beigelegt.

Induktionskochfelder Serie 400 und 200



Gerätebezeichnung	Vollflächen-Induktions- kochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CX 480 100	CI 292 100	
Preis (EUR)			
Edelstahlrahmen		CI 292 110	CI 290 110
Preis (EUR)			
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CX 480 111		
Preis (EUR)			
Abmessungen			
Breite (cm)	80	90	90
Bedienung			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	-	•	•
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	- / -	- / -	- / -
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	5	3
Vollflächeninduktion	•	-	-
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)	-	-	-
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)	-	4	-
Flex-Induktionskochfläche 19x21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x21 cm (3300, mit Booster 3700 W)	-	-	2
"Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)"	-	1	-
"Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 x 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)"	-	-	-
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)	-	-	1
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)	-	-	-
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	-	-	-
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W)	-	-	-
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)	-	-	-
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	17	17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	-	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	- / -	• / •	• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion	-	5	3
Profikoch-Funktion	-	•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / -	• / •	• / •
Warmhalte-Funktion	-	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	4	5	3
Kurzzeitwecker	•	•	•
Stoppuhr	-	•	•
Restwärmanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Optionsmenü	•	•	•
Lüftungssteuerung	-	-	-
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.	-	-	-
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial, GN1/1	GN 232 110 ¹	-	-
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial, GN2/3	GN 232 230 ¹		
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (Für Flex-Induktionskochfeld.)	-	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹
Grillplatte aus Aluminiumguss (Für Flex-Induktionskochfeld.)	-	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm	-	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm	-	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	-	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm	-	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹
Kochsensor	-	CA 060 300 ¹	CA 060 300 ¹
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200	-	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)	7,4	11,1	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

² In Kombination mit passender Haube.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induction cooktop
CI 283 101	CI 282 100	CI 272 100	CI 262 101	
CI 283 111	CI 282 110	CI 272 110	CI 262 111	CI 261 113
80	80	70	60	60
-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•
•	•	•	•	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	4	4	4	4
-	-	-	-	-
-	2	-	-	-
-	-	4	2	-
2	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1
-	1	-	-	-
1	-	-	-	-
-	-	-	1	1
1	-	-	-	1
1	1	-	1	1
17	17	17	17	17
•	•	•	•	-
-/•	•/•	•/•	•/•	-/-
5	4	4	4	-
-	•	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
•	•	•	•	-
5	4	4	4	4
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-
•	•	•	•	•
• ²	-	-	-	-
• ³	-	-	• ³	-
-	-	-	-	-
CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	-
CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	-
GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	-
GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	-
GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	-
-	GP 900 004 ¹	-	-	-
-	CA 060 300 ¹	CA 060 300 ¹	CA 060 300 ¹	-
CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	-
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Induktionskochfelder Serie 400 und 200



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung	Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung
Breite (cm)	87,7	87,7
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CVL 420 100	CVL 410 100
Preis (EUR)		
Edelstahlrahmen		
Preis (EUR)		
Abmessungen		
Breite über der Arbeitsplatte (cm)	87,7	87,7
Eintauchtiefe (cm)	17,4	17,4
Nettogewicht (kg)	24	24
Bedienung		
Sensorbedienung / Sensortasten	-/•	-/•
Twist-Pad-Bedienung	-	-
Bedienknebel in Möbelfront	•	•
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	3
Flex-Induktionskochzonen 19x23 cm (2200 W / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 / 3700 W)	-	-
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 / 3700 W)	4	2
Induktionskochzonen ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	-	1
Induktionskochzonen ø 21cm (2200 W, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 2x ø 21cm (3600 W)	-	-
Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W)	-	-
Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W)	-	-
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft (m³/h)	-	-
Umluft mit Umluft-Module CA 282 811 (m³/h)	-	-
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	300/440/550/640	300/440/550/640
Abluft mit AR 401 142 für Außenmontage	310/450/560/650	310/450/560/650
Abluft mit AR 403 122 für Innenmontage	290/390/510/630	290/390/510/630
Abluft mit AR 400 132 für Innenmontage	307/419/505/610	307/419/505/610
Umluft mit AR 413 122 für Sockelmontage	260/360/470/560	260/360/470/560
Umluft mit AR 410 110 für Schrankmontage	327/395/463/555	327/395/463/555
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse	A+²	A+²
Durchschnittlicher Energieverbrauch kWh/year	42.7²	42.7²
Lüfter-Effizienzklasse	A²	A²
Beleuchtungs-Effizienzklasse	-	-
Fettfilter-Effizienzklasse	C²	C²
Geräusch min. / max. Normalstufe dB(A)	53/68²	53/68²
Ausstattung Kochen		
Elektronische Leistungssteuerung	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Topferkennung	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochzeit-Automatik Anzahl Kochzonen	-	-
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen	4	3
Booster-Funktion für Töpfe	•	•
Booster-Funktion für Pfannen	-	-
Bratsensor-Funktion Anzahl Kochzonen	4	3
Warmhalte-Funktion	-	-
Kindersicherung	-	-
Sicherheitsabschaltung	•	•
Memory-Funktion	-	-
Optionsmenü	•	•
Kochsensor	-	-
Profikoch-Funktion	-	-
Haubensteuerung	-	-
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect)	-	-
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm	GP 900 001¹	GP 900 001¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm	GP 900 002¹	GP 900 002¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	GP 900 003¹	GP 900 003¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm	-	GP 900 004¹
Ausstattung Lüften		
Leistungsstufen	3 plus intensiv	3 plus intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC (Gebläsebaustein separat)	BLDC (Gebläsebaustein separat)
Gebläse	- (Gebläsebaustein separat)	- (Gebläsebaustein separat)
Gebläseleistung (W)	- (Gebläsebaustein separat)	- (Gebläsebaustein separat)
Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems	-	-
Automatik Funktion	-	-
Nachlauf-Funktion automatik	-	-
Nachlauf-Funktion (min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung (min)	-	-
Fettfilter-Sättigungsanzeige	-	-
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	-	-
Fettfilterart	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	1	1
Überlaufbehälter	-	-
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	•/•/ -	•/•/ -
Umluft-Modul	je nach AR	je nach AR
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal	AD 854 046¹	AD 854 046¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro (kW)	7,41 (Gebläsebaustein separat)	7,41 (Gebläsebaustein separat)
Länge Anschlusskabel (m)	2x 1,5 + 1x 1,8	2x 1,5 + 1x 1,8

• serienmäßig. - nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 414 mit dem Gebläsebaustein AR 403 122..



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

80
CV 282 100

CV 282 110

80,4
20,5
20

-/•
•
-

4
4

-
-
-
-
-

380/470/540/690
335/415/505/620
-
-
-
-
-

A
49.5
A
-
B
61/69

•
17
•
•
•
4
•
•
4
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
CA 060 300¹
•
-
-
GP 900 001¹
GP 900 002¹
GP 900 003¹
-

3 plus Intensiv
BLDC
1
170
•
•
•
• / 20-30 Min.
• / 6 Min.
•
•
Kassetten-Fettfilter
1
•
• / -/•
CA 282 811¹
CA 284 011¹

7,6
1,50

Glaskeramikkochfelder



Gerätebezeichnung	Glass ceramic cooktop	
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CE 291 101	
Preis	(EUR)	
Edelstahlrahmen	CE 291 111	CE 261 114
Preis	(EUR)	
Edelstahlrahmen		
Breite	(cm) 90	60
Bedienung		
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	-/-/•	-/-/•
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	-/-	-/-
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen	5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 x 41,5 cm (4400 W)	2	-
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)	-	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W)	-	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)	1	-
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)	-	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)	1	-
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)	-	1
Super-Quick cooking zone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, with booster 2600 W)	1	-
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion	1 x 21 cm	-
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen	2	1
Anzahl Kochzeit-Automatik	5	4
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	•/•/-	•/•/-
Optionsmenü	•	•
Zubehör		
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	GP 900 003 [†]	-
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 11,1	8,3

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[†] Sonderzubehör.



Lüftungsgeräte

Deckenlüftung Serie 400	198
Tischlüftungen Serie 400	202
Muldenlüftung Serie 400	208
Inselessen Serie 400	222
Wandessen Serie 400	223
Gebläsebausteine Serie 400	226
Planungshinweise Serie 400	234
Deckenlüftung Serie 200	236
Muldenlüftungen Serie 200	238
Gebläsebausteine Serie 200	244
Kochfeldlüftung Serie 200	246
Inselessen Serie 200	252
Wandessen Serie 200	254
Flachschirmhauben Serie 200	262
Lüfterbausteine Serie 200	266
Zubehör Sonderzubehör	268
Technische Daten	282



AC 402 181

Edelstahl
Filtermodul
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

Installationszubehör

AD 754 048

Luftsammler NW 150 Rundrohr
Stahl verzinkt
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
1 x NW 150 Rundrohr Luftauslass.

AD 854 048

Luftsammler NW 150 Flachkanal
Stahl verzinkt mit Kunststoff
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW 150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör

AA 010 810

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Edelstahl

AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 200 812/816 und AA 010 810

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Vario Deckenlüftung Serie 400

AC 402

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart
- Raumentlüftung
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung

Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Energieverbrauch 52,5 kWh/Jahr.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 52,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist. Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12fache Raumluftwechsel pro Stunde anzusetzen.
Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die resultierenden Bauhöhen finden Sie auf Seite 200 – 201.
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR 400 142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.



AC 482 181

Edelstahl
Steuermodul mit Licht

AC 462 181

Edelstahl
Steuermodul ohne Licht

Sonderzubehör

AA 400 510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Vario Deckenlüftung Serie 400

AC 482/AC 462

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung

7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Lichtfarbe 2800 K.
Halogenbeleuchtung 2 x 20 W, dimmbar.
Beleuchtungsstärke 428 lx.

Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 355 – 1160 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



AC 472 181

Edelstahl

Lichtmodul

Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht

Vario Deckenlüftung Serie 400

AC 472

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Ausstattung


Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Lichtfarbe 2800 K.
Halogenbeleuchtung 2x20 W, dimmbar.
Beleuchtungsstärke 428 lx.

Planungshinweise

Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die resultierenden Bauhöhen finden Sie auf Seite 200 – 201.
Befestigung am Filtermodul.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 50 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkabel 2 m.

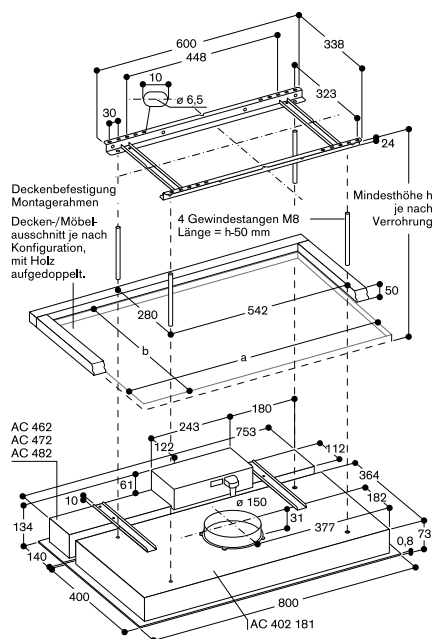


Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmäßig mitgeliefert.


Minimale Aufbauhöhe inklusive Flachkanal NW 150

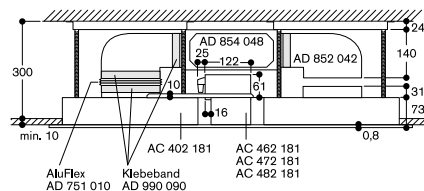


AC 402 mit Umluftmodul AA 010 810

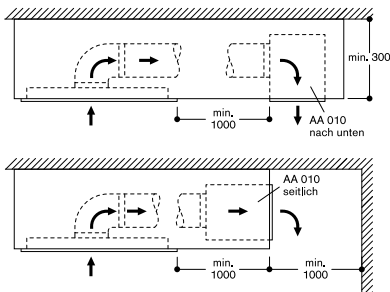


Erforderlicher Bauraum F3-CL-L1

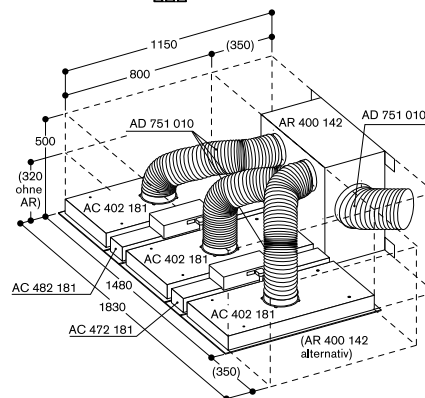


Erforderlicher Bauraum F2-CL

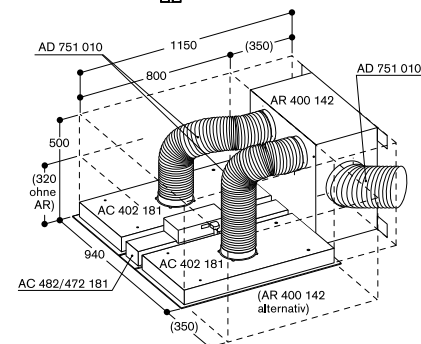


Erforderlicher Bauraum FL2-CL-L1

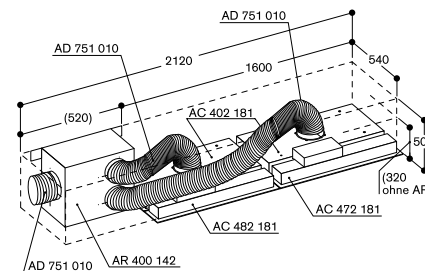

AC 402 Deckenbefestigung und Position Stutzen NW 150

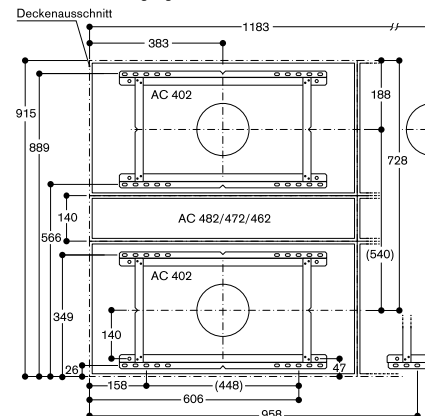

AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

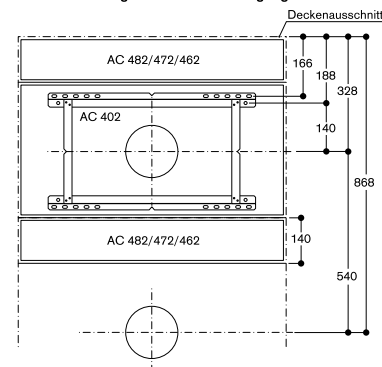

Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen Serie 400

Auslegung als Kochfeldlüftung Wand/Insel (W/I) bis max. 120 cm Abstand zum Kochfeld. Bei größeren Abständen Auslegung als Raumlüftung (R) mit 10–12-fachem Luftwechsel des Raumvolumens.

Die angegebene Luftleistung der Gebläse reduziert sich je nach Verrohrung zwischen Filtermodul und Gebläsebaustein AR 400/401/403 sowie durch die weiterführenden Kanäle. Für zusätzliche Abluftstrecken ist jeweils die höhere Luftleistung zu wählen.

Fettdruck: Bevorzugte Konfiguration

Normaldruck: Mögliche Konfiguration

Andere: Nicht möglich aufgrund Rohrführung oder Leistung

Beachten Sie die Positionierung der Gebläsebausteine und die Führung der Kanäle.


Deckenlüftungs-Module:

F = Filtermodul (FL = Längsanordnung)







CL = Steuermodul mit Licht

CO = Steuermodul ohne Licht

L = Lichtmodul






Maximale Breite des Kochfeldes:
Kochfeldlüftung, Abstand max. 120 cm:
W = Kochfeldlüftung Wand
I = Kochfeldlüftung Insel
Raumlüftung, Abstand > 120 cm
R = Breite des Kochfeldes

	Mindestaufbauhöhe inkl. Montagerahmen mm	160	
		 Minimale Aufbauhöhe mit Rohrführung Aluflexrohr direkt durch die Decke. Gebläsebaustein separat platziert. (AD 754 048) 2x NW 150 Rundrohr → 1x NW 150 Rundrohr	
Aufbau in der Decke/ Möbelkorpus			
Luftsammler, falls erforderlich			
Decken-Ausschnitt a x b (Rahmenmaß) mm		Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 910 m³/h			
FL1-CL FL1-CO		765 x 515 (800 x 540)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h)
FL1-CLL1		765 x 660 Ausrichtung beachten! (800 x 680)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 1820 m³/h			
FL2-CLL1		1565 x 515 (1600 x 540)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F2-CL F2-CO		915 x 765 Ausrichtung beachten! (940 x 800)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F2-CL-L2		1200 x 765 (1220 x 800)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 1820 m³/h			
F3-CL-L1		1455 x 765 (1480 x 800)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 1660 - 1820 m³/h			
F4-CO		1715 x 765 (1740 x 800)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
FL4-CLL1		2 Ausschnitte 765 x 915 mit 35 mm Abstand Gesamtmaß 1565 x 915 mit Steg (1600 x 940)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F4-CL-L2		1995 x 765 (2020 x 800)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)

¹ Keine Luftsammler verwenden.

Rohranschluss direkt mit 3x NW 150 an AR 400 142

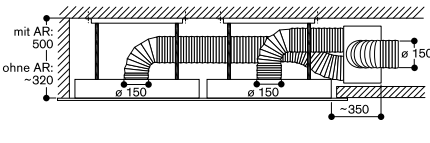300		mit/ohne AR 400: 350		ohne AR 400: 320 inkl. AR 400 stehend: 500	
 Gebläsebaustein AR 400 liegend mit vormontiertem Luftsammler in der Decke. Aufbauhöhe inkl. Flachkanal 2 AR 400 gegenüber platziert (AD 854 048) 2x NW 150 Flachkanal → 1 NW 150 Flachkanal		 AR 400 liegend oder AR 401 separat platziert. Aluflexrohr NW 150/200 2 AR 400 gegenüber platziert (AD 754 048) 2x NW 150 Rundrohr → 1x NW 150 Rundrohr		 Einfachste Rohrführung mit Aluflexrohr NW 150 AR 400 stehend oder separat platziert.	
Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)
Keine Luftsammler erforderlich		Keine Luftsammler erforderlich			
1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h)	
1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h)	
1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
2 AR: Mittleres Filtermodul aufteilen mit Luftsammler		2 AR: Mittleres Filtermodul aufteilen mit Luftsammler			
1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) ¹ 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)	
2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)	



AL 400 121

Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

AL 400 191

Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

Erforderliches Installationszubehör

AD 754 045

Anschlussstutzen für Aluflexrohr
2x NW 150 rund
Montierbar an AL 400, Vorderseite
oder Rückseite.

AD 854 043

Anschlussstutzen für Flachkanal
2x NW 150
Montierbar an AL 400, Unterseite.

AD 854 045

Anschlussstutzen für Flachkanal
2x NW 150
Montierbar an AL 400, Vorderseite
oder Rückseite.

Installationszubehör

AA 010 410

Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befesti-
gungselementen, Höhe anpassbar.

AA 409 401

Möbelstrebe für Tischlüftung AL 400
90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL 400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankschürze.

AA 409 431

Möbelstrebe für Tischlüftung AL 400
120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL 400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankschürze.

AD 704 048

Luftsammler NW 150 Rundrohr
2x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1x AL 400 an
AR 403/AR 413.

AD 704 049

Luftsammler NW 150 Flachkanal
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL 400 nach
unten an AR 403/AR 413.

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Tischlüftung Serie 400

AL 400

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 191 lx.
Wechsel-Abdeckungen für Verschluss der Luftausgänge.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 142.
Energieeffizienzklasse A+/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,1/49 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E/E.
Fettfilter-Effizienzklasse C/C.
Geräusch min. 44/45 dB / max. 59/61 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
AL 400 121 (AL 400 191) für den Betrieb mit 4 (3) Geräten der Vario Serie 200, 3 (2) Geräten der Vario Serie 400 oder einer Kochfeldkonfiguration bis 120 cm (92 cm) Breite.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
In Kombination mit dem Kochfeld CI 290 kann die Arbeitsplattentiefe 60 cm realisiert werden.
Bei Positionierung des Gebläsebausteins im Unterschrank muss bei Kombination mit VK oder VF auf die Zugänglichkeit der Abläufe geachtet werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA 409 401/431 empfohlen.


Backöfen, die die zulässige Möbeltemperatur für Haushaltsgeräte einhalten, können mit der Lüftung kombiniert werden, sofern die Einbausituation dies zulässt.

Beim Braten und Grillen auf die Hinweise zur Rauchvermeidung in der Anleitung des VR/VP achten! Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 204 – 207 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 65/65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.

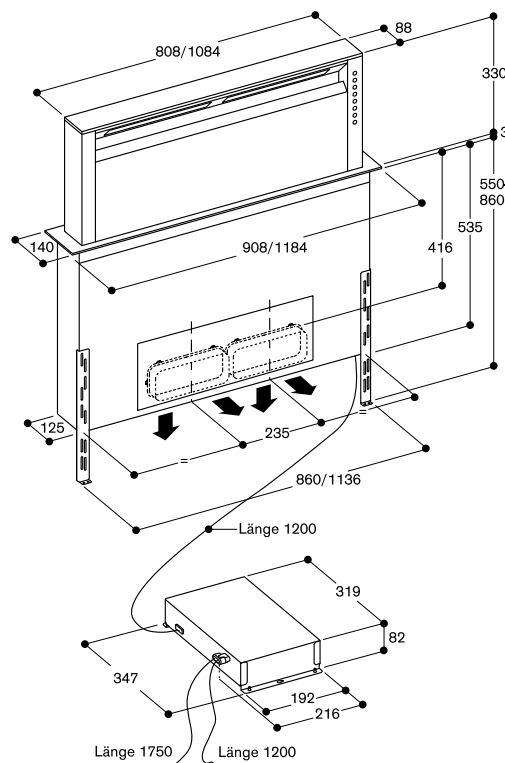


Rohranschluß 2 x NW 150 vorne/hinten
Flachkanal mit AD 854 045
Rundkanal mit AD 754 045

Rohranschluß 2 x NW 150 unten
Flachkanal mit AD 854 043


AL 400 Anschlusspositionen NW 150

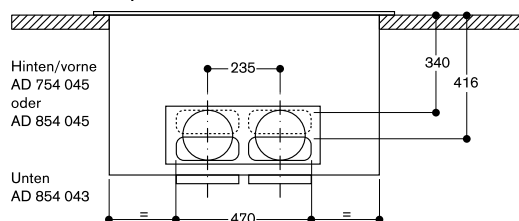


AA 010 410 Luftauslassgitter

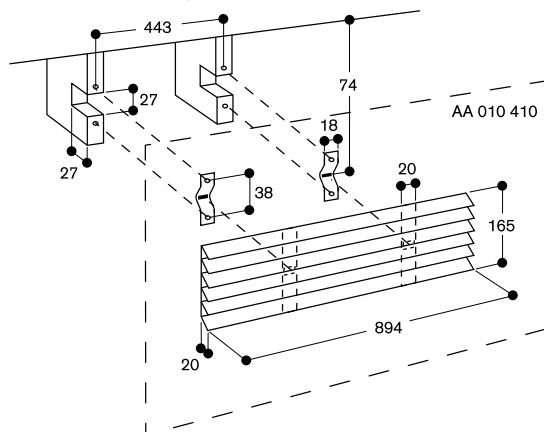


AD 754/854 045 und AD 854 043

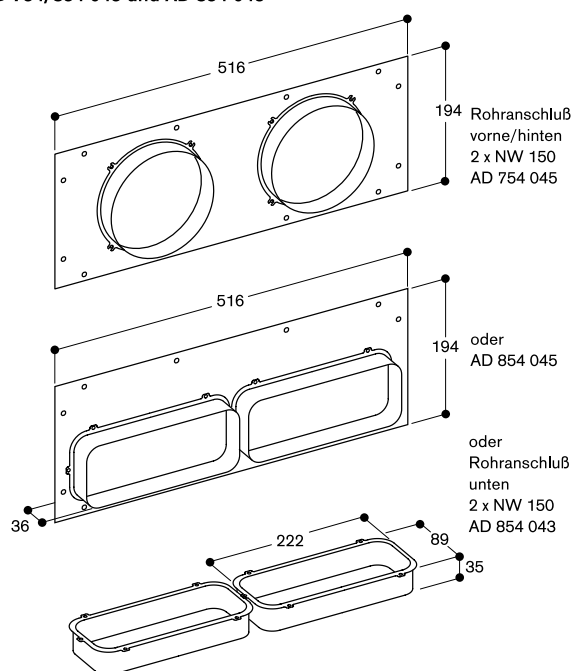


AA 409 401/431 Möbelstrebe

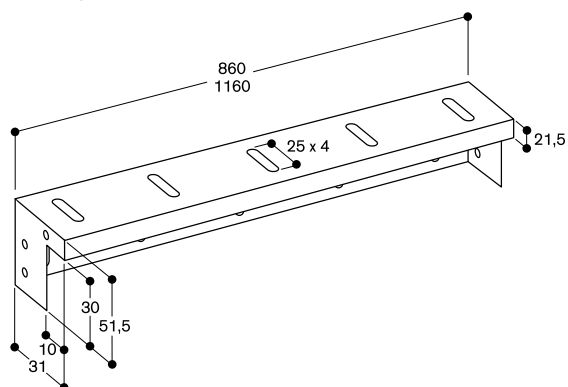


AL 400 flächenbündig montiert

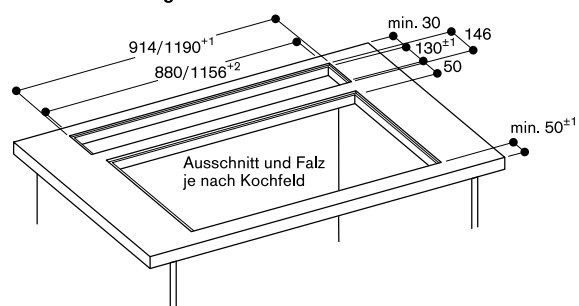


Längsschnitt

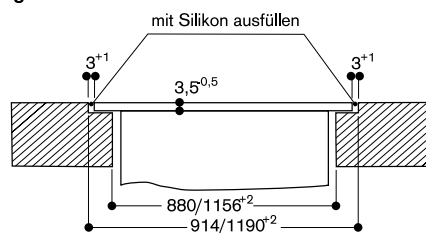


Querschnitt

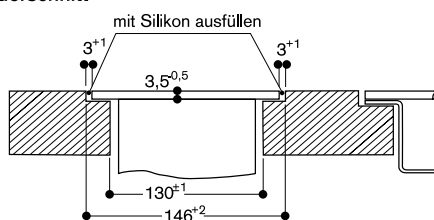


AL 400 flächenbündig Ausschnitt

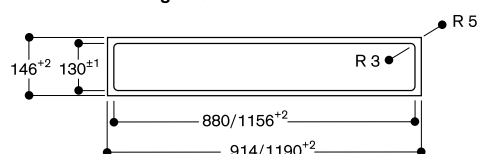

AL 400 Ausschnitt für aufgesetzten Einbau



Querschnitt Unterschrank für AL 400 (ohne Rückwand) mit AR 413; Anschluss nach unten

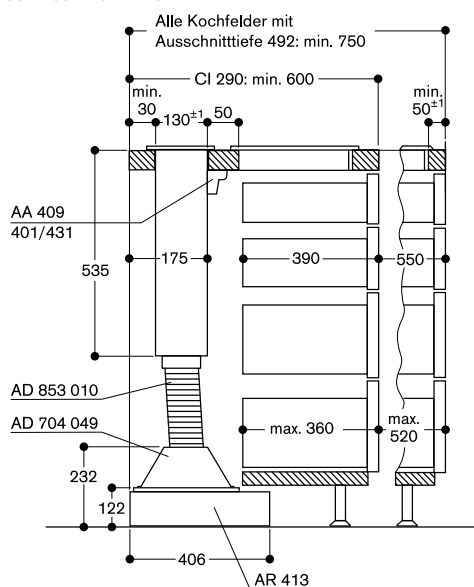

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

- Ein Anschluss der Verrohrung ist bei der Tischlüftung AL 400 grundsätzlich vorne, hinten oder nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Bei Einbau hinter einem Gasgerät können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
- Für eine optimale Luftführung empfehlen wir die Kanäle mit NW 150.
- 2 Flachkanäle bzw. 2 Rundrohre müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.
- 2 Bögen (z.B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.
- Ebenso wichtig ist die gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem Klebeband AD 990 090 (UV- und hitzebeständig).
- Bei Planung der AL 400 121 in Umluftbetrieb und in Kombination mit sehr intensivem Kochen (z.B. Vario Teppan Yaki), empfehlen wir den Einsatz von 2 Gebläsebausteinen AR 413 122, siehe auch Planungsbeispiel 6.
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie Vario Teppan Yaki, Vario Elektro-Grill, Vario Fritteuse sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden; ein Umluftbetrieb wird im Fall von dem Vario Elektro-Grill nicht empfohlen.
- Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.

Planungsbeispiel 1

1 x AL 400 mit AR 403 122 (Abluft)/ AR 413 122 (Umluft)

Anschluss nach vorne mit Flach- oder Aluflexrohr, NW 150; Einbau im Schrank

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 403 122 / AR 413 122

Gut zu wissen

- Der Luftsammler lässt sich direkt auf die Gebläsebausteine anschrauben. Das mitgelieferte Reduzierstück wird in diesem Fall nicht benötigt.


Zubehörliste 1

- 1 x AD 754 045 (Anschlussstutzen für Rundrohr, 2 x NW 150)
- 2 x AD 852 042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD 704 049 (Luftsammler NW 150 Flachkanal)
- 1 x AD 853 010 (Flachkanal Flexrohr)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4104 (Umluft), SET1AL4204 (Abluft)

Breite 120 cm: SET2AL4104 (Umluft), SET2AL4204 (Abluft)

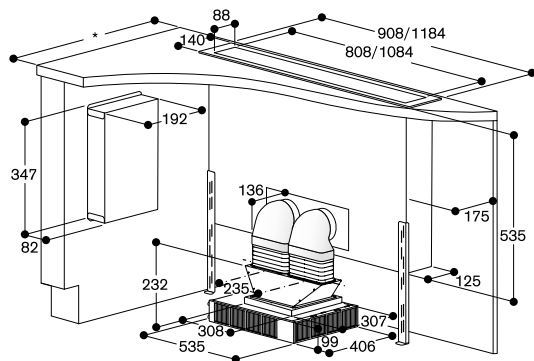

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750


Zubehörliste 2

- 1 x AD 754 045 (Anschlussstutzen für Rundrohr, 2 x NW 150)
- 2 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150)
- 1 x AD 704 048 (Luftsammler für AL 400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4102 (Umluft), SET1AL4202 (Abluft)

Breite 120 cm: SET2AL4102 (Umluft), SET2AL4202 (Abluft)

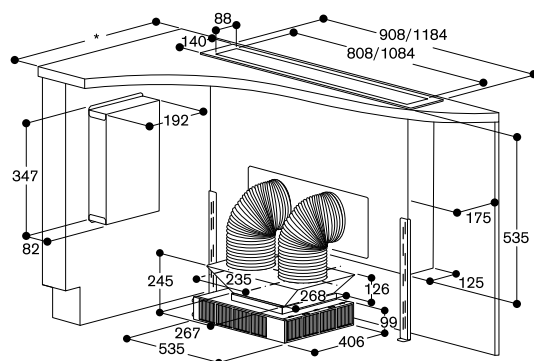

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

Planungsbeispiel 2

1 x AL 400 mit AR 400 142

Anschluss nach vorne mit Flach- oder Aluflexrohr, NW 150; Einbau im Schrank

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 400 142

Gut zu wissen

- Der Anschluss an den Gebläsebaustein ist variabel vorne oder hinten möglich.
- Je nach gewählter Verrohrungsart stehen Anschlussstutzen für Flachkanäle oder Rundrohre zur Verfügung.
- In Konfiguration 1 ist je nach Schrankhöhe noch ein Rundrohr bzw. Aluflexrohr notwendig.


Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 045 (Anschlussstutzen für Flachkanal, 2 x NW 150)
- 2 x AD 852 042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- Ggfl. 1 x AD 752 010 (Rundrohr, NW 150), je nach Schrankhöhe
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4401

Breite 120 cm: SET2AL4401

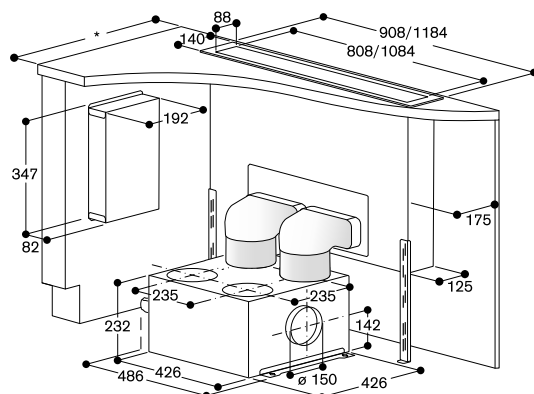

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750


Zubehörliste 2

- 1 x AD 754 045 (Anschlussstutzen für Rundrohr, 2 x NW 150)
- 2 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4402

Breite 120 cm: SET2AL4402

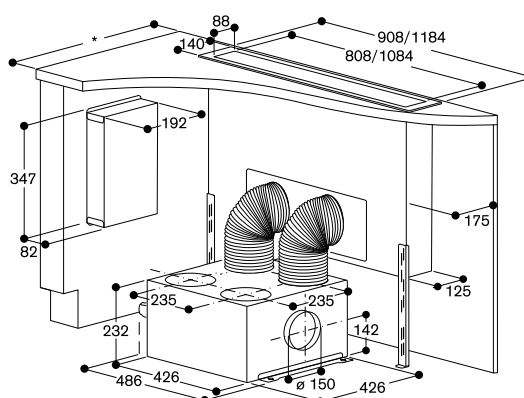

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

Planungsbeispiel 3

1 x AL 400 mit AR 403 122 (Abluft) / AR 413 122 (Umluft)

Anschluss nach unten mit Flexschlauch, NW 150; Einbau im Schrank

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 403 122 / AR 413 122

Gut zu wissen

- Der Luftsammler lässt sich direkt auf die Gebläsebausteine anschrauben. Das mitgelieferte Reduzierstück wird in diesem Fall nicht benötigt.


Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 043 (Anschlussstutzen für Flachkanal, 2 x NW 150)
- 1 x AD 704 049 (Luftsammler für AL 400)
- 1 x AD 853 010 (Flachkanal Flexrohr, NW 150)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4103 (Umluft), SET1AL4203 (Abluft)

Breite 120 cm: SET2AL4103 (Umluft), SET2AL4203 (Abluft)

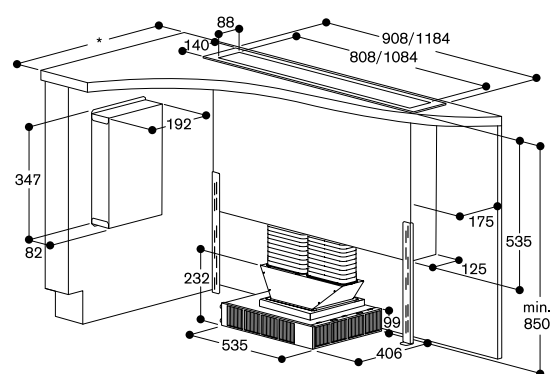

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

Planungsbeispiel 4

1 x AL 400 mit AR 400 142

Anschluss nach unten mit Flach- und Rundrohr, NW 150; Einbau im Keller

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 400 142

Gut zu wissen

- Der Gebläsebaustein AR 400 142 lässt sich alternativ zum Schrankeinbau in einem Nebenraum, z.B. Keller, einsetzen.
- Für diese Konfiguration sind kundenseitig geeignete Gewindestangen oder Abhängeelemente zu verwenden; diese lassen sich an die Haltebügel, die dem Gebläsebaustein werksseitig beiliegen, anbringen.


Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 043 (Anschlussstutzen für Flachkabel nach unten, 2 x NW 150)
- 2 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 2 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)
- 4 x Gewindestangen oder Abhängeelemente

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4403

Breite 120 cm: SET2AL4403

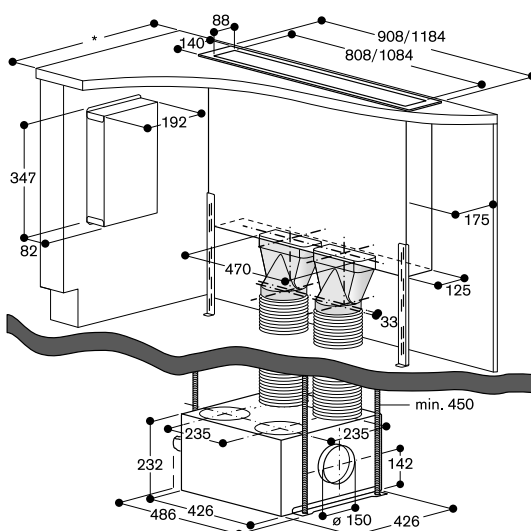

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Planungsbeispiel 5

1 x AL 400 mit AR 401 142

Anschluss nach unten mit Flach- und Rundrohr, NW 150; Einbau an der Außenwand

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 401 142

Gut zu wissen

- Für eine kompakte Abluftführung bietet sich der Gebläsebaustein AR 401 142 zur Installation an der Außenwand an.
- Hierbei kann die Verrohrung z.B. über den Keller nach draußen geführt werden. Es ist lediglich ein Mindestabstand des Luftauslasses nach unten zu beachten (Abstand Boden bis Rohrmitte min. 60 cm).
- Für den Durchbruch in den Keller sind die lokalen Bauvorschriften (insbesondere zum Thema Brandschutz) zu berücksichtigen.
- Natürlich kann die Verrohrung auch im Sockelbereich der Küchenschränke erfolgen.


Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 043 (Anschlussstutzen für Flachkabel nach unten, 2 x NW 150)
- 2 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 2 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150); je nach Abluftverrohrung ggf. weitere Rohre (Aluflex oder Naber Rundrohr, NW 150)
- 1 x AD 704 048 (Luftsammler für AL 400)
- 1 x AD 702 052 (Teleskop-Wanddurchführung, NW 200)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 90 cm: SET1AL4801

Breite 120 cm: SET2AL4801

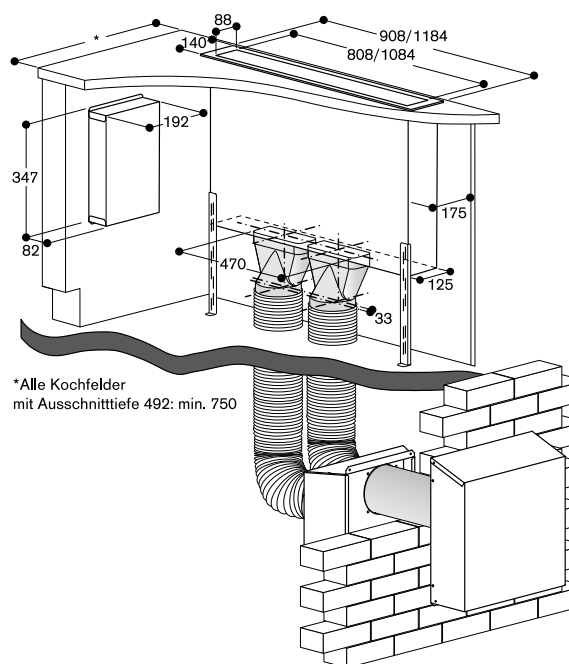

Planungsbeispiel 6

1 x AL 400 121 mit 2 x AR 413 122

Anschluss nach vorne mit Flachrohr

Kombination

1 Tischlüftung AL 400 121 in Kombination mit 2 x AR 413 122 Gebläsebaustein

Gut zu wissen


- Bei Planung der AL 400 121 in Umluftbetrieb und in Kombination mit sehr intensivem Kochen (z.B. Vario Teppan Yaki), empfehlen wir den Einsatz von 2 Gebläsebausteinen AR 413 122.

Zubehörliste 1

- 1 x AD 754 045 (Anschlussstutzen für Rundrohr, 2 x NW 150)
- 2 x AD 852 042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 2 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund, NW 150)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)

Breite 120 cm: SET2AL4105 (Umluft)

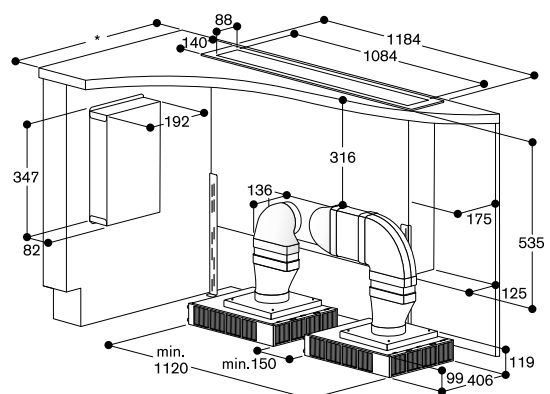



VL 414 111

Edelstahl
Breite 11 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor und Bedienknebel

Erforderliches Installationszubehör

AA 490 111

Edelstahl-Bedienknebel

AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter für VL 414/041/040 seitlich

Stahl verzinkt

Erforderlich für seitlichen Anschluss an VL.

AD 724 042

Anschlussstutzen für Rundrohr NW 150

Für VL 414/041/040. Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.

AD 854 046

Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen Anschlussstutzen VL 414 und VL 041/040 für NW 150 flach

Installationszubehör

AS 070 001

Anschlussstutzen zur Verlängerung bei Montage neben VK oder VF

Stahl verzinkt

VA 420 000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA 420 001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 420 010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA 420 011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA 450 110

Edelstahl-Ausgleichsleiste 11 cm
Erforderliches Zubehör bei Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 mit mindestens einer Geräteabdeckung zum Ausgleich der Gerätetiefe.

Sonderzubehör

AA 414 010

Luftleitschiene für VL 414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Vario Muldenlüftung Serie 400

VL 414

- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Flexible Leistungsverteilung, gezielte Absaugung des Kochdunstes nur an den geöffneten Lüftungselementen
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.

Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen zwei VL: 60 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Zusätzliche Fixierung durch von unten erreichbare Muldenspanner, Spannungsbereich 30-50 mm.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.


Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnitts kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Bei Betrieb neben Gasgeräten ist die Luftleitschiene AA 414 010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei Einbau neben Gasgeräten darf für die Verrohrung bis zum Gebläsebaustein kein Flachkanal verwendet werden.
Bei Einbau neben VP 414 darf der Flachkanal nicht unterhalb des VP 414 platziert werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 182 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 212 – 215 beachten.

Anschlussdaten

Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 414 und Bedienknebel AA 490.

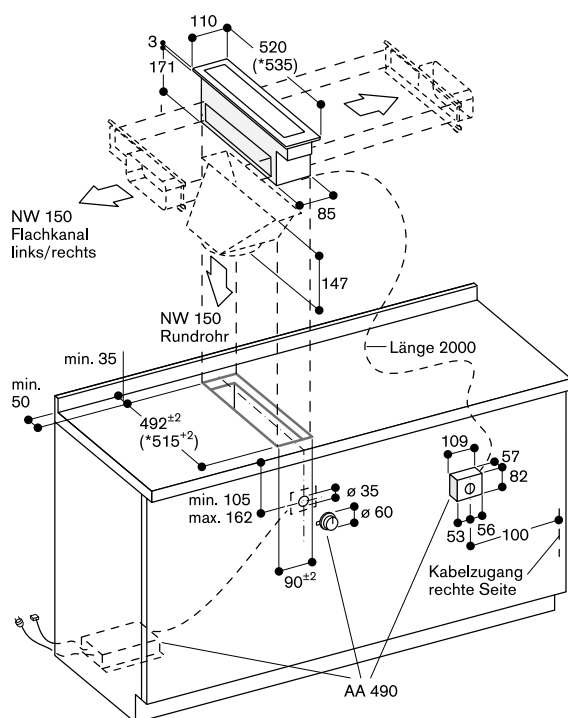


* mit Ausgleichsleiste


Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046
Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042
Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041

Separate Planungshinweise beachten für
-Positionierung Bedienknebel
-Konfiguration für flexible Leistungsverteilung



VL 414 mit AD 724 042/041

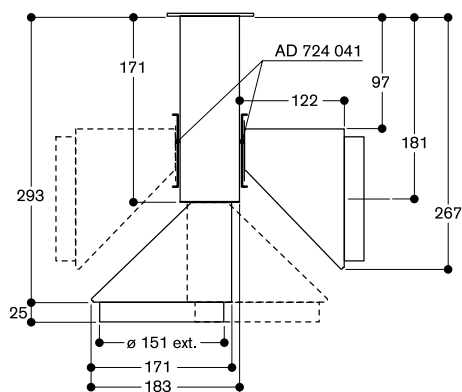

AD 854 046



AS 070 001

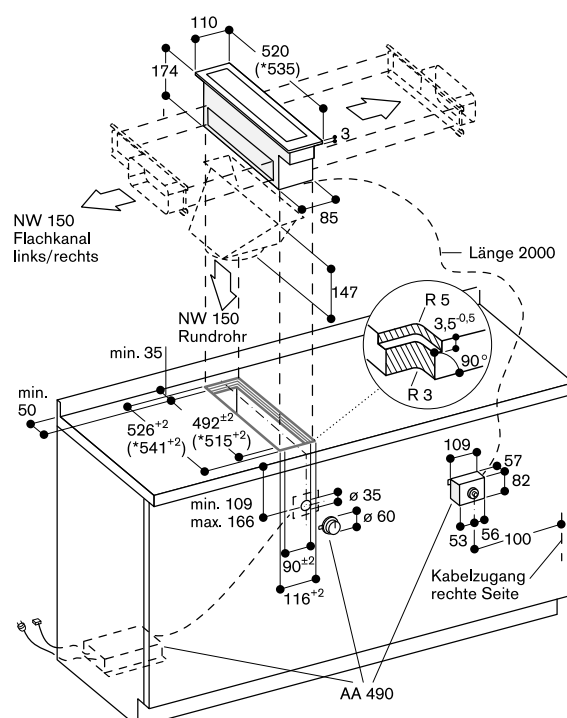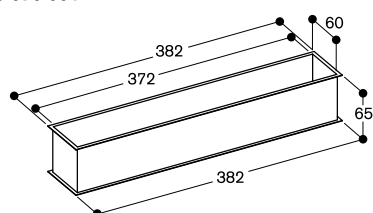


* mit Ausgleichsleiste


Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046
Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042
Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041

Separate Planungshinweise beachten für
-Positionierung Bedienknebel
-Konfiguration für flexible Leistungsverteilung

Ansicht von oben




Querschnitt

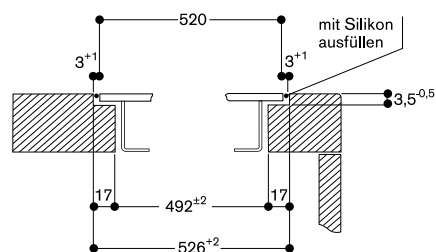

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.

Längsschnitt

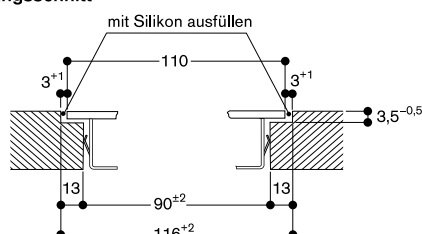



AA 490 111
Edelstahl

Sonderzubehör

AA 400 510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Vario Bedienknebel Lüftung Serie 400 AA 490

- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring und Leistungsmarkierung.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Nachlauf-Funktion, 6 min.


Planungshinweise

Das separate Elektronik-Gehäuse ist zugänglich zu montieren.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 10 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

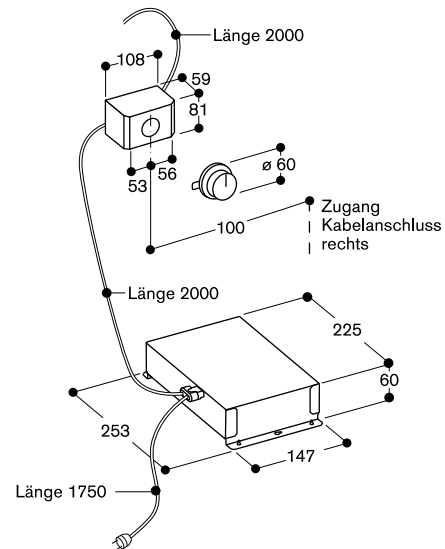

Empfohlene Konfigurationen der Vario Muldenlüftung Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Gut zu wissen - für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Ein Anschluss der Verrohrung ist bei der Vario Muldenlüftung grundsätzlich rechts, links und nach unten möglich.
- Bei Einbau neben einem Gasgerät dürfen aufgrund der Hitzeentwicklung keine Kanäle aus Kunststoff (z.B. das Flachkanalsystem) verwendet werden. Hier empfehlen wir die Verrohrung der Vario Muldenlüftung mit Aluflex nach unten abgehend (Zubehör AD 724 042).
- Bitte beachten Sie, dass unter folgenden Geräten aufgrund der Gerätetiefe keine Flachkanäle rechts oder links eingebaut werden können: Vario Teppan Yaki, Vario Elektro-Grill, Vario Fritteuse, Vario Dampfgarer. Hier empfehlen wir entweder den Anschluss an die andere Seite oder nach unten abgehend.
- Für eine optimale Luftführung empfehlen wir die Kanäle mit NW 150.
- 2 Flachkanäle bzw. 2 Rundrohre müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.
- 2 Bögen (z.B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.
- Ebenso wichtig ist die gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem Klebeband AD 990 090 (UV- und hitzebeständig).
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie Vario Teppan Yaki, Vario Elektro-Grill, Vario Fritteuse sollten möglichst zentral platziert werden; ein Umluftbetrieb wird im Fall von dem Vario Elektro-Grill nicht empfohlen.
- Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.

Planungsbeispiel 1

1 x VL 414 mit AR 400 142

2 x 90° Bögen Flachkanal oder 1 x 90° Bogen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung VL 414 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 400 142

Gut zu wissen

Der Anschluss an den Gebläsebaustein AR 400 ist an allen 4 Anschlüssen möglich.

Zubehörliste 1


- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör) : SET1VL4401.

Zubehörliste 2


- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 042 (Flachkanal Rundrohr 90°)
- 1 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör) : SET1VL4403 (Abluft).

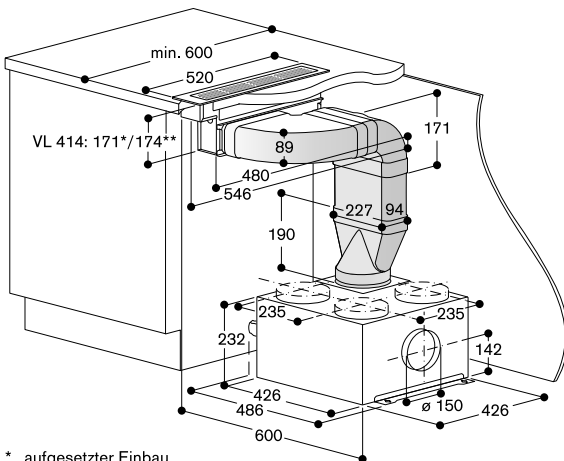

* aufgesetzter Einbau

** flächenbündiger Einbau

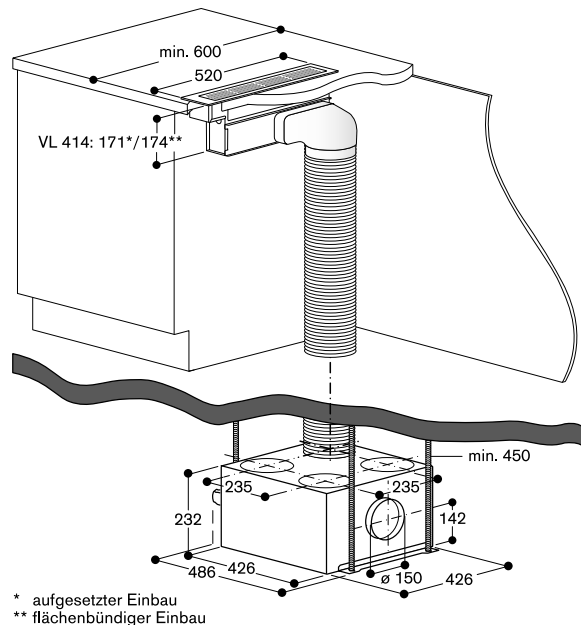

* aufgesetzter Einbau

** flächenbündiger Einbau

Planungsbeispiel 2

1 x VL 414 mit AR 413 122

2 x 90° Bögen Flachkanal oder 1 x 90° Bogen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 413 122


Gut zu wissen

- Der Gebläsebaustein kann in alle Richtungen gedreht werden, je nach gewünschter Ausblasrichtung bzw. Möglichkeit der Filterentnahme.
- Für eine optimale Performance benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 700 cm² Ausströmfläche). Hierfür empfehlen wir das Luftauslassgitter.
- Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.
- Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.

Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4101.

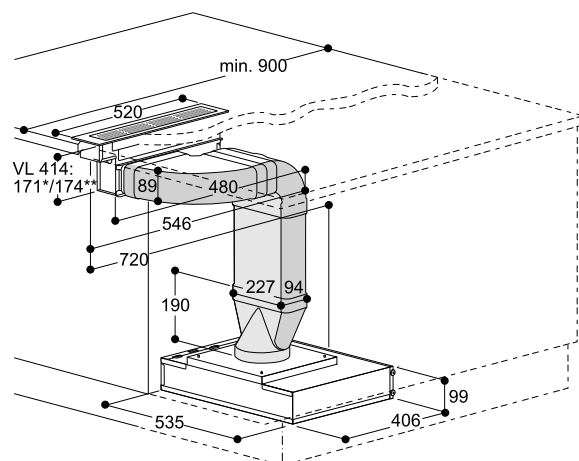


- * aufgesetzter Einbau
- ** flächenbündiger Einbau

Zubehörliste 2

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4102.

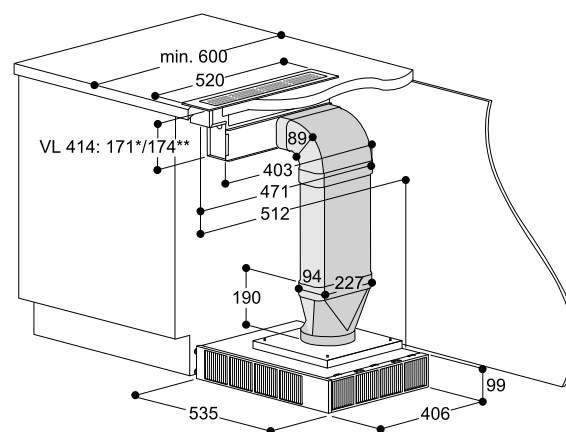

- * aufgesetzter Einbau
- ** flächenbündiger Einbau

Empfohlene Konfigurationen der Vario Muldenlüftung Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Planungsbeispiel 3

1 x VL 414 mit AR 403 122

2 x 90° Bögen Flachkanal oder 1 x 90° Bogen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein Abluft AR 403 122


Gut zu wissen

Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.

Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)


Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4201.

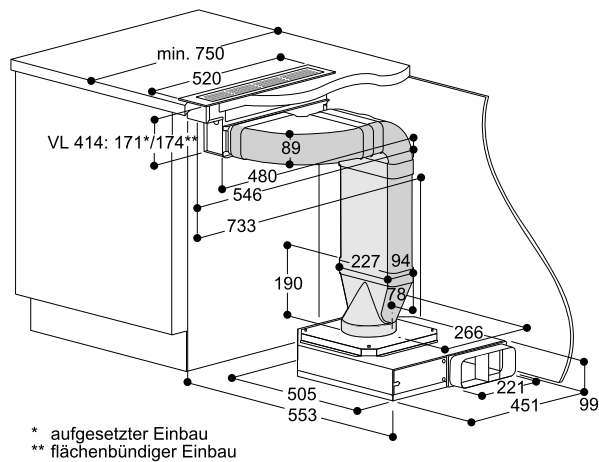

Zubehörliste 2

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4202.

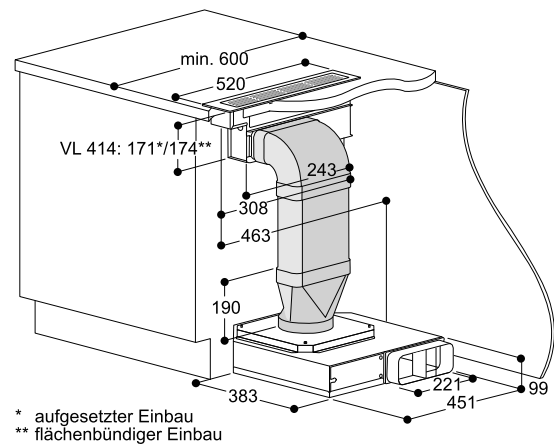

Planungsbeispiel 4

1 x VL mit AR 410 110

2 x 90° Bögen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 410 110


Gut zu wissen

Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden und den beiliegenden Haltewinkeln möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend.
Für das zweite Planungsbeispiel ist je nach Inselftiefe ein zweiter Flachkanal AD 852 010 notwendig.

Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als SET (Geräte und Zubehör): SET1VL4103

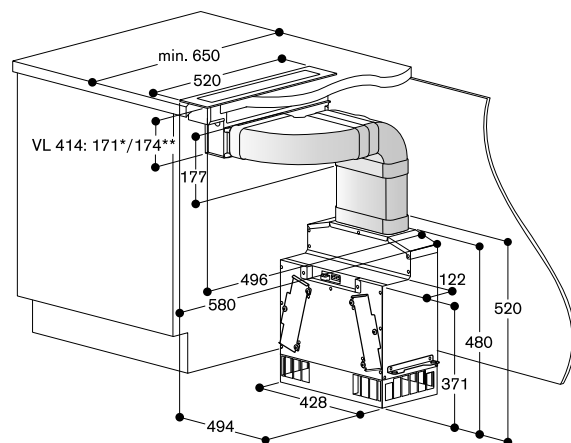


* aufgesetzter Einbau
** flächenbündiger Einbau

Zubehörliste 2

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als SET (Geräte und Zubehör): SET1VL4103

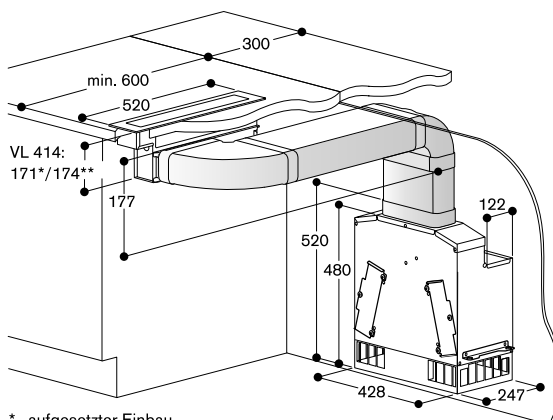

* aufgesetzter Einbau
** flächenbündiger Einbau

Planungsbeispiel 5

1 x VL mit AR 400 132

2 x 90° Bögen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 400 132


Gut zu wissen

Montage im Schrank stehend oder liegend möglich, je nach gewünschter Richtung der Abluftverrohrung. Hierfür wird ein Ausschnitt im Schrankboden benötigt.

Zubehörliste 1

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 414, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 2 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als SET (Geräte und Zubehör): SET1VL4203

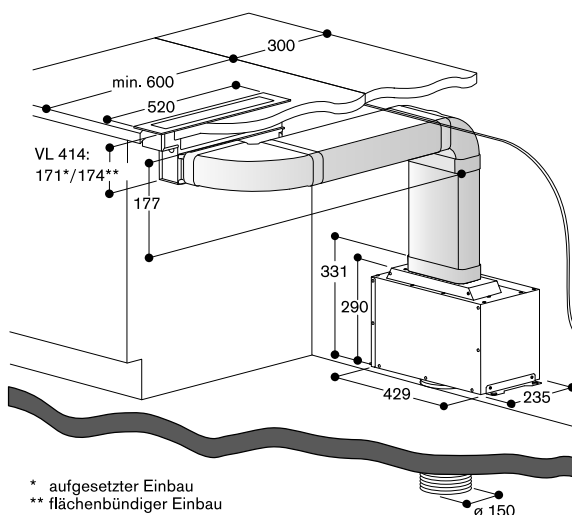

* aufgesetzter Einbau
** flächenbündiger Einbau



CVL 410 100

Für flachenbündigen Einbau
Breite 87,7 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Motor und ohne Verrohrung

Bestehend aus:

Induktions-Wok Serie 400
CI 414 101
Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Muldenlüftung Serie 400
VL 410 111
Vario Bedienknebel Lüftung
AA 490 111
Verbindungsleiste zur Kombination innerhalb der SETs
VA 422 000

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400 CVL 410

- Für flachenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu $\varnothing 32$ cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung der Kochfeldfunktionen über zweifarbige Anzeige
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone $\varnothing 21$ cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf $\varnothing 26$ cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf $\varnothing 32$ cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung der Kochzonen in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Kochfeldbedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange). Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
32 cm Kochzone.
Wok-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Verbrauchsdaten der Muldenlüftung

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
Einzel-Restwärmeeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen und Muldenlüftung horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 13 mm. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Eintauchtiefe 174 mm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 – 221 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,41 kW (Kochfelder 2 x 3,7 kW und Knebel Lüftung 0,01 kW).
Anschlusskabel Kochfelder 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel Muldenlüftung 1,8 m, steckbar.
Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

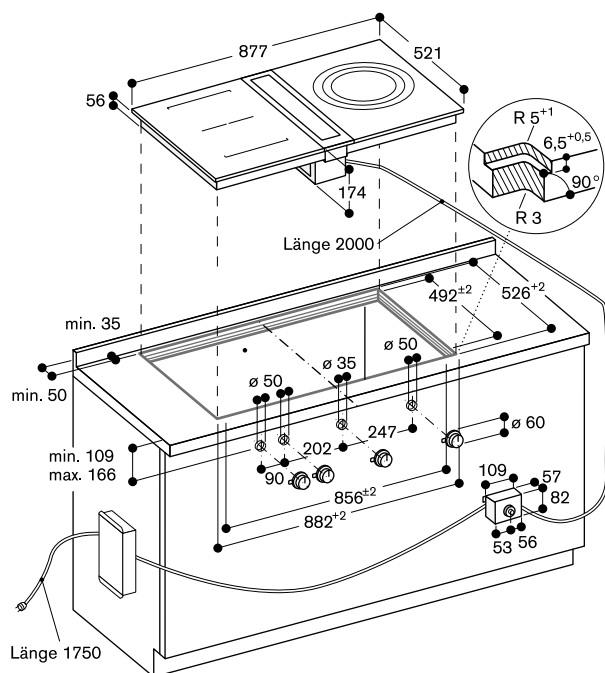


Induktionskochfelder CI 414 & CI 422

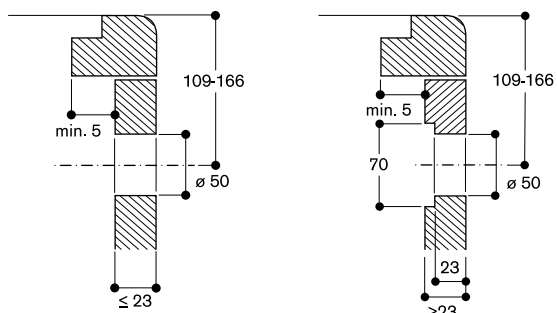


Muldenlüftung VL 410

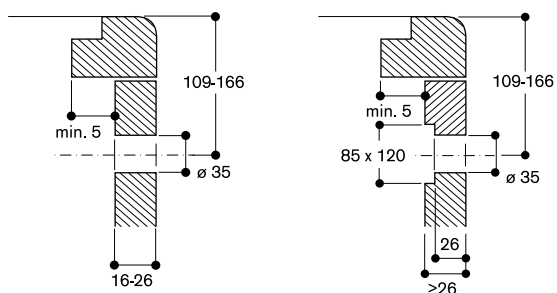


Querschnitt

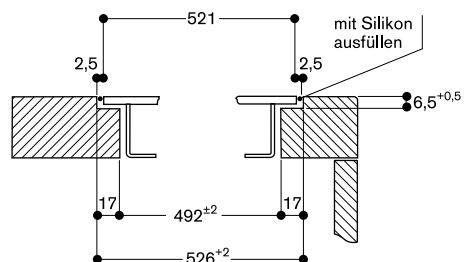

Längsschnitt

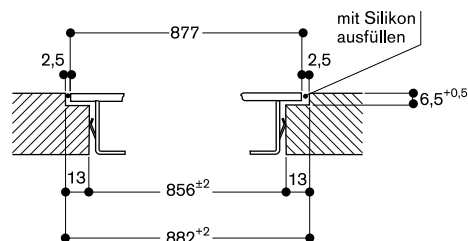

Ansicht von oben

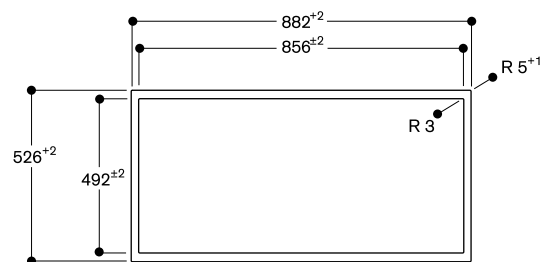



CVL 420 100

Für flachenbündigen Einbau
Breite 87,7 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Motor und ohne Verrohrung

Bestehend aus:

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Flex-Induktionskochfeld Serie 400
CI 422 101
Muldenlüftung Serie 400
VL 410 111
Vario Bedienknebel Lüftung
AA 490 111
Verbindungsleiste zur Kombination innerhalb der SETs
VA 422 000

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400 CVL 420

- Für flachenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung der Kochfeldfunktionen über zweifarbige Anzeige
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung der Kochzonen in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Kochfeldbedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange). Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Verbrauchsdaten der Muldenlüftung

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 42,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
Einzel-Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 235. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen und Muldenlüftung horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 13 mm. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Eintauchtiefe 174 mm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 – 221 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,41 kW (Kochfelder 2 x 3,7 kW und Knebel Lüftung 0,01 kW).
Anschlusskabel Kochfelder 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel Muldenlüftung 1,8 m, steckbar.
Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

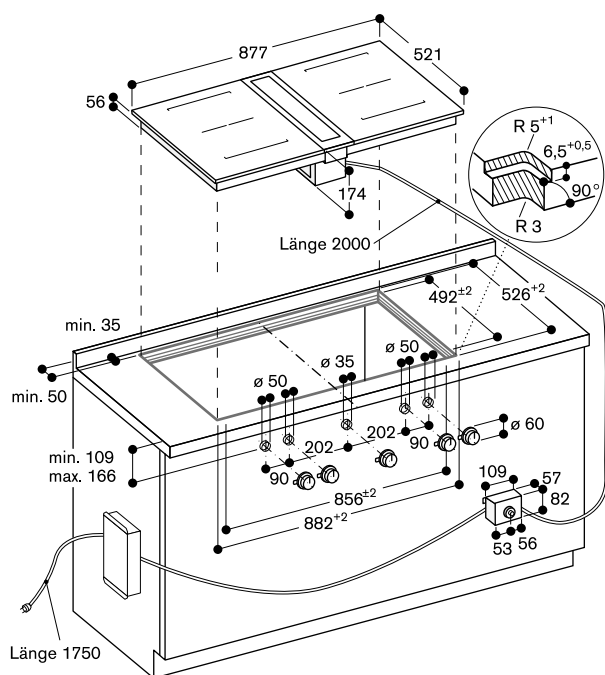


Induktionskochfelder CI 414 & CI 422

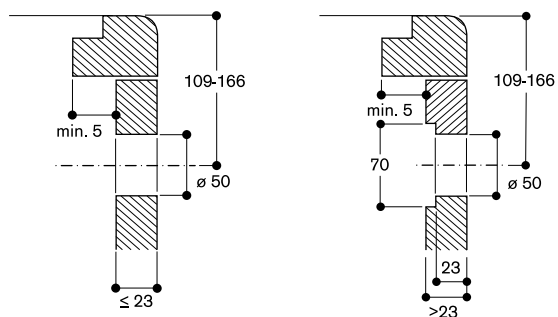


Muldenlüftung VL 410

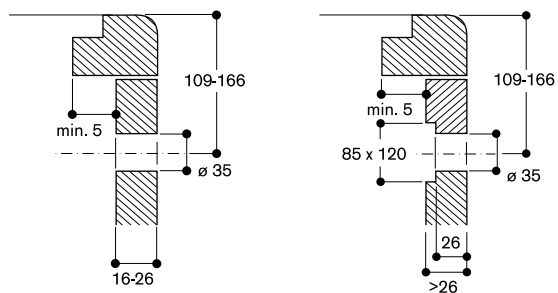


Querschnitt

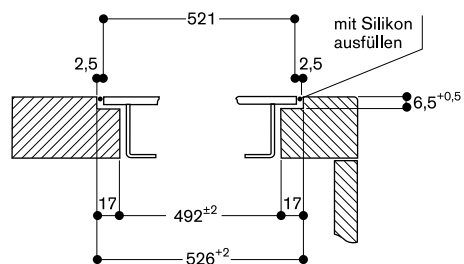

Längsschnitt

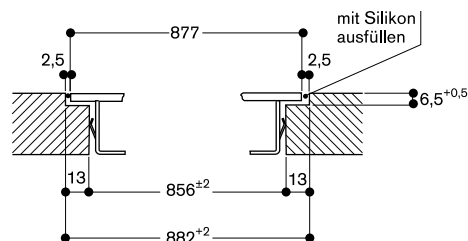

Ansicht von oben

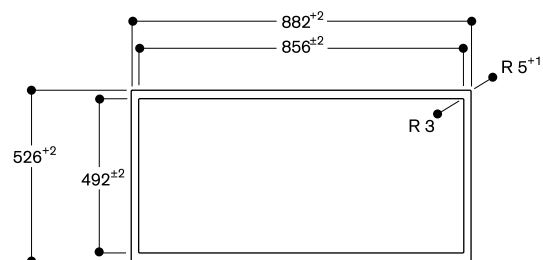

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Ein Anschluss der Verrohrung ist bei der Vario Muldenlüftung grundsätzlich rechts, links und nach unten möglich.
- Für eine optimale Luftführung empfehlen wir die Kanäle mit NW 150.
- 2 Flachkanäle bzw. 2 Rundrohre müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.
- 2 Bögen (z.B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.
- Ebenso wichtig ist die gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem Klebeband AD 990 090 (UV- und hitzebeständig).
- Das Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung ist nicht Teil des Sets.
- Weitere Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung finden Sie bei den Planungsbeispielen zur VL 414 (Seiten 212 – 215).

Planungsbeispiel 1 (Abluft)

Konfiguration für CVL 410/420 mit AR 403 122 (Abluft),
min. 60 cm Arbeitsplattentiefe

Kombination

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung zur Kombination mit dem Gebläsebaustein AR 403 122 (Abluft).



Gut zu wissen

- Volle Auszüge können unterhalb des Flex-Induktionskochfelds mit Muldenlüftung Serie 400 installiert werden.
- Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.

Stückliste

- 1 x AR 403 122 (Gebläsebaustein Serie 400)
- 1 x AD 854 046 (Flachkanal Anschlussstutzen für VL, NW 150)
- 2 x AD 852 040 (Flachkanal Rohrverbinder, NW 150)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 2 x AD 852 032 (Flachkanal Bogen 15° horizontal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband für Rohrkomponenten)

Bestellung als Set (Gebläsebaustein und Zubehör): SET1ADAR40

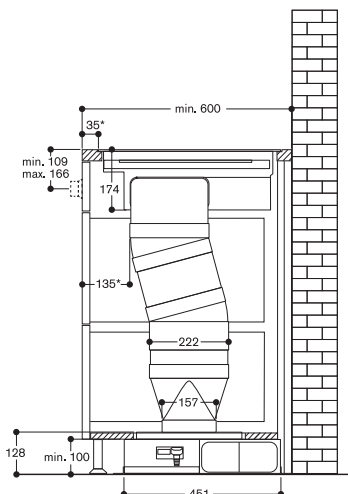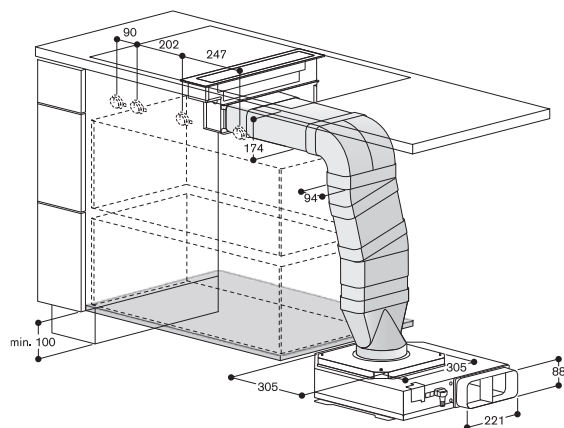

* Empfohlenes Maß, kann angepasst werden.

Planungsbeispiel 2 (Abluft)

Konfiguration für CVL 410/420 mit AR 403 122 (Abluft),
min. 71 cm Arbeitsplattentiefe

Kombination

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung zur Kombination mit dem Gebläsebaustein AR 403 122 (Abluft).



Gut zu wissen

- Kurze Auszüge können unterhalb des Flex-Induktionskochfelds mit Muldenlüftung Serie 400 installiert werden.
- Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.

Stückliste

- 1 x AR 403 122 (Gebläsebaustein Serie 400)
- 1 x AD 854 046 (Flachkanal Anschlussstutzen für VL, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband für Rohrkomponenten)

Bestellung als Set (Gebläsebaustein und Zubehör): SET2ADAR40

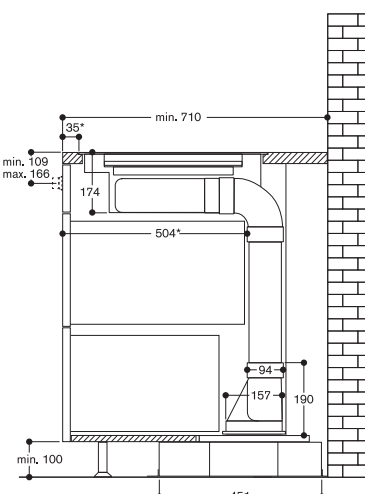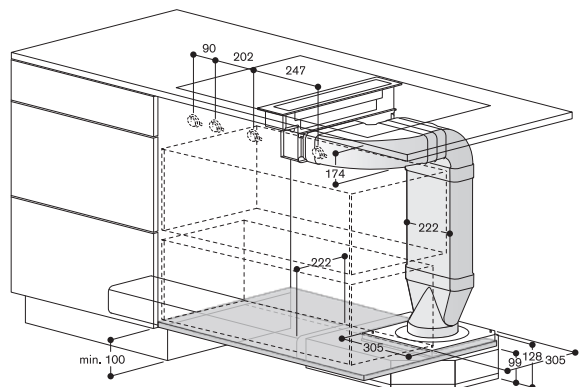

* Empfohlenes Maß, kann angepasst werden.

Planungsbeispiel 1 (Umluft)

Konfiguration für CVL 410/420 mit AR 413 122 (Umluft),
min. 68 cm Arbeitsplattentiefe

Kombination

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung zur Kombination mit dem
Gebläsebaustein AR 413 122 (Umluft).



Gut zu wissen

- Kurze Auszüge können unterhalb des Flex-Induktionskochfelds mit Muldenlüftung Serie 400 installiert werden.
- Für eine optimale Performance benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 700 cm² Ausströmfläche).
- Installation ohne Lüftungsgitter möglich. Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.
- Der Filter kann von vorne gewechselt werden.
- Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.

Stückliste

- 1 x AR 403 122 (Gebläsebaustein Serie 400)
- 1 x AD 854 046 (Flachkanal Anschlussstutzen für VL, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband für Rohrkomponenten)

Bestellung als Set (Gebläsebaustein und Zubehör): SET1ADAR41

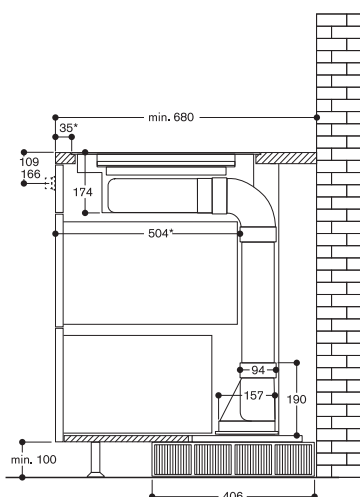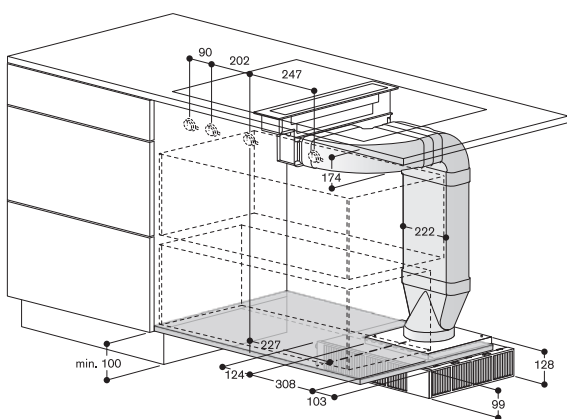

* Empfohlenes Maß, kann angepasst werden.

Planungsbeispiel 2 (Umluft)

Konfiguration für CVL 410/420 mit AR 413 122 (Umluft),
min. 90 cm Arbeitsplattentiefe

Kombination

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung zur Kombination mit dem
Gebläsebaustein AR 413 122 (Umluft).



Gut zu wissen

- Kurze Auszüge können unterhalb des Flex-Induktionskochfelds mit Muldenlüftung Serie 400 installiert werden.
- Für eine optimale Performance benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 700 cm² Ausströmfläche).
- Das Lüftungsgitter befindet sich hinten. Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.
- Der Filter kann von vorne gewechselt werden.
- Der Anschlussstutzen NW 150 ist dem Gebläsebaustein beiliegend.

Stückliste

- 1 x AR 403 122 (Gebläsebaustein Serie 400)
- 1 x AD 854 046 (Flachkanal Anschlussstutzen für VL, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband für Rohrkomponenten)

Bestellung als Set (Gebläsebaustein und Zubehör ohne Lüftungsgitter): SET2ADAR41

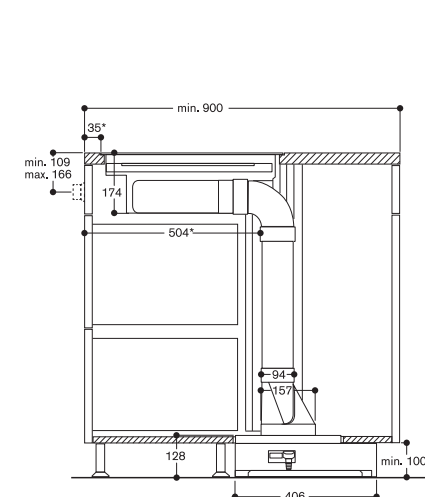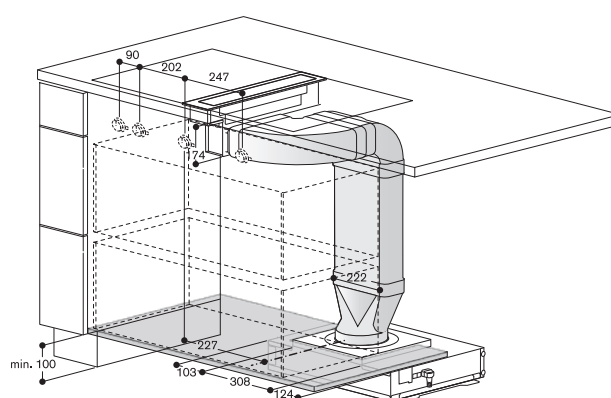

* Empfohlenes Maß, kann angepasst werden.



AI 442 160

Edelstahl
Breite 160 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AI 442 120

Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AI 442 100

Edelstahl
Breite 100 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

Erforderliches Installationszubehör

AD 442 016

Abluftkamin Edelstahl inkl.
Montageturm
Länge: 620 mm

AD 442 026

Abluftkamin Edelstahl inkl.
Montageturm
Länge: 860 mm

AD 442 116

Umluftkamin Edelstahl inkl.
Montageturm
Länge: 620 mm

AD 442 126

Umluftkamin Edelstahl inkl.
Montageturm
Länge: 860 mm

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

AA 442 110

2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 442 810
Aktivkohlefilter für Umluftmodul
AA 442 810.

AA 442 810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern
mit besonders hoher Geruchsreduktion
durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Insel- und Wandesse
AI/AW 442.

AD 442 396

Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Inselesse Serie 400

AI 442

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 1390 lx.

Verbrauchsdaten


Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 143.
Energieeffizienzklasse A/A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,1/49,5/51,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse B/B/B.
Geräusch min. 45/44/44 dB / max. 62/62/61 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 325.
Der zweiteilige Kamin inklusive dem Montageturm muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.
Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 50/50/50 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

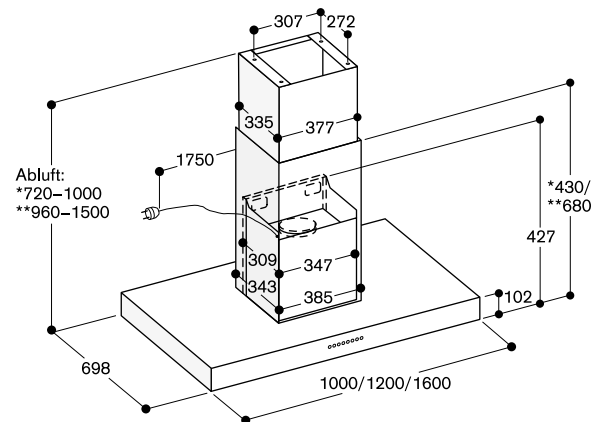

* Mit dem Abluftkamin AD 442 016 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Abluftkamin AD 442 026 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

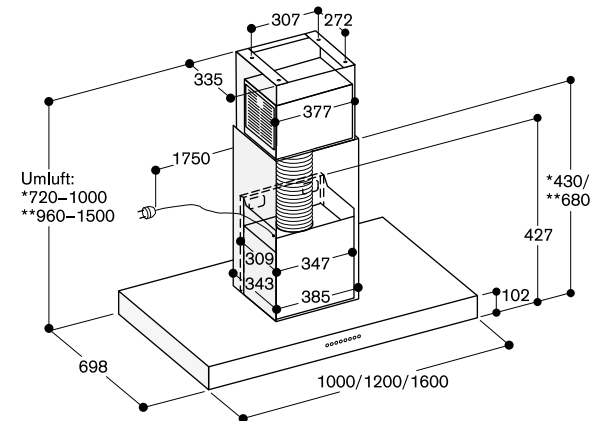

* Mit dem Umluftkamin AD 442 116 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Umluftkamin AD 442 126 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AW 442 160

Edelstahl
Breite 160 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AW 442 120

Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AW 442 190

Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

Erforderliches Installationszubehör

AD 442 012

Abluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm

AD 442 022

Abluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm

AD 442 112

Umluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm

AD 442 122

Umluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400.

AA 442 110

2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul

AA 442 810

Aktivkohlefilter für Umluftmodul
AA 442 810.

AA 442 810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftbetrieb.

Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW 442.

AD 442 392

Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Wandesse Serie 400

AW 442

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Baffle-Filter, spülmaschinenfest. Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 4 x 10 W. Beleuchtungsstärke 1010 lx. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Verbrauchsdaten


Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 143. Energieeffizienzklasse A/A/A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E. Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,8/43,3/41,6 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A/A/A. Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A/A. Fettfilter-Effizienzklasse A/A/A. Geräusch min. 47/47/47 dB / max. 64/64/63 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 325. Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden. Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel. Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm. Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm. Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 50/40/30 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

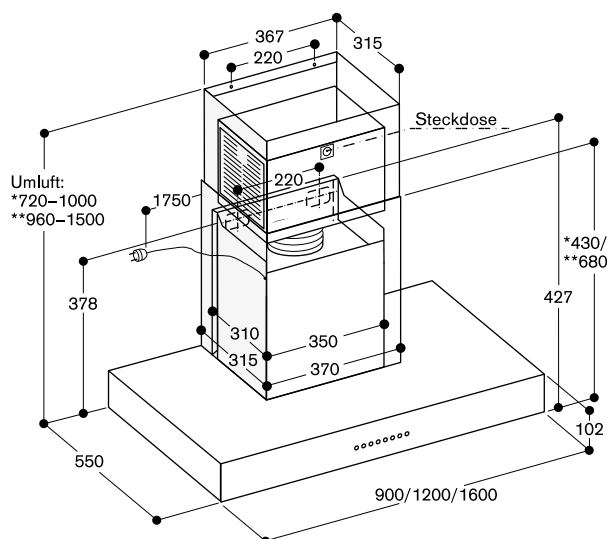

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

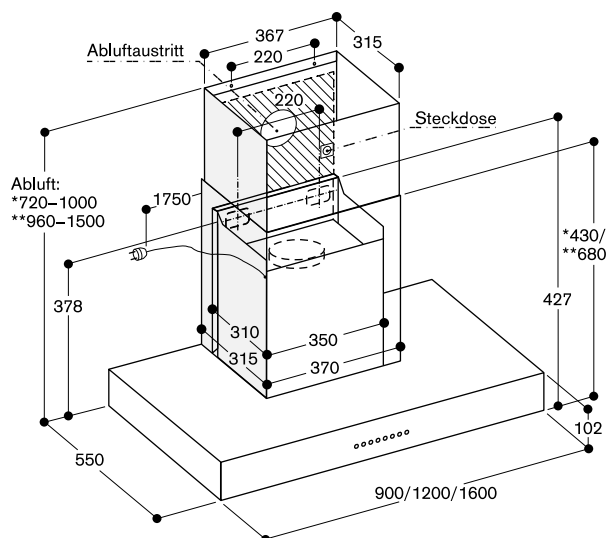

* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Empfohlene Konfigurationen von Insel-/Wandessen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Planungsbeispiel 1

1 x AI 442 mit AR 400 143


Rundrohr, NW 150

Gut zu wissen

- Für eine platzsparende Installation eignet sich der Gebläsebaustein AR 400 143 für die Montage im Kamin der AI 442
- Je nach Raumhöhe stehen zwei Kaminlängen zur Verfügung.
- Der Mindestabstand zu Elektrogeräten beträgt 600 mm, bei Gasgeräten 700 mm.
- Die erforderlichen Montageturme liegen dem Installationszubehör Kamine bei.
- Für Abluft bzw. Umluft stehen die jeweils geeigneten Installationszubehöre zur Verfügung, siehe Zubehörliste.
- Die Mindesthöhe der AI 442 erhöht sich bei Installation des Deckenkranzes um 2 cm.

Zubehörliste 1 (Abluft)

- 1 x AR 400 143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI 442/AW 442)
- 1 x AD 442 016 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD 442 026 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- 1-2 x AD 752 010 (Rundrohr, NW 150), je nach Raumhöhe
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)
- Optional: 1 x AD 442 396 (Deckenkranz Edelstahl Insel)

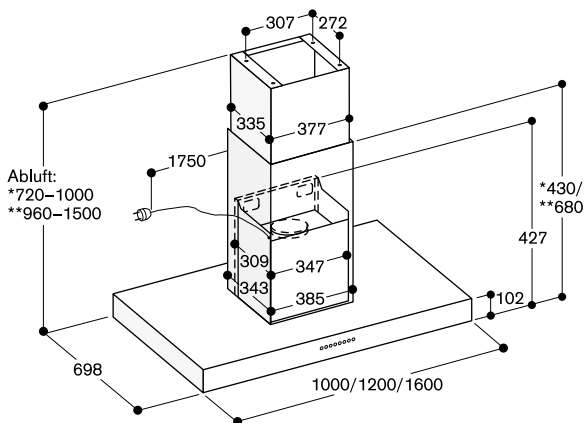


* Mit dem Abluftkamin AD 442 016 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Abluftkamin AD 442 026 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Zubehörliste 2 (Umluft)

- 1 x AR 400 143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI 442/AW 442)
- 1 x AA 442 810 (Umluftmodul mit Aktivkohlefilter)
- 1 x AD 442 116 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD 442 126 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 396 (Deckenkranz Edelstahl Insel)

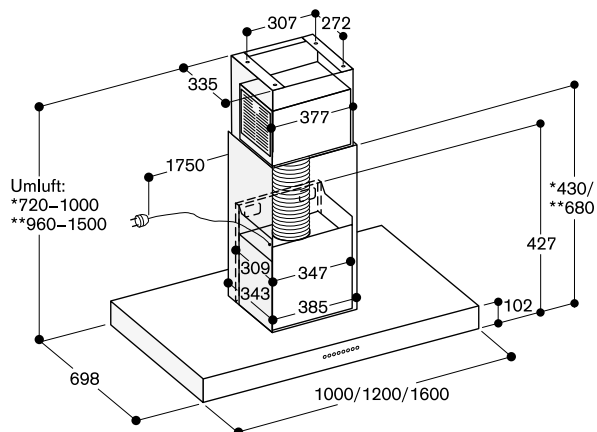

* Mit dem Umluftkamin AD 442 116 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Umluftkamin AD 442 126 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Planungsbeispiel 2

1 x AW 442 mit AR 400 143


Rundrohr, NW 150

Gut zu wissen

- Für eine platzsparende Installation eignet sich der Gebläsebaustein AR 400 143 für die Montage im Kamin der AW 442
- Je nach Raumhöhe stehen zwei Kaminlängen zur Verfügung.
- Der Mindestabstand zu Elektrogeräten beträgt 600 mm, bei Gasgeräten 700 mm.
- Für Abluft bzw. Umluft stehen die jeweils geeigneten Installationszubehöre zur Verfügung, siehe Zubehörliste.

Zubehörliste 1 (Abluft)

- 1 x AR 400 143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AW 442 / AW 442)
- 1 x AD 442 012 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD 442 022 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- 1–2 x AD 752 010 (Rundrohr, NW 150), je nach Raumhöhe
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)
- Optional: 1 x AD 442 392 (Deckenkranz Edelstahl Wand)

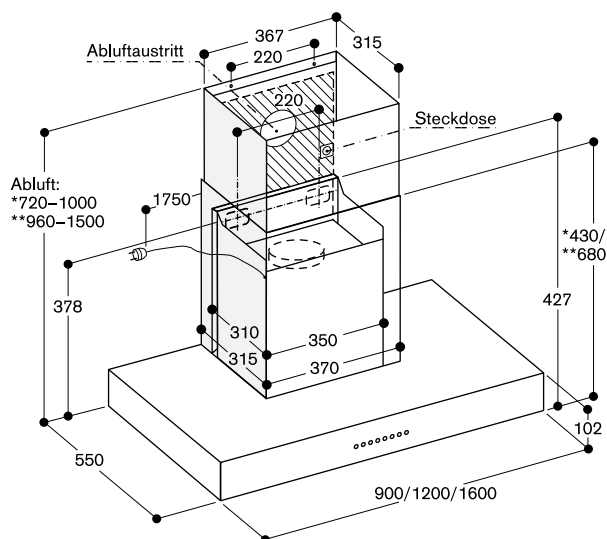


* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Zubehörliste 2 (Umluft)

- 1 x AR 400 143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AW 442 / AW 442)
- 1 x AA 442 810 (Umluftmodul mit Aktivkohlefilter)
- 1 x AD 442 112 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD 442 122 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 392 (Deckenkranz Edelstahl Wand)

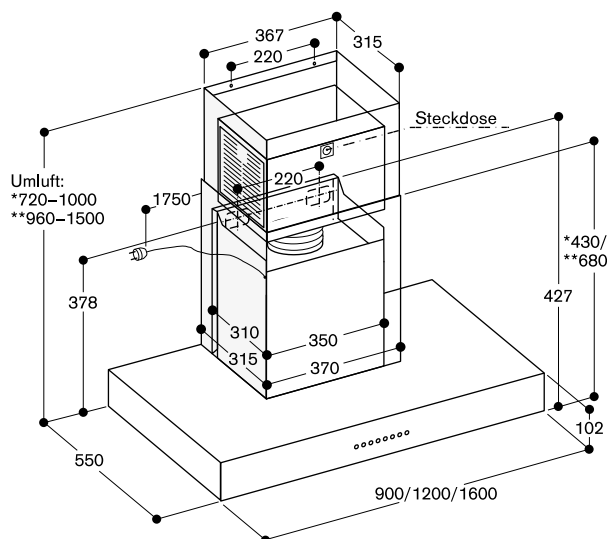

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.

** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AR 400 142

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 830 m³/h
Abluftbetrieb
Innenmontage

Sonderzubehör

AA 400 510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 400

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach
Einbausituation.
Abluft:
670 / 830 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom
motorlosen Gerät, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizien-
tem, bürstenlosem Gleichstrommotor
(BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund, 4 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.
Wechsel-Abdeckung für Verschluss
der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke
oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit
motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über
ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im
Schrankboden für die Luftführung
möglich.
Installation in einem separaten Raum
ermöglicht eine Verringerung des
Geräuschpegels in der Küche.
Für die Montage im Keller oder im
Nebenraum bitte die Planungshinweise
auf Seite 202 – 206 beachten.
Bei Installation einer Lüftung mit
Abluftbetrieb und einer kaminge-
bundenen Feuerstelle muss die
Stromzuführung der Lüftungsgeräte
mit einer geeigneten Sicherheits-
schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkabel 5 m.

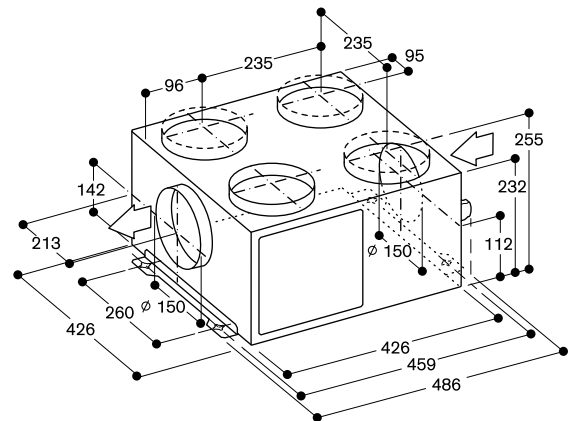



AR 400 143

Metallgehäuse

Max. Luftleistung 970 m³/h

Abluft-/ Umluftbetrieb

Montage im Kamin Al/AW 442

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter

Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 400

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der Al/AW 442

Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.

Abluft:

640 / 970 m³/h.

Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.

Gehäuse Stahl, verzinkt.

Rohranschluss Ausblasseite:

1 x NW 150 rund.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen Al/AW 442.

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.


Montage des Gebläsebausteins im Kamin der Al/AW 442.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 230 W.

Anschluss- und Netzkabel im Lieferumfang enthalten.





AR 401 142

Edelstahl

Max. Luftleistung 910 m³/h

Abluftbetrieb

Außenwandmontage

Installationszubehör

AD 702 052

Teleskop-Wanddurchführung

Anschlussstutzen NW 200 rund.

Sonderzubehör

AA 400 510

Fensterkontaktschalter

Kombinierbar mit motorlosen Geräten

Serie 400.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 401

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.

Abluft:

720 / 910 m³/h.

Leistungswerte sind abhängig vom

motorlosen Gerät, siehe Tabelle

Seite 290 – 291.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.

Gehäuse aus Edelstahl.

Rohranschlüsse Ansaugseite:

1 x NW 200 rund.

Haltebügel zur Montage an

Außenwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400.

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Installation im Außenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.

Montage an der Außenwand.

Steuerbox muss im Haus angebracht werden.

Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.

Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60cm


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.

Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

Netzwerkabel 5 m.

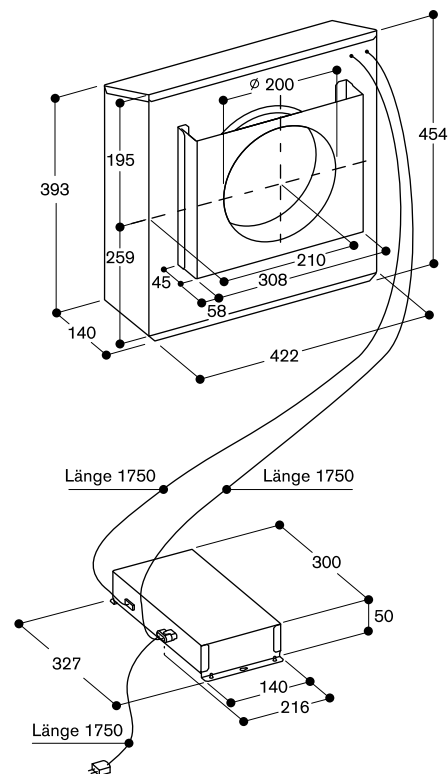

**AR 400 132**

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 780 m³/h
Abluftbetrieb
Innenmontage

Sonderzubehör**AA 400 510**

Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

AD 754 047

Anschlussstutzen für 2x NW 150 rund
Wechselabdeckung für Gebläse-
baustein AR 400 132 und AR 400 732.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400**AR 400**

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach
Einbausituation.
Abluft:
680 / 780 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom
motorlosen Gerät, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung



3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizien-
tem, bürstenlosem Gleichstrommotor
(BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur
Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.
Wechselabdeckungen für Rohran-
schlüsse Ansaugseite 1 x NW 150 rund
beiliegend ab Werk oder 2 x NW 150
rund als Sonderzubehör erhältlich.
Haltebügel zur Montage an Decke
oder Schrankboden beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit
motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über
ein Netzwerk-Kabel.
Installation in einem separaten Raum
ermöglicht eine Verringerung des
Geräuschpegels in der Küche.
Für die Montage im Keller oder im
Nebenraum bitte die Planungshinweise
auf Seite 204 – 206 beachten.
Montage im Schrank stehend oder
liegend möglich, je nach gewünschter
Richtung der Abluftverrohrung. Hierfür
wird ein Ausschnitt im Schrankboden
benötigt.
Bei Installation einer Lüftung mit
Abluftbetrieb und einer kaminge-
bundenen Feuerstelle muss die
Stromzuführung der Lüftungsgeräte
mit einer geeigneten Sicherheits-
schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 170 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

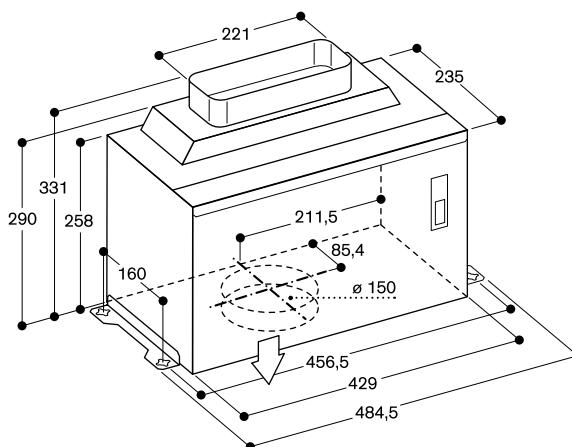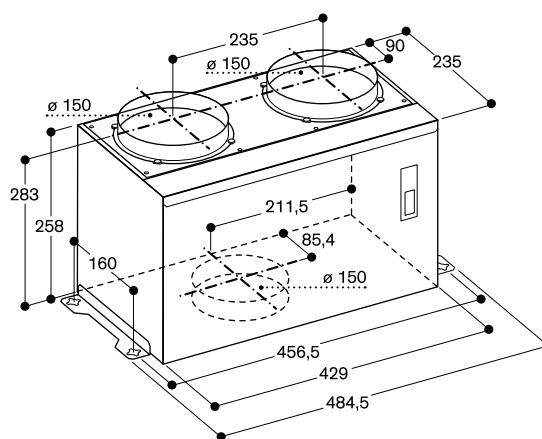**AD 754 047 und AR 400 132**



AR 410 110

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 665 m³/h
Umluftbetrieb
Schrankmontage

Sonderzubehör

AA 410 110

2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit
Gebläsebaustein AR 410 110.

AA 410 112

2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit
Gebläsebaustein AR 410 110 und
AR 410 710.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 410

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach
Einbausituation.
Umluft:
575 / 665 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom
motorlosen Gerät, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizien-
tem, bürstenlosem Gleichstrommotor
(BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur
Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am
Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Filter ist auch geeignet für die
Zubereitung von Fisch und
Meeresfrüchten durch besondere
Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach
Kochgewohnheit.


Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit
motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über
ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderli-
chem Ausschnitt im Schrankboden
möglich oder hinter dem Unterschrank
auf dem Fußboden stehend. Bitte
beachten Sie hierzu auch die
Planungshinweise auf Seite 204 – 206.
Für den Filteraustausch muss der
Gebläsebaustein zugänglich sein.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 170 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerk-kabel 2 m.

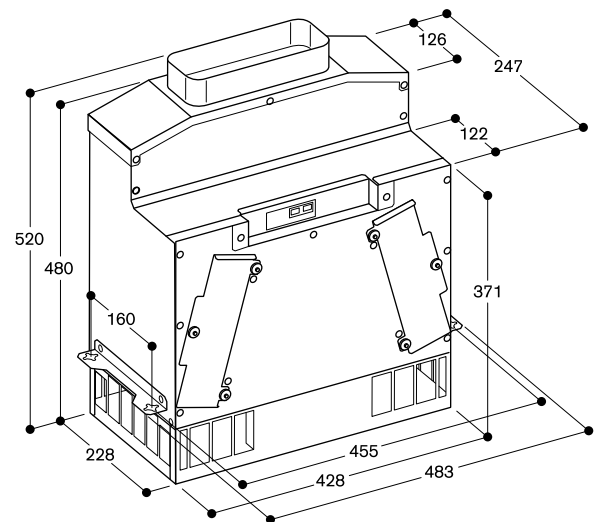



AR 403 122

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 890 m³/h
Abluftbetrieb
Sockelmontage

Sonderzubehör

AA 400 510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 403

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach
Einbausituation.
Abluft:
730 / 890 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom
motorlosen Gerät, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Anschluss von 2 x VL mit einem Luftsammler (AD 754 048, AD 854 048) möglich.
Für die Montage im Keller oder im Nebenraum bitte die Planungshinweise auf Seite 204 – 206 beachten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

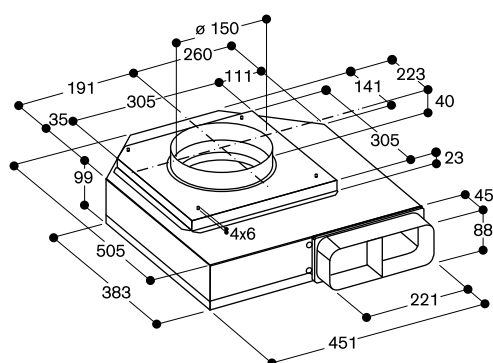



AR 413 122

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 760 m³/h
Umluftbetrieb
Sockelmontage

Installationszubehör

AA 010 410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit
Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 400

AR 413

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach
Einbausituation.
Umluft:
620 / 760 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom
motorlosen Gerät, siehe Tabelle
Seite 290 – 291.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizien-
tem, bürstenlosem Gleichstrommotor
(BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke
oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.

Planungshinweise


Gebläsebaustein in Kombination mit
motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über
ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im
Schrankboden für die Luftführung
möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre
je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebau-
stein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den
Filteröffnungen zur Schrankwand,
wenn kein Lüftungsgitter direkt davor
sitzt: 15 cm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

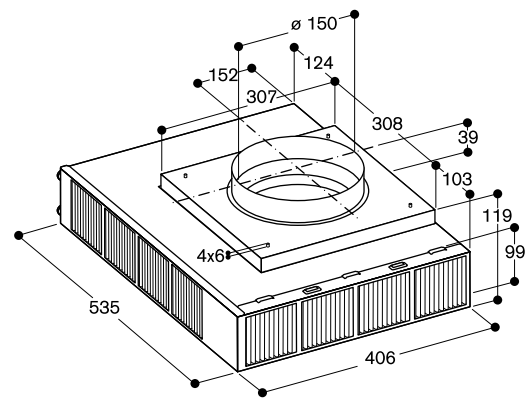

Ansicht von oben

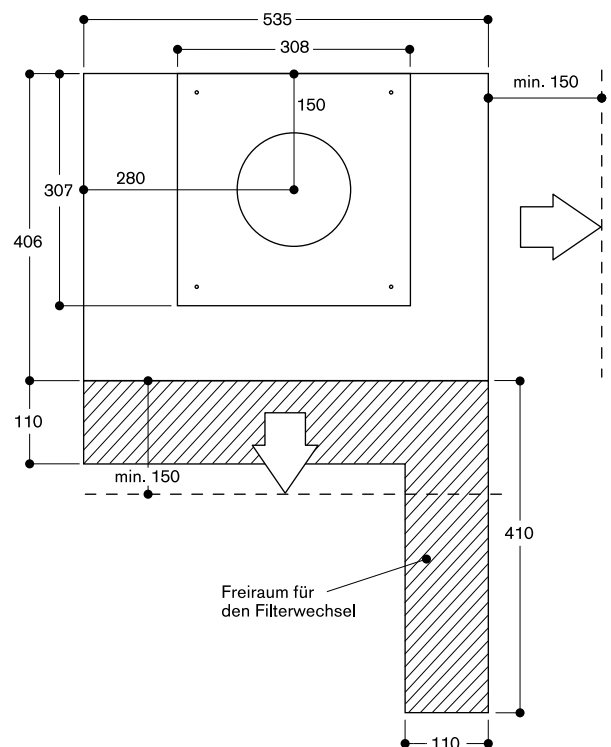

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist, den Kochdunst möglichst komplett und schnell aus dem Küchenbereich abzusaugen. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, anbei ein paar wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten.

Die Planung einer Lüftung wird maßgeblich durch den Luftbedarf und die Luftleistung bestimmt. Dem Luftbedarf muss die entsprechende Luftleistung, die ein Lüftungsgerät unter Berücksichtigung der Einflüsse aller Lüftungsbauteile erbringen kann, gegenübergestellt werden.

Benötigter Luftbedarf:

Die Luftleistung des kompletten Lüftungssystems muss entsprechend dem benötigten Luftbedarf ausgelegt werden. Als Planungsgrundlage werden hierfür oft die Küchengröße und eine entsprechende Luftwechselrate des Raumvolumens benutzt. Diese Methode wird von uns lediglich ab einem Abstand der Lüftung von mehr als 1,20 m zum Kochfeld empfohlen, also im Fall der Deckenlüftung.

- Bei Abluftbetrieb wird der Luftbedarf für die Luftwechselrate mit Faktor 10 berechnet.
- Werden jedoch Spezialkochgeräte wie Grill, Teppan Yaki, Wok oder Friteuse verwendet, rechnet man mit Faktor 12.
- Bei Umluftbetrieb wird der Luftbedarf für die Luftwechselrate grundsätzlich mit Faktor 12 berechnet.

Ist der Abstand der Lüftung zum Kochfeld kleiner als 1,20 m, so sind die im Folgenden beschriebenen Faktoren unbedingt mit einzubeziehen, um zu gewährleisten, dass der größte Teil des Kochdunstes direkt beim Aufsteigen vom Kochfeld erfasst wird.

- **Die Größe und Architektur der Küche:** mit zunehmender Küchengröße nehmen die Luftbewegungen im Raum zu und damit wächst der Luftbedarf.
- **Die Kochgeräte:** die Auswahl des Kochfelds ist der maßgebliche Einflussfaktor. Jedes Kochfeld erzeugt unterschiedliche Arten und Mengen von Kochdunst. Je breiter das Kochfeld, desto höher sollte die Leistung der Lüftung sein. Über eine ausreichende Leistungsreserve muss die Lüftung vor allem verfügen, wenn spezielle Vario Kochgeräte wie Friteuse, Teppan Yaki, Wok oder Grill eingebaut werden sollen. Denn hier ist mit einer höheren Menge an Kochdunst zu rechnen. Wir empfehlen daher auch, diese Spezialkochgeräte wenn möglich in der Mitte der Kochfeld-Konfiguration und nicht am Rand zu installieren.
- **Die Art der Lüftung:** jede Lüftungsart hat spezifische Eigenschaften, die den benötigten Luftbedarf beeinflussen. Lüftungen wie beispielsweise die Mulden- oder Tischlüftung zeichnen sich durch die Absaugung direkt am Kochfeld aus. Damit kann sich der Kochdunst beim Aufsteigen weniger in der Raumluft verteilen. Die benötigte Luftleistung ist hier in der Regel geringer als bei jenen Lüftungsarten, bei denen der Kochfeldabstand 80 cm oder mehr beträgt.
- **Die Betriebsart:** alle Gaggenau Lüftungen können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden. Bei Umluftbetrieb ist zu beachten, dass der zusätzliche Aktivkohlefilter zu einer im Vergleich zum Abluftbetrieb verminderten Luftleistung führt. Je größer die Fläche des Aktivkohlefilters ist, desto vergleichbarer ist die Lüftung in ihrem Absaug- und Geräuschverhalten mit einer Abluftlösung. Bei Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

Wichtige Einflussfaktoren auf die Luftleistung:

- die Gebläse: Gaggenau Lüftungen sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet bzw. können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsebausteinen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden. Diese Gebläse sind zudem sehr druckstabil. Sie überwinden mögliche Druckverluste einer Verrohrung und arbeiten bei niedrigem Geräuschniveau hocheffektiv.
- Verrohrung und Installation: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten bei der Installation folgende Punkte beachten werden:
 1. Verlegen Sie Rohrbögen mit einem Mindestabstand von 30 cm zur Ausblasöffnung.
 2. Vermeiden Sie Querschnittsverengungen.
 3. Nutzen Sie bei Rohrkrümmungen möglichst weite Bögen.
 4. Verlegen Sie nur Rohre mit glatter, ebener Innenfläche.
 5. Verwenden Sie Abluftrohre mit einem Durchmesser von mindestens 125 mm.
 6. Achten Sie auf kurze Verrohrungswege.
 7. Montieren Sie Mauerkästen mit breiten Lamellen, großmaschigen Gittern und einem geringen Gegendruck.
 8. Gewährleisten Sie ausreichend Zuluft.

Ob Ihre geplante Abluftverrohrung den benötigten Luftbedarf aufweist, können Sie gerne durch unser Kalkulationstool Rodun auf unserer Homepage (www.gaggenau.com) überprüfen.



• AC 402 181



• AC 482 181
• AC 462 181
• AC 472 181



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AL 400 191
• AL 400 121



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• VL 414 111



• AA 490 111



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 400 132



• AR 410 110



• AI 442/AW 442



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 400 143

Die externen Gebläsebausteine der Serie 400 verfügen über ein Netzkabel, mit dem die motorlosen Geräte der Serie 400 angeschlossen werden.


Ein Anschluss von zwei Gebläsebausteinen (z.B. bei der Deckenlüftung) ist möglich, in dem ein weiteres Netzkabel von einem Gebläsebaustein an den anderen Gebläsebaustein angeschlossen wird.

Weitere Möglichkeiten der Steuerung

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, das Signal via eines potentialfreien Kontakts an eine baueits vorhandene Lüftungsanlage anzuschließen, damit diese auf die Aktivität der Gaggenau Lüftungsgeräte der Serie 400 entsprechend reagieren kann.

Für die Wirkungsweise des gesamten Lüftungssystems ist dann der jeweilige Lüftungsplaner verantwortlich.

Die Gewährleistung auf die elektrische Funktion bleibt erhalten, solange deren Spezifikationen eingehalten werden.

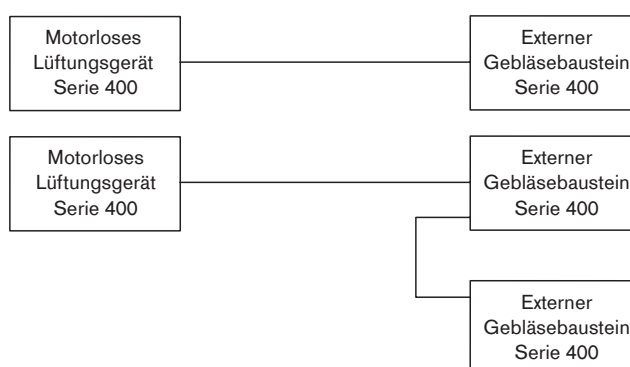



AC 231 120

Edelstahl und Glas
Breite 120 cm
Umluftbetrieb

Sonderzubehör

AA 200 120
Aktivkohlefilter
Für Deckenlüftung AC 231
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftung
AC 231.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Deckenlüftung Serie 200

AC 231

- Einfache und schnelle Installation direkt an der Decke
- Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite
- Dimmbare, indirekte LED-Beleuchtung
- Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach
EN 61591.
Umluft:
780 / 850 m³/h.
70 / 72 dB (A) re 1 pW.
56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Intervall-Lüftung, 10 min.
Nachlauf-Funktion, 15 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter bis zu vier Mal regenerierbar.
Edelstahl-Gehäuse und Filterabdeckung in Glas in Gaggenau Silber.
Indirekte LED-Beleuchtung (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2x6 W.
Beleuchtungsstärke 14 lx.
2 leistungsstarke Motoren.

Verbrauchsdaten


Geräusch min. 57 dB / max. 70 dB
Normalstufe.

Planungshinweise

Montage erfolgt direkt an der Decke.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Auf die Position des Stromanschlusses ist zu achten.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Wand: 50 cm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Maximaler Abstand über Kochgeräte 150 cm.
Wenn die Deckenlüftung zu hoch angebracht ist, kann der Kochdunst nur unzureichend abgesaugt werden.
Gerätgewicht: ca. 41 kg.
Das Kochfeld sollte nicht breiter sein als die Deckenlüftung.
Um einen optimalen Wrasenabzug zu gewährleisten, muss die Deckenlüftung mindestens die Kochstelle abdecken und sollte mittig über dem Kochfeld positioniert sein. Diese Option ist nicht mit VF, VR oder VP kombinierbar.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 192 W.
Anschlusskabel vorsehen.

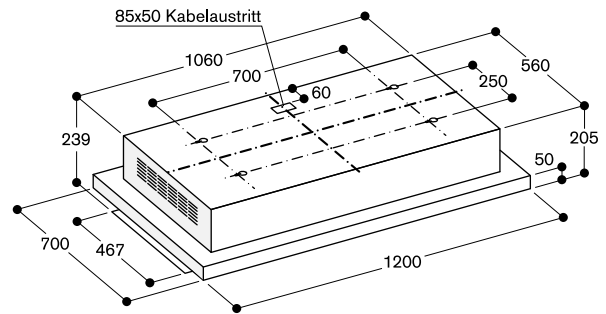



AC 250 190
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

Sonderzubehör AA 010 810

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Edelstahl

Für Deckenlüftung AC 250 und AC 402

AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810 Für Umluftbetrieb.

Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 250 und AC 402.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Deckenlüftung Serie 200

AC 250

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite
- Abluft-/ Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Abluft:

570 / 780 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.

Umluft:

500 / 570 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Intervall-Lüftung, 10 min.
Nachlauf-Funktion, 10 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus Edelstahl.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 4 x 2,5 W.
Beleuchtungsstärke 673 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 58,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 49 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Montage erfolgt in abgehängter Decke. Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Maximaler Abstand über Kochgeräte 150 cm.

Wenn die Deckenlüftung zu hoch angebracht ist, kann der Kochdunst nur unzureichend abgesaugt werden. Das Kochfeld sollte nicht breiter sein als die Deckenlüftung.


Um einen optimalen Wrasenabzug zu gewährleisten, muss die Deckenlüftung mindestens die Kochstelle abdecken und sollte mittig über dem Kochfeld positioniert sein. Diese Option ist nicht mit VF, VR oder VP kombinierbar.

Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.
Gerätengewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 285 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

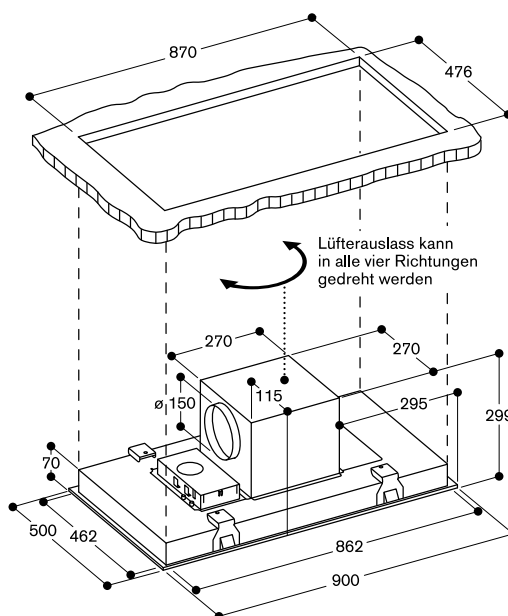

Seitenansicht

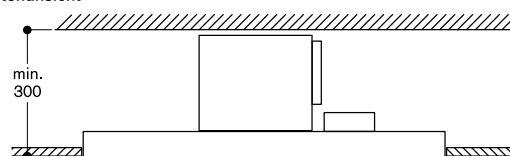

AC 250 mit Umluftmodul AA 010 810

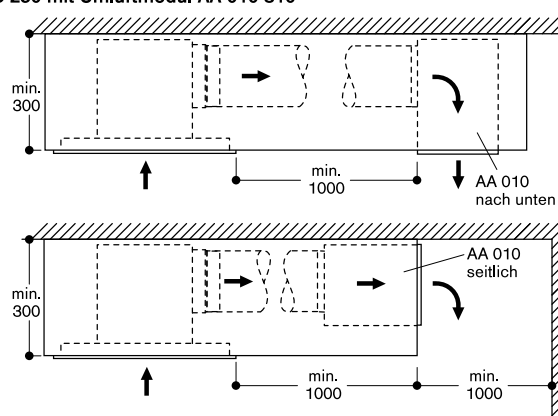



VL 041 115

Edelstahl-Bedienblende
Breite 8,5 cm
Steuerelement
Abluft-/Umluftbetrieb mit Gebläsebaustein AR 403/413 121

VL 040 115

Edelstahl-Bedienblende
Breite 8,5 cm
Ergänzungselement
Abluft-/Umluftbetrieb mit Gebläsebaustein AR 403/413 121

Erforderliches Installationszubehör

AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter für VL 414/041/040 seitlich
Stahl verzinkt
Erforderlich für seitlichen Anschluss an VL.

AD 724 042

Anschlussstutzen für Rundrohr NW 150
Für VL 414/041/040. Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.

AD 854 046

Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen
Anschlussstutzen VL 414 und VL 041/040 für NW 150 flach

Installationszubehör

AS 070 001

Anschlussstutzen zur Verlängerung bei Montage neben VK oder VF
Stahl verzinkt

LS 041 001

Luftleitschiene für VL 041/040 neben Gasgerät
Edelstahl

VV 200 014

Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Vario Muldenlüftung Serie 200

VL 041/VL 040

- Lüftungselement, in die Arbeitsplatte integriert
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand bei Umluftbetrieb

Leistung

Maximale Luftleistungen in Verbindung mit Gebläsebausteinen s. Tabelle Gebläsebausteine Seite 294.

Ausstattung

Leistungssteuerung mit Schalter.
4 Leistungsstufen.
Lüftungsgitter, abwaschbar.
Metall-Fettfilter mit Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.
Kein Anschluss-Stutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 121.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 70 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse B.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse D.
Geräusch min. 52 dB / max. 67 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Kein Zusatzschalter erforderlich.
Abluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR 403 121 oder Umluftbetrieb mit AR 413 121.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 240 – 243.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 60 cm (Ausnahme: VI/VE 270).
Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS 041 001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen. Bei Einbau neben Gasgeräten darf für die Verrohrung bis zum Gebläsebaustein kein Flachkanal verwendet werden.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS 041 001 kann die Wokpfanne WP 400 001 nicht verwendet werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 240 – 243 beachten.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

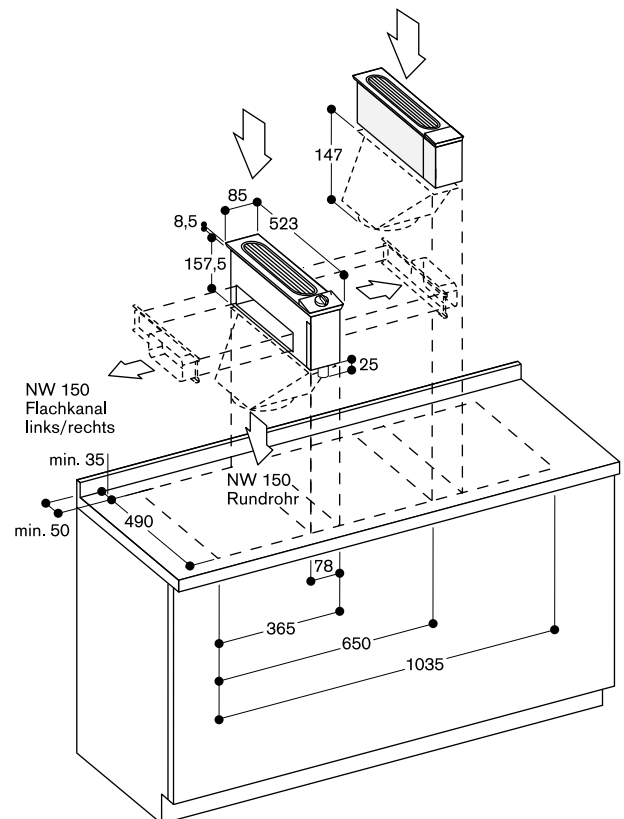


Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046


Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042

Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD 724 041


AD 854 046



AS 070 001

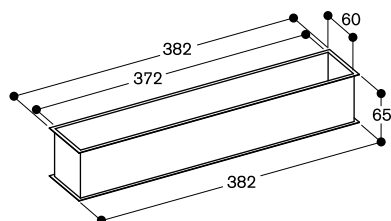


VL 040/041 mit AD 724 042/041

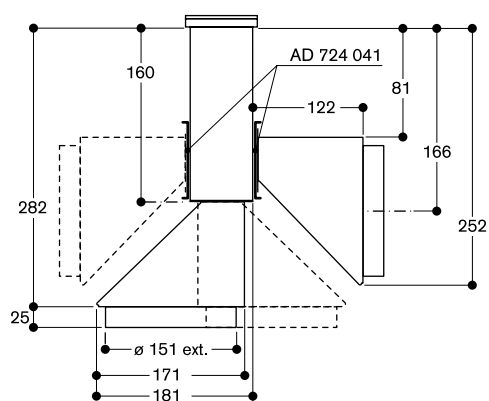

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftungen Serie 200 und Gebläsebausteine Serie 200

Gut zu wissen - für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Ein Anschluss der Verrohrung ist bei der Vario Muldenlüftung grundsätzlich rechts, links und nach unten möglich.
- Bei Einbau neben einem Gasgerät dürfen aufgrund der Hitzeentwicklung keine Kanäle aus Kunststoff (z.B. das Flachkanalsystem) verwendet werden. Hier empfehlen wir die Verrohrung der Vario Muldenlüftung mit Aluflex nach unten abgehend (Zubehör AD 724 042).
- Bitte beachten Sie, dass unter folgenden Geräten aufgrund der Gerätetiefe keine Flachkanäle rechts oder links eingebaut werden können: Vario Teppan Yaki, Vario Elektro-Grill, Vario Fritteuse, Vario Dampfgarer. Hier empfehlen wir entweder den Anschluss an die andere Seite oder nach unten abgehend.
- Für eine optimale Luftführung empfehlen wir die Kanäle mit NW 150.
- 2 Flachkanäle bzw. 2 Rundrohre müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.
- 2 Bögen (z.B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.
- Ebenso wichtig ist die gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem Klebeband AD 990 090 (UV- und hitzebeständig).
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie Vario Teppan Yaki, Vario Elektro-Grill, Vario Fritteuse sollten möglichst zentral platziert werden; ein Umluftbetrieb wird im Fall von dem Vario Elektro-Grill nicht empfohlen.

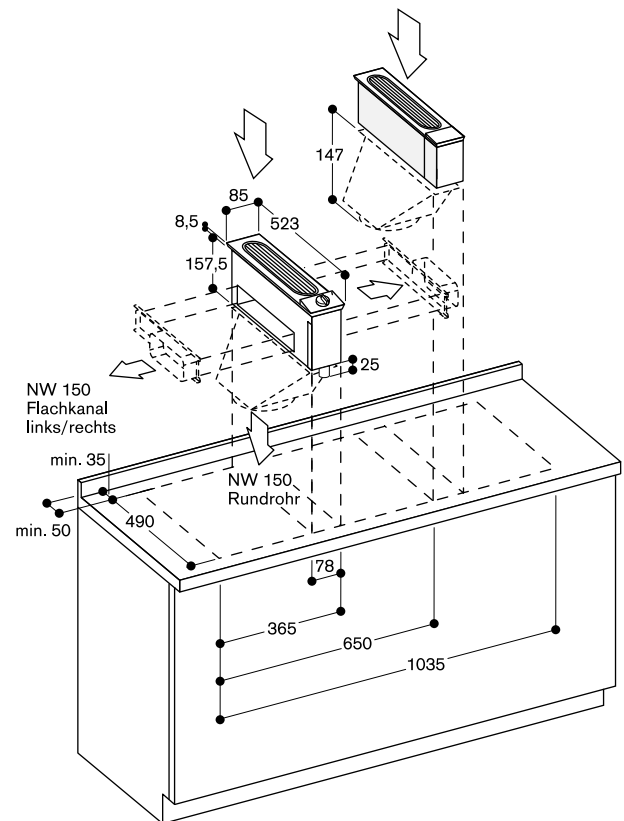

Rohranschluss Flachkanal links/rechts
NW 150 mit AD 854 046

Rohranschluss Rundkanal unten
NW 150 mit AD 724 042

Rohranschluss Rundkanal links/rechts
NW 150 mit AD 724 042 + AD724 041

Planungsbeispiel 1

1 x VL 041 mit AR 413 121

2 x 90° Bögen Flachkanal oder 1 x 90° Bogen Flachkanal

Kombination

1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 413 121

Gut zu wissen


- Der Gebläsebaustein kann in alle Richtungen gedreht werden, je nach gewünschter Ausblasrichtung bzw. Möglichkeit der Filterentnahme.
- Für eine optimale Performance benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 700 cm² Ausströmfläche).
- Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.

Zubehörliste Inselsituation

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 041, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET1VL2110

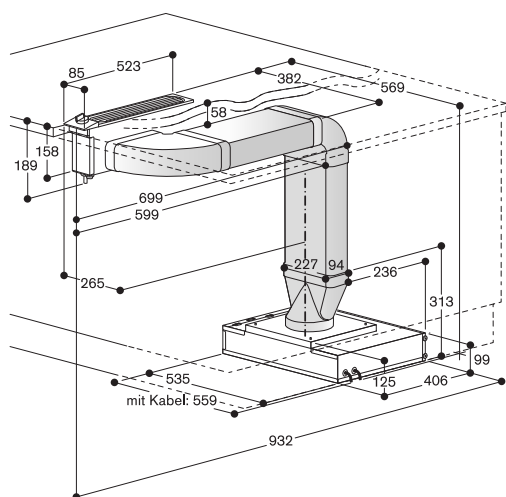


Zubehörliste Wandsituation

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 041, NW 150)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET1VL2111

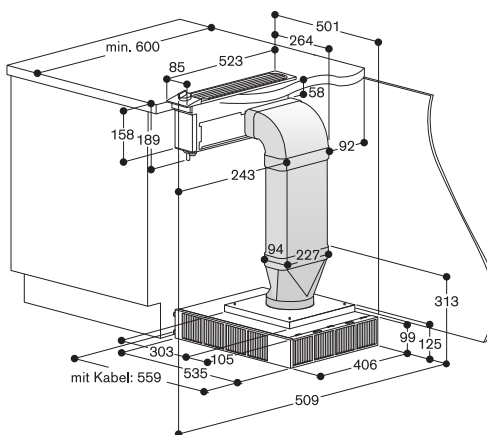

Planungsbeispiel 2

1 x VL 041 mit AR 403 121

2 x 90° Bögen Flachkanal oder 1 x 90° Bogen Flachkanal

Kombination


1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein Abluft AR 403 121

Zubehörliste Inselsituation

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 041, NW 150)
- 1 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET1VL2210

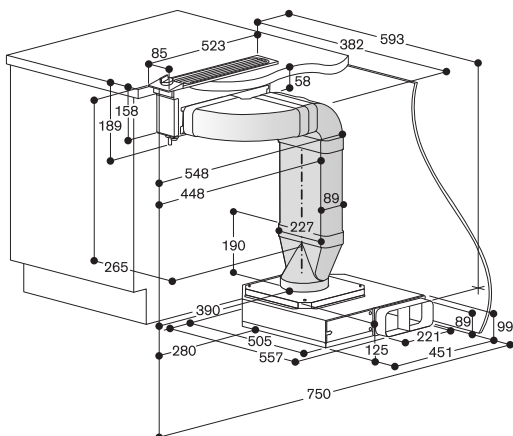



Zubehörliste Wandsituation

- 1 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL 041, NW 150)
- 1 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 2 x AD 852 032 (Flachkanal Bogen 15°)
- 1 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 852 041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET1VL2211

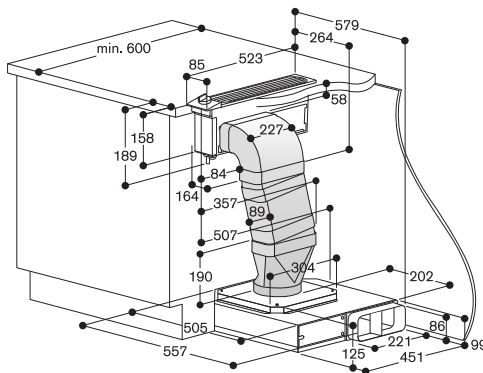

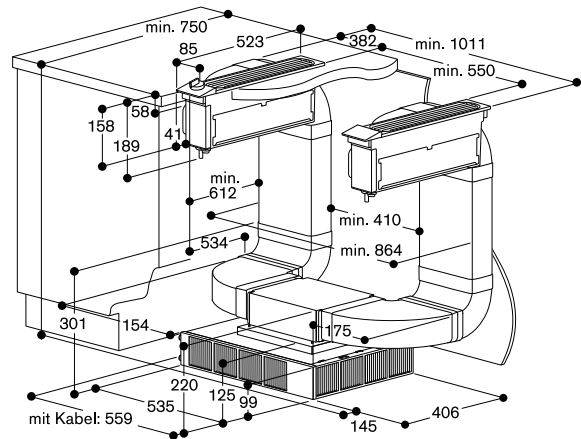

Planungsbeispiel 4

2 x VL 040/41 mit AR 403 121


Aluflex nach unten abgehend oder 2 x 90° Bögen Flachkanal

Zubehörliste 1

- 2 x AD 724 042 (Rundrohr Anschlussstutzen für VL)
- 2 x AD 751 010 (Aluflexrohr rund, NW 150)
- 1 x AD 704 048 (Luftsammler Rundrohr)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET2VL2210

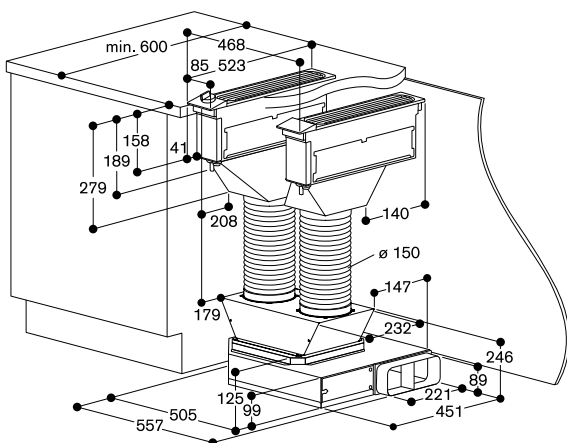



Zubehörliste 2

- 2 x AD 854 046 (Anschlussstutzen für VL, NW 150)
- 4 x AD 852 031 (Flachkanal Bogen 90° horizontal)
- 4 x AD 852 030 (Flachkanal Bogen 90° vertikal)
- 2 x AD 852 010 (Flachkanal Rohr)
- 1 x AD 854 048 (Luftsammler Flachkanal)
- 1 x AD 990 090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

Edelstahl: SET2VL2211

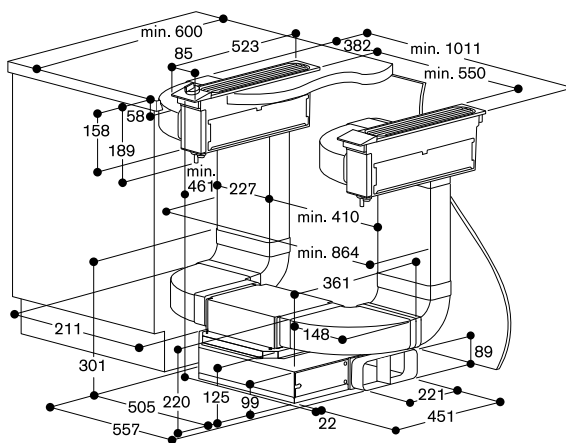



AR 403 121

Metallgehäuse

Max. Luftleistung 764 m³/h

Abluftbetrieb

Sockelmontage

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 200

AR 403

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Leistung Gebläsestufe 3/4:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.

Abluft:

764 / 908 m³/h.

Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 294.

Ausstattung

4 Leistungsstufen.

Gehäuse Stahl, verzinkt.

Rohranschlüsse Ansaugseite:

1 x NW 150 rund.

Rohranschluss Ausblasseite:

1 x NW 150 Flachkanal.

Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200.

Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.


Anschluss von 2 x VL mit einem Luftsammler (AD 754 048, AD 854 048) möglich.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gebläseleistung 200 W.

Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker.

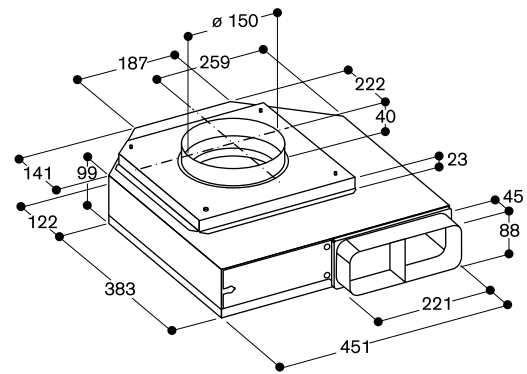



AR 413 121

Metallgehäuse
Max. Luftleistung 761 m³/h
Umluftbetrieb
Sockelmontage

Installationszubehör

AA 010 410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarbe, 90 cm, mit
Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör

AA 413 110
2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche. Für Gebläsebaustein
Sockel AR 413 121/122.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Gebläsebaustein Serie 200

AR 413

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Leistung Gebläsestufe 3/4:
Luftleistung nach EN 61591.
Schalleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
638 / 761 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 294.

Ausstattung


4 Leistungsstufen.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.

Planungshinweise


Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 200 W.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker.

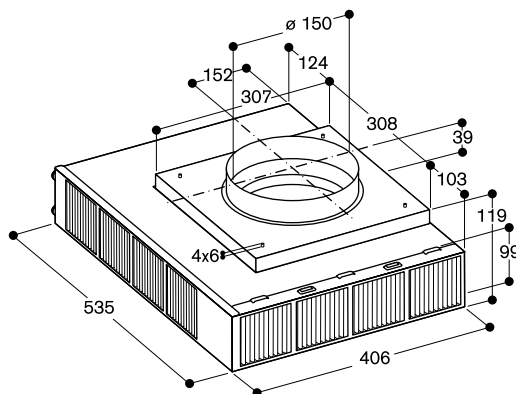

Ansicht von oben

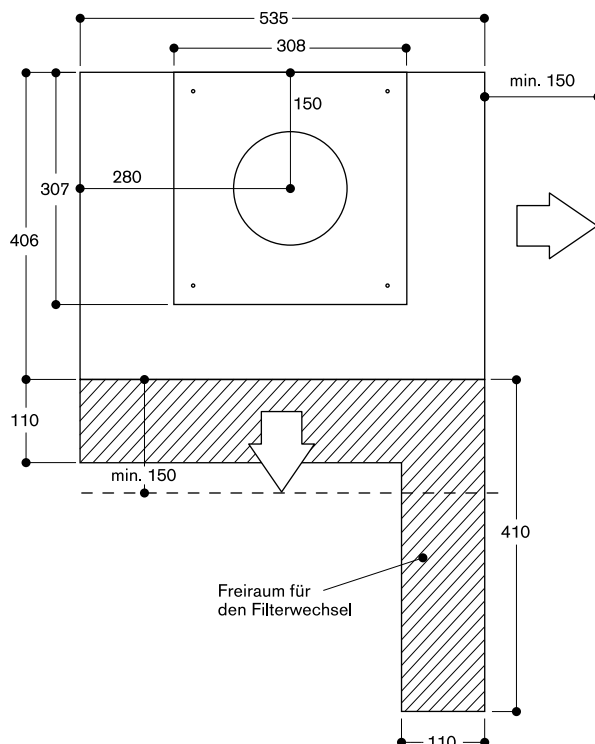



CV 282 100
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung
Erforderliches Installationszubehör
CA 282 811
Umluftmodul
CA 284 011
Flachkanal Anschlussstutzen
Sonderzubehör
CA 051 300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA 052 300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA 060 300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA 230 100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
GP 900 001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 15 cm.
GP 900 002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 18 cm.
GP 900 003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone ø 21 cm.
CA 282 110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul CA 282 810/811
Installationszubehör mit weiteren Details finden Sie auf den Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV 282

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefiltern: platzsparende Luftführung integriert im Unterschrank sowie einfacher Filterwechsel
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
530 / 690 m³/h.
69 / 75 dB (A) re 1 pW.
57 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
505 / 620 m³/h.
71 / 75 dB (A) re 1 pW.
59 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 89 %.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.

Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.

Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfilter- und Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Abdeckung für Lüftungssystem emailliert, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 69 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 2 Liter, spülmaschinenfest.
Fettfilter-Erkennung.

Planungshinweise


Unterschrankbreite: min. 80 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm, mit gekürzten Schubladen. Ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
Eintauchtiefe 205 mm.
Verrohrungssystem Ab- oder Umluft als Sonderzubehör separat zu bestellen.
Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 720 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 250 – 251 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,6 kW.
Anschlusskabel 1,2 m ohne Stecker.



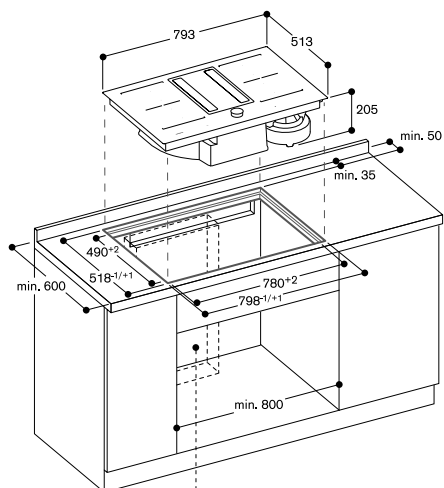


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.


Ansicht von oben




Querschnitt




Längsschnitt




Vorderansicht CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811

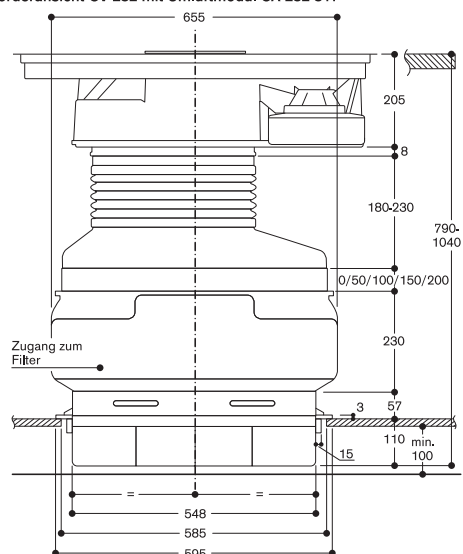


Ansicht von der Seite mit Umluftmodul CA 282 811

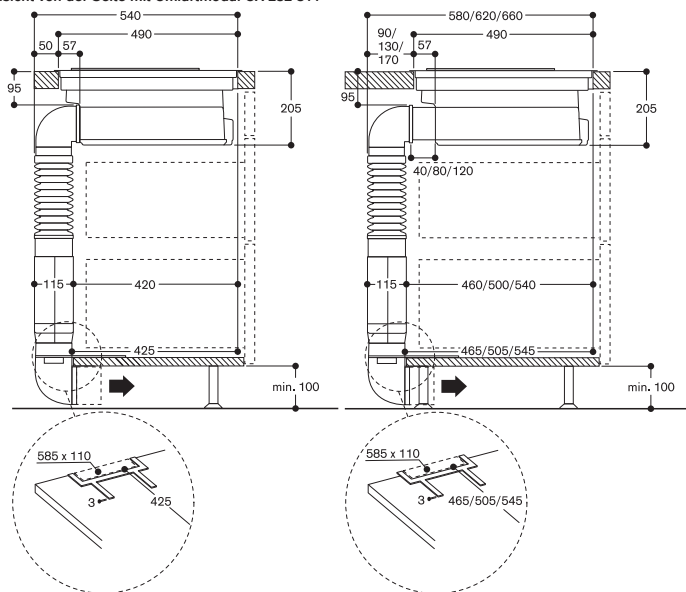

Vorderansicht CV 28. mit Flachkanal-Anschlussstutzen CA 284 011

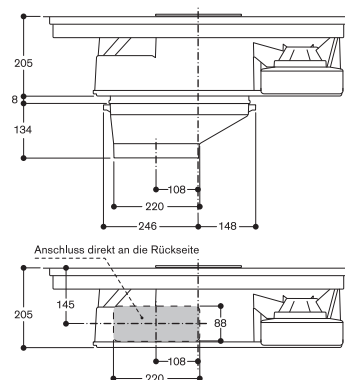

Ansicht von der Seite CV 282 mit Anschlussstutzen Abluft CA 284 011

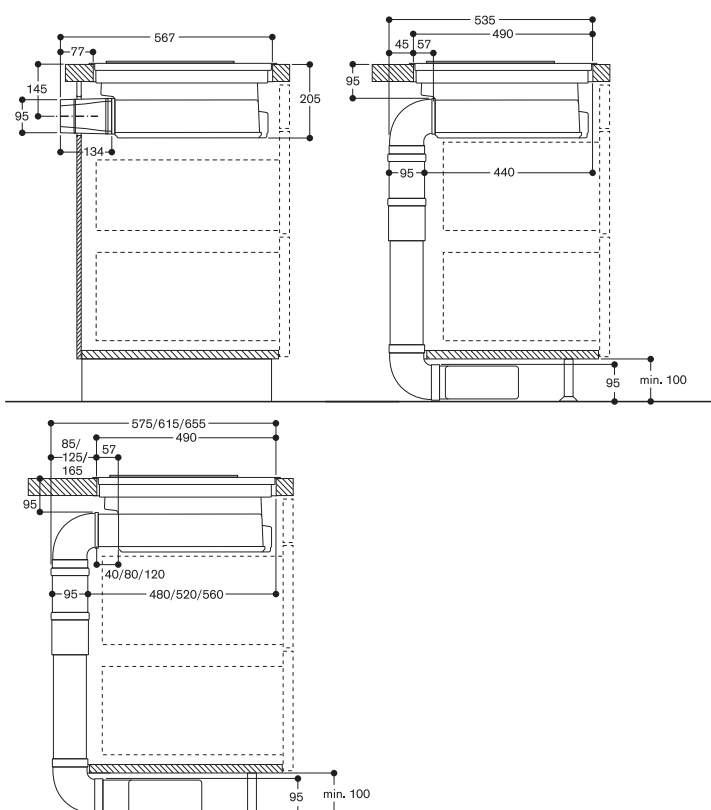



CV 282 110

Edelstahlrahmen
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

Erforderliches Installationszubehör

CA 282 811

Umluftmodul

CA 284 011

Flachkanal Anschlussstutzen

Sonderzubehör

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 052 300

Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 060 300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200

GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 15 cm.

GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 18 cm.

GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihafbeschichtet, für Kochzone
Ø 21 cm.

CA 282 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.

Für Umluftmodul CA 282 810/811

Installationszubehör mit weiteren

Details finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV 282

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefiltern: platzsparende Luftführung integriert im Unterschrank sowie einfacher Filterwechsel
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
530 / 690 m³/h.
69 / 75 dB (A) re 1 pW.
57 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
505 / 620 m³/h.
71 / 75 dB (A) re 1 pW.
59 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 89 %.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.

Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.

Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Abdeckung für Lüftungssystem emailiert, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 49,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 69 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 2 Liter, spülmaschinenfest.
Fettfilter-Erkennung.

Planungshinweise


Unterschrankbreite: min. 80 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm, mit gekürzten Schubladen. Ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
Eintauchtiefe 204 mm.
Verrohrungssystem Ab- oder Umluft als Sonderzubehör separat zu bestellen.
Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 720 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 31 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 250 – 251 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,6 kW.
Anschlusskabel 1,2 m ohne Stecker.



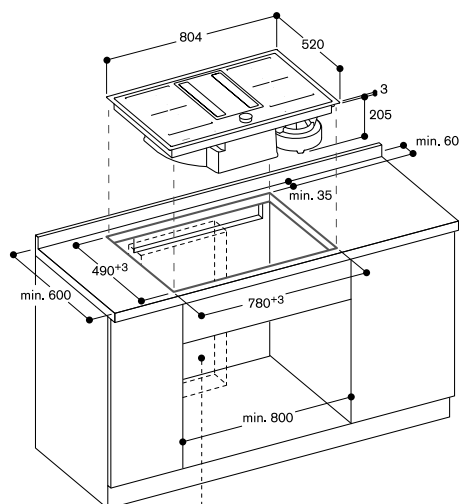


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.


Vorderansicht CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811

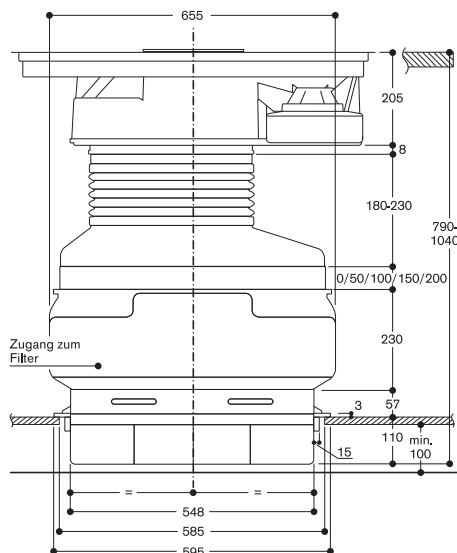


Ansicht von der Seite mit Umluftmodul CA 282 811

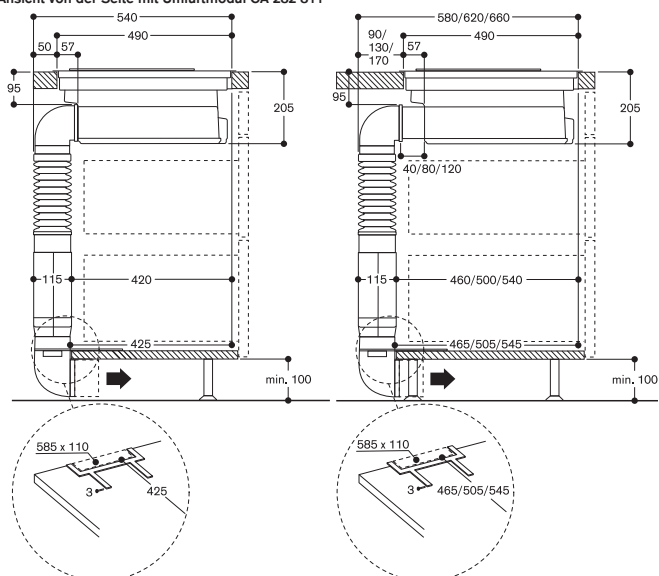

Vorderansicht CV 28, mit Flachkanal-Anschlussstutzen CA 284 011

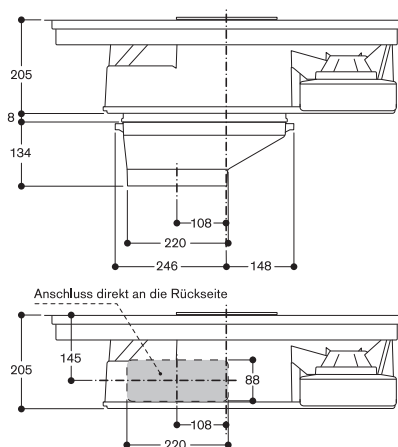

Ansicht von der Seite CV 282 mit
Anschlussstutzen Abluft CA 284 011

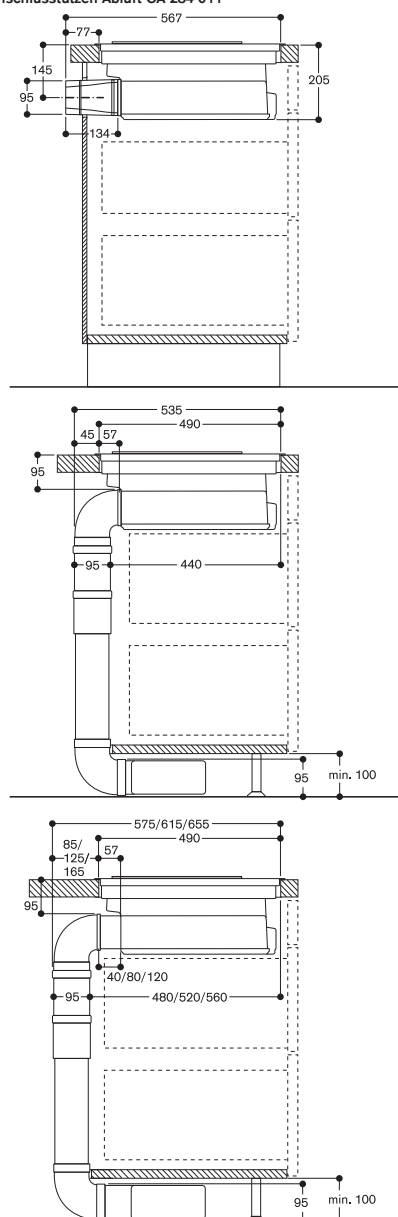

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich unten oder hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Das Gerät muss von unten zugänglich sein.


Umluft

- Die Installation mit Umluftmodul CA 282 811 (Verfügbar als Sonderzubehör)
- Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten. Zugänglichkeit zum Filter muss bereits bei der Installation geplant werden.
- Zugänglichkeit zum Umluftmodul im Unterschrank für Filterwechsel vorsehen.
- Für eine optimale Performance benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz im Sockelbereich zum Ausströmen (Ausströmfläche min. 720 cm²). Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150.
- Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 20 cm.

Planungsbeispiel 1

CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811


Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm,
Zugang zum Filterwechsel erfolgt von vorne.

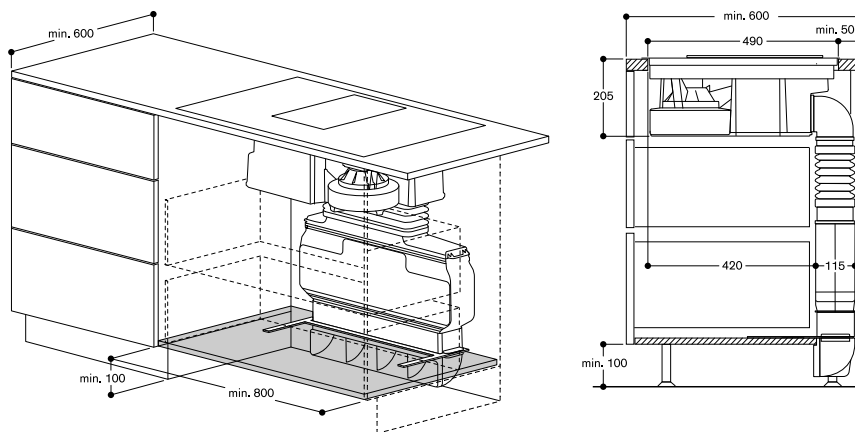

Planungsbeispiel 2

CV 282 mit Umluftmodul CA 282 811

Inselsituation, Arbeitsplattentiefe 92 cm,
Zugang zum Filterwechsel erfolgt von hinten.

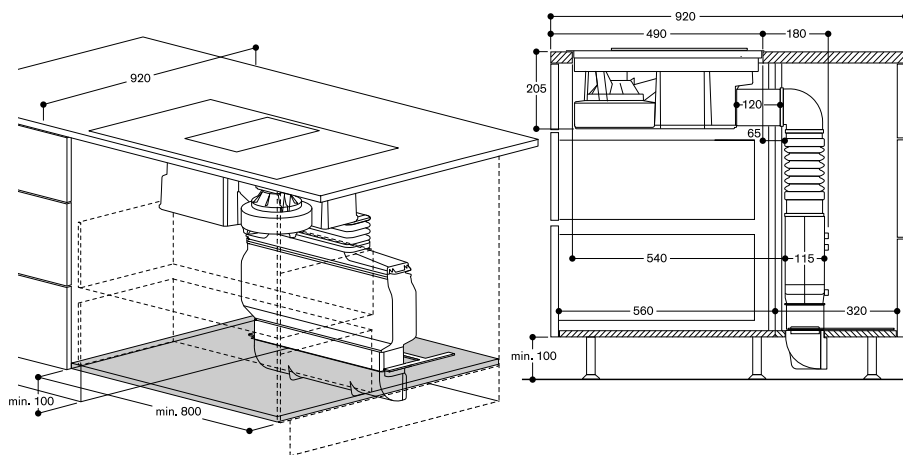


Abluft

- Die Installation mit Flachkanal Anschlussstutzen CA 284 011 (Verfügbar als Sonderzubehör)
- Für eine gute Leistung ist die maximale Länge des Abluftkanals systems 6 m empfohlen.
- Für eine optimale Umluft empfehlen wir Rohre mit NW 150. Verrohrung- und Verbindungsstücke sind als Sonderzubehör verfügbar.
- Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.
- Ebenso wichtig ist die gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem Klebeband AD 990 090 (UV- und hitzebeständig).

Planungsbeispiel 3

CV 282 mit Anschlussstutzen Abluft CA 284 011


Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm,
Verbindung zum Wandauslass mit einer Teleskop-Wanddurchführung.

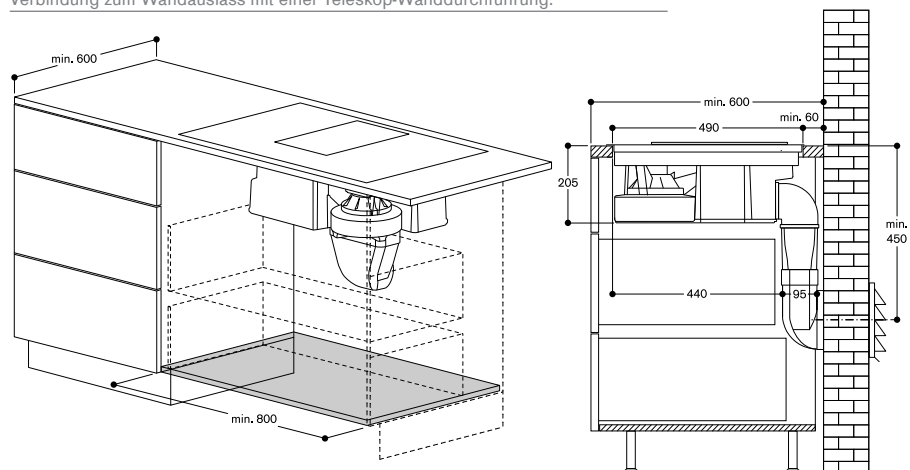

Planungsbeispiel 4

CV 282 mit Anschlussstutzen Abluft CA 284 011


Inselsituation, Arbeitsplattentiefe 1,20 m,
Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.

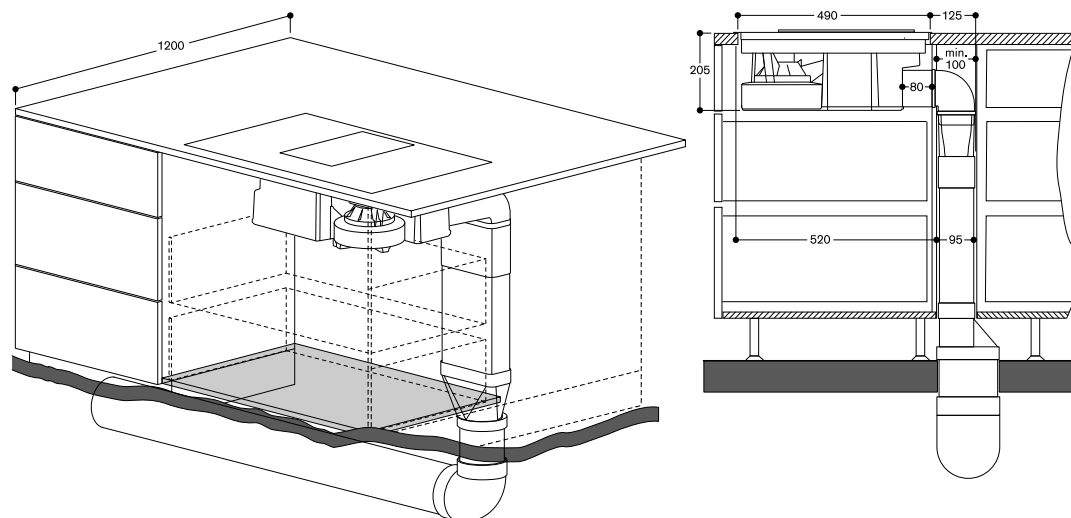

Planungsbeispiel 5

CV 282 mit Anschlussstutzen Abluft CA 284 011

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 70 cm,
Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

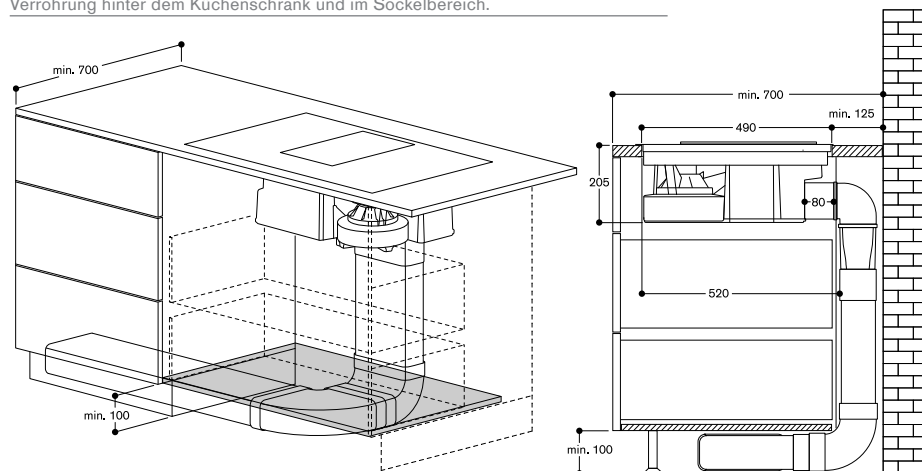



AI 240 190

Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

Installationszubehör

AD 200 326

Kaminverlängerung Edelstahl
Länge: 1100 mm

AD 220 396

Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

AD 223 346

Sonderzubehör
Montageturmverlängerung 500 mm

AD 223 356

Sonderzubehör
Adapter für Dachschrägen links/rechts
AD 223 366
Sonderzubehör
Adapter für Dachschrägen vorne/
hinten

Sonderzubehör

AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 200 812/816 und AA 010 810

AA 200 816

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter
mit besonders hoher Geruchsredukti-
on durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Inselessen.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Inselesse Serie 200

AI 240

- Zeitloses, elegantes Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Patentierte Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidegrad
- Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
620 / 850 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
48 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
480 / 570 m³/h.
68 / 72 dB (A) re 1 pW.
54 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 770 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 52,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 40 dB / max. 62 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 674 mm bis 854 mm. Individuelle

Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD 223 346 realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

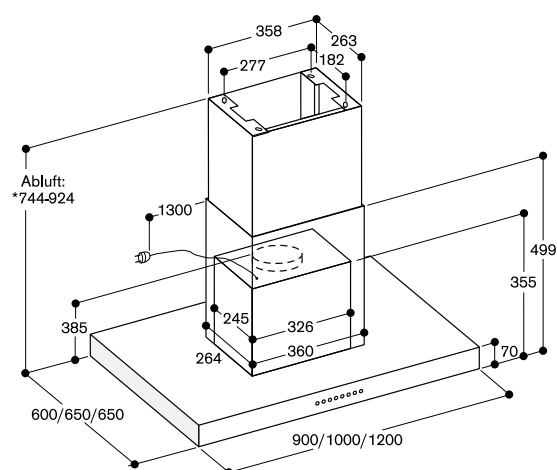


*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

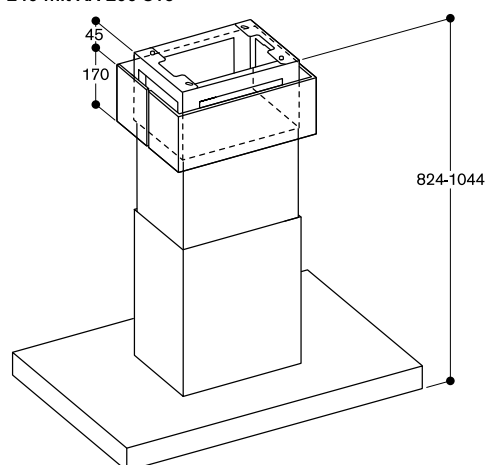

*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

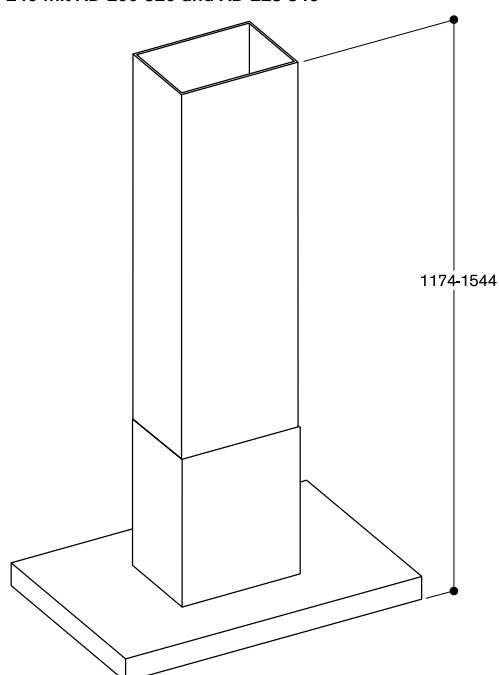

*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AW 240 120

Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

AW 240 190

Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

Installationszubehör

AD 200 322

Kaminverlängerung Edelstahl
Länge: 1000 mm

AD 200 392

Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

Sonderzubehör

AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 200 812/816 und AA 010 810

AA 200 812

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Wandesse Serie 200

AW 240

- Zeitloses, elegantes Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Patentierte Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidegrad
- Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 120 cm

Abluft:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
400 / 460 m³/h.
65 / 68 dB (A) re 1 pW.
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Gerätebreite 90 cm

Abluft:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4x5 W/3x5 W.
Beleuchtungsstärke 929 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5/38,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse B/B.
Geräusch min. 43/44 dB / max. 64/66 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 884 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280/275 W
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

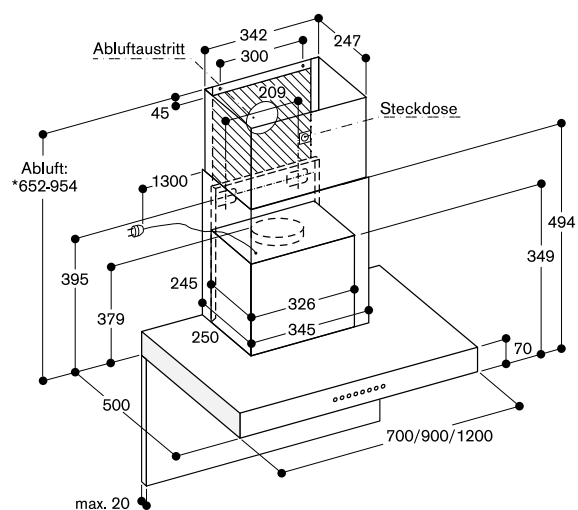


*Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AA 200 812

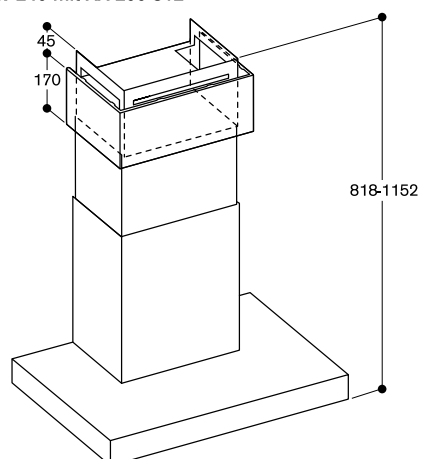

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AD 200 322

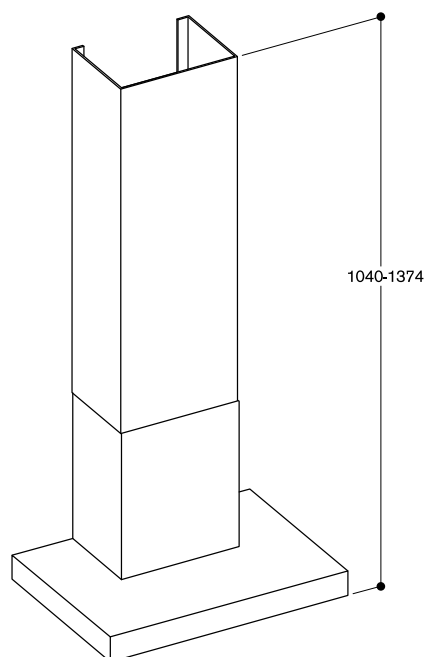

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AW 230 120

Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

AW 230 190

Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

Installationszubehör

AD 200 322

Kaminverlängerung Edelstahl
Länge: 1000 mm

AD 200 392

Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

Sonderzubehör

AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 200 812/816 und AA 010 810

AA 200 812

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Wandesse Serie 200

AW 230

- Klassisches Gaggenau Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Patentierte Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidegrad
- Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 120 cm

Abluft:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
400 / 460 m³/h.
65 / 68 dB (A) re 1 pW.
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Gerätebreite 90 cm

Abluft:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W/3 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 929 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5/38,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse B/B.
Geräusch min. 43/44 dB / max. 64/66 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 864 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280/275 W
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.



Technical drawing of the V230 mill AA 200 812. The drawing shows a 3D perspective view of the machine. The main body is a tall, rectangular column. The top section is a smaller, rectangular box with a hinged lid. The lid is shown in an open position, revealing the internal components. The dimensions are indicated as follows:

- 45: Height of the top section.
- 170: Height of the main column.
- 818-1152: Total height of the machine, including the base.

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

1040-1374

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AW 250 192

Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 251 192

Vollglasfront in Gaggenau Metallic
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 253 192

Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 250 172

Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 251 172

Vollglasfront in Gaggenau Metallic
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 253 172

Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

Installationszubehör

AD 200 012

Abluftkamin Edelstahl

Sonderzubehör

AA 250 112

2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW 25. 192 und AW 25. 172.

AA 250 113

2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW 25. 192 und AW 25. 172.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Wandesse Serie 200

AW 250/AW 251/AW 253/AW 250/
AW 251/AW 253

- Schräger Wrasenschirm bietet besonders viel Freiraum über dem Kochfeld
- Filterabdeckung mit leicht zu reinigender Glasfläche
- Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Effizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
- Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbare Ambientbeleuchtung ermöglicht individuell einstellbares Licht
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 90 cm

Abluft:
530 / 960 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
460 / 670 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
54 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Gerätebreite 70 cm

Abluft:
530 / 970 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
470 / 680 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
54 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau Anthrazit.
2 Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2x3 W.
Beleuchtungsstärke 460 lx.
Indirekte LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.

Reinigungsfreundlicher Innenrahmen. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+/A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 31,4/31,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse B/B.
Geräusch min. 42/42 dB / max. 57/57 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Das Lüftungsgerät wird für den reinen Umluftbetrieb ohne Kamin ausgeliefert. Für einen möglichen Abluftbetrieb steht das Sonderzubehör AD 200 012 zur Verfügung.
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 45 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 270 W
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.


Abluft

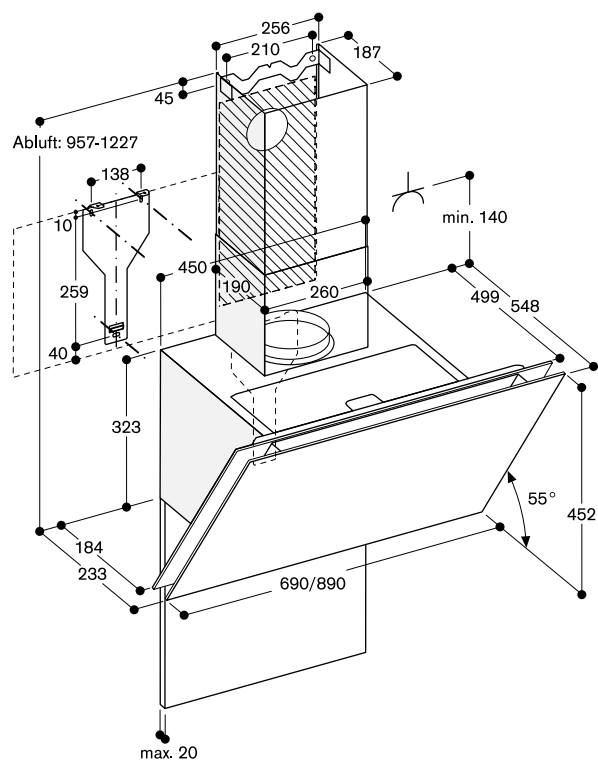

Umluft

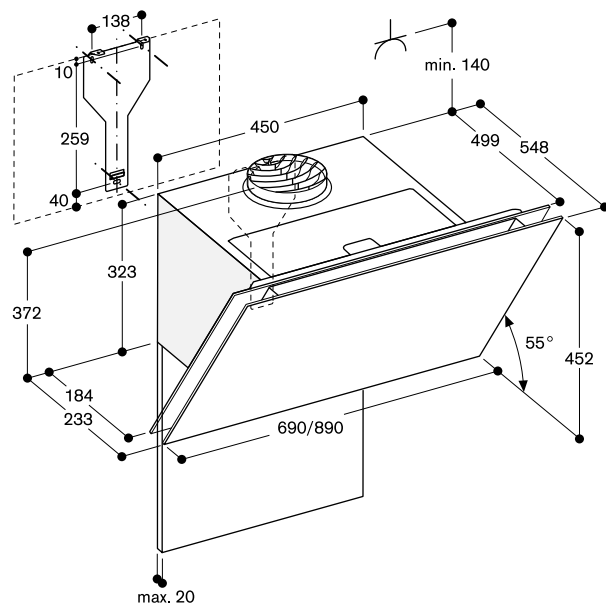

Seitenansicht

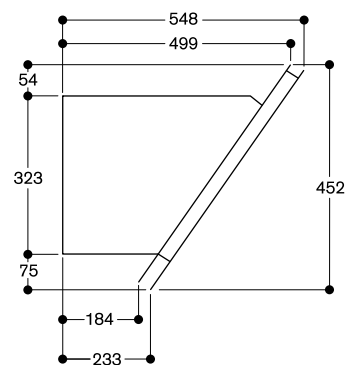



AW 270 192

Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 271 192

Vollglasfront in Gaggenau Metallic
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

AW 273 192

Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

Installationszubehör

AD 200 012

Abluftkamin Edelstahl

Sonderzubehör

AA 270 112

2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW 27. 192.

AA 270 113

2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW 27. 192.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Wandesse Serie 200

AW 270/AW 271/AW 273

- Vertikaler Wrasenschirm bietet besonders viel Freiraum über dem Kochfeld
- Filterabdeckung mit leicht zu reinigender Glasfläche
- Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Effizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
- Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbare Ambientbeleuchtung ermöglicht individuell einstellbares Licht
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 90 cm

Abluft:
410 / 730 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
310 / 540 m³/h.
63 / 74 dB (A) re 1 pW.
50 / 61 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau Anthrazit.
2 Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2x3 W.
Beleuchtungsstärke 460 lx.
Indirekte LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Reinigungsfreundlicher Innenrahmen.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 37,1 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 42 dB / max. 57 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Das Lüftungsgerät wird für den reinen Umluftbetrieb ohne Kamin ausgeliefert. Für einen möglichen Abluftbetrieb steht das Sonderzubehör AD 200 012 zur Verfügung.
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 45 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 150 W
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.


Umluft

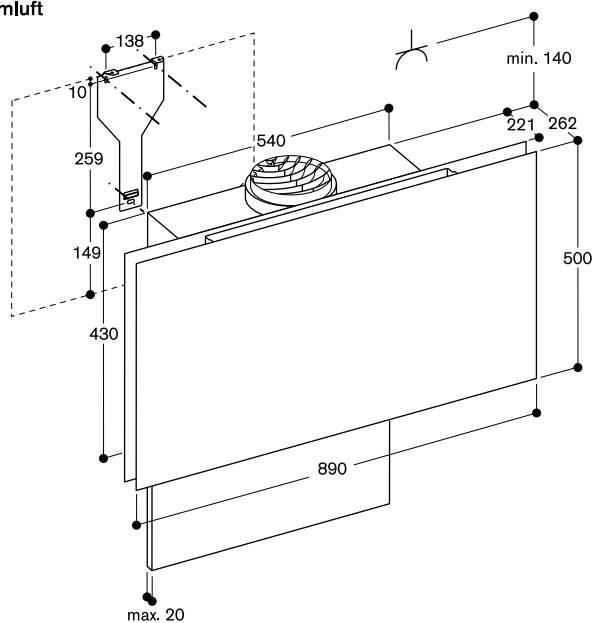


Abluft

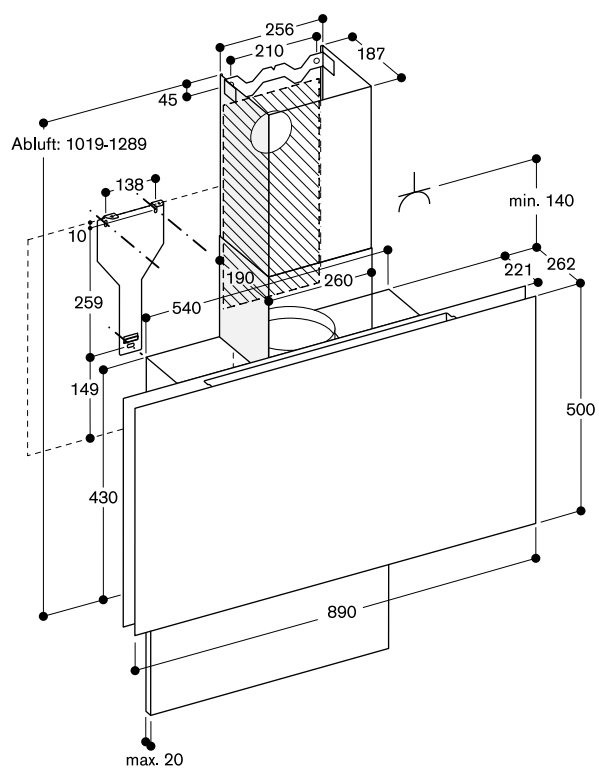

Seitenansicht





AF 210 191

Edelstahl-Griffleiste

Breite 90 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

AF 210 161

Edelstahl-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Installationszubehör

AA 210 460

Absenkranken für 60 cm Flachschirmhaube

AA 210 490

Absenkranken für 90 cm Flachschirmhaube

AA 210 491

Montageset für 90 cm Oberschrank
Kombinierbar mit den 90 cm breiten
Flachschirmhauben der Serie 200 in
Verbindung mit einem 90 cm breiten
Oberschrank.

Montage rechts/links in die
Oberschränke.

Zur Montage im Oberschrank.

Bei Verwendung des Absenkrankens
AA 210 490 wird das Montageset nicht
benötigt.

Sonderzubehör

AA 210 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 211 812.

AA 211 812

Patentiertes Umluftmodul inkl.

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher
Geruchsreduktion durch vergrößerte
Oberfläche
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Flachschirmhaube Serie 200

AF 210/AF 211

- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschkämpfung
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste
- Schwadenschirm und sichtbarer Korpus aus gebürstetem Edelstahl
- Besonders hohe Luftleistung
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Der patentierte Absenkranken lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefiltern: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.

Geruchsreduktion bei Umluft nach

EN 61591.

Gerätebreite 90 cm

Abluft:

520 / 930 m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

52 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Umluft:

510 / 890 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

48 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Geruchsreduktion bei Umluft 91%.

Gerätebreite 60 cm

Abluft:

510 / 920 m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

42 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Umluft:

500 / 900 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

48 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Geruchsreduktion bei Umluft 91%.

Ausstattung

Bedienung frontseitig.

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Automatik Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.

Lampenleistung 3x3 W/2 x 3 W.

Beleuchtungsstärke 708 lx.

Licht separat schaltbar.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Integrierte Geräuschkämpfung für leisen Betrieb.

Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.

Patentierter Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.

Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.

Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.

Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+/A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.

Durchschnittlicher Energieverbrauch 38,3/36,5 kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A/A.

Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A.

Fettfilter-Effizienzklasse B/B.

Geräusch min./max. Normalstufe

40/40 dB / 56/56 dB.

Planungshinweise

Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.

Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.

Einbau in Oberschrank ohne Boden.

Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkranken beträgt 335 mm.

Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkranken beträgt 600 mm.

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).



Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 269/266 W.


Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

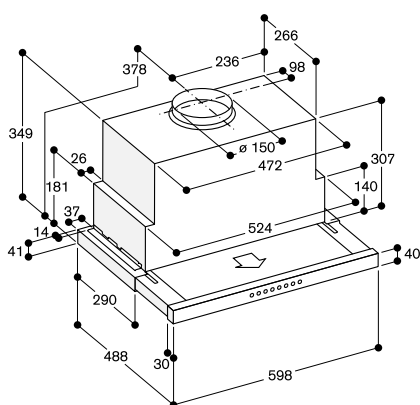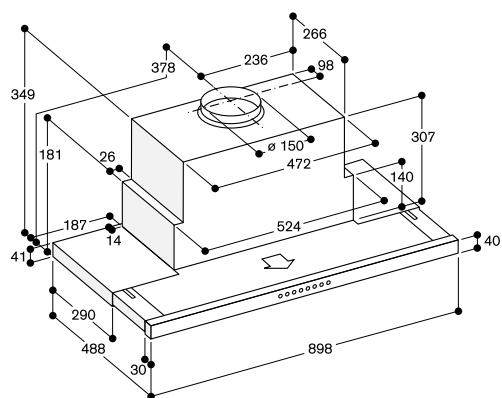


Querschnitt Oberschrank mit AA 211 812 und Absenkrahmen AA 210 490/460

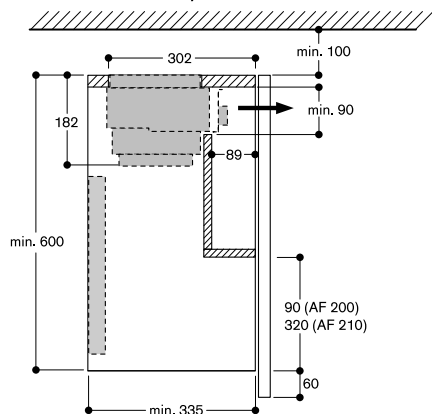

Querschnitt Oberschrank mit AA 211 812

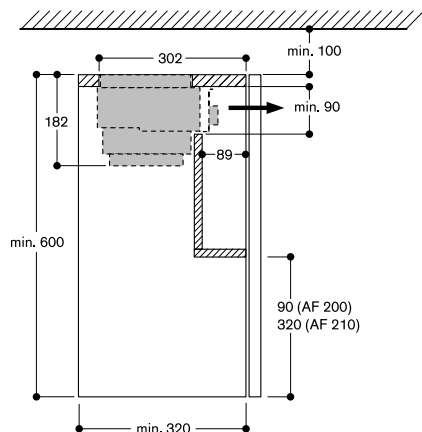


Ansicht Oberschrank von oben mit AA 211 812

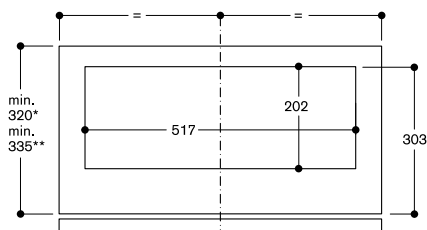




* nur Gerät
** Gerät mit Absenkrahmen AA 210 490/460

Oberschrank für AF 210/211

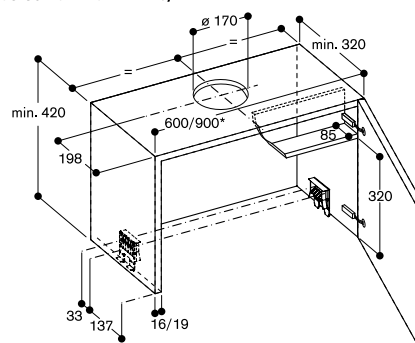

* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

Oberschrank für AF 210/211 mit Absenkrahmen AA 210 460 / AA 210 490

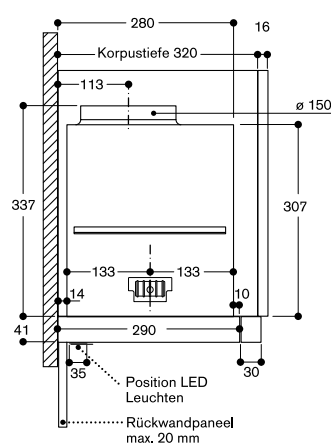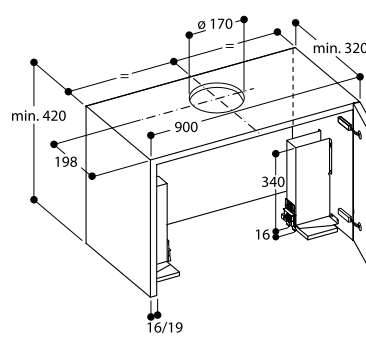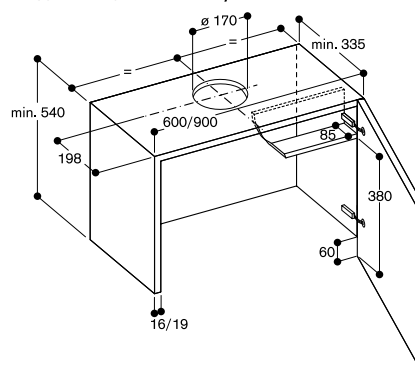



AF 200 160

Edelstahl-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Installationszubehör

AA 210 460

Absenkrahmen für 60 cm Flachschrirhaube

Sonderzubehör

AA 210 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul

AA 211 812.

AA 211 812

Patentiertes Umluftmodul inkl.

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den

Seiten 268 – 281.

Flachschrirhaube Serie 200

AF 200

- Zurückhaltendes Design der Flachschrirhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung
- Ein spezieller Mechanismus ermöglicht das automatische Ausfahren des Schwadenschirms
- Schwadenschirm und sichtbarer Korpus aus gebürstetem Edelstahl
- Einbau eines Gewürzbordes möglich
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschrirhaube komplett in den Oberschrank verschwinden
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.

Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Abluft:

380 / 690 m³/h.

54 / 66 dB (A) re 1 pW.

50 / 54 dB (A) re 20 µPa.

Umluft:

380 / 660 m³/h.

57 / 69 dB (A) re 1 pW.

43 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Geruchsreduktion bei Umluft 94%.

Ausstattung

Bedienung frontseitig.

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.

Lampenleistung 2x3 W.

Beleuchtungsstärke 683 lx.

Licht separat schaltbar.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.

Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.

Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.

Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.

Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.

Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.

Durchschnittlicher Energieverbrauch

34 kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A.

Beleuchtungs-Effizienzklasse A.

Fettfilter-Effizienzklasse B.

Geräusch min. 41 dB / max. 54 dB

Normalstufe.

Planungshinweise

Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.

Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.

Einbau in Oberschrank ohne Boden.

Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.

Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-

schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 146 W.

Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.



AC 200 190

Edelstahl und Glas
Breite 86 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

AC 200 180

Edelstahl und Glas
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

AC 200 160

Edelstahl und Glas
Breite 52 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

Sonderzubehör

AA 200 510

Fernbedienung für Lüfterbaustein
AC 200

AA 210 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul
AA 211 812.

AA 211 812

Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 268 – 281.

Lüfterbaustein Serie 200

AC 200

- Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 86 cm

Abluft:
610 / 820 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
610 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
58 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 94 %.

Gerätebreite 70 cm

Abluft:
570 / 770 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
570 / 740 m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.
59 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 93 %.

Gerätebreite 52 cm

Abluft:
550 / 720 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
53 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
550 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
58 / 63 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 92 %.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Eine Fernbedienung ist als Sonderzubehör verfügbar.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2x1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A/A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 52,6/49,1/47,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse D/D/D.
Geräusch min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB Normalstufe.

Planungshinweise


Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen der Filterschublade.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/VF sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 50 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 272/272/272 W
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.

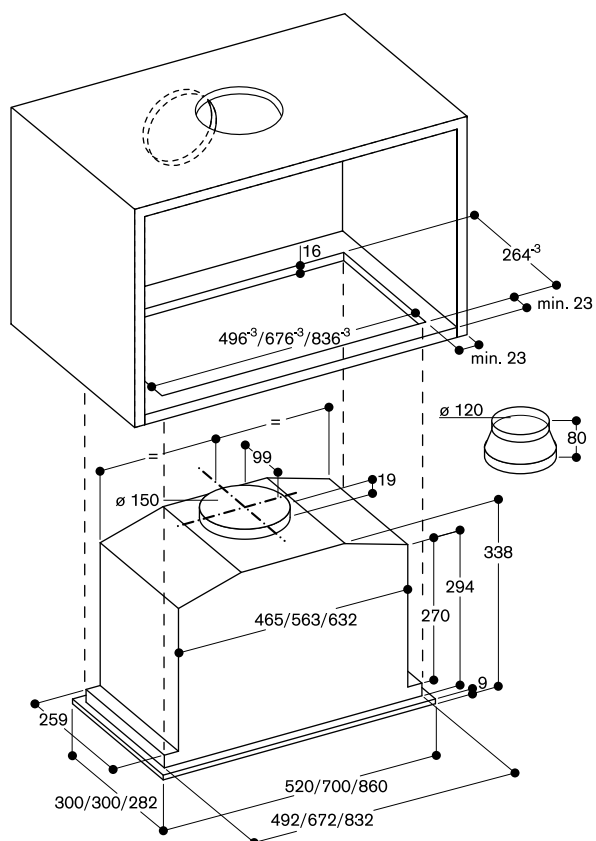

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

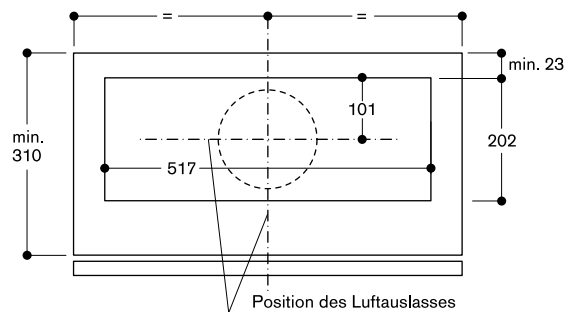

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

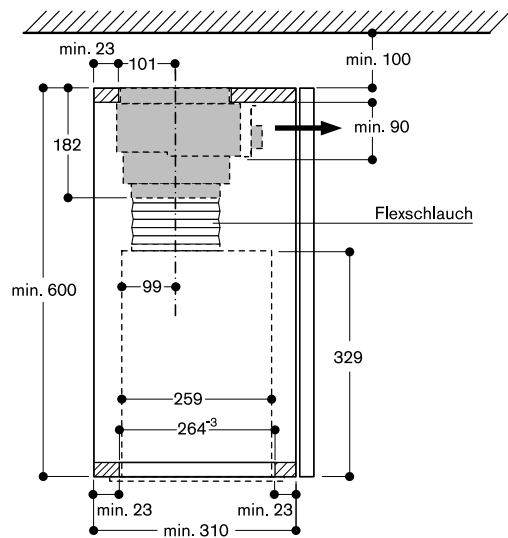


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter


AA 442 810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW 442. Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%). Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

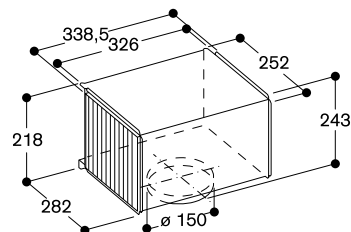


AA 200 812

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen
AW 230/AW 240
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
Geräuschreduzierung um bis zu 3 dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters
Zur Montage auf dem Außenkamin oder Innenkamin
Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen




AA 200 816

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Inseessen
AI 240
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
Geräuschreduzierung um bis zu 3 dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters
Zur Montage auf dem Innenkamin
Bestehend aus Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen



AA 211 812



Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Lüfterbaustein Serie 200. Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%). Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters. Zur Montage im Oberschrank. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

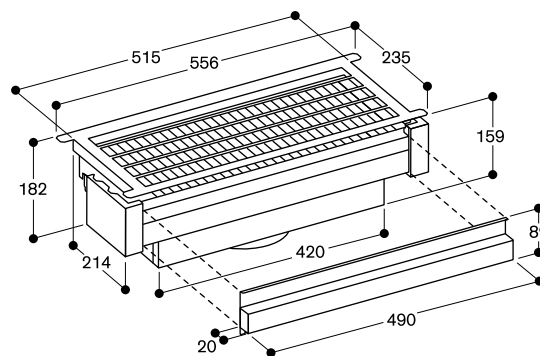

abnehmbare Filterblende

AA 010 810


Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen
AC 250 und AC 402.
Geruchsreduktion so gut wie im Abluft-
betrieb (95%).
Verlängertes Wechselintervall des
Aktivkohlefilters.
Bestehend aus Designblende, Wand-
halterung, Aktivkohlefilter, Flexschlauch
und 2 Schlauchschellen.
Rohranschluss vorne, seitlich oder
oben. Anschlussstutzen NW 150 rund.
Empfohlener Mindestabstand von den
Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.

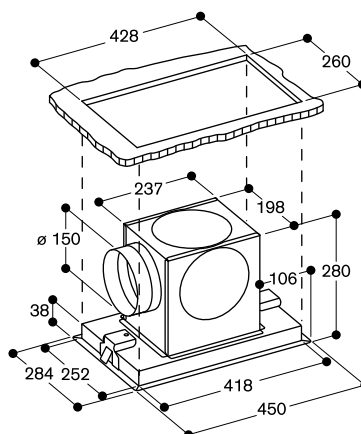

Umluftmodul für CV 28.

CA 282 811

Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit dem Flex-Induktions-
kochfeld mit integriertem Lüftungssys-
tem CV 28..
Zur Montage direkt am Gerät im
Unterschrank.
Sockelhöhe von mindestens 10 cm.
Für eine optimale Performance
benötigt die zurück geführte Luft
ausreichend Platz im Sockelbereich
zum Ausströmen (Ausströmfläche min.
720 cm²).
Geruchsreduktion bei Umluft 89 %.
Verlängertes Wechselintervall des
Aktivkohlefilters (ca. 1-1,5 Jahre je nach
Kochgewohnheit).
Filterwechsel erfolgt von vorne oder
hinten. Zugänglichkeit zum Filter muss
bereits bei der Installation geplant
werden.
Zugänglichkeit zum Umluftmodul
im Unterschrank für Filterwechsel
vorsehen.
Bestehend aus 1 Bogen 90°, 3 Verlän-
gerungen für tiefere Arbeitsplatten,
4 Verlängerungen für die Höhenanpas-
sung, 1 Aktivkohlefilter, Flexschlauch,
1 Bogen 90° mit Diffusor für den
Sockel und 1 Umluftmodulhalterung.



AD ... 9.

Deckenkranz für Essen-Kamine

Edelstahl/aluminium-lackiert

Verdeckt die Befestigungsschrauben
des Wand- oder Inselkamins sowie
den Spalt bei nicht ganz waagrechten
Decken.
Ermöglicht die Montage von maßge-
fertigten einteiligen Wandkaminen und
Inselkaminen ohne Teleskop.



Ausstattung

Deckenhalterung für Kamin und auf-
klipsbare Abdeckung in Kaminfarbe.

Planungshinweise


Erhältlich für alle Gaggenau
Kaminformate als Ergänzung zum
Standardkamin.

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Dachschrägenadapter

AD 223 366


Adapter für Inselessen AI 240.
Zur Montage an Dachschrägen
nach vorne oder hinten.
Geeignet für eine Dachschräge
von 20° – 45°

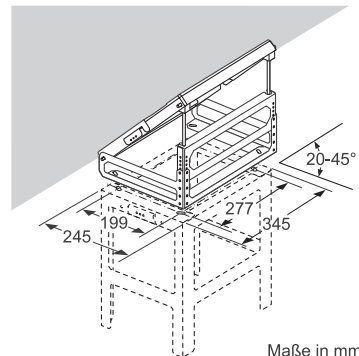

Maße in mm

AD 223 356

Adapter für Inselessen AI 240.
Zur Montage an Dachschrägen
nach links oder rechts.
Geeignet für eine Dachschräge
von 20° – 45°


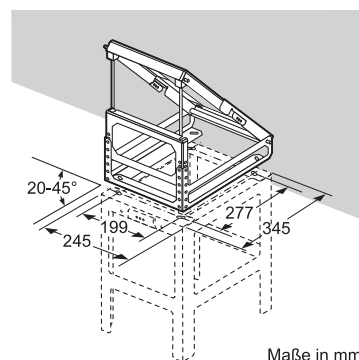


Maße in mm

Montageturmverlängerung für Inselesse AI 240

AD 223 346

Für eine Kaminhöhe von
1100 – 1500 mm. Die Gerätehöhe
ist abhängig von der Bauform
(Korpushöhe).



* höhenverstellbar in
10 mm Abständen

Maße in mm

AA 210 490

Absenkrahmen für 90 cm Flachschr
haube

AA 210 460

Absenkrahmen für 60 cm Flachschr
haube

Kombinierbar mit Flachschr
hauben Serie 200

Der patentierte Absenkrahmen lässt
die Flachschrhaube komplett in den
Oberschrank verschwinden





Montage direkt an die Küchenwand

oder einen verstärkten Oberschrank

Die erforderliche Korpustiefe des
Oberschranks in Verbindung mit dem
Absenkrahmen beträgt 335 mm.

Zur Montage im Oberschrank.

Bei Einsatz einer Rückwandverblen
dung > 5 mm muss der Absenkrahmen
unterfüttert und die Möbelkorpustiefe
entsprechend angepasst werden.

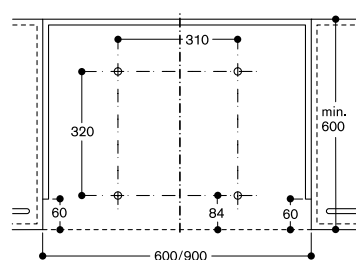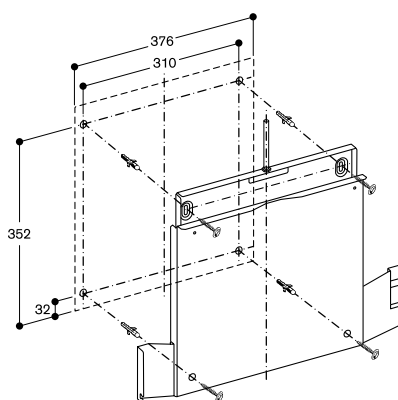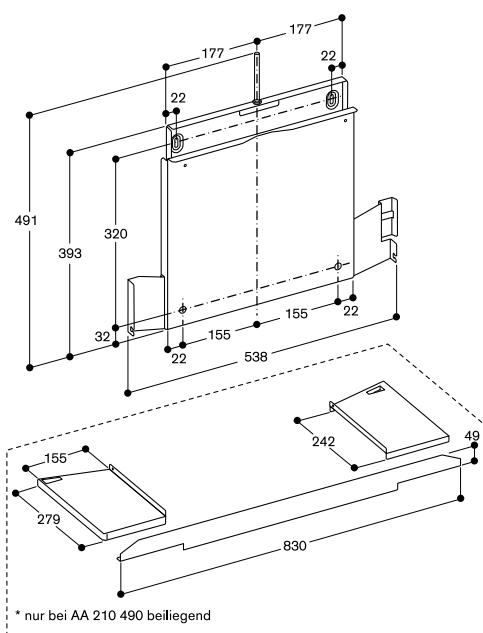


Montage direkt an der Küchenwand

AA 210 491

Montageset für 90 cm Oberschrank

Kombinierbar mit den 90 cm breiten
Flachschrhauben der Serie 200 in
Verbindung mit einem 90 cm breiten
Oberschrank. Montage rechts/links in
die Oberschränke. Zur Montage im
Oberschrank. Bei Verwendung des
Absenkrahmens AA 210 490 wird das
Montageset nicht benötigt.

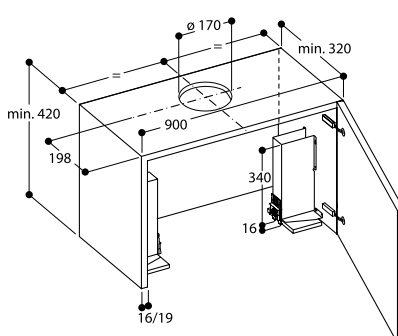

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

CA 230 100

Schwarzer Magnetknebel für Induktions-
kochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.




AA 400 510

Fensterkontaktschalter

Kombinierbar mit motorlosen Geräten
Serie 400.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Hierfür eignet sich der Fensterkontaktschalter. Bei angeschlossenem Fensterkontaktschalter funktioniert das Lüftungsgerät nur bei geöffnetem Fenster. Die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster.

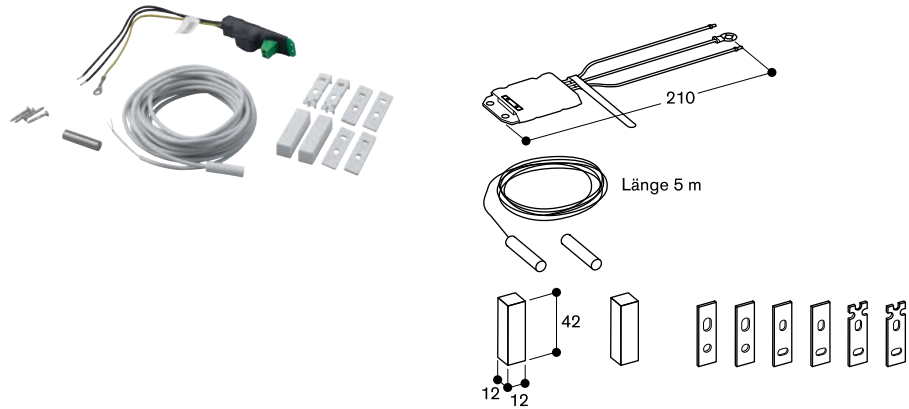

AA 200 510

Fernbedienung für Lüfterbaustein
AC 200



Wandauslass

Für die saubere, effiziente und unauffällige Durchleitung der Verrohrung durch Außenwände stehen passende Wandauslässe zur Verfügung. Der Durchlass sollte stets der Nennweite der Rohrart entsprechen oder größer sein.

AD 700 051

Wandauslass


Edelstahl
NW 200 rund

Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.



Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.
Anschlussstutzen NW 200 rund.



Planungshinweise

Zur Kombination mit Teleskop-
Wanddurchführung AD 702.
Mauerdurchbruch $\varnothing$ 210 mm.

AD 850 050
Wandauslass
 Edelstahl
 NW 150 flach


Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.
 Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
 Anschlussstutzen NW 150 Flachkanal.

Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
 Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise

Direkter Anschluss von Flachkanalrohr NW 150 ohne Rohrverbinder.
 Wanddurchbruch 230 x 110 mm.





AD 702 052
Teleskop-Wanddurchführung
 NW 200 rund

Ausstattung

Anschlussstutzen NW 200 rund.
 Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis

Zur Kombination mit Wandauslass AD 700 051 oder Gebläsebaustein AR 401.



AD 750 053
 Wandauslass mit
 Teleskop-Wanddurchführung
 Edelstahl/Kunststoff
 NW 150 rund


Optimale Temperaturisolierung. Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem.
 Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahl-abdeckung

Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
 3-fach dämmendes Rückstausystem.
 Magnetisches Öffnen und Schließen.
 Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.
 Teleskopierbare Mauerdurchführung 350 - 500 mm für Rundrohranschluss NW 150.

Planungshinweis

Erfüllt die Anforderungen des Blower-door-Tests. Anschluss von Rundrohr NW 150 oder Flachkanalrohr NW 150.
 Mauerdurchbruch ø 155 mm.

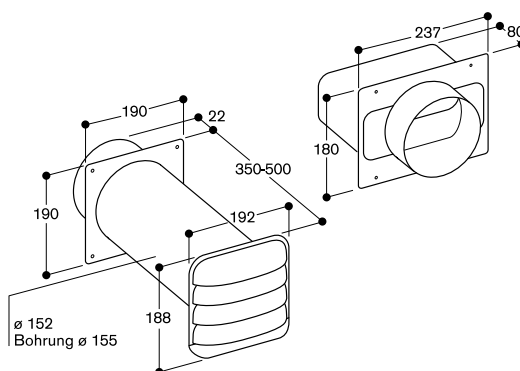

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Beste Performance durch optimale Verrohrung und Installation.

Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrart.

Für die Auswahl der geeigneten Rohrart bietet Gaggenau die Rohrtypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Rohrtyp kann zwischen den Nennweiten NW 150 und NW 200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Rohrführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Blechrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Übergangsstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Rohrbögen, Kanalecken und Übergangsstücken dringend ab.


Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

Der Rohrdurchmesser.

Als Faustregel gilt: Der Rohrdurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Rohrstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Rohrdurchmesser entsprechen.


AD 852 010

Flachkanal Rohr
Kunststoff
NW 150 flach
Länge 1000 mm



AD 852 040

Flachkanal Rohrverbinder
Kunststoff
NW 150 flach




Planungshinweise

Flachkanal Rohrverbinder erforderlich bei: Kombination 2 Flachkanäle und direkter Anschluss von Flachkanal an AD 854 046 und AD 854 048, sowie dem direkten Anschluss an den Gebläsebaustein AR 403.

AD 852 030


Flachkanal Bogen 90° vertikal
Kunststoff
NW 150 flach

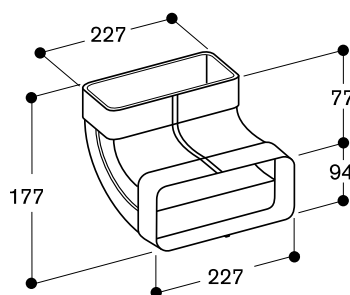
Planungshinweise

2 Bögen (z. B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.

AD 852 031


Flachkanal Bogen 90° horizontal
Kunststoff
NW 150 flach

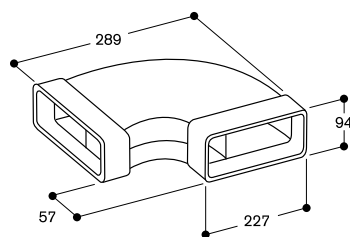
Planungshinweise

2 Bögen (z. B. 90° horizontal mit 90° vertikal) benötigen zur Verbindung ein Stück Flachkanal Rohr, welches sich durch Zuschneiden auf die gewünschte Länge kürzen lässt.

AD 852 032


Flachkanal Bogen 15° horizontal
Kunststoff
NW 150 flach

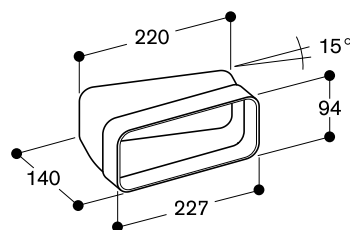
Planungshinweise

Geeignet zum Ausgleich bei leichten Versätzen in der Rohrführung oder bei nicht-rechtwinkligen Rohrführungen auf engstem Raum.

AD 853 010

Flachkanal Flexrohr
Kunststoff
NW 150 flach
Länge 1000 mm

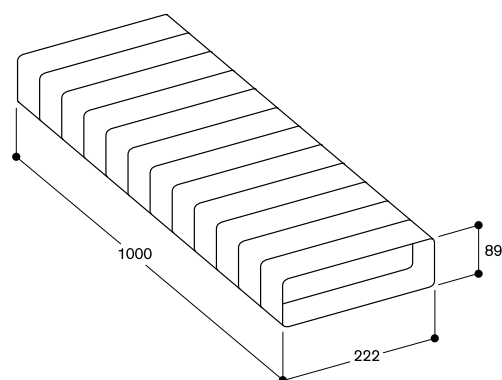
Planungshinweise

Zur Kombination mit dem Luftsammler AD 704 049 und der AL 400 nach unten abgehend empfohlen.


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD 852 042

Flachkanal Übergang rund 90°
Kunststoff
NW 150 flach

Planungshinweise

Aluflex-Rohr direkt anschließbar.




AD 852 041

Flachkanal Übergang rund
Kunststoff
NW 150 flach

Planungshinweise

Anschluss an runden Stutzen von
Gebläsebaustein oder Mauerkasten.
In Kombination mit Aluflexrohr wird der
Rohrverbinder RV benötigt.




AD 854 045

€ 105,-

Anschlussstutzen
AL 400 für Flachkanal 2 x NW 150
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Planungshinweise

Montierbar an der Vorder- oder Rück-
seite der AL 400.

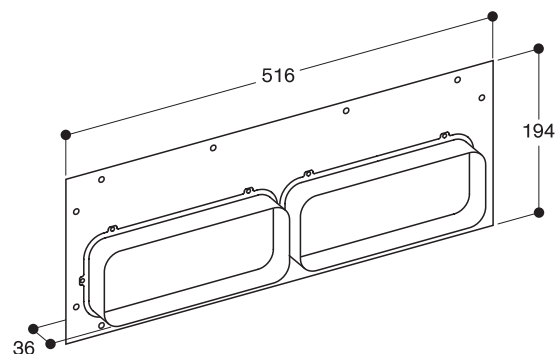


AD 854 045

AD 854 043

Anschlussstutzen
AL 400 für Flachkanal 2 x NW 150
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Planungshinweise

Montierbar an der Unterseite der
AL 400.
2er-Set.

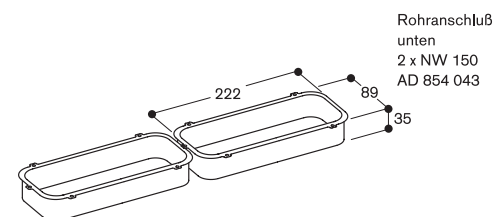

Rohranschluß
unten
2 x NW 150
AD 854 043

CA 284 011

€ 145,-

Flachkanal Anschlussstutzen für
CV 28.
Kunststoff
NW 150 flach

Planungshinweise

Kombinierbar mit dem Flex-Induktions-
kochfeld mit integriertem Lüftung-
system CV 28..
Bestehend aus 1 Bogen 90° und
3 Verlängerungen für tiefere Arbeits-
platten.
1 Anschlussstutze für Flachkanal
NW 150




AD 854 046

Flachkanal Anschlussstutzen
für VL 414/041/040
Stahl verzinkt mit Kunststoff
NW 150 flach

Planungshinweise


Je 1x pro VL 414 erforderlich für den
Anschluss von Flachkanälen. Abgang
seitlich rechts oder links.

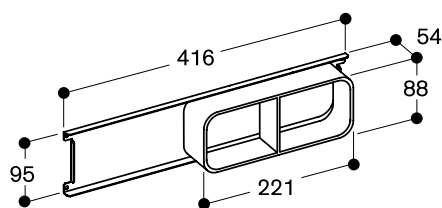

Luftleitschiene

AA 414 010

Luftleitschiene für VL 414
neben Gasgerät.



Luftleitschiene

LS 041 001

Luftleitschiene für VL 041/040
neben Gasgerät.



AD 854 048

Luftsammler NW 150 Flachkanal

Planungshinweise

Zur Verbindung von 2 x VL an

AR 403/413:

2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass

1 x NW200 Luftauslass


Zur Verbindung von zwei Filtermodulen

AC402, dazwischen ist ein Steuer-

oder Lichtmodul erforderlich:

2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass

1 x NW150 Flachkanal Luftauslass

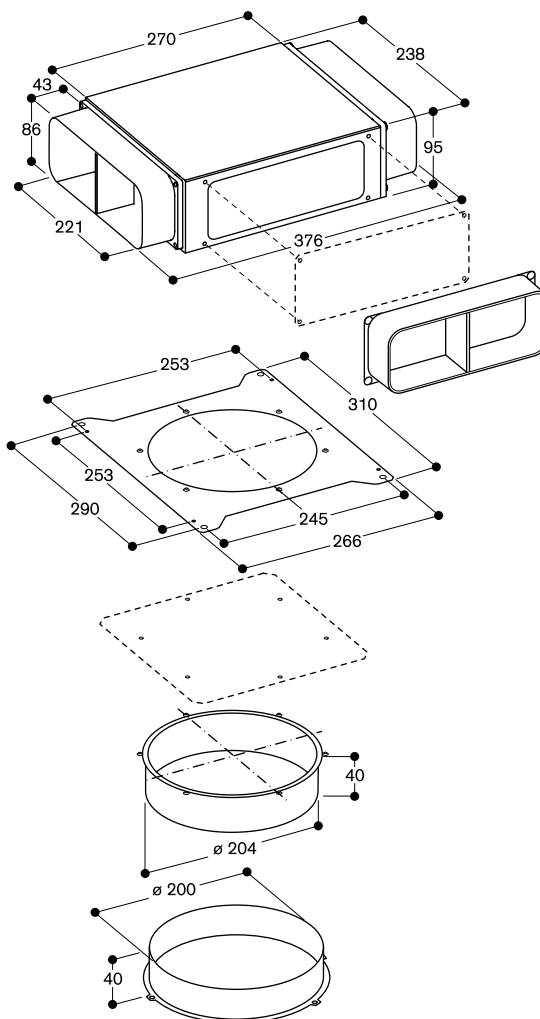

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AR 050 200

Aluflexrohr rund
Aluminium
NW 200 rund




AD 751 010

Aluflexrohr rund
Aluminium
NW 150 rund

Planungshinweise

Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stutzen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.

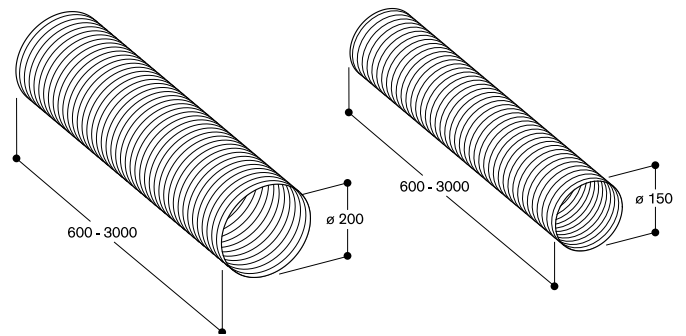

RV 040 200

Rohrverbinder für Aluflexrohr
Stahl verzinkt
NW 200 rund





RV 040 150

Rohrverbinder für Aluflexrohr
Stahl verzinkt
NW 150 rund

Planungshinweise

Rohrverbinder erforderlich bei Kombination von 2 Aluflexrohren.



RK 040 150

Rückstauklappe zum Einstecken in die Ausblasöffnung der Abzugshaube



Planungshinweise

Rückstauklappe zum Einstecken in die Ausblasöffnung der Abzugshaube


AD 752 010

Rundrohr
Kunststoff
NW 150 rund




Planungshinweise

2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD 754 090 verbunden werden.

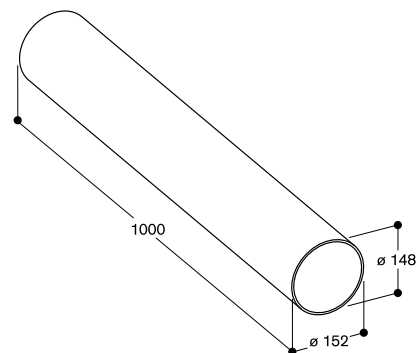

AD 754 090

Rohrverbinder für Kunststoffrohr
Kunststoff
NW 150 rund




Planungshinweise

2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD 754 090 verbunden werden.


AD 702 042

Übergangsstück auf kleineren Durchmesser
Stahl verzinkt/Kunststoff
NW 200 rund




UR 020 151

Übergangsstück auf kleineren Durchmesser
Kunststoff
NW 150 rund




AD 752 030

Rohrbogen 90°
Kunststoff
NW 150 rund



AD 752 070

Kondenswasser-Abscheider
Kunststoff
NW 150 rund



Planungshinweise

Empfohlen unter senkrechten Rohrstücken. Installation am unteren Ende der Rohrleitung.



Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD 754 045

Anschlussstutzen AL 400
für Aluflexrohr 2 x NW 150 rund
Stahl verzinkt
NW 150 rund


Planungshinweise

Montierbar an der Vorder- oder
Rückseite der AL 400

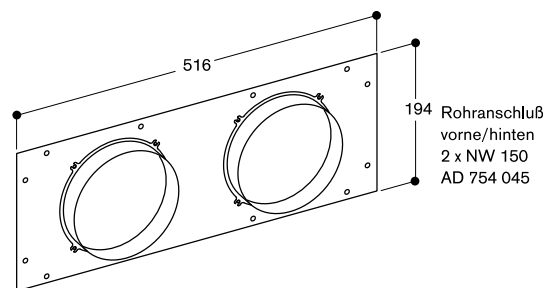

AD 754 047

Anschlussstutzen für 2x NW 150 rund
Wechselabdeckung für Gebläse-
baustein AR 400 132 und AR 400 732.

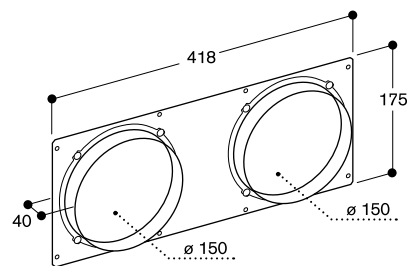

AD 724 042

Anschlussstutzen für Rundrohr
NW 150

Planungshinweise

Für VL 414/041/040.
Für seitlichen Anschluss an VL ist ein
zusätzlicher Adapter AD 724 041
erforderlich.




AD 724 041

Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter
für VL 414/041/040 seitlich
Stahl verzinkt
NW 150 rund


Planungshinweise

Je 1x pro VL erforderlich für den An-
schluss von Rundrohr NW 150 seitlich
links/rechts.

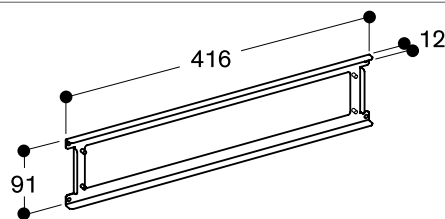

AS 070 001

Anschlussstutzen zur Verlängerung
bei Montage neben VK oder VF
Stahl verzinkt

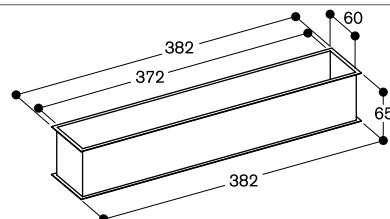

AD 990 090

Klebeband für Rohrkomponenten
Kunststoff
10 m/Rolle



Planungshinweise


Für eine gute Abdichtung der Ver-
rohrung und damit eine Vermeidung
von Luftleckagen ist an allen Rohr-
verbindungsstellen das Klebeband
AD 990 090 erforderlich. Das Klebe-
band ist Hitze- und UV-beständig.

SD 011 150

Schalldämpfer
Aluminium
NW 150 rund

Planungshinweise

Schallreduzierung bei geradem Einbau
ca. 2 dB(A), gebogen ca. 3–4 dB(A).


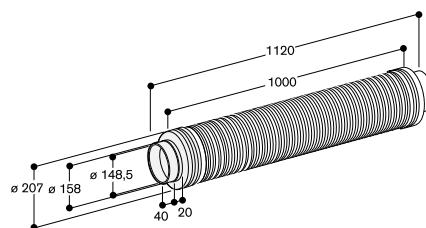


AD 754 048

Luftsammler NW 150 Rundrohr

Planungshinweise

Zur Verbindung von 2 x VL an
AR403 / 413:
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass
1 x NW 200 Luftauslass
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen
AC402, dazwischen ist ein Steuer-
oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass
1 x NW 150 Rundrohr Luftauslass

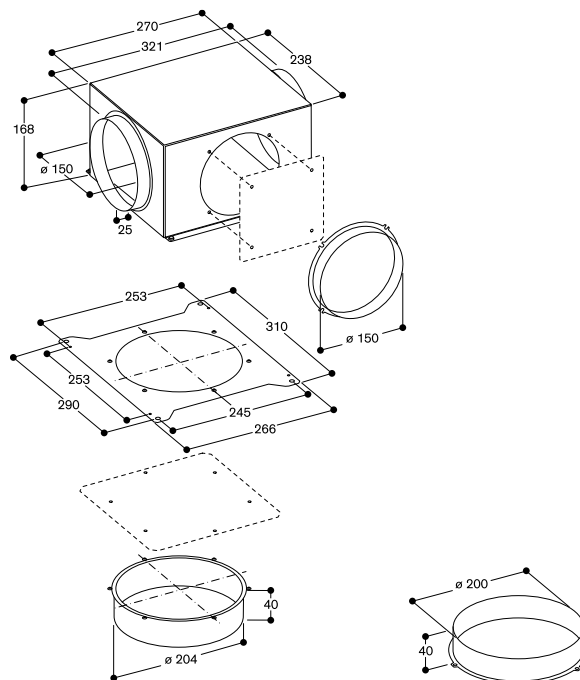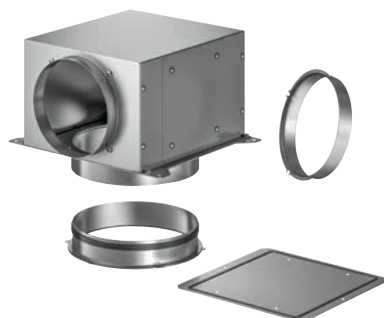


AD 704 048

Luftsammler Rundrohr für AL 400
Stahl verzinkt
NW 150 rund

Planungshinweise

2x NW 150 Lufteinlass
Zur Verbindung von
1 x AL 400 an AR 403/AR 413.
1 x NW 200 Luftauslass

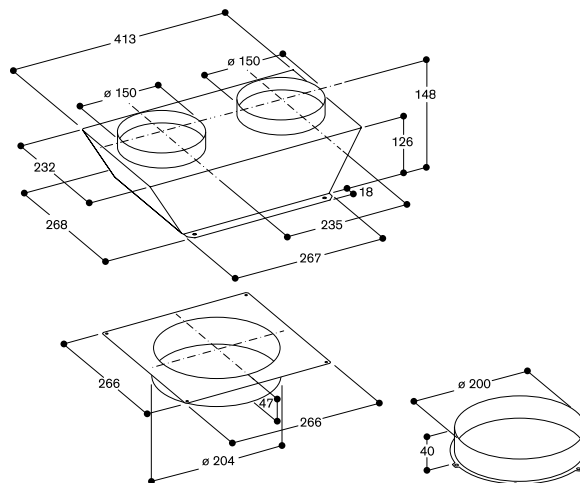


AD 704 049

Luftsammler Flachkanal für AL 400
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Planungshinweise

2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL 400 nach
unten an die Gebläsebausteine
AR 403 / AR 413.
Zwischen AL 400 und
AR 403 / AR 413 eignet sich der
Flexschlauch AD 853 010, der auf die
geeignete Länge gekürzt werden kann.
Im Lieferumfang enthalten sind vier
Kabelbinder zur Befestigung des
Flexschlauchs AD 853 010.



Deckenlüftung Serie 400



Gerätebezeichnung	Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
	Filtermodul	Steuermodul	Steuermodul
Edelstahl	AC 402 181	AC 482 181	AC 462 181
Preis	(EUR)		
Abluft / Umluft	• / •		
Abmessungen			
Rahmenbreite	(cm) 80	80	80
Rahmentiefe	(cm) 40	14	14
Höhe	(cm) 10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg) 8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse	B ³		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 52,5 ³		
Lüfter-Effizienzklasse	A ³		
Beleuchtungs-Effizienzklasse	E ³		
Fettfilter-Effizienzklasse	B ³		
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 50/65 ³		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul²	
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h) 330/490/650/830	–	–
Abluft mit AR 401 142 für Außenmontage	(m³/h) 370/540/650/850	–	–
Abluft mit AR 403 122 für Innenmontage	(m³/h) 390/530/650/840		
Umluft mit AR 400 142 und AA 010 810	(m³/h) 280/420/520/570		
Ausstattung			
Infrarot-Fernbedienung		•	•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		•/6 Min.	•/6 Min.
Intervall-Lüftung		•/6 Min.	•/6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		–/•	–/•
Fettfilterart	Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl	2		
Beleuchtungsart		Halogen	
Lampenleistung	(W)	2x20	
Beleuchtungsstärke	(lx)	428	
Lichtfarbe	(Kelvin)	2800	
Abluftanschluss unten / seitlich / oben / hinten	–/–/•/–		
Abluftstutzen NW 150 Rundrohr	•		
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal	AD 852 042 ¹		
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Länge Netzkabel			
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70/70	70/70	70/70
bei Elektrogeräten	(cm) 70	70	70
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

² Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m³/h je Filtermodul

³ Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC 402 181 (1X), AC 482 181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR 400 142 (1X)



Deckenlüftung
Lichtmodul
AC 472 181

80
14
13,5
9,5

-
-

Halogen
2x20
428
2800

1,75
2

70/70
70

•

Tischlüftungen Serie 400



Gerätebezeichnung	Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl	AL 400 121	AL 400 191
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Abmessungen		
Rahmenhöhe	(cm) 0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm) 33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm) 113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 14	14
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm) 55–86	55–86
Nettogewicht	(kg) 46	38
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse	A+ ²	A ²
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 45,1 ²	49 ²
Lüfter-Effizienzklasse	A ²	A ²
Beleuchtungs-Effizienzklasse	E ²	E ²
Fettfilter-Effizienzklasse	C ²	C ²
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 44/59 ²	45/61 ²
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
	mit 2 Rohrstutzen	mit 2 Rohrstutzen
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h) 370/500/650/900	350/490/650/850
Abluft mit AR 400 132 für Innenmontage	(m³/h)	
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h) 350/490/650/840	330/480/630/770
Abluft mit AR 403 122 für Sockelmontage	(m³/h) 380/510/650/820	350/490/610/750
Umluft mit AR 413 122 für Sockelmontage	(m³/h) 320/440/580/700	300/460/530/660
Umluft mit AR 410 110 für Schrankmontage	(m³/h)	
Ausstattung		
Ausfahrbare Lüftungseinheit	•	•
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	–	–
Nachlauf-Funktion	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	2
Fettauffangrinne	•	•
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 4 x 5	4 x 5
Beleuchtungsstärke	(lx) 191	191
Lichtfarbe	(Kelvin) 3600	3600
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	• / – / •	• / – / •
Abluftstutzen NW 150 Rundrohr	AD 754 045 ¹	AD 754 045 ¹
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal	AD 854 045 ¹ , AD 854 043 ¹	AD 854 045 ¹ , AD 854 043 ¹
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

² Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL 400 mit dem Gebläsebaustein AR 400 142.

³ Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 414 mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.



Gerätebezeichnung		Muldenlüftung
Edelstahl		VL 414 111
Preis		(EUR)
Abluft / Umluft		• / •
Abmessungen		
Rahmenhöhe		(cm) 0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •
Ausfahrhöhe		(cm)
Breite über der Arbeitsplatte		(cm) 11
Breite im Unterschrank		(cm) 8,5
Tiefe über der Arbeitsplatte		(cm) 51
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig		(cm) 17,1/17,4
Nettogewicht		(kg) 4
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energie-Effizienzklasse		A+ ³
Durchschnittlicher Energieverbrauch		kWh/Jahr 42,7 ³
Lüfter-Effizienzklasse		A ³
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–
Fettfilter-Effizienzklasse		C ³
Geräusch min/max. Normalstufe		dB(A) 53/68 ³
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		1x VL 414
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage		(m³/h) 300/440/550/640
Abluft mit AR 400 132 für Innenmontage		(m³/h) 307/419/505/610
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage		(m³/h) 310/450/560/650
Abluft mit AR 403 122 für Sockelmontage		(m³/h) 290/390/510/630
Umluft mit AR 413 122 für Sockelmontage		(m³/h) 260/360/470/590
Umluft mit AR 410 110 für Schrankmontage		(m³/h) 327/395/463/555
Ausstattung		
Ausfahrbare Lüftungseinheit		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		–
Nachlauf-Funktion		(min) •/6 Min.
Intervall-Lüftung		(min) •/6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1
Fettauffangrinne		•
Beleuchtungsart		–
Lampenleistung		(W) –
Beleuchtungsstärke		(lx) –
Lichtfarbe		(Kelvin) –
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		• / • / –
Abluftstutzen NW 150 Rundrohr		AD 724 042 ¹
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal		AD 854 046 ¹
Länge Anschlusskabel		(m) 1,5
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert		(W) je nach AR
Funkentstört		•

Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung Serie 400



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung	Flex-Induktionskochfeld mit Muldenlüftung
Breite	(cm) 87,7	87,7
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CVL 420 100	CVL 410 100
Preis	(EUR)	
Abmessungen		
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 87,7	87,7
Eintauchtiefe	(cm) 17,4	17,4
Nettogewicht	(kg) 24	24
Bedienung		
Sensorbedienung / Sensortasten	–/•	–/•
Twist-Pad-Bedienung	–	–
Bedienknebel in Möbelfront	•	•
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	3
Flex-Induktionskochzonen 19x23 cm (2200 W / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 / 3700 W)	–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 / 3700 W)	4	2
Induktionskochzonen ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	–	1
Induktionskochzonen ø 21cm (2200 W, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 2x ø 21cm (3600 W)	–	–
Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W)	–	–
Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W)	–	–
Air extraction performance (EN 61591), power level 1 / 2 / 3 / Intensive		
Abluft	(m³/h) –	–
Umluft mit Umluft-Module CA 282 811	(m³/h) –	–
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	300/440/550/640	300/440/550/640
Abluft mit AR 401 142 für Außenmontage	310/450/560/650	310/450/560/650
Abluft mit AR 403 122 für Innenmontage	290/390/510/630	290/390/510/630
Abluft mit AR 400 132 für Innenmontage	307/419/505/610	307/419/505/610
Umluft mit AR 413 122 für Sockelmontage	260/360/470/560	260/360/470/560
Umluft mit AR 410 110 für Schrankmontage	327/395/463/555	327/395/463/555
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse	A+²	A+²
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 42,7²	42,7²
Lüfter-Effizienzklasse	A²	A²
Beleuchtungs-Effizienzklasse	–	–
Fettfilter-Effizienzklasse	C²	C²
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 53/68²	53/68²
Ausstattung Kochen		
Elektronische Leistungssteuerung	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Topferkennung	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochzeit-Automatik Anzahl Kochzonen	–	–
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen	4	3
Booster-Funktion für Töpfe	•	•
Booster-Funktion für Pfannen	–	–
Bratsensor-Funktion Anzahl Kochzonen	4	3
Warmhalte-Funktion	–	–
Kindersicherung	–	–
Sicherheitsabschaltung	•	•
Memory-Funktion	–	–
Optionsmenü	•	•
Kochsensor (CA 060 300)	–	–
Profikoch-Funktion	–	–
Haubensteuerung	–	–
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect)	–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm	GP 900 001¹	GP 900 001¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm	GP 900 002¹	GP 900 002¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm	GP 900 003¹	GP 900 003¹
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm	–	GP 900 004¹
Ausstattung Lüften		
Leistungsstufen	3 plus intensiv	3 plus intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC (Gebläsebaustein separat)	BLDC (Gebläsebaustein separat)
Gebläse	– (Gebläsebaustein separat)	– (Gebläsebaustein separat)
Gebläseleistung	(W) – (Gebläsebaustein separat)	– (Gebläsebaustein separat)
Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems	–	–
Automatik Funktion	–	–
Nachlauf-Funktion automatik	–	–
Nachlauf-Funktion	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min) –	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	–	–
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	–	–
Fettfilterart	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	1	1
Überlaufbehälter	–	–
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	•/•/ –	•/•/ –
Umluft-Modul	je nach AR	je nach AR
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal	AD 854 046¹	AD 854 046¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 7,41 (Gebläsebaustein separat)	7,41 (Gebläsebaustein separat)
Länge Anschlusskabel	(m) 2x 1,5 + 1x 1,8	2x 1,5 + 1x 1,8

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 414 mit dem Gebläsebaustein AR 403 122..

Inselessen Serie 400



Gerätebezeichnung	Inselesse	Inselesse	Inselesse
Edelstahl	AI 442 160	AI 442 120	AI 442 100
Preis	(EUR)		
Abluft / Umluft	• / •	• / •	• / •
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm) 160	120	100
Tiefe	(cm) 70	70	70
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm) 72–150	72–150	72–150
Nettogewicht min.–max.	(kg) 52	40	35
Gewicht Abluftkanal min.–max.	(kg) 8–14	8–14	8–14
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse	A ¹	A ¹	A ¹
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 49,1 ¹	49,5 ¹	51,3 ¹
Lüfter-Effizienzklasse	A ¹	A ¹	A ¹
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse	B ¹	B ¹	B ¹
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 45/62 ¹	44/62 ¹	44/61 ¹
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h) 330/510/650/800	350/500/650/820	350/500/650/800
Abluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW 442	(m³/h) 340/500/630/930	340/490/630/930	340/500/630/920
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h) 370/540/650/860	370/540/650/850	370/530/650/850
Umluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW 442	(m³/h) 280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
Ausstattung			
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) •/integriert	•/integriert	•/integriert
Intervall-Lüftung	(min) –	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•	•
Fettfilterart	Baffle-Filter	Baffle-Filter	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl	6	4	4
Fettauffangrinne	•	•	•
Beleuchtungsart	LED	LED	LED
Lampenleistung	(W) 4 x 10	4 x 10	4 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 1390	1390	1390
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70	70	70
bei Elektrogeräten	(cm) 60	60	60
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Werte beziehen sich auf die Konfiguration AI/AW 442 mit dem Gebläsebaustein AR 400 143.

² Bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.



Gerätebezeichnung	Wandesse	Wandesse	Wandesse
Edelstahl	AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Preis	(EUR)		
Abluft/Umluft	• / •	• / •	• / •
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm) 160	120	90
Tiefe	(cm) 55	55	55
Höhe Abluft/Umluft min.–max.	(cm) 72–150	72–150	72–150
Nettogewicht min.–max.	(kg) 40	32	26
Gewicht Abluftkanal min.–max.	(kg) 7–11	7–11	7–11
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse	A ¹	A ¹	A ⁺
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 49,8 ¹	43,3 ¹	41,6 ¹
Lüfter-Effizienzklasse	A ¹	A ¹	A ¹
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse	A ¹	B ¹	B ¹
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 47/64 ¹	47/64 ¹	47/63 ¹
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h) 340/500/650/790	340/510/640/790	320/490/640/780
Abluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW 442	(m³/h) 330/500/620/890	330/500/610/880	350/500/630/880
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h) 370/480/620/800	370/480/620/790	370/480/620/790
Umluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW 442	(m³/h) 280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
Ausstattung			
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) –	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•	•
Fettfilterart	Baffle-Filter	Baffle-Filter	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl	4	4	4
Fettauffangrinne	•	•	•
Beleuchtungsart	LED	LED	LED
Lampenleistung	(W) 4 x 10	3 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 1140	940	710
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70	70	70
bei Elektrogeräten	(cm) 60	60	60
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•	•

Gebläsebausteine Serie 400



Gerätebezeichnung	Innen	Innen
Edelstahl		
Preis	(EUR)	
Metall verzinkt	AR 400 142	AR 400 143
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / –	• / –
Abmessungen		
Breite	(cm) 42,6	33,3
Tiefe	(cm) 42,6	24
Höhe	(cm) 23,2	23,2
Nettogewicht	(kg) 14	5
Einbaumöglichkeit		
Schrägdach (kein Eternit)		
Außenwand		
Innenwand	•	
Unterschrank	•	
Kamin Esse AI / AW 442		•
Dachboden	•	
Keller	•	
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) 350/530/670/830	330/520/640/970
Umluft	(m³/h)	
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 500	460
Ausstattung		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 240	230
Geräuschdämmung	•	•
Haltebügel	•	–
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm) 5 x 150	
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm) 1 x 150	1 x 150
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge	•	–
Aktivkohlefilter	–	–
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	–
Länge Netzkabel	(m) 5	–
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element		
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.



Innen	Außenwand	Sockel	Sockel	Innen
	AR 401 142			
AR 400 132		AR 403 122	AR 413 122	AR 410 110
• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
42,9	42,2	45,1	40,6	42,8
23,5	45,3	50,5	53,5	22,8
33,1	14	9,5	9,9	52
7	14	9	9	12
	•			
	•			
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•		
•		•		
420/540/680/780	390/580/720/910	420/560/730/890	350/480/620/760	415/495/575/665
360	740	750	620	360
3 plus Intensiv BLDC	3 plus Intensiv BLDC	3 plus Intensiv BLDC	3 plus Intensiv BLDC	3 plus Intensiv BLDC
1	1	1	1	1
170	180	180	180	170
•	•	–	–	•
•	•	•	•	•
1 x 150 flat	1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
1 x 150		1 x 150 flat		
–	–	–	–	–
–	–	–	•	•
1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
5	5	2	2	2
•	•	•	•	•

Deckenlüftung Serie 200



Gerätebezeichnung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
Edelstahl	AC 231 120	AC 250 190
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	-/•	•/•
Abmessungen		
Rahmenbreite	(cm) 120	90
Rahmentiefe	(cm) 70	50
Höhe	(cm) 24	30
Nettogewicht	(kg) 35	15
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse	-	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr -	58,2
Lüfter-Effizienzklasse	-	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	-	A
Fettfilter-Effizienzklasse	-	E
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) -	49/64
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) -	310/420/570/780
Umluft	(m³/h) 440/600/780/850	310/420/500/570
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 541	
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max/Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) -	64/71
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 70/72	65/72
Geräusch: Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 max/Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 20 µPa) -	50/57
Umluftbetrieb	(dB(A) re 20 µPa) 56/58	51/58
Ausstattung		
Fernbedienung	•	•
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion	•/15 Min.	•/10 Min.
Intervall-Lüftung	•/10 Min.	•/10 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	2
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2x6	4x2,5
Beleuchtungsstärke	(lx) 14	673
Lichtfarbe	(Kelvin) 4000	4000
Abluftstutzen	(Ø mm) -	150
Abluftanschluss unten / seitlich / oben / hinten	-	-/•/•/•
Länge Anschlusskabel	(m) -	1,3
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 70	55
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 192	285
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.



Gerätebezeichnung	Muldenlüftung	Muldenlüftung
	Steuerelement	Ergänzungselement zu VL 041
Edelstahl	VL 041 115	VL 040 115
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Abmessungen		
Rahmenhöhe	(cm) 0,85	0,85
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / –	• / –
Ausfahrhöhe	(cm)	
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 8,5	8,5
Breite im Unterschrank	(cm) 7,8	7,8
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 51	51
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm) 20/–	20/–
Nettogewicht	(kg) 4	4
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse	B ²	
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 70 ²	
Lüfter-Effizienzklasse	B ²	
Beleuchtungs-Effizienzklasse	–	
Fettfilter-Effizienzklasse	D ²	
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 52/67 ²	
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft mit AR 403 121 für Sockelmontage	(m³/h) 230/330/440/570	
Umluft mit AR 413 121 für Sockelmontage	(m³/h) 200/320/410/550	
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		VL 041 + VL 040
Abluft mit AR 403 121 für Sockelmontage	(m³/h)	270/370/480/730
Umluft mit AR 413 121 für Sockelmontage	(m³/h)	240/370/480/680
Ausstattung		
Ausfahrbare Lüftungseinheit	–	–
Leistungsstufen	4	4
Automatik Funktion	–	–
Nachlauf-Funktion	(min) –	–
Intervall-Lüftung	(min) –	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	–	–
Fettfilterart	Edelstahl	Edelstahl
Fettfilter Anzahl	1	1
Fettauffangrinne	•	•
Beleuchtungsart	–	–
Lampenleistung	(W) –	–
Beleuchtungsstärke	(lx) –	–
Lichtfarbe	(Kelvin) –	–
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	• / • / –	• / • / –
Abluftstutzen NW 150 Rundrohr	AD 724 042 ¹	AD 724 042 ¹
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal	AD 854 046 ¹	AD 854 046 ¹
Länge Anschlusskabel	(m) 1,5	–
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	–
Funkentstört	•	–

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör.

² Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 041 115 mit dem Gebläsebaustein AR 403 121.

Gebläsebausteine Serie 200



Gerätebezeichnung	Socket	Socket
Edelstahl		
Preis	(EUR)	
Metall verzinkt	AR 403 121	AR 413 121
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / –	– / •
Abmessungen		
Breite	(cm) 45,1	40,6
Tiefe	(cm) 50,5	53,5
Höhe	(cm) 9,9	9,9
Nettogewicht	(kg) 9	9
Einbaumöglichkeit		
Schrägdach (kein Eternit)		
Außenwand		
Innenwand	•	•
Unterschrank	•	•
Kamin Esse AI / AW 442		
Dachboden		
Keller		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) 365/575/764/908	
Umluft	(m³/h)	272/466/638/761
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 750	650
Ausstattung		
Leistungsstufen	4	4
Gebläsetechnologie	Kondensator	Kondensator
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 200	200
Geräuschkämmung	–	–
Haltebügel	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm) 1 x 150	1 x 150
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm) 1 x 150 flat	
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge.	–	–
Aktivkohlefilter	–	•
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Verbindungskabel	(m)	
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element		
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200



Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	
Breite	(cm)	80	
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CV 282 100	
Preis	(EUR)		
Edelstahlrahmen		CV 282 110	
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	80,4	
Eintauchtiefe	(cm)	20,5	
Nettogewicht	(kg)	20	
Bedienung			
Sensorbedienung / Sensortasten		- / •	
Twist-Pad-Bedienung		•	
Bedienknebel in Möbelfront		-	
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	
Flex-Induktionskochzonen 19x23 cm (2200 W / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 / 3700 W)		4	
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	380/470/540/690	
Umluft mit Umluft-Module CA 282 811	(m³/h)	335/415/505/620	
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A	
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/year	49,5	
Lüfter-Effizienzklasse		A	
Beleuchtungs-Effizienzklasse		-	
Fettfilter-Effizienzklasse		B	
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	61/69	
Ausstattung Kochen			
Elektronische Leistungssteuerung		•	
Anzahl Leistungsstufen		17	
Topferkennung		•	
Restwärmanzeige		•	
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	
Kochzeit-Automatik Anzahl Kochzonen		4	
Kurzzeitwecker		•	
Stoppuhr		•	
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		4	
Booster-Funktion für Töpfe		•	
Booster-Funktion für Pfannen		•	
Bratsensor-Funktion Anzahl Kochzonen		4	
Warmhalte-Funktion		•	
Kindersicherung		•	
Sicherheitsabschaltung		•	
Memory-Funktion		•	
Optionsmenü		•	
Kochsensor		CA 060 300¹	
Profikoch-Funktion		•	
Haubensteuerung		-	
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect)		-	
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		GP 900 001¹	
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm		GP 900 002¹	
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		GP 900 003¹	
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		-	
Ausstattung Lüften			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	
Gebläsetechnologie		BLDC	
Gebläse		1	
Gebläseleistung	(W)	170	
Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems		•	
Automatik Funktion		•	
Nachlauf-Funktion automatik		•	
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 20-30 Min.	
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•	
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	
Fettfilter Anzahl		1	
Überlaufbehälter		•	
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		• / - / •	
Umluft-Modul		CA 282 811¹	
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal		CA 284 011¹	
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,6	
Länge Anschlusskabel	(m)	1,50	

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör.



Gerätebezeichnung		Inselesse
Edelstahl		AI 240 190
Preis	(EUR)	• / •
Abluft / Umluft		• / •
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm)	90
Tiefe	(cm)	60
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm)	74–92/82–104
Nettogewicht min.–max.	(kg)	32
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	52,5
Lüfter-Effizienzklasse		A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A
Fettfilter-Effizienzklasse		B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	40/62
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h)	250/430/620/850
Umluft	(m³/h)	210/390/480/570
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	541
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	62/69
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	68/72
Geräusch: Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa)	48/55
Umluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa)	54/58
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• /integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Randabsaugungs-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3
Fettauffangrinne		–
Beleuchtungsart		LED
Lampenleistung	(W)	4 x 5
Beleuchtungsstärke	(lx)	770
Lichtfarbe	(Kelvin)	3600
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• /S/S/S
Gebläseleistung	(W)	280
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	300
Funkentstört		•


• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

Wandessen Serie 200




Gerätebezeichnung	Wandesse	Wandesse	Wandesse
Edelstahl	AW 240 120	AW 240 190	AW 230 120
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Anthrazit			
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Metallic			
Preis	(EUR)		
Glasfront in Gaggenau Silber			
Preis	(EUR)		
Abluft / Umluft	•/•	•/•	•/•
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm) 120	90	120
Tiefe	(cm) 50	50	50
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm) 67–95/85–115	67–95/85–115	67–95/85–115
Nettogewicht min.–max.	(kg) 24	21	24
Gewicht Abluftkanal min.–max.			
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 43,8	38,8	43,8
Lüfter-Effizienzklasse	A	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse	B	B	B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 43/64	44/66	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h) 220/420/600/800	250/430/610/810	220/420/600/800
Umluft	(m³/h) 170/320/400/460	200/370/450/530	170/320/400/460
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 541	541	541
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 64/70	66/72	64/70
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 65/68	70/74	65/68
Geräusch: Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 40/46	52/58	40/46
Umluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 41/42	56/60	41/42
Ausstattung			
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) •/integriert	•/integriert	•/integriert
Intervall-Lüftung	(min) –	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•	•
Fettfilterart	Randabsaugungs-Fettfilter	Randabsaugungs-Fettfilter	Randabsaugungs-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	4	3	4
Fettauffangrinne	–	–	–
Beleuchtungsart	LED	LED	LED
Lampenleistung	(W) 4 x 5	3 x 5	4 x 5
Beleuchtungsstärke	(lx) 929	731	929
Lichtfarbe	(Kelvin) 3600	3600	3600
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Gebläseleistung	(W) 260	260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3	1,3	1,3
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 55	55	55
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W) 280	275	280
Funkentstört	•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

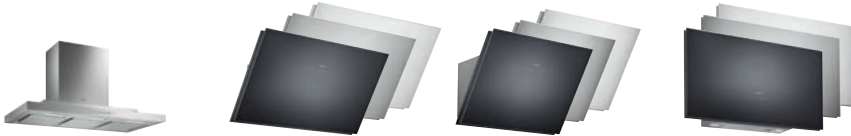

Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse
AW 230 190			
	AW 250 192	AW 250 172	AW 270 192
	AW 251 192	AW 251 172	AW 271 192
	AW 253 192	AW 253 172	AW 273 192
•/•	•/•	•/•	•/•
90	90	70	90
50	54	54	26
67–95/85–115	96–123/45	96–123/45	102–129/500
21	27	26	28
	5	5	5
A	A+	A+	A
38,8	31,4	31,8	37,1
A	A	A	A
A	A	A	A
B	B	B	C
44/66	42/57	42/57	42/57
250/430/610/810	280/380/530/960	290/390/530/970	230/340/410/730
200/370/450/530	190/350/460/670	190/350/470/680	130/230/340/540
541			
66/72	57/70	57/70	57/70
70/74	68/78	68/78	63/74
52/58	42/54	43/56	43/56
56/60	54/64	54/64	50/61
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
•	•	•	•
•/integriert	•/integriert	•/integriert	•/integriert
–	•/ 6 Min.	•/ 6 Min.	•/ 6 Min.
•	•	•	•
Randabsaugungs-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
3	2	2	2
–	–	–	–
LED	LED	LED	LED
3 x 5	2 x 3	2 x 3	2 x 3
731	460	440	460
3600	3500	3500	3500
150	150	150	150
•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
260	260	260	140
1,3	1,3	1,3	1,3
65/70	60/70	60/70	60/70
55	45	45	45
275	270	270	150
•	•	•	•

Flachschirmhauben Serie 200

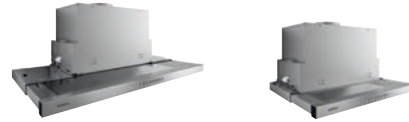

Gerätebezeichnung	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben	AF 210 191	AF 210 161
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	60
Tiefe	(cm) 32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm) 48,8	48,8
Höhe	(cm) 37,8	37,8
Nettogewicht	(kg) 15	13
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 32,0	39,4
Lüfter-Effizienzklasse	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse	B	B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 40/56	40/56
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) 280/380/520/930	280/370/510/920
Umluft	(m³/h) 270/380/510/890	270/370/500/900
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 481	485
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 40/48/56/70	40/48/56/70
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 46/55/62/69	46/55/62/69
Geräusch: Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 26/34/42/56	26/34/42/56
Umluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 32/41/48/55	32/41/48/55
Ausstattung		
Glasschirm	•	•
Anordnung Bedienelemente	Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) –	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	1	1
Fettauffangrinne	–	–
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx) 708	683
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / – / – / –	• / – / – / –
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 43	43
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 269	266
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.



Flachschirmhaube

AF 200 160

• / •

60

32

48,8

42,6

13

A

34,0

A

A

B

41/54

200/310/380/690

190/300/380/660

396

41/48/54/66

46/51/57/69

27/34/40/52

32/37/43/55

•

Tasten vorne

3 plus Intensiv

•

• / integriert

–

•

Edelstahl-Fettfilter

1

–

LED

2 x 3

683

3500

150

• / – / – / –

2

140

1,75

65/70

43

146

•

Lüfterbausteine Serie 200



Gerätebezeichnung	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben	AC 200 190	AC 200 180
Preis	(EUR)	
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Abmessungen		
Breite	(cm) 86	70
Tiefe	(cm) 28,2	30
Höhe	(cm) 36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg) 9,8	9,2
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse	A	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 52,6	49,1
Lüfter-Effizienzklasse	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse	D	D
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 41/64	42/65
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) 220/400/610/820	220/380/570/770
Umluft	(m³/h) 220/400/610/790	220/380/570/740
Max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 560	560
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 64/71	65/72
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW) 72/77	73/78
Geräusch: Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 50/57	51/58
Umluftbetrieb	(dB (A) re 20 µPa) 58/63	59/64
Ausstattung		
Infrarot-Fernbedienung	1	1
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatiksensoren	–	–
Nachlauf-Funktion	•/6 min.	•/6 min.
Intervall-Lüftung	•/6 min.	•/6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten	Kassetten
Fettfilter Anzahl	2	2
Fettauffangrinne	–	–
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx) 266	244
Lichtfarbe	(Kelvin) 4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm) 150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / – / – / –	• / – / – / –
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 270	270
Länge Anschlusskabel	(m) 1	1
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 65	65
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 272	272
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

¹ Sonderzubehör



Lüfterbaustein

AC 200 160

•/•

52

30

36 (Gehäuse)

8,3

A

47,2

A

A

D

44/67

220/360/550/720

220/360/550/690

560

67/72

72/77

53/58

58/63

1

3 plus Intensiv

–

•/6 min.

•/6 min.

•

Kassetten

1

–

LED

2 x 1

244

4000

150/120

•/-/-/-

1

270

1

65/70

65

272

•




Kältegeräte

Übersichten	306
Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren und Wein	310
Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400	324
Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400	332
Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	336
Kältegeräte Serie 200	339
Wein	358
Zubehör Sonderzubehör	366
Technische Daten	372

Übersicht

Vario Kälte-Serie 400

Nische 213 cm

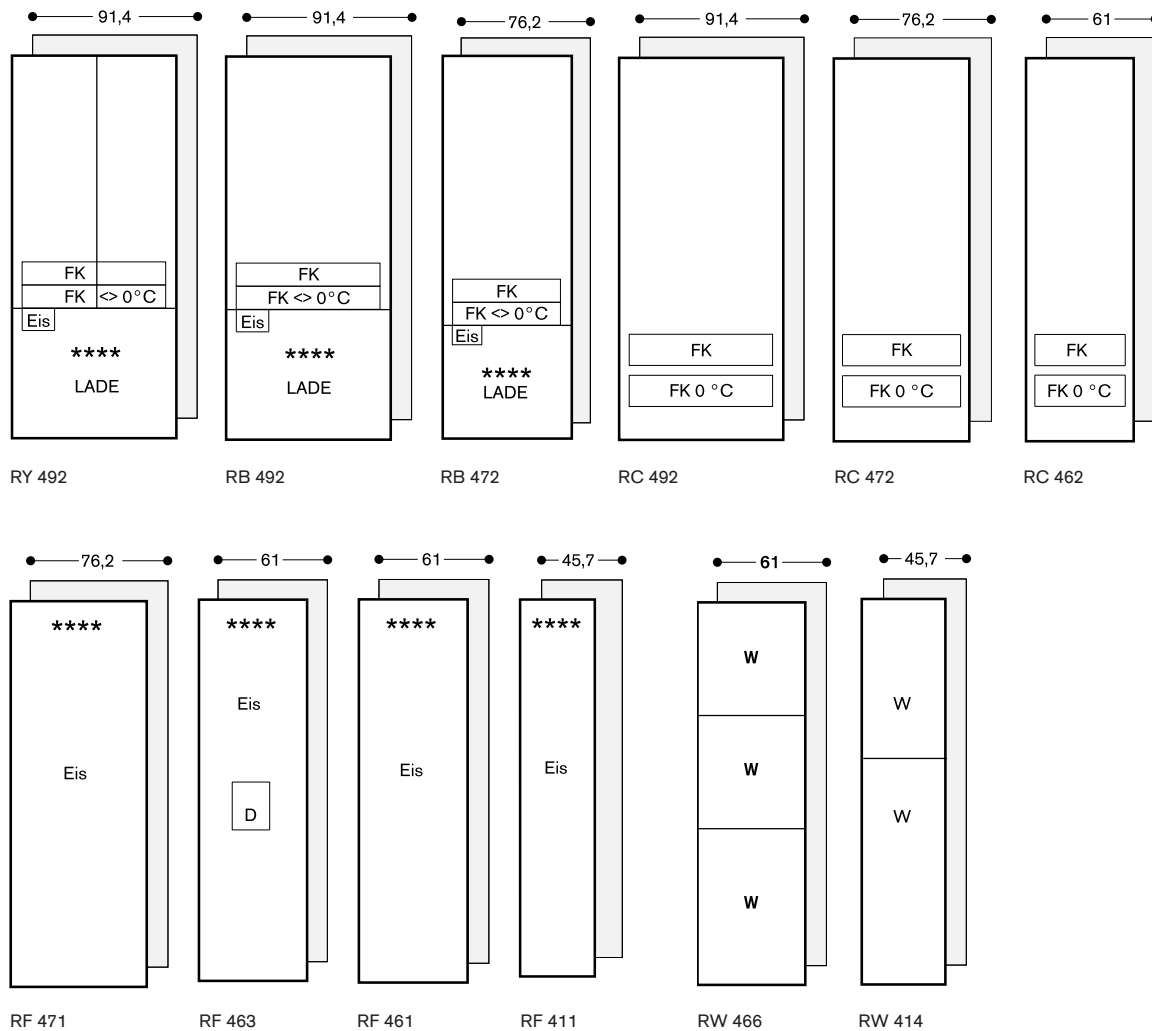

FK: Frischkühlen

FK $\leftrightarrow 0^{\circ}\text{C}$: Frischkühlen nahe 0 °C

FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C


W: Wein

D: Eis- und Wasserausgabe (Dispenser)

Eis: Eisbereiter

Vario Kälte-Serie 200


Nische 178 cm

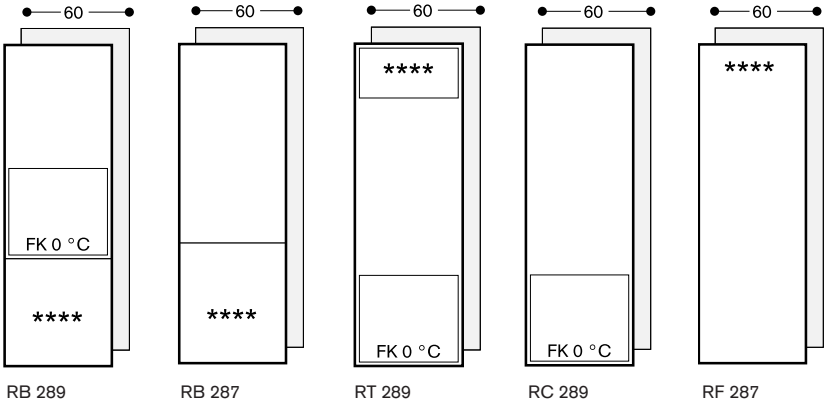

Übersicht


Kältegeräte Serie 200

Höhe 200 cm

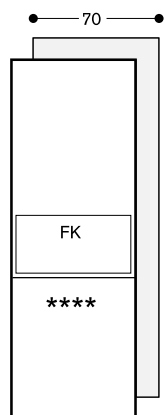


RB 292

Höhe 178 cm

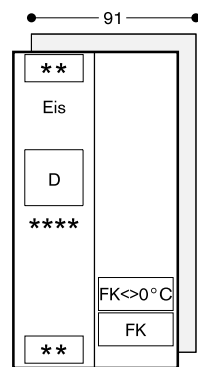


RS 295


Nische 178 cm




RB 282



RC 282




RT 282




RF 282

Nische 140 cm




RT 242




RC 242


Nische 123 cm




RT 222



RC 222




RT 222 (203)




RC 222 (203)


Nische 82 cm / Unterbau



RT 200




RC 200




RF 200

Weinklimaschränke


Nische 213 cm

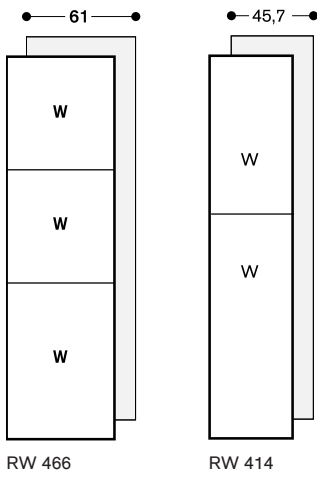


Nische 178 cm



Nische 123 cm



Nische 82 cm / Unterbau





RY 492 304

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum doppeltürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel
- 1 Eiswürfelschaufel

Installationszubehör

RA 421 912

Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.

RA 423 340

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für
RY und RB.

RA 425 910

Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY 492, mit 2 Halterungen,
Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA 428 912

Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.

RA 460 000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau. Benötigt bei Griff-an-Griff
Installation. Kann entfallen, wenn der
Abstand zwischen den Geräten größer
als 160 mm ist. Bei RF und RW im
Lieferumfang enthalten.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-
Kombination).

RA 464 910

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RY 492.

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

RA 450 000

Mechanischer Partikelfilter.

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungs-
anzeige.

Vario Kühl- und Gefrierkombination

Serie 400

RY 492

- Edelstahl-Innenraum mit massiven
Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit
warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für
grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Flache Innentüren mit Edelstahl
- Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstell-
flächen und Türabsteller
- Türabsteller aus massivem
anthrazitfarbenen Aluminium
- Eine Frischkühlschublade nahe
0 °C mit manueller Temperaturregu-
lierung und eine Frischkühlschubla-
de mit manueller Feuchteregulie-
rung
- Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss für Wasserzulauf
- Eine asymmetrisch geteilte
Glas-Abstellfläche, höhenverstellbar
- Voll ausziehbare Gefrierschublade
mit praktischer Unterteilung in
Anthrazit
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt 518 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
Weißglas, davon 2 individuell in der
Höhe verstellbar.
1 asymmetrisch geteilte Abstellfläche
aus Sicherheitsglas, manuell
höhenverstellbar.
4 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht in Kühlraum
und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen
Aufhängungssystem für Türabsteller.
6 höhenverstellbare Türabsteller, davon
2 extra tief.
Nutzinhalt 344 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0 °C mit transparenter Front,
beleuchtet.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 34 Liter.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
mit transparenter Front und
Beleuchtung.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von
-16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 17 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots,
warmweißes Licht.
Nutzinhalt 140 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf,
in Lüftungsgitter integriert.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.
Entnehmbare Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 346 kWh/Jahr.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Türen, je 67 kg.
Schublade 10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über
0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer
zwischen Trinkwasseranschluss und
Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,574 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit
3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

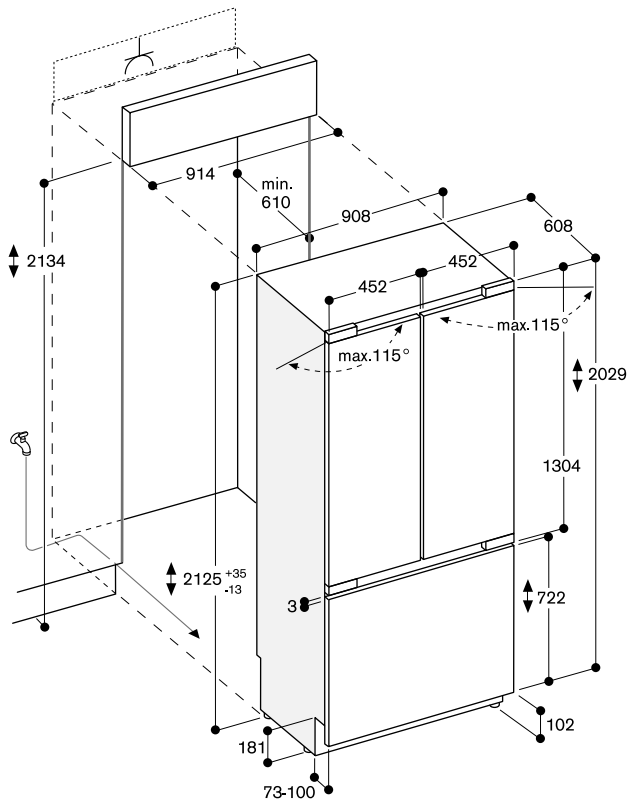

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RB 492 304

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade

RB 472 304

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel
- 1 Eiswürfelschaufel

Installationszubehör

RA 421 712

Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.

RA 421 910

Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 492, Frontdicke 19 mm.

RA 423 340

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig,
für RY und RB.

RA 425 710

Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB 472, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA 425 910

Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY 492, mit 2 Halterungen,
Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA 428 712

Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.

RA 428 910

Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 492, Frontdicke 19 mm.

RA 460 000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau. Benötigt bei Griff-an-Griff
Installation. Kann entfallen, wenn der
Abstand zwischen den Geräten größer
als 160 mm ist. Bei RF und RW im
Lieferumfang enthalten.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-
Kombination).

Vario Kühl- und Gefrierkombination

Serie 400

RB 492/RB 472

- Edelstahl-Innenraum mit massiven
Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit
warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für
grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Flache Innentür mit Edelstahl,
vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstell-
flächen und Türabsteller
- Türabsteller aus massivem
anthrazitfarbenen Aluminium
- Eine Frischkühlschublade nahe 0 °C
mit manueller Temperaturregulierung
und eine Frischkühlschublade mit
manueller Feuchtere regulierung
- Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss für Wasserzulauf
- Voll ausziehbare Gefrierschublade
mit praktischer Unterteilung in
Anthrazit
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt 521/418 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+2 °C bis +8 °C.

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
Weißglas, davon 2 individuell in der
Höhe verstellbar.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht in Kühlraum
und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen
Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon
1 extra tief.

Nutzinhalt 347/281 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0 °C mit transparenter Front,
beleuchtet.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 34/27 Liter.

RA 464 710

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB 472 mit integriertem
Wasserfilter.

RA 464 910

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RY 492.

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

RA 450 000

Mechanischer Partikelfilter.

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungs-
anzeige.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
mit transparenter Front und
Beleuchtung.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von
-16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16/14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 17/17 Std.
2 voll ausziehbare, innenliegende
Schubladen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots,
warmweißes Licht.
Nutzinhalt 140/110 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf,
in Lüftungsgitter integriert.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,7/1,7 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3/3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++/A++ auf
einer Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 347/301 kWh/Jahr.
Schallleistung 42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür 47/41 kg.
Schublade 10/10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über
0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer
zwischen Trinkwasseranschluss und
Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,574/0,177 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit
3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

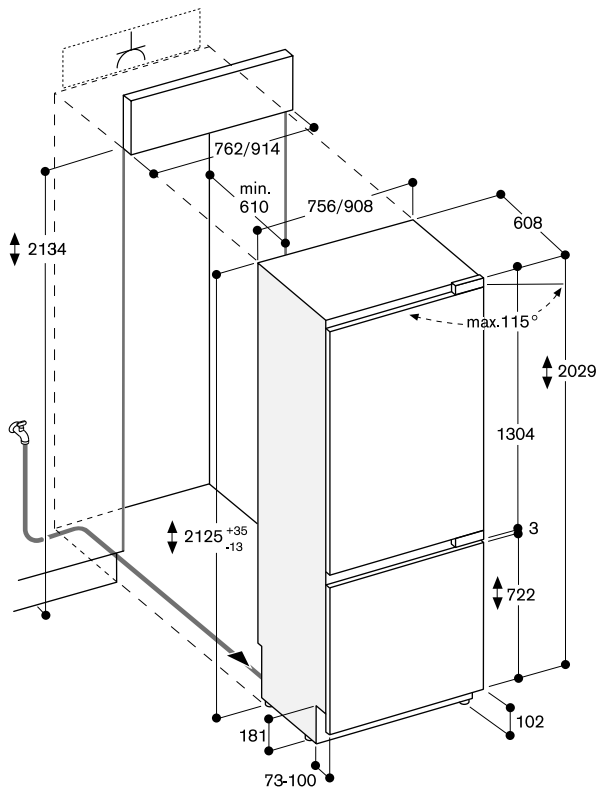

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RC 492 304

mit Frischkühlen 0 °C

voll integrierbar

Nischenbreite 91,4 cm,

Nischenhöhe 213,4 cm

RC 472 304

mit Frischkühlen 0 °C

voll integrierbar

Nischenbreite 76,2 cm,

Nischenhöhe 213,4 cm

RC 462 304

mit Frischkühlen 0 °C

voll integrierbar

Nischenbreite 61 cm,

Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierbehälter mit Deckel

Installationszubehör

RA 421 610

Türfront Edelstahl mit Griff

Für 61 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 421 710

Türfront Edelstahl mit Griff

Für 76,2 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 421 911

Türfront Edelstahl mit Griff

Für 91,4 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl

Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,

Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 610

Türfront Edelstahl, grifflos

Für 61 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 428 710

Türfront Edelstahl, grifflos

Für 76,2 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 428 911

Türfront Edelstahl, grifflos

Für 91,4 cm breite Geräte,

Frontdicke 19 mm.

RA 460 000

Installationszubehör für Side-by-Side-

Einbau. Benötigt bei Griff-an-Griff

Installation. Kann entfallen, wenn der

Abstand zwischen den Geräten größer

als 160 mm ist. Bei RF und RW im

Lieferumfang enthalten.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.

Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder

Scharnier-an-Scharnier Installation.

Kann entfallen, wenn der Abstand

zwischen den Geräten größer als

160 mm ist.

Vario Kühlgerät Serie 400

RC 492/RC 472/RC 462

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- Eine Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt 567/463/356 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasser-

verdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür

und Schublade nur mit einem Griff

geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale

Dienste (Home Connect) kabellos über

WiFi.

Die Nutzung der Home Connect

Funktion ist abhängig von den Home

Connect Diensten, welche nicht in

jedem Land verfügbar sind. Weitere

Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home

Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur verstellbar von

+2 °C bis +8 °C.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

Weißglas, davon 3 individuell in der

Höhe verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade

mit transparenter Front.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien

und warmweißen Licht in Kühlraum

und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

3 höhenverstellbare Türabsteller, davon

1 extra tief.

Nutzinhalt 509/416/321 Liter.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für

optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 611

Lüftungsgitter Edelstahl

Für 61 cm breite Geräte.

RA 464 711

Lüftungsgitter Edelstahl

Für 76,2 cm breite Geräte.

RA 464 911

Lüftungsgitter Edelstahl

Für 91,4 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit

transparentem Deckel, Anthrazit

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade

0 °C mit transparenter Front und

Beleuchtung.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT

Display, Temperatureinstellung von

-1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzinhalt 58/47/35 Liter.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade

mit transparenter Front und

Beleuchtung.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++/A++/A++

auf einer Skala der Effizienzklassen

von A+++ bis D.

Energieverbrauch

151/141/131 kWh/Jahr.

Schallleistung 40/40/40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°,

fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht

43/24/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf


Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert

0,266/0,311/0,266 kW.

Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

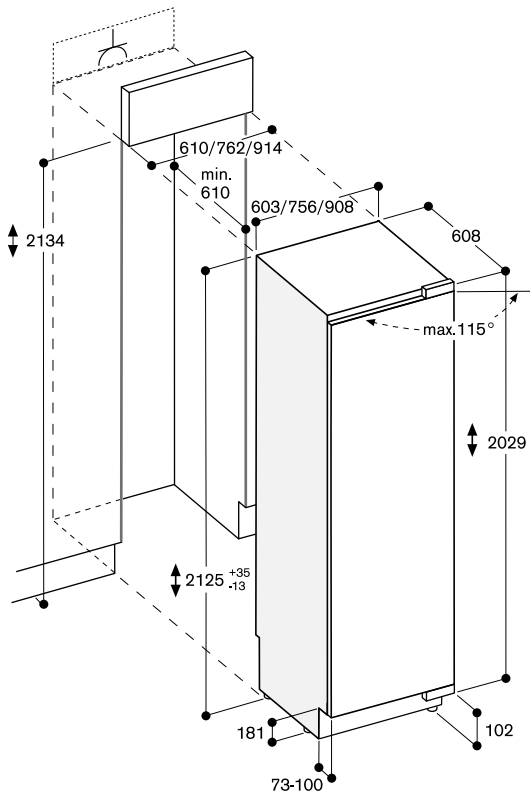

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RF 463 304

voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm
Rechtsanschlag

RF 463 305

voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm
Linksanschlag

Im Geräte-Preis enthalten

Installationszubehör für
Side-by-Side-Einbau

Installationszubehör

RA 422 610

Türfront Edelstahl mit Griff
Für RF 463, Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 810

Türfront Edelstahl, grifflos
Für RF 463, Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 613

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 463, mit Filter, Rechtsanschlag.

RA 464 614

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 463, mit Filter, Linksanschlag.

Sonderzubehör

RA 450 000

Mechanischer Partikelfilter.

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungs-
anzeige.

Vario Gefriergerät Serie 400

RF 463

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Innenenausstattung wie bei RC
 - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
 - Abstellflächen aus Glas
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Eis- und Wasserausgabe in der Tür
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe
- Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt 300 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensorstasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von
-16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
Weißglas, davon 2 individuell in der
Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit
transparenter Front.
Brilliant LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht.

Eis- und Wasserausgabe

Warmweiße LED-Beleuchtung.
Automatische Aktivierung von Licht
und Sensortasten der Eis- und
Wasserausgabe mittels Näherungs-
sensor.
Integriert, mit Festanschluss an
Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf,
in Lüftungsgitter integriert.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.9 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed Ice.
Entnehmbare Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 342 kWh/Jahr.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über
0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer
zwischen Trinkwasseranschluss und
Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,592 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit
3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

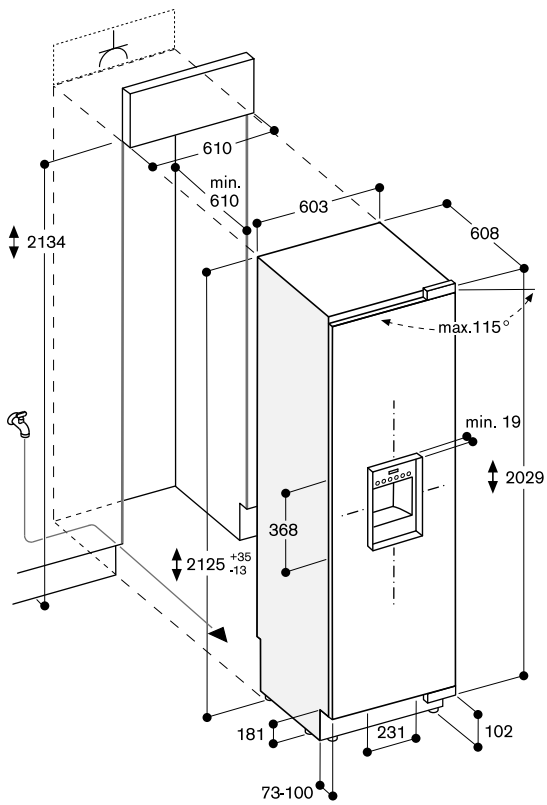

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RF 471 304

voll integrierbar

Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF 461 304

voll integrierbar

Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF 411 304

voll integrierbar

Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschaufel
- 1 Eierbehälter, groß

Installationszubehör

RA 421 110

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 610

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 710

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 110

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 610

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 710

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 112

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte, mit Filter.

Vario Gefriergerät Serie 400

RF 471/RF 461/RF 411

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
 - 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 - 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Inneneinrichtung wie bei RC
 - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
 - Abstellflächen aus Glas
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt 429/328/226 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 20/18/16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 14/13/10 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliant LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

RA 464 612

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte, mit integriertem Wasserfilter.

RA 464 712

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte, mit integriertem Wasserfilter.

Sonderzubehör

RA 450 000

Mechanischer Partikelfilter.

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf. Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert. Abschaltbar. Eisproduktion ca. 1,4/1,4/1,4 kg/24 Std. Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4/4/4 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++/A++/A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Energieverbrauch 340/284/253 kWh/Jahr. Schallleistung 42/42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar. Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°. Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der Eiswürfelbehälter gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 25/41/59 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein. Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,501 kW. Anschlusskabel 3,0 m, steckbar. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

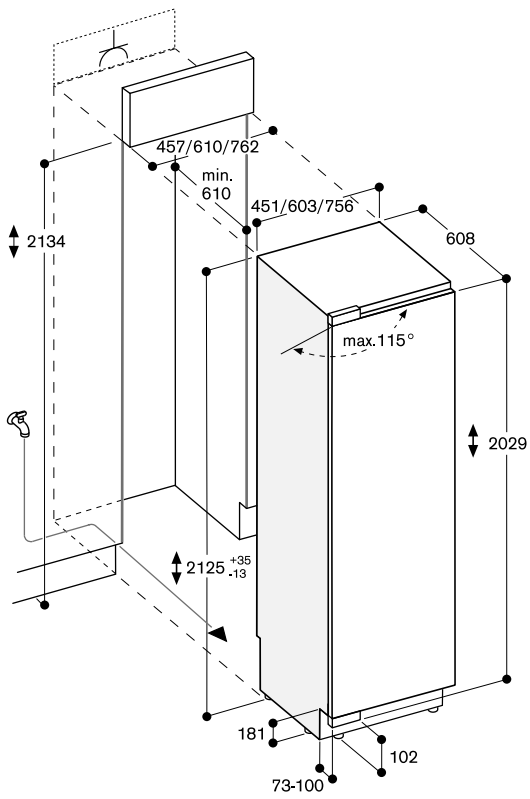

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RW 466 364

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm

RW 466 304

voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm

Installationszubehör

RA 420 010

Türschloss für RW 414 und RW 464.

RA 421 610

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 611

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte, Linksan-
schlag, Frontdicke 19 mm.

RA 421 612

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsan-
schlag, Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 610

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 611

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt
bei Griff-an-Scharnier oder Scharnier-
an-Scharnier Installation. Kann
entfallen, wenn der Abstand zwischen
den Geräten größer als 160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 611

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

Vario Weinklimaschrank Serie 400

RW 466

- Drei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Fünf voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität 99/99 Flaschen

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Ausstattung

Nutzzinhalt 366/366 Liter.
Kapazität 99/99 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 9 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung
(12 Flaschenablagen) können bis zu
12 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12 Flaschen-
ablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.

Sonderzubehör

RA 430 000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA 492 660

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.

Für 61 cm breite Geräte.

RA 493 060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
1 Stück.

RA 491 661

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A/A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis G.
Energieverbrauch 171/171 kWh/Jahr.
Schallleistung 42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht
73/73 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,131/0,131 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

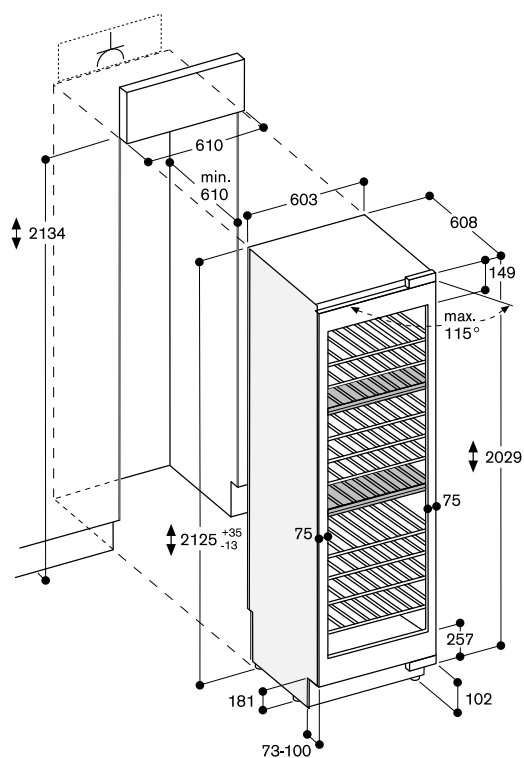


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

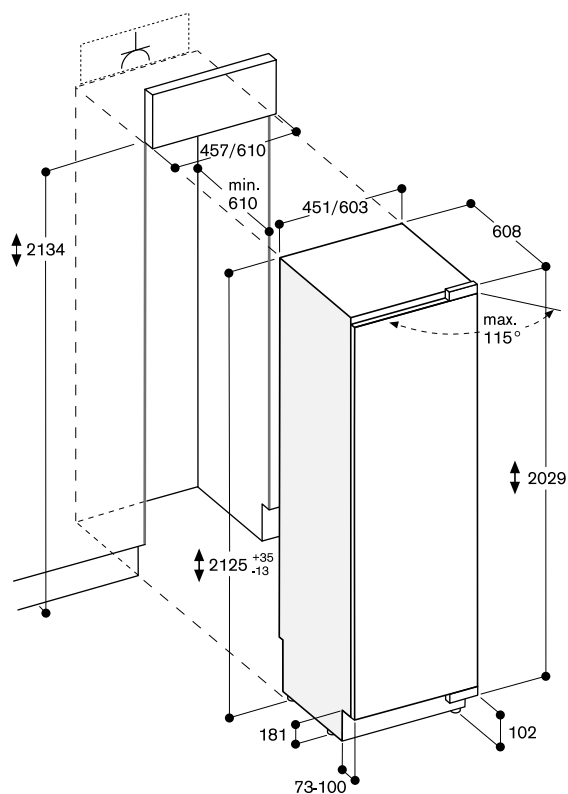

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

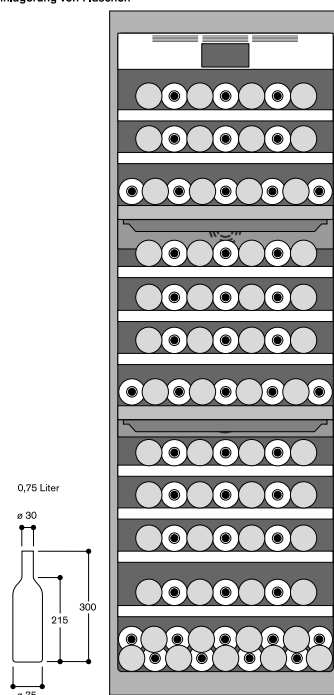



RW 414 364

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RW 414 304

voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Installationszubehör

RA 420 010

Türschloss für RW 414 und RW 464.

RA 421 110

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 111

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA 421 112

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 110

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 111

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 111

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Vario Weinklimaschrank Serie 400

RW 414

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Fünf voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität 70/70 Flaschen

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Ausstattung

Nutzzinhalt 269/269 Liter.
Kapazität 70/70 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 10 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung
(12 Flaschenablagen) können bis zu
6 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13 Flaschen-
ablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.

Sonderzubehör

RA 430 000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA 492 160

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.

Für 45,7 cm breite Geräte.

RA 493 060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
1 Stück.

RA 491 161

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A/A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis G.
Energieverbrauch 167/167 kWh/Jahr.
Schallleistung 42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht
76/76 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,121/0,121 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

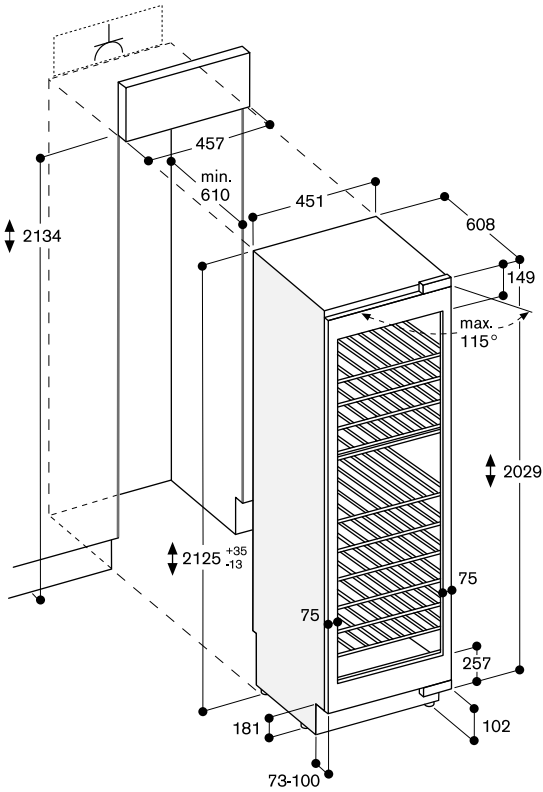


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

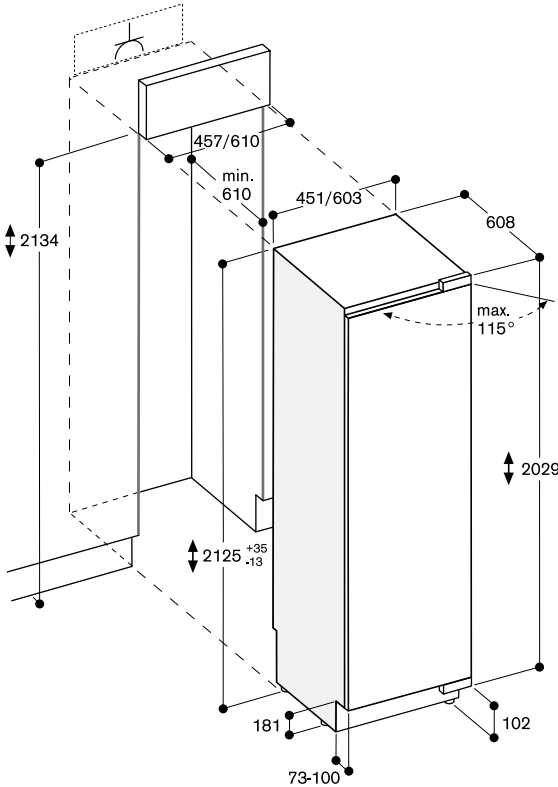

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

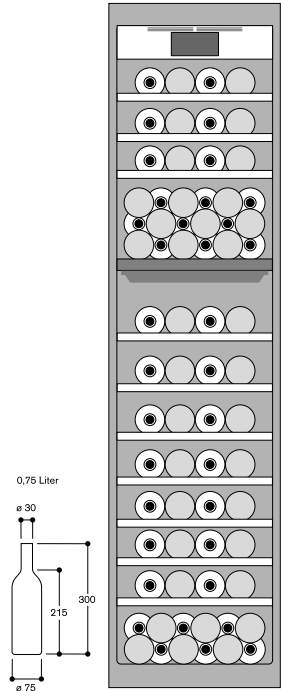

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da die Vario Kältegeräte seitlich oben und unten in der Nische fixiert werden.


Vario Kältegeräte können mit den Griffen zueinander, als sogenannte Side-by-Side-Lösung, eingebaut werden. Dazu wird das spezielle Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA 460 000 benötigt.
Falls der Abstand zwischen den Geräten größer als 16 mm bzw. kleiner 160 mm ist, muss die seitliche Zusatzheizung RA 460 013 zwischen den Geräten installiert werden, um die Bildung von Kondensation zu verhindern.
Bei der Gerätekombination „Scharnier zu Griff“ wird die seitliche Zusatzheizung RA 460 013 ebenfalls benötigt. Sie kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.
Die seitliche Zusatzheizung RA 460 013 benötigt keinen zusätzlichen Platzbedarf. Sie ist im jeweiligen Nischenmaß bereits berücksichtigt und beeinflusst nicht die Funktion des Fingerschutzes.

Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen, um die Funktion des Fingerschutzes zu gewährleisten.
Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte unter Verwendung der seitlichen Zusatzheizung RA 460 013 auch direkt miteinander kombiniert werden.

Beim Einbau eines Vario Kältegeräts der Serie 400 neben BO/BM/BS der Backofen-Serie 400 wird ein seitlicher Abstand von 60 mm benötigt wenn sich der nachgerüstete Griff von BO/BM/BS auf der Seite des Türscharniers des Vario Kältegeräts befindet. Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.


Türöffnungswinkel

Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbeltür und Griff) zu betrachten. Es dürfen keine Kollisionsmöglichkeiten (Arbeitsplatten, Griffe anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) bestehen.
Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
Beschränkung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt Gerät bei. Aufgrund von Einschränkungen bei der Nutzung, ist es nicht empfohlen ein Gefriergerät (RF 411, RF 461, RF 471, RF 491) neben einer Wand, welche einen Türöffnungswinkel von 90° benötigt, zu installieren. Falls Einschränkungen bei der Nutzung akzeptiert werden, muss der Eiswürfelbehälter durch den kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) ersetzt werden. Dies muss vor Fixierung der Tür erfolgen.
Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

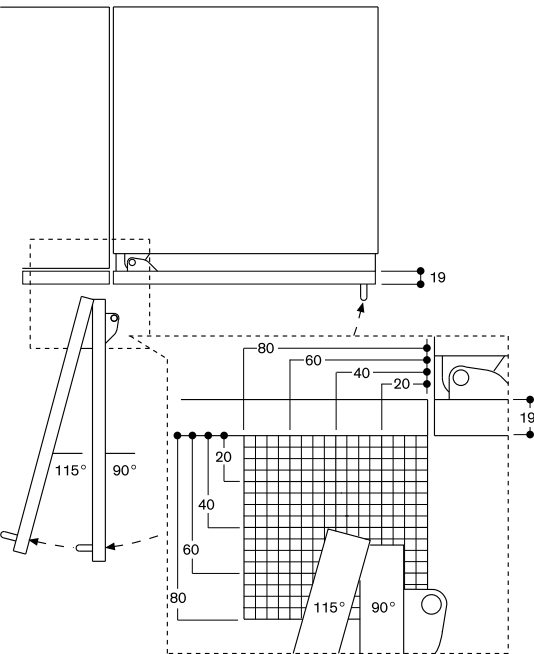


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 492/RY 492

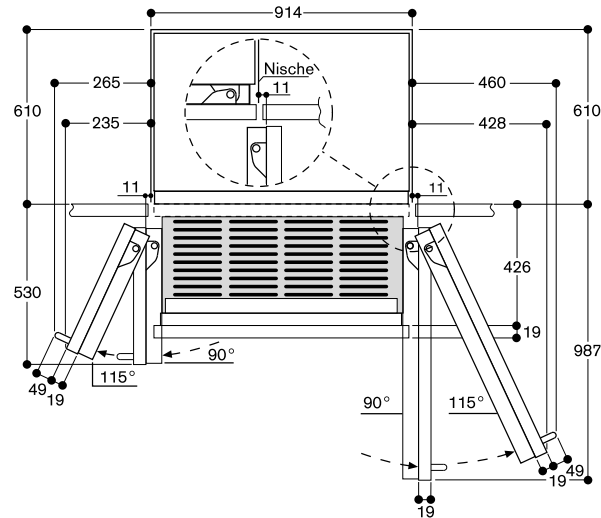

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

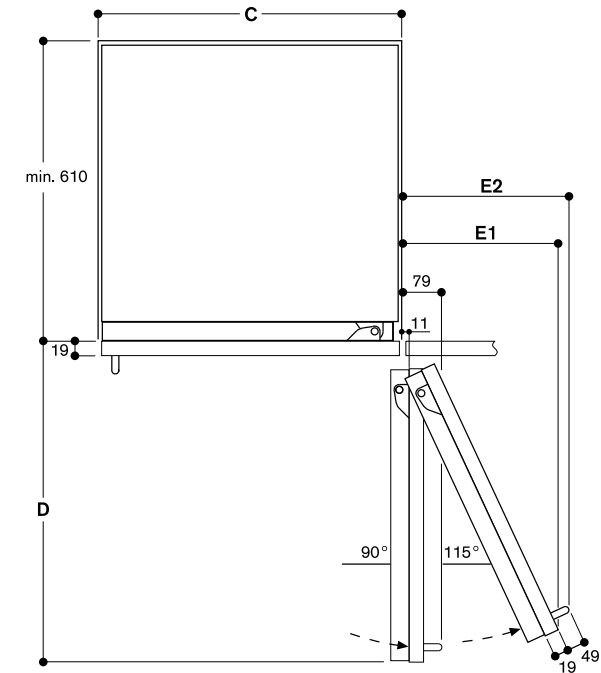

Nischenbreite			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Hinweise:


- Die einstellbaren Füße haben einen Verstellbereich von +35 mm bis -13 mm. In den Bildern wird immer die Standardhöhe von 0 mm angezeigt.
- Der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Möbelfront muss zur Be- und Entlüftung des Geräts mindestens 100 mm betragen.
- Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 38 mm (im Bild 19 mm).

Die Vario Kältegeräte stehen, im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten, auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke (Garage) in der Küchenzeile

Einbaunische

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Die Rechtwinkligkeit der Aufstellnische lässt sich mit geeigneten Mitteln, z. B. Wasserwaage, Diagonalmessungen, usw. feststellen. Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Einbaunische für ein Einzelgerät:

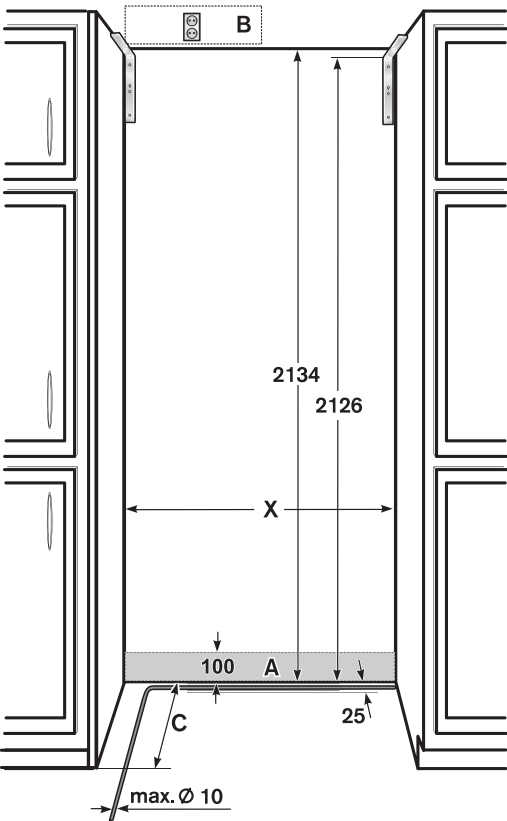

- A Bereich für die Installation des Wasseranschlusses
 - B Bereich für die Installation des Stromanschlusses muss außerhalb der Nische sein
 - C Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign.
C = 610 mm minimal!
 - X Breite der Einbaunische, Angaben der folgenden Tabelle entnehmen:
- | Gerätebreite | Nischenbreite X |
|--------------|-----------------|
| 451 mm | 457 mm |
| 603 mm | 610 mm |
| 756 mm | 762 mm |
| 908 mm | 914 mm |

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung:

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, die Geräte zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben für ein Einzelgerät. Wichtig ist die Einhaltung der Maße für den Bereich von Elektro- und Wasseranschluss. Diese Maße sind den Angaben für ein Einzelgerät zu entnehmen.

Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, ist eine geeignete Isolierplatte zu verwenden oder es sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:

- zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
- zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken. Damit der Eisbereiter einwandfrei funktioniert, muss das Gerät senkrecht stehen.

Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagrecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich. Bei Zweifeln sollte ein Architekt oder Baufachmann zu Rate gezogen werden.

Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Oberschränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die minimale Dicke der Sockelleiste sollte mindestens 19 mm betragen.

Sockelbereich

Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!


Die Zu- und Abluftöffnungen des Geräts im unteren Sockelbereich dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Geräte ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verstellmöglichkeiten der Gerätefüße.

Bezogen auf die Standardhöhe beträgt die maximale Höheder Fußleiste 102 mm. Die Sockelleiste darf maximal 19 mm dick sein.

Zur Befestigung der Fußleiste sind werksseitig Klettverbinder am Frontpanel des Geräts vorhanden.

Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes befinden sich im Bereich oberhalb der Fußleiste. Sie dürfen nicht verdeckt werden.

Detail Sockel

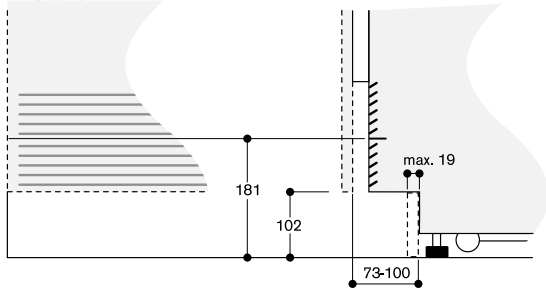

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig sein sollte, kann der Abstand zwischen der Oberkante Fußboden und der Unterkante Möbeltür am Gerät auch über das Standardmaß von 102 mm hinaus vergrößert werden. Das Maximalmaß beträgt 181 mm. In diesem Fall werden die Zu- und Abluftöffnungen sichtbar!

Oberer Abschluss


Die Höhe der Möbeltür am Gerät ist abhängig von:

- der Gesamthöhe des Geräts,
- dem Abstand von Unterkante Möbeltür bis zum Boden,
- dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).

Die Gesamthöhe des Geräts beträgt 2029 mm.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von -13 mm bis +35 mm möglich. Der Mindestabstand von 100 mm zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Gerät ist in jedem Fall einzuhalten.

Diese Höhe kann abhängig von den Bedingungen am Aufstellort variieren. Es ist zum Beispiel aus gestalterischen Gründen möglich, die Möbeltür nach oben über die Gerätehöhe hinaus zu verlängern.

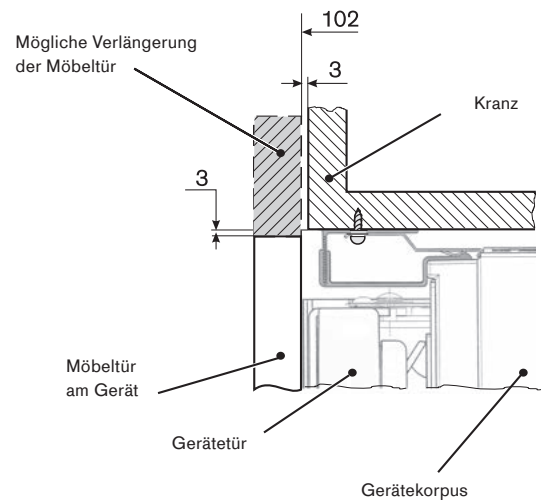

Wichtig!

Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 100 mm tief ist (von der Vorderkante des Geräts gemessen). Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbeltür genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/ Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:


- Höhe der Fußleiste: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Spaltmaß: 3 mm
- Frontdicke: 19 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesigns dar. Beachten Sie bitte bei der Planung einer kundenspezifischen Möbeltür, dass die Rückseite der Möbeltür bis zu einer Höhe von 205 mm über dem Fußboden beim Öffnen der Gerätetür sichtbar ist und deshalb dem Design der Vorderseite angepasst werden muss.

Wichtig!


Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Nischenbreite 45,7 cm

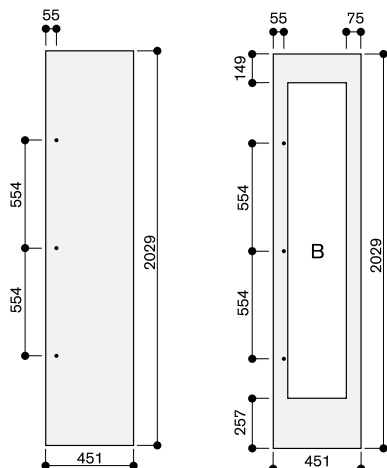


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Gerätebreite 91,4 cm

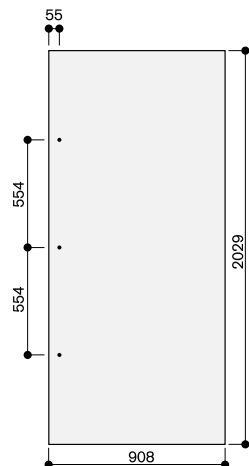


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 61 cm

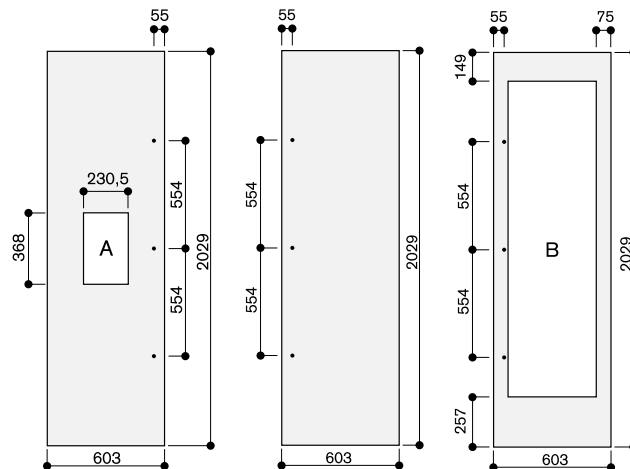


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
A: Der Ausschnitt für die Eis- und Wasserausgabe ist horizontal und vertikal zentriert angeordnet.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 76,2 cm

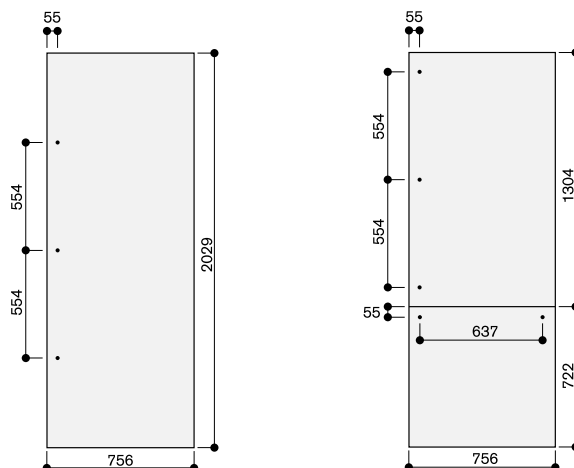


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 91,4 cm

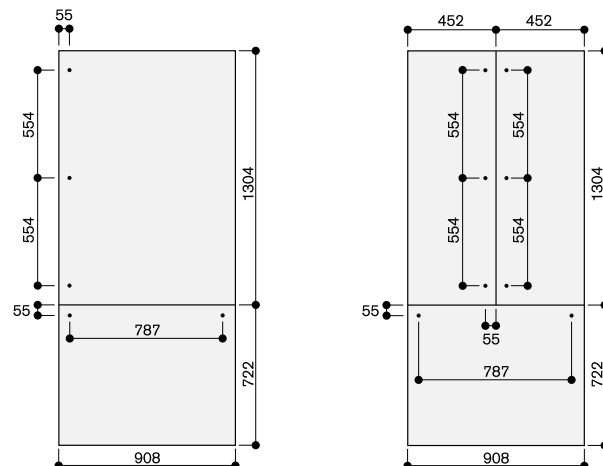


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Planungsprinzip für ein Einzelgerät

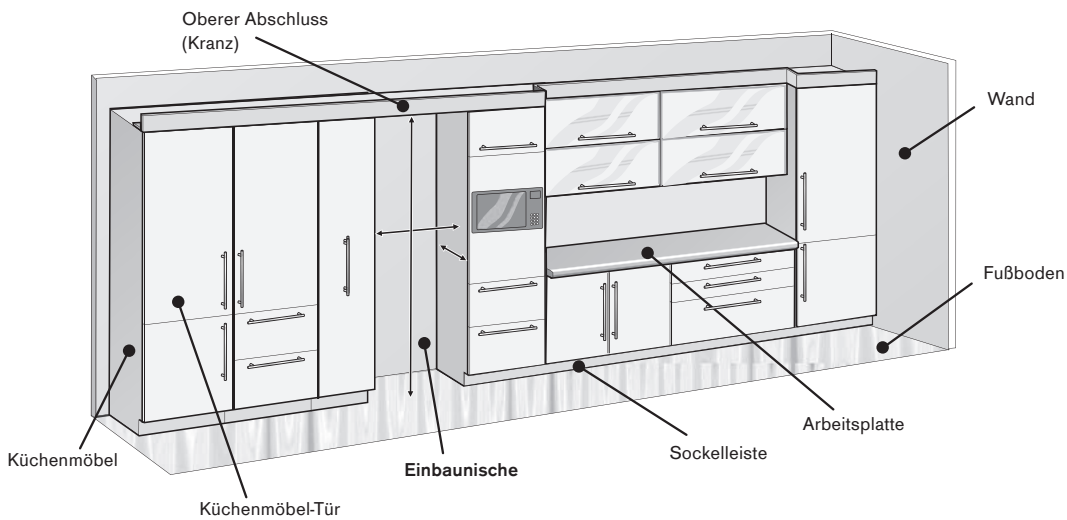

Vertikalschnitt Einbaunische

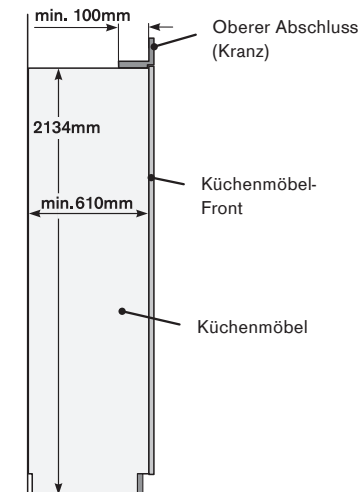

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.


Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)


In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet. Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:


- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 762 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Horizontalschnitt Einbaunische

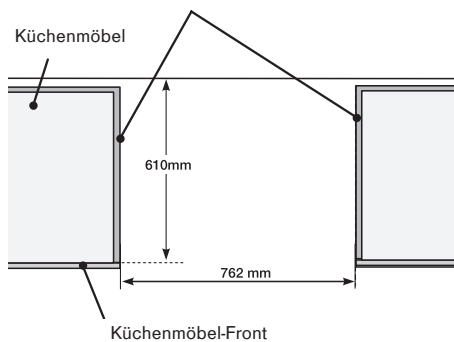

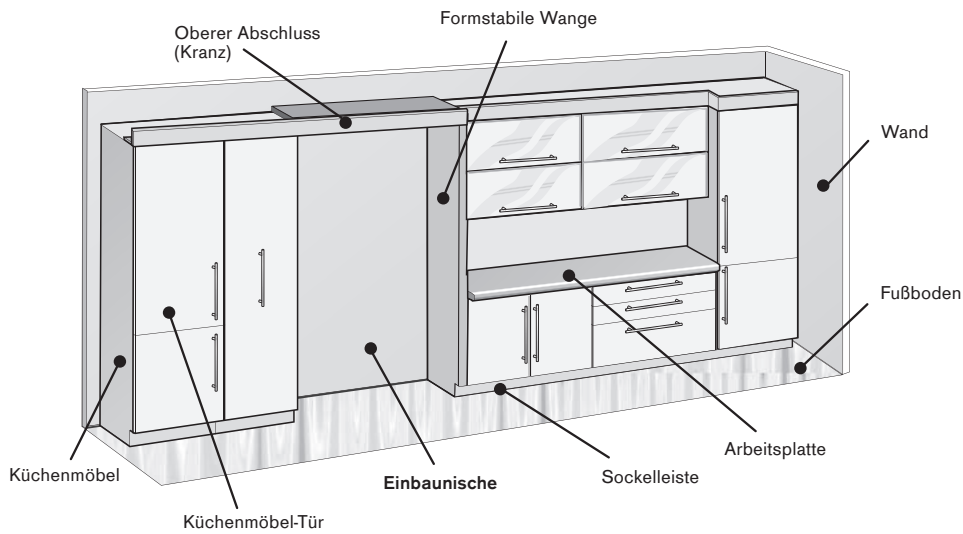

Vertikalschnitt Einbaunische

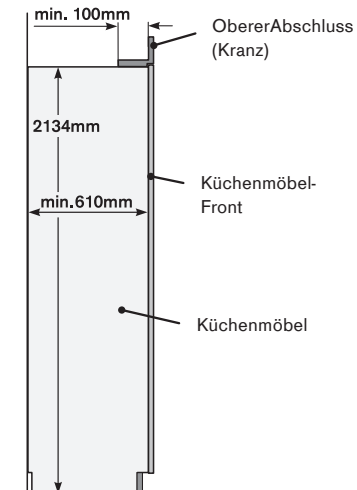

Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung

- 610 mm Kühlgerät (rechts)
- 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.


Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:


- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

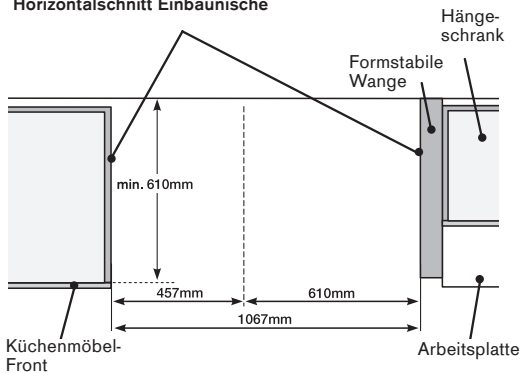

Planungsbeispiele

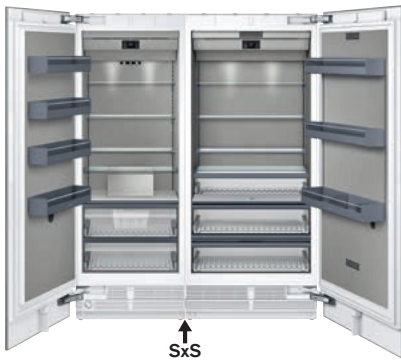

Side-by-Side Lösung 1

RF 471 / RC 492

Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.

Installationszubehör: 1x RA 460 000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.

Bemerkungen: Türanschläge außen.

Side-by-Side Lösung 2

RW 414 / RB 472

Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.

Installationszubehör: 1x RA 460 000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau.

Bemerkungen: Türanschläge außen. Türanschlagwechsel bei RW.

Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

Side-by-Side Lösung 3

RW 414 / RY 492

Nutzungseinschränkung: Nicht alle Türen können gleichzeitig geöffnet werden. Die linke Tür von RY kollidiert möglicherweise mit dem Griff von RW.

Installationszubehör: 1x RA 460 013 Seitliche Zusatzheizung (ZH)*.

Bemerkungen: Fixierung der linken RY-Tür bei 90° wird empfohlen.

Türanschlagwechsel bei RW. Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

3er Kombination

RF 461 / RW 466 / RC 462

Nutzungseinschränkung: Die Türen von RW und RC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.

Installationszubehör: 1 x RA 460 000 SxS* (zwischen RF und RW),

1 x RA 460 013 ZH* (zwischen RW und RC)

Bemerkungen: Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

Abstand maximal

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.

Installationszubehör: 2x RA 460 000 SxS*.

Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Abstand groß genug, um alle Türen gleichzeitig öffnen zu können. Türanschlagwechsel bei RW 466.

Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.



Abstand $\geq$ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Nutzungseinschränkung: Bei gleichzeitigem Öffnen, kollidieren die mittleren Türen.
Installationszubehör: 2x RA 460 000 SxS*.

Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen ist größer als 160 mm. Türanschlagwechsel bei RW.
 Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.



Abstand $\leq$ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen können möglicherweise nicht gleichzeitig geöffnet werden, aber nacheinander.

Installationszubehör: 2x RA 460 000 SxS*, 1x RA 460 013 ZH*.

Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen mit einer formstabilen Wange dazwischen. Da der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen kleiner als 160 mm ist, wird die seitliche Zusatzheizung benötigt. Türanschlagwechsel bei RW.
 Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.



4er Kombination

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.
Installationszubehör: 2x RA 460 000 SxS*, 1x RA 460 013 ZH*.

Bemerkungen: Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.
 Türanschlagwechsel bei RF 471 und RW 466. Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.



4er Kombination - Alternative

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Nutzungseinschränkung: Wenn eine der mittleren Türen geöffnet ist, kann die jeweilige äußere nicht geöffnet werden.

Installationszubehör: 1x RA 460 000 SxS* (zwischen RF 463 und RW 466).
 2x RA 460 013 ZH* (zwischen RF's und RW/RC).

Bemerkungen: Die mittleren Geräte sind als Side-by-Side verbunden. Für die Verbindung der anderen Geräte werden seitliche Zusatzheizungen benötigt. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

Fußnote:

*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau

*ZH Seitliche Zusatzheizung

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät
		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304
Verkleidung					
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.		RA 421 912	RA 421 910	RA 421 712	RA 421 911
Preis	(EUR)				
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.		RA 428 912	RA 428 910	RA 428 712	RA 428 911
Preis	(EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Preis	(EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Preis	(EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.					
Preis	(EUR)				
RA 420 010 Türschloss für RW414 und RW464					
Lüftungsgitter					
Edelstahl.		RA 464 910	RA 464 910	RA 464 710	RA 464 911
Preis	(EUR)				
Einrichtung Weinklimaschränke					
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.					
Preis	(EUR)				
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.					
Preis	(EUR)				
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.					
Preis	(EUR)				
RA 430 000 Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.					
Griffe					
RA 425 110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.				•
RA 425 710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB 472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.			•	
RA 425 910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB/RY 492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.	•	•		
Sonstiges					
RA 430 100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	•	•	•	•
RA 448 220	Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag				
ET 625 365	Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil)	•	•	•	•

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400



Gerätebezeichnung	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank
	RW 466 364	RW 414 364	RW 466 304	RW 414 304
Verkleidung				
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.			RA 421 610	RA 421 110
Preis (EUR)				
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.			RA 428 610	RA 428 110
Preis (EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.	RA 421 611	RA 421 111		
Preis (EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.	RA 421 612	RA 421 112		
Preis (EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.	RA 428 611	RA 428 111		
Preis (EUR)				
RA 420 010 Türschloss für RW414 und RW464	•	•	•	•
Lüftungsgitter				
Edelstahl.	RA 464 611	RA 464 111	RA 464 611	RA 464 111
Preis (EUR)				
Einrichtung Weinklimaschränke				
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.	RA 491 661	RA 491 161	RA 491 661	RA 491 161
Preis (EUR)				
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.	RA 492 660	RA 492 160	RA 492 660	RA 492 160
Preis (EUR)				
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.	RA 493 060	RA 493 060	RA 493 060	RA 493 060
Preis (EUR)				
RA 430 000 Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.	•	•	•	•
Griffe				
RA 425 110 Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•	•
RA 425 710 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB 472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.				
RA 425 910 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB/RV 492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.				
Sonstiges				
RA 430 100 Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.				
RA 448 220 Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag				
ET 625 365 Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil)	•	•	•	•



RB 289 203

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus
- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Glasschale
- 1 Eiswürfelschale
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 1/3, ungelocht
- 1 Gastronorm-Deckel aus Edelstahl GN 1/3

Sonderzubehör

- GN 114 130**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.
- GN 114 230**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.
- GN 144 130**
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.
- GN 144 230**
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.
- GN 410 130**
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.
- GN 410 230**
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.
- RA 430 100**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit

Vario Kühl- und Gefrierkombination

Serie 200

RB 289

- Einzigartiges Nutzungskonzept:
 - Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar, Tablare mit maximaler Tiefe sowie integrierte Vorrichtungen für diverse Behälter
 - Bequemer Zugriff: voll ausziehbare Tablare und Schubladen
 - Optimale Einsicht: durchdachtes Lichtkonzept, Verwendung von Glas und transparenten Materialien
 - Effizientes Vorbereiten, Zubereiten und Aufbewahren mit den Gaggenau Geräten: Integration von Gastronorm-Behältern
- Vergrößerter Innenraum mit 245 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
- Vier Klimazonen inkl. zwei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 128 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-Verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 voll ausziehbar und 1 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur Aufbewahrung von Glasschale.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur optimalen Raumnutzung und Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Frishkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frishkühlschublade nahe 0 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 voll ausziehbare Frishkühlschublade nahe 0 °C, feuchteoptimiert.
Ideal für Obst und Gemüse.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzinhalt 56 Liter.

Gefrieren

Nutzinhalt 61 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefriererraum.
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 236 kWh/Jahr.
Schallleistung 41 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Gerätesockelrücksprung 90 mm.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 22 kg.
Tür unten 22 kg.
Notwendiges Spaltmaß zwischen Möbeltürfronten 4 mm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,12 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

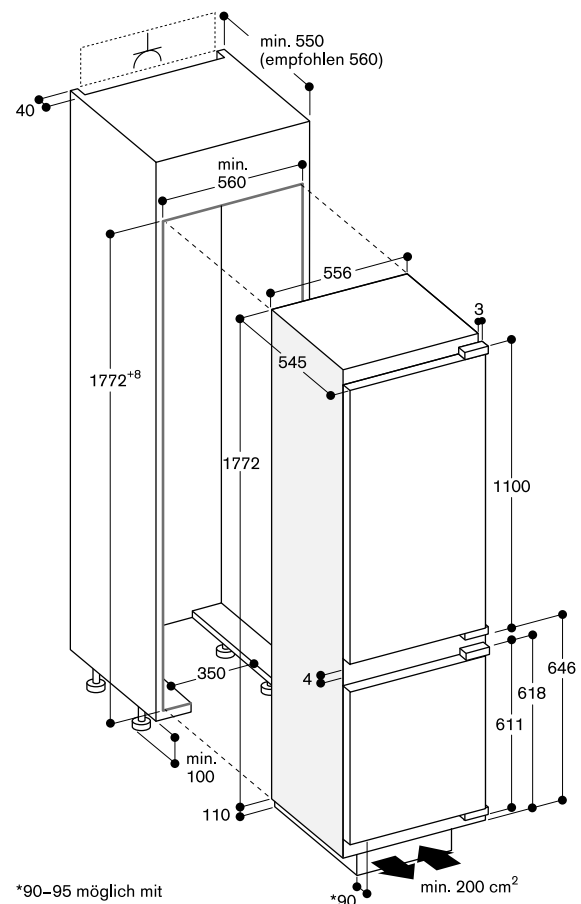

*90–95 möglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849

**RB 287 203**

voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus
- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Glasschale
- 1 Eiswürfelschale
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 1/3, ungelocht
- 1 Gastronorm-Deckel aus Edelstahl GN 1/3

Sonderzubehör**GN 114 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3.

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Vario Kühl- und Gefrierkombination**Serie 200****RB 287**

- Einzigartiges Nutzungskonzept:
 - Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar, Tablare mit maximaler Tiefe sowie integrierte Vorrichtungen für diverse Behälter
 - Bequemer Zugriff: voll ausziehbare Tablare und Schubladen
 - Optimale Einsicht: durchdachtes Lichtkonzept, Verwendung von Glas und transparenten Materialien
 - Effizientes Vorbereiten, Zubereiten und Aufbewahren mit den Gaggenau Geräten: Integration von Gastronorm-Behältern
- Vergrößerter Innenraum mit 258 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzhalt 186 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-Verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und 1 voll ausziehbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur Aufbewahrung von Glasschale.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
2 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
1 Gemüseschublade.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur optimalen Raumnutzung und Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Gefrieren

Nutzhalt 72 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 25 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 237 kWh/Jahr.
Schallleistung 39 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Gerätesockelrücksprung 90 mm.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 22 kg, Tür unten 22 kg.
Notwendiges Spaltmaß zwischen Möbeltürfronten 4 mm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,12 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

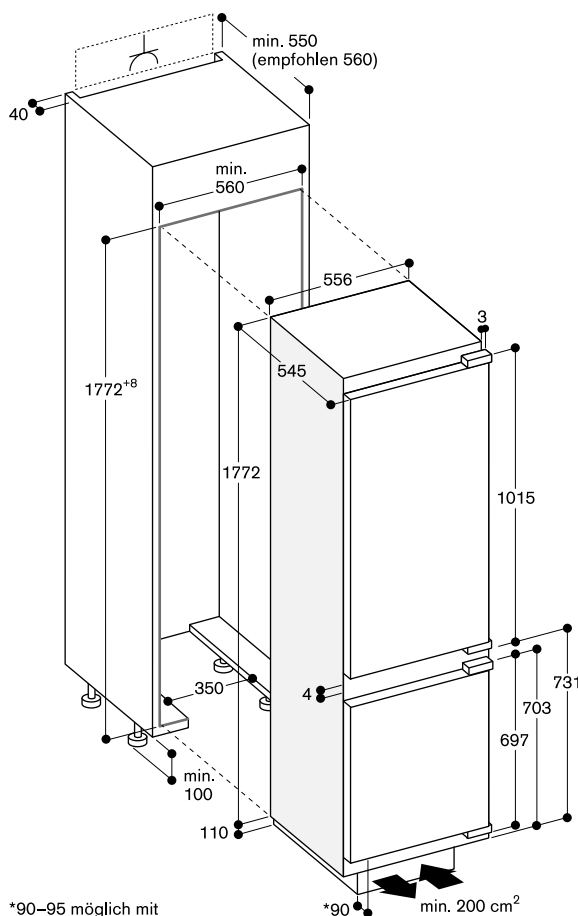

*90-95 möglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849

**RC 289 203**

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Glasschale
- 1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl GN 1/3, ungelocht
- 1 Gastronorm-Deckel aus Edelstahl GN 1/3

Sonderzubehör**GN 114 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 144 130

Gastronorm-Behälter, antihafbeschich-
tet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschich-
tet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3.

GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3.

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Vario Kühlgerät Serie 200**RC 289**

- Einzigartiges Nutzungskonzept:
 - Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar, Tablare mit maximaler Tiefe sowie integrierte Vorrichtungen für diverse Behälter
 - Bequemer Zugriff: voll ausziehbare Tablare und Schubladen
 - Optimale Einsicht: durchdachtes Lichtkonzept, Verwendung von Glas und transparenten Materialien
 - Effizientes Vorbereiten, Zubereiten und Aufbewahren mit den Gaggenau Geräten: Integration von Gastronorm-Behältern
- Vergrößerter Innenraum mit 302 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
- Drei Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauf Funktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.

Kühlen

Nutzinhalt 225 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit maximaler Tiefe, voll ausziehbar.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 voll ausziehbar und 2 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur Aufbewahrung von Glasschale.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
2 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur optimalen Raumnutzung und Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Frischkühlen nahe 0 °C

2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, feuchteoptimiert.
Ideal für Obst und Gemüse.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzinhalt 77 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 133 kWh/Jahr.
Schalleistung 39 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Gerätesockelrücksprung 90 mm.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,12 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

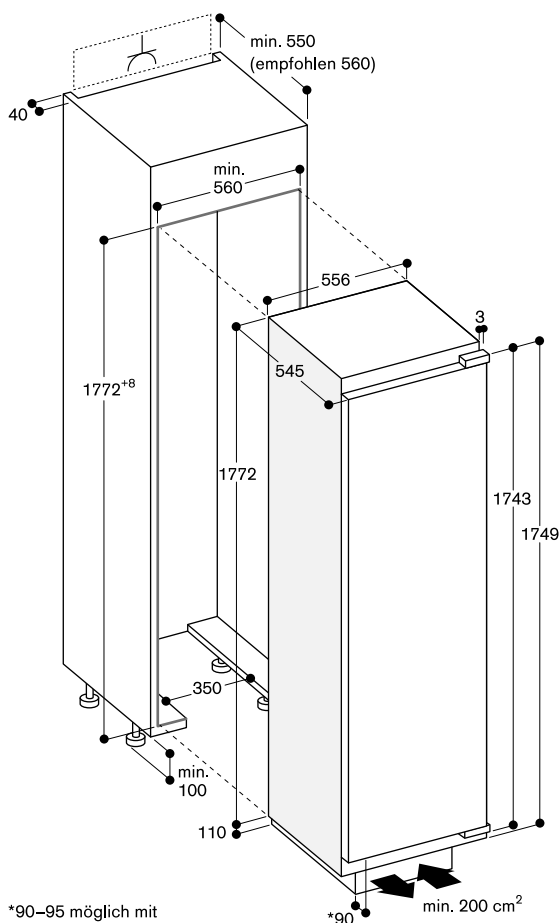

*90-95 möglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849



RF 287 202

voll integrierbar

Nischenbreite 56 cm,

Nischenhöhe 177.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Kälteakkus

1 Eiswürfelschale

Vario Gefriergerät Serie 200

RF 287

- Vergrößerter Innenraum mit 210 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas entnehmbar
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 289 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.

Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Gedämpftes Türeinzugssystem

ab 20° Türöffnungswinkel,

im Türscharnier integriert.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.

Temperatur verstellbar von -16 °C bis

-24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 18 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 20 Std.

5 Gefrierschubladen, davon 1 extra

groß.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

zwischen den Gefrierschubladen.

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

mit transparenter Frontklappe.

Alle Schubladen und Abstellflächen

aus Sicherheitsglas sind entnehmbar.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer

Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Energieverbrauch 242 kWh/Jahr.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°,

fixierbar auf 90°.


Gerätesockelrücksprung 90 mm.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 30 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,12 kW.

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

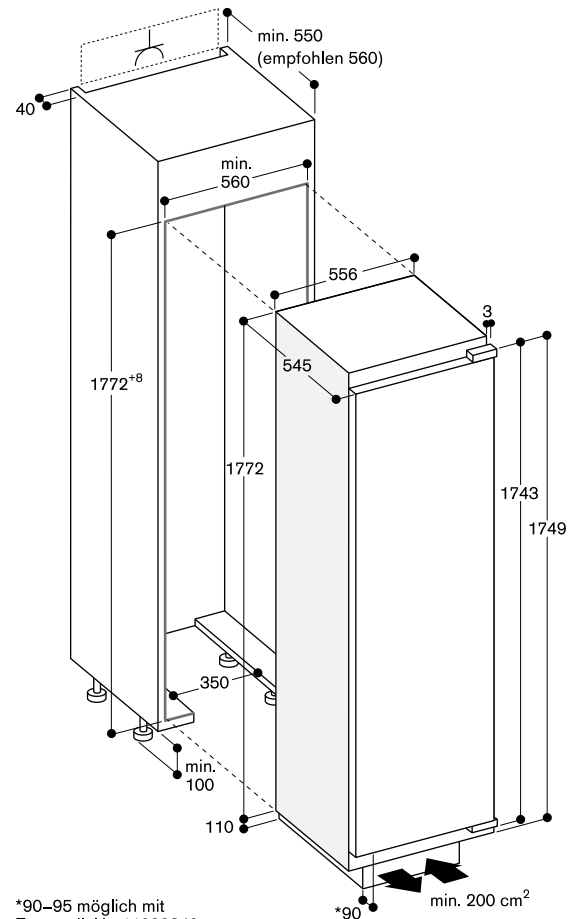

*90–95 möglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849



RS 295 355

mit Frischkühlen nahe 0 °C
freistehend, Vollglastür in Gaggenau
Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus
- 1 Anschlussschlauch
- 1 Eierablage

Sonderzubehör

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungs-
anzeige.

Side-by-Side Serie 200

RS 295

- Vier Klimazonen inkl. Frischkühlen
nahe 0 °C und Frischkühlen
- Nutzinhalt 541 Liter
- Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss für Wasserzulauf
- Beleuchtete Ausgabe für Eis,
Crushed Ice und gekühltes Wasser

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus.

Kühlen

Nutzinhalt 368 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Dynamische Kälteverteilung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis
+8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar, 1 sogar ohne
Entnahme verstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für
4 Flaschen, entnehmbar.
2 große Türabsteller für Flaschen,
davon 1 höhenverstellbar.
4 Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar.
LED-Beleuchtung.
1 Schublade über die volle Breite.
Aktivkohleluftfilter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 Frischkühlschublade über die volle
Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 26 Liter.

Frischkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle
Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Nutzinhalt 158 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis
-24 °C.
Großer 4-Sterne Gefrierraum.
2 kleine 2-Sterne Bereiche.
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 höhenverstellbar.
2 große Gefrierschubladen.
Alle Schubladen und Abstellflächen
aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
4 Türabsteller.
LED-Beleuchtung.

Eis- und Wasserausgabe

Beleuchtung, separat zuschaltbar.
Auch für große Gläser geeignet.
Eisbereiter integriert im Gefrierraum,
mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed-Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 2.3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1 Liter.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 348 kWh/Jahr.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Notwendiger Wandabstand 11 mm.
Vordere und hintere Rollen sind
frontseitig um 15 mm höhenverstellbar.
Türöffnungswinkel beider Türen 122°,
Gefrierraum bereits bei 90° nutzbar.
Anschlussdose und Absperrventil
müssen seitlich neben dem Gerät
geplant werden und immer zugänglich
sein.
Bei einem Wasserdruck über
0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer
zwischen Trinkwasseranschluss und
Schlauch-Set installieren.
Leergewicht 170 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 0,190 kW.
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit
3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

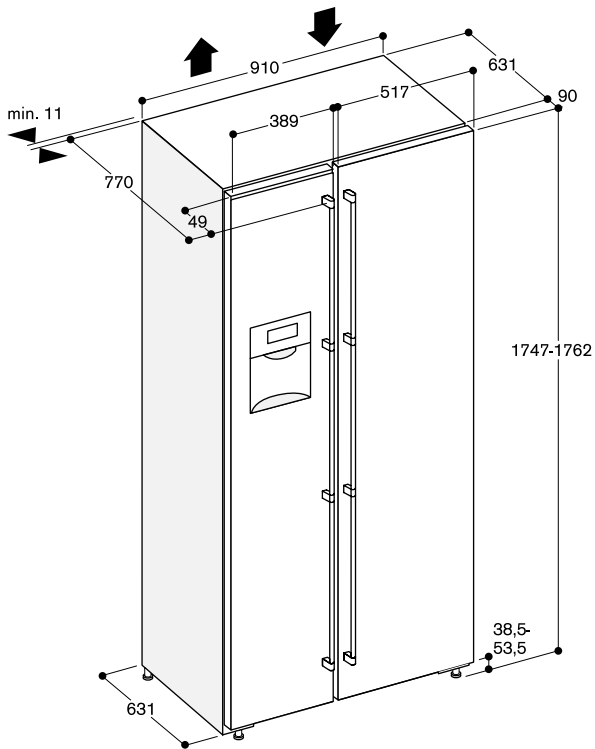

Tür öffnet 122° bei freistehendem oder korpusbündig integriertem Gerät.




Bei Integration neben einer seitlichen Wand müssen links ein Abstand von 250 mm und rechts von 318 mm vorgesehen werden, damit Eisbereiter und Schubladen entnommen werden können.
Bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 88 mm zulässig. Die Schubladen können nicht entnommen werden.



Bei Vollintegration müssen seitliche Abstände von 84 mm vorgesehen werden (bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 39 mm zulässig). Bei 90° Türöffnung kann der Eisbereiter entnommen werden. Eine Entnahme der Schubladen ist bei einer Türöffnung von 122° möglich.

Ansicht von hinten

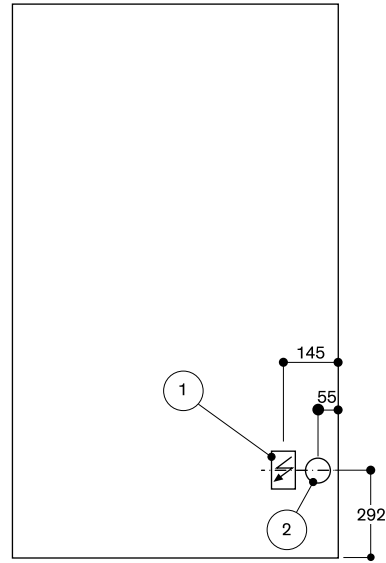

- (1) Stromanschluss am Gerät
- (2) Wasseranschluss am Gerät



RB 292 311

mit Frischkühlen
freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren
Breite 70 cm, Höhe 200 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus
- 1 Beerenschale
- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Glasschale
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination Serie

200

RB 292

- Vier Klimazonen inkl. Frischkühlen
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 395 Liter

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Aktivkohleluftfilter.
Seitenwände und Dach aus Edelstahl.

Kühlen

Nutzinhalt 267 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis
+8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar.
Helle Innenraumbeleuchtung mit
blendfreien Leuchtelementen, seitlich
integriert.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
5 Türabsteller.

Frischkühlen

1 Feuchteschublade für Gemüse über
die volle Breite, manuell regelbar.
1 Frischkühl Schublade über die volle
Breite.
Nutzinhalt 36 Liter.

Gefrieren

Nutzinhalt 92 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis
-24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
3 Gefrierschubladen.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 284 kWh/Jahr.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Türanschlag rechts, wechselbar.
Notwendiger Wandabstand 20 mm.
Türöffnungswinkel 125°,
fixierbar auf 90°.
Seitlicher Abstand scharnierseitig bei
90° Türöffnung 90 mm,
bei 125° Türöffnung 400 mm und
griffseitig von 65 mm nötig.
Bei Integration in eine Küchenzeile
muss der Korpus des Gerätes vorne
15 mm überstehen. Alternativ kann an
der Scharnierseite eine um 15 mm
zurückversetzte Passleiste mit einer
Breite von min. 30 mm verwendet
werden.
Vorderfüße höhenanpassbar,
Rollen hinten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,15 kW.
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker.

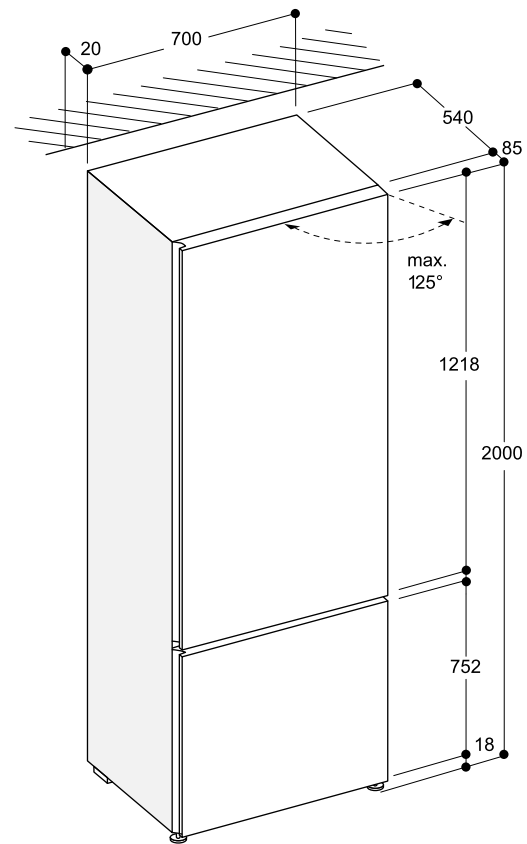

**RB 282 204**

mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus
- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination**Serie 200****RB 282**

- Drei Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Innovatives Abtaukonzept:
 - Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem
 - Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung
 - Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 270 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Kühlen

Nutzinhalt 209 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Nutzinhalt 61 Liter.
Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 26 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 225 kWh/Jahr.
Schallleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 14 kg.
Tür unten 19 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

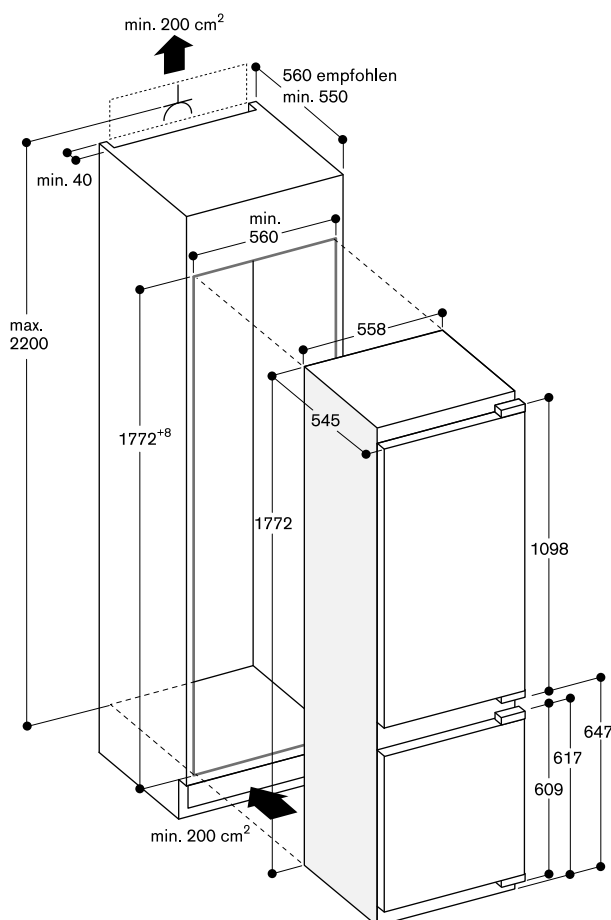



RT 282 203

mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination

Serie 200

RT 282

- Drei Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 286 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 252 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
5 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
1 Gemüseschublade.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frishkühlen

1 Frishkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Nutzinhalt 34 Liter.
Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 22 Std.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 209 kWh/Jahr.
Schallleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3m mit Stecker.

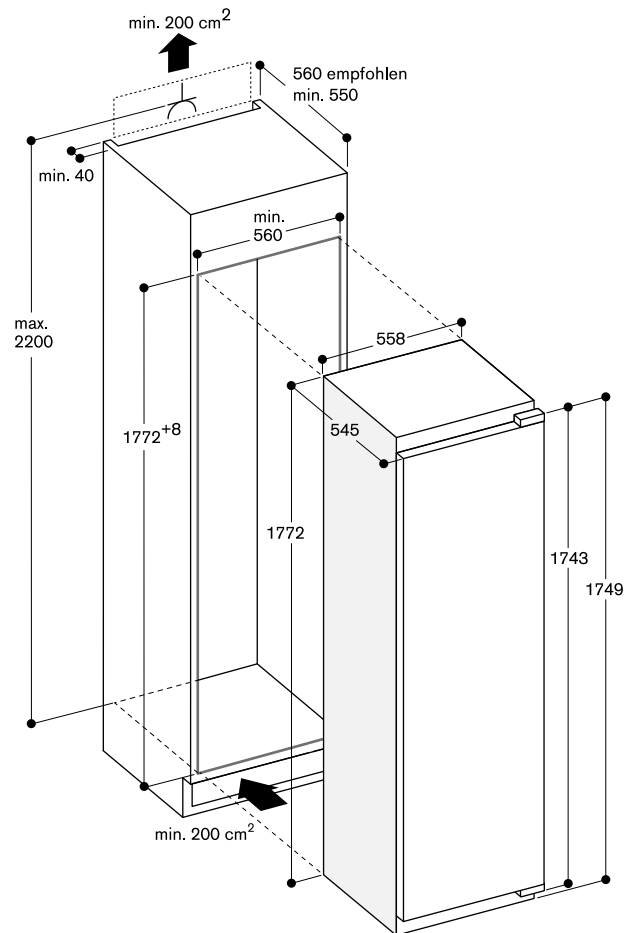

**RC 282 203**

mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühlgerät Serie 200**RC 282**

- Zwei Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 319 Liter
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Aktivkohleluftfilter.

Kühlen

Nutzinhalt 319 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 voll ausziehbar und 6 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
2 große Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
1 Gemüseschublade.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 116 kWh/Jahr.
Schallleistung 37 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 16 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3m mit Stecker.

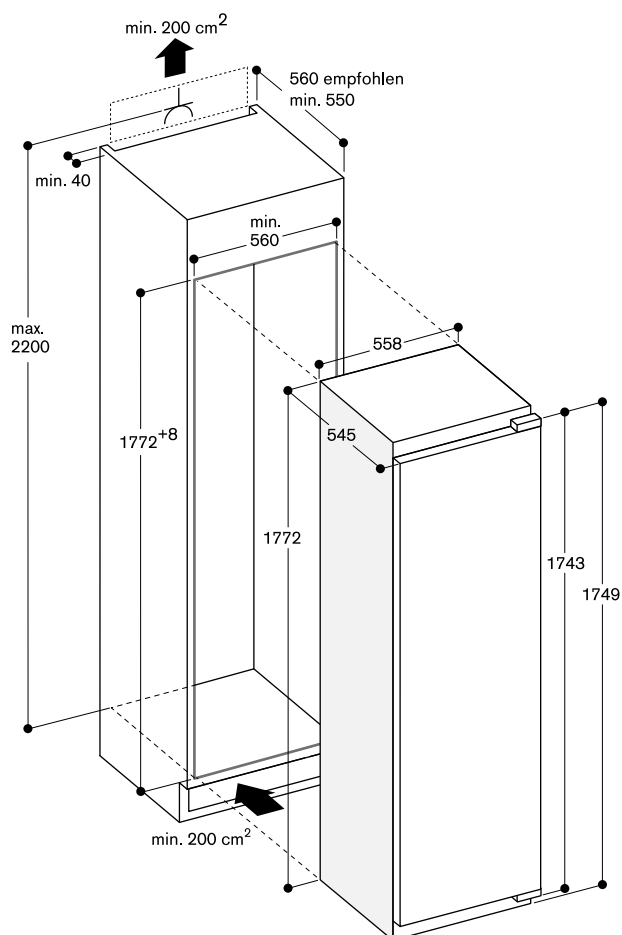



RF 282 303

voll integrierbar

Nischenbreite 56 cm,

Nischenhöhe 177.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Kälteakkus

1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200

RF 282

- Nutzinhalt 211 Liter
- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas entnehmbar
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.

Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Gedämpftes Türeinzugssystem

ab 20° Türöffnungswinkel,

im Türscharnier integriert.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausstattung

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.

Temperatur verstellbar von -16 °C bis

-24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 20 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 22 Std.

5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.

Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind entnehmbar.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Energieverbrauch 243 kWh/Jahr.

Schallleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°,


fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 30 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,12 kW.

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

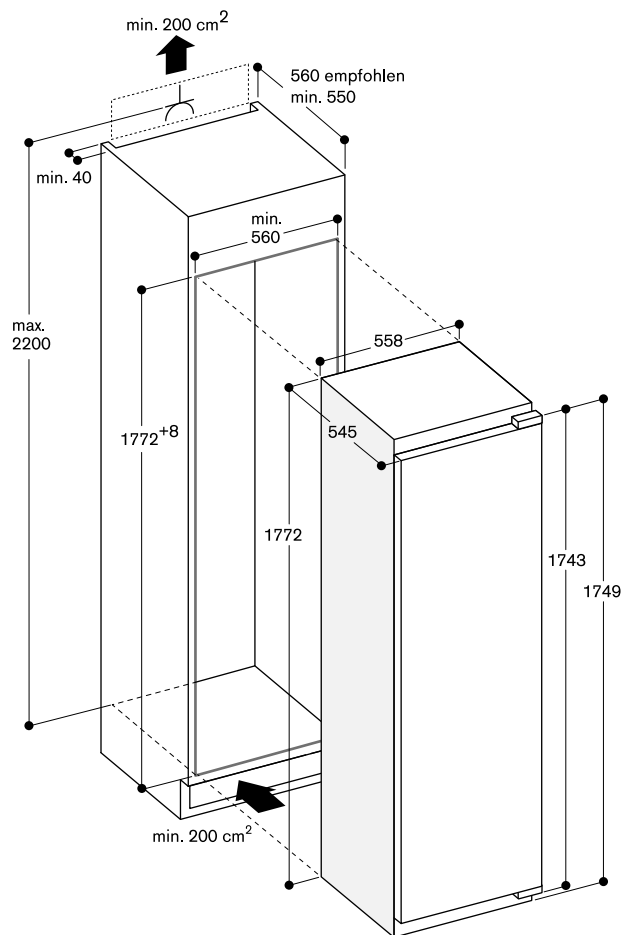

**RT 242 203**

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 140 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RT 242

- Drei Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 204 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 130 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 3 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 59 Liter.

Gefrieren

Nutzinhalt 15 Liter.
Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 2.5 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 196 kWh/Jahr.
Schallleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3m mit Stecker.

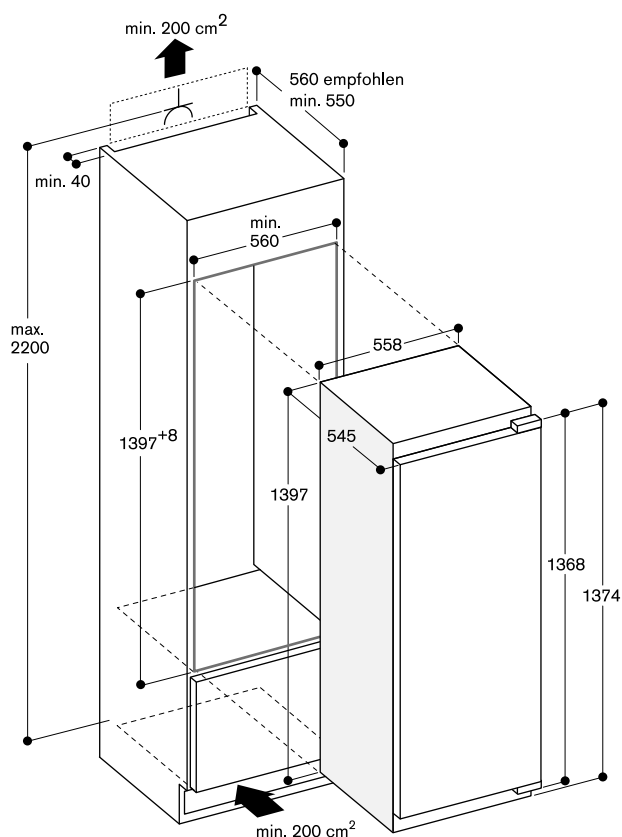



RC 242 203

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 140 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühlergerät Serie 200

RC 242

- Zwei Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 222 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 163 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 59 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 124 kWh/Jahr.
Schallleistung 37 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

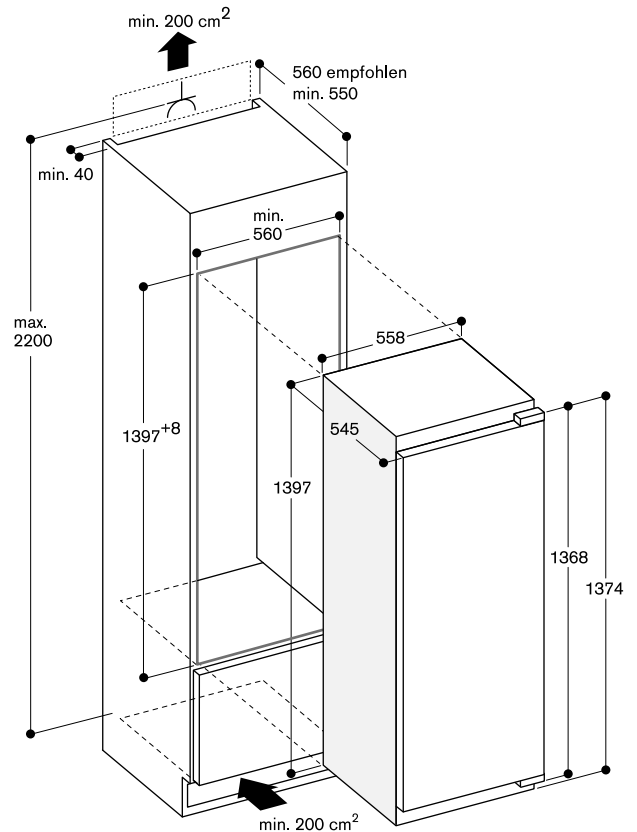

**RT 222 102**

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination Serie**200****RT 222**

- Drei Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 169 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 95 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 2 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
2 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 59 Liter.

Gefrieren

Nutzinhalt 15 Liter.
Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Schallleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

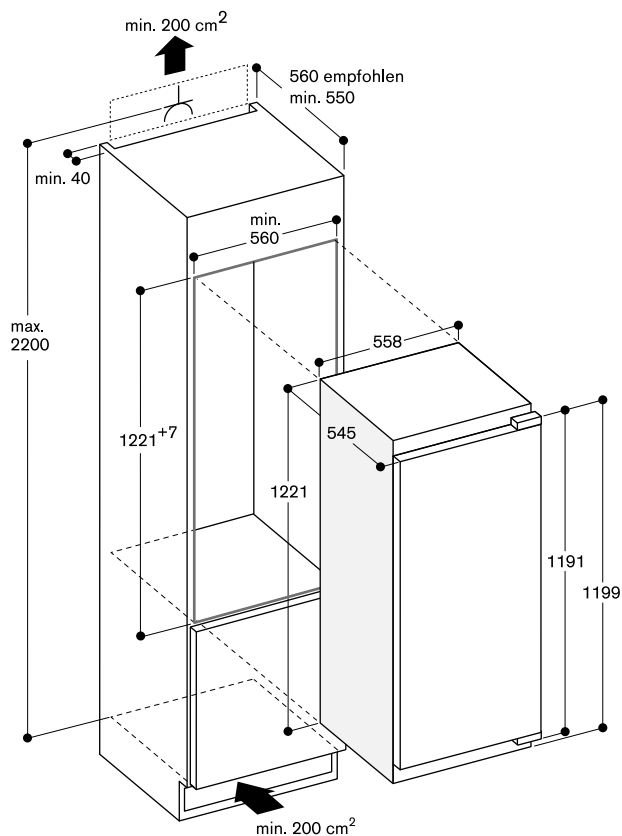



RC 222 101

mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör

RA 430 100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühlgerät Serie 200

RC 222

- Zwei Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 187 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 128 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
2 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 59 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Schallleistung 37 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

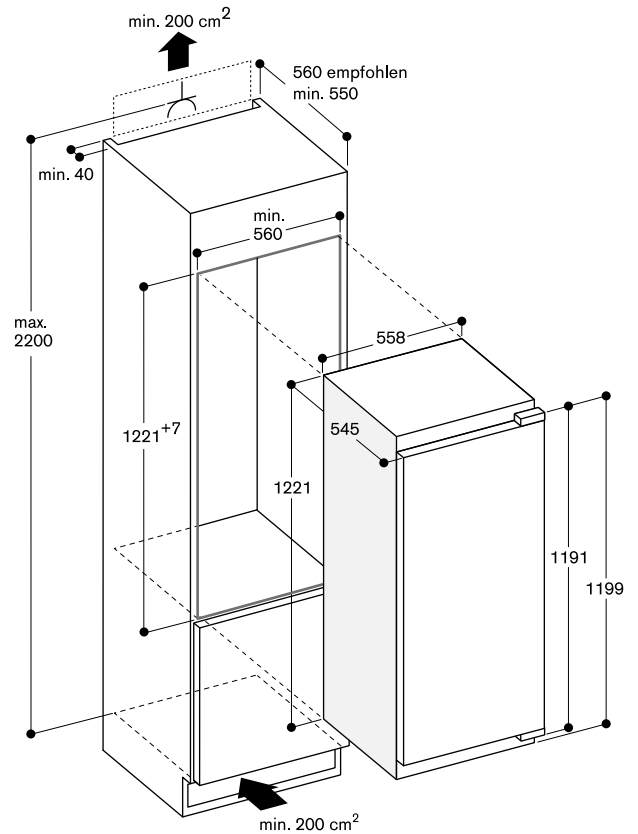

**RT 222 203**

mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablagen
- 1 Wein- und Champagner-Rack
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination Serie**200****RT 222**

- Drei Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 195 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 180 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frishkühlen

1 Frishkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Nutzinhalt 15 Liter.
Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,4 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 172 kWh/Jahr.
Schallleistung 37 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

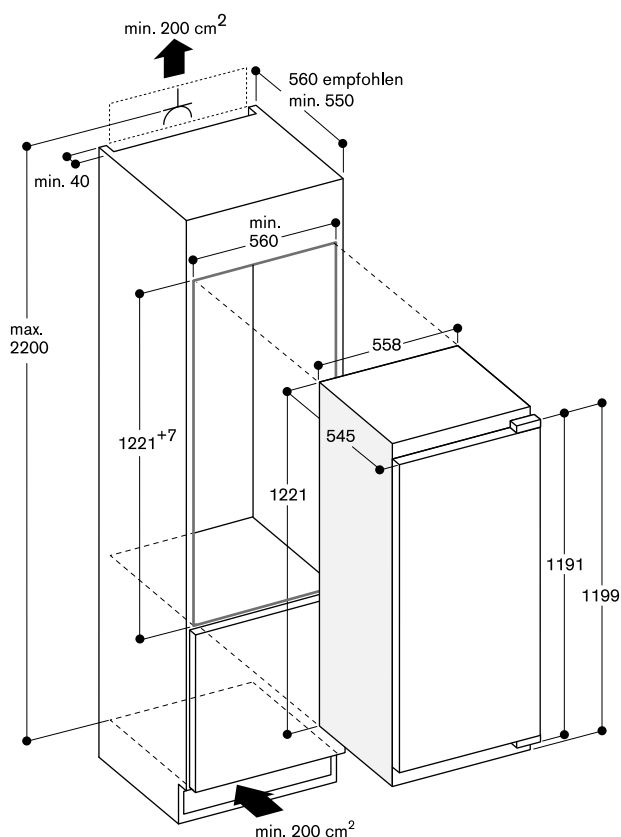



RC 222 203

mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühlgerät Serie 200

RC 222

- Zwei Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Nutzinhalt 211 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzinhalt 211 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 5 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.

Frischkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 105 kWh/Jahr.
Schallleistung 33 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

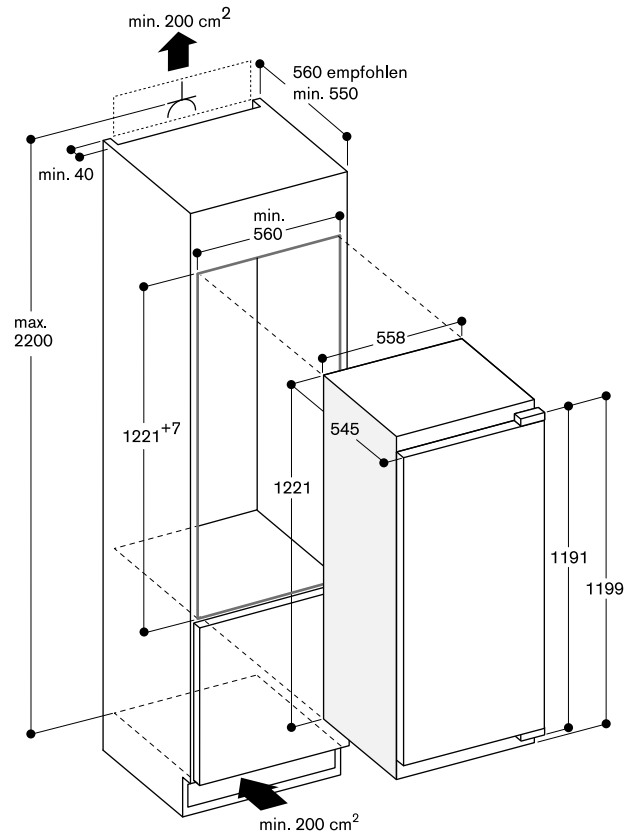

**RT 200 202**

voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör**RA 430 100**

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RT 200

- Nutzinhalt 123 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel,
im Türscharnier integriert.

Kühlen

Nutzinhalt 108 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 1 höhenverstellbar.
1 Auszugsschale.
1 Gemüsefach.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
2 Türabsteller.
Helle Innenraumbeleuchtung.

Gefrieren

Nutzinhalt 15 Liter.
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 140 kWh/Jahr.
Schallleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm:
100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm:
150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

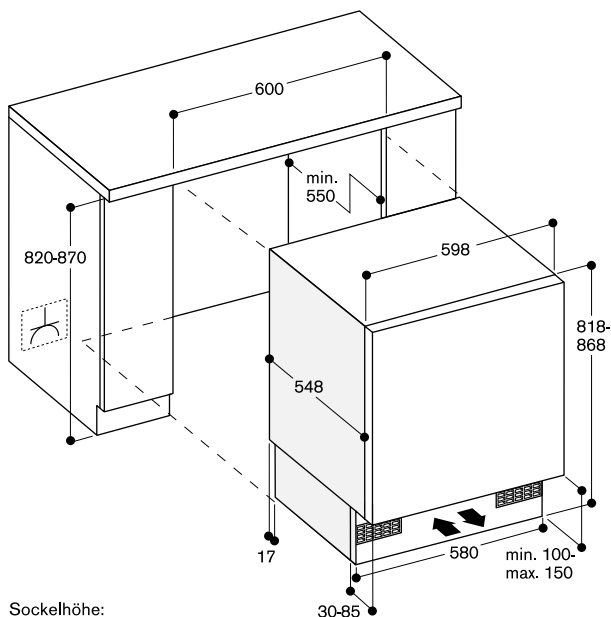**Sockelhöhe:**

- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm



RC 200 202

voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage

Sonderzubehör

RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit

Kühlgerät Serie 200

RC 200

- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 200 (Side-by-Side)
- Nutzinhalt 137 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel,
im Türscharnier integriert.

Kühlen

Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 höhenverstellbar.
1 Auszugsschale.
1 Gemüsefach.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
2 Türabsteller.
Helle Innenraumbeleuchtung.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 92 kWh/Jahr.
Schalleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm:
100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm:
150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

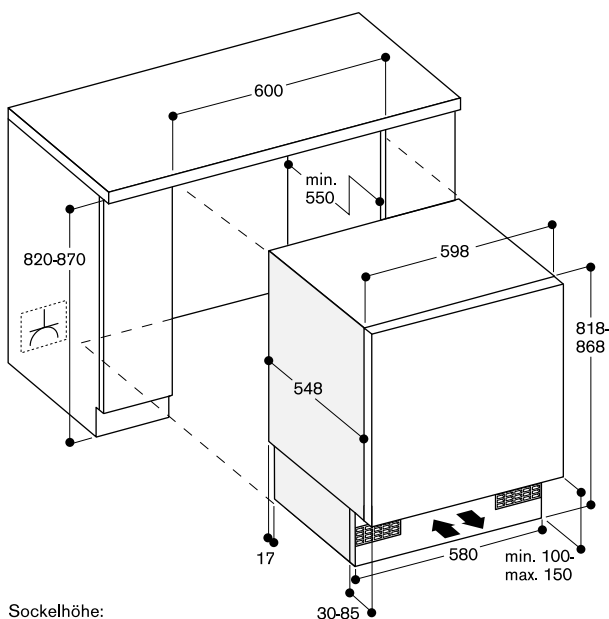

Sockelhöhe:

- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm



RF 200 202

voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Kälteakkus
1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200

RF 200

- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 200 (Side-by-Side)
- Nutzinhalt 98 Liter
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel,
im Türscharnier integriert.
Alarm bei Störung.

Gefrieren

Schnell-Gefrieren.
Temperaturbereich verstellbar.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 23 Std.
3 Gefrierschubladen.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Schalleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm:
100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm:
150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

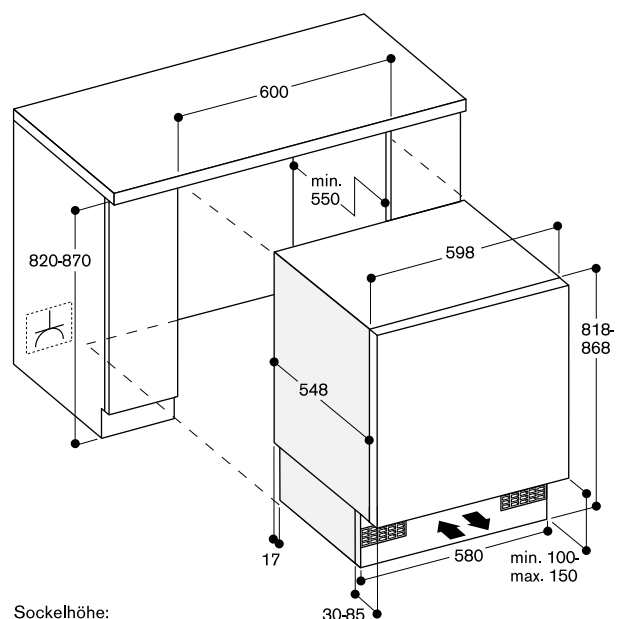

Sockelhöhe:

- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm



RW 466 364

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm

RW 466 304

voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213.4 cm

Installationszubehör

RA 420 010

Türschloss für RW 414 und RW 464.

RA 421 610

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 611

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte, Linksan-
schlag, Frontdicke 19 mm.

RA 421 612

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsan-
schlag, Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 610

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 611

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt
bei Griff-an-Scharnier oder Scharnier-
an-Scharnier Installation. Kann
entfallen, wenn der Abstand zwischen
den Geräten größer als 160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 611

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

Vario Weinklimaschrank Serie 400

RW 466

- Drei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Fünf voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität 99/99 Flaschen

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Ausstattung

Nutzzinhalt 366/366 Liter.
Kapazität 99/99 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 9 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung
(12 Flaschenablagen) können bis zu
12 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12 Flaschen-
ablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.

Sonderzubehör

RA 430 000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA 492 660

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.

Für 61 cm breite Geräte.

RA 493 060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
1 Stück.

RA 491 661

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A/A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis G.
Energieverbrauch 171/171 kWh/Jahr.
Schallleistung 42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht
73/73 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,131/0,131 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

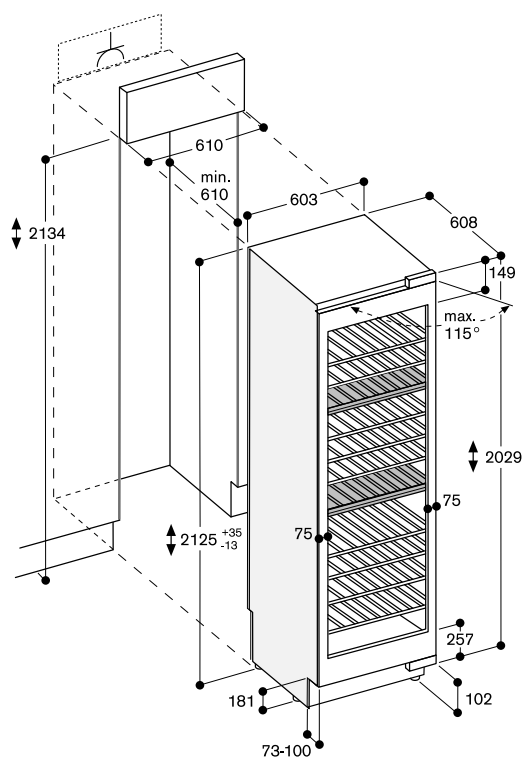


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

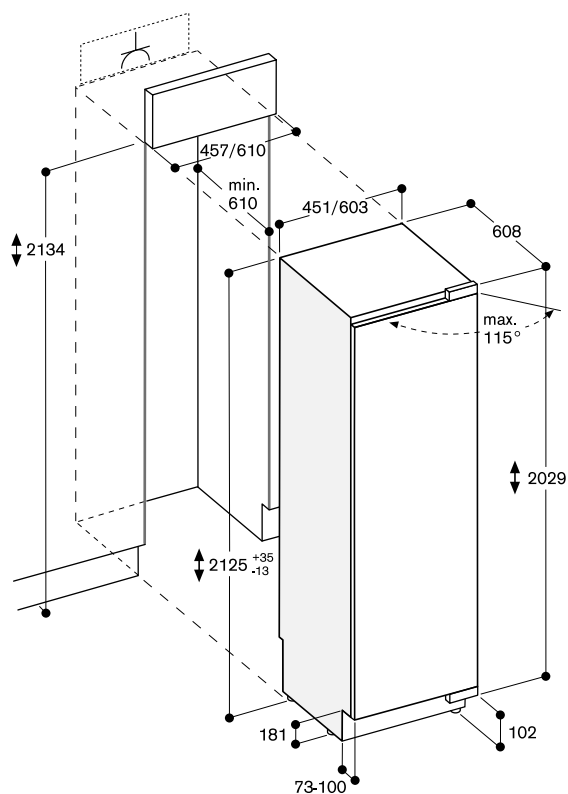

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

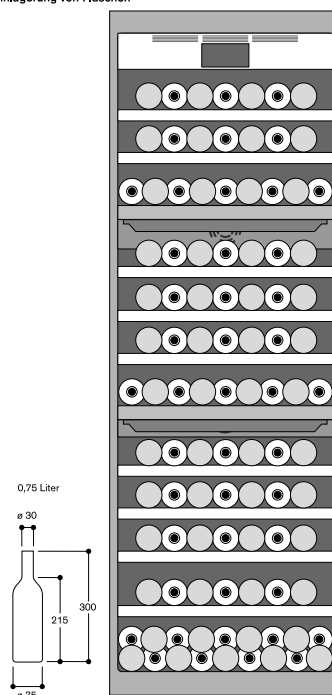



RW 414 364

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RW 414 304

voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Installationszubehör

RA 420 010

Türschloss für RW 414 und RW 464.

RA 421 110

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 421 111

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA 421 112

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 428 110

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 428 111

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 464 111

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Vario Weinklimaschrank Serie 400

RW 414

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Fünf voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen von Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität 70/70 Flaschen

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Ausstattung

Nutzzinhalt 269/269 Liter.
Kapazität 70/70 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 10 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung
(12 Flaschenablagen) können bis zu
6 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13 Flaschen-
ablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.

Sonderzubehör

RA 430 000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA 492 160

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.

Für 45,7 cm breite Geräte.

RA 493 060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
1 Stück.

RA 491 161

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A/A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis G.
Energieverbrauch 167/167 kWh/Jahr.
Schallleistung 42/42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht
76/76 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 324 – 331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,121/0,121 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

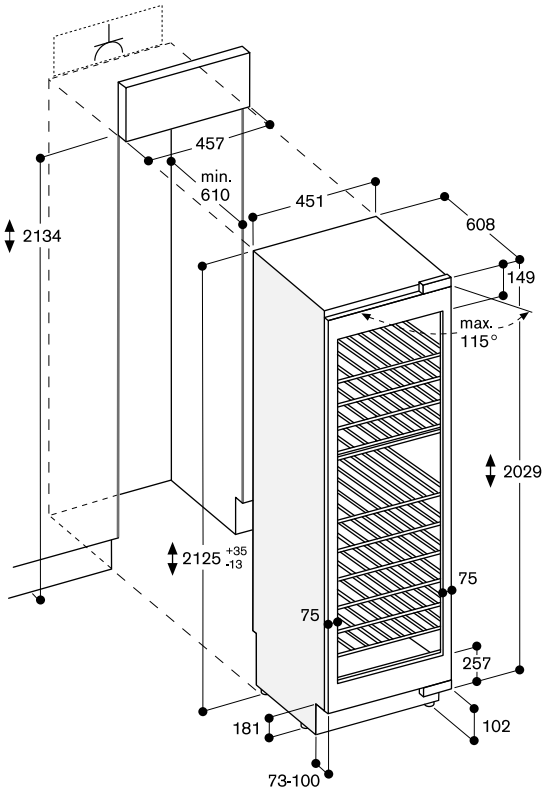


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

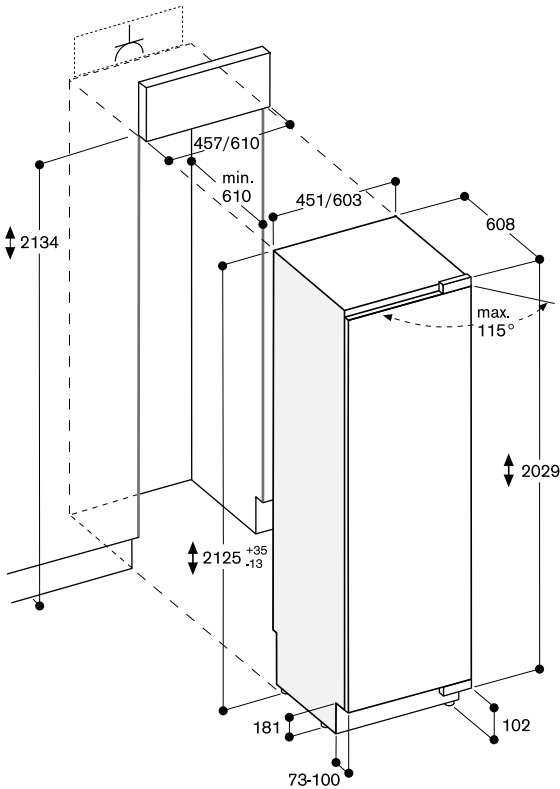

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

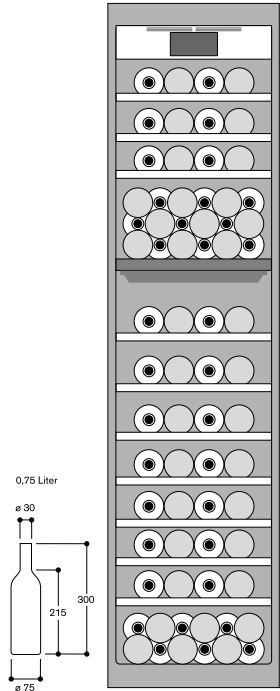



RW 282 260

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177.2 cm

Sonderzubehör

RA 050 220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank

RW 282

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kapazität 80 Flaschen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung

Nutzinhalt 254 Liter.
Kapazität 80 Flaschen (0,75-l-Standard- flaschenformen).
10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis G.
Energieverbrauch 163 kWh/Jahr.
Schallleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm/ max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklima- schrankes mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank, müssen diese eine Seitenwandheizung haben, um Kondensation zu vermeiden.
Ohne eine Seitenwandheizung muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m, steckbar.

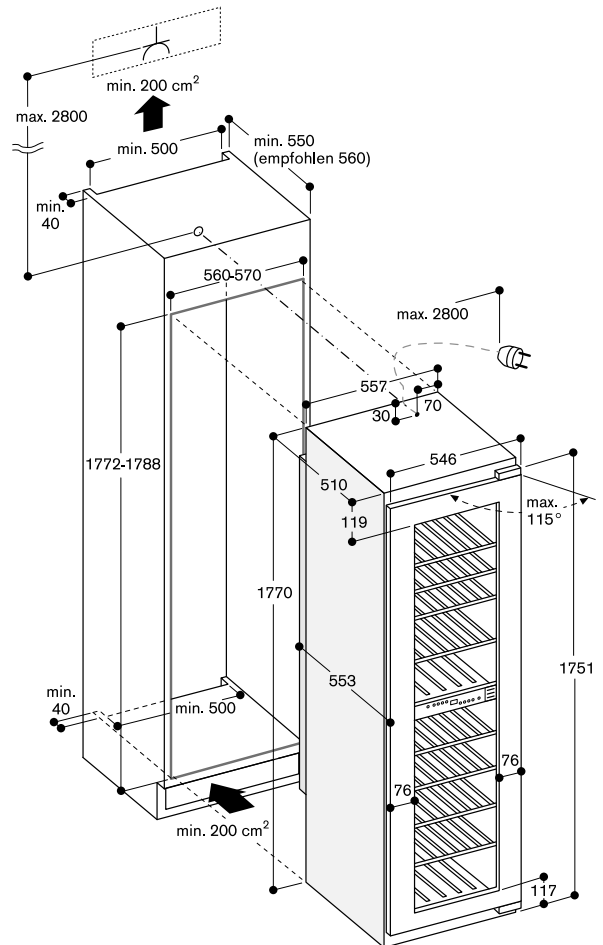

Einlagerung von Flaschen

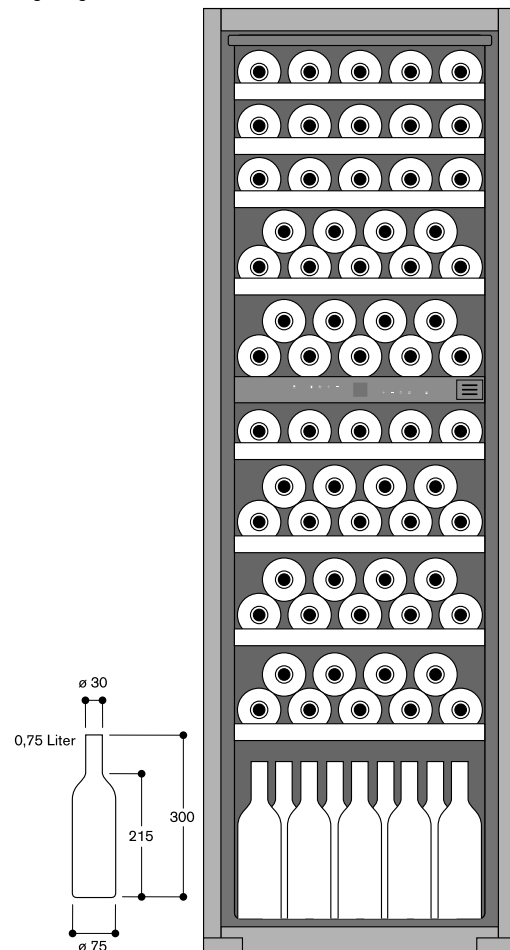

**RW 222 260**

voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122 cm

Sonderzubehör

RA 050 220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank**RW 222**

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kapazität 48 Flaschen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugsystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung

Nutzhalt 158 Liter.
Kapazität 48 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
6 Flaschenablagen, davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis G.
Energieverbrauch 152 kWh/Jahr.
Schallleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm/ max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank, müssen diese eine Seitenwandheizung haben, um Kondensation zu vermeiden.
Ohne eine Seitenwandheizung muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m, steckbar.

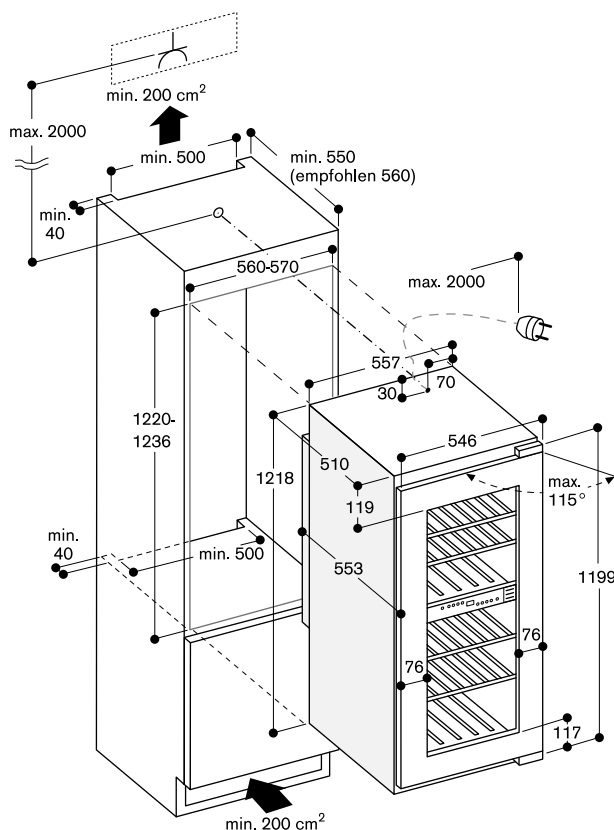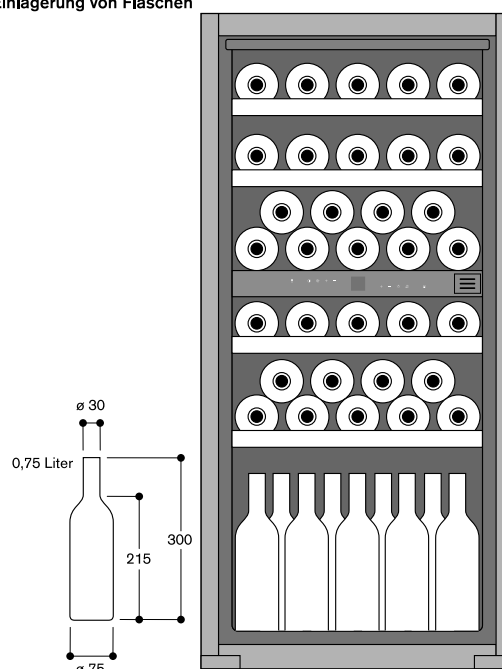**Einlagerung von Flaschen**



RW 404 261

unterbaufähig, Glastür mit Edelstahlrahmen

Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Sonderzubehör

RA 050 220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA 097 600

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau von zwei unterbaufähigen
Weinklimaschränken

Weinklimaschrank

RW 404

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Tür abschließbar
- Kapazität 34 Flaschen
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Sensortasten.

Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem im
Türscharnier integriert.

1 Aktivkohleluftfilter für beide
Klimazonen.

UV-Schutz.

Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Nutzhalt 94 Liter.

Kapazität 34 Flaschen (0,75l-Standard-
flaschenformen).

5 Flaschenablagen,
davon 3 ausziehbar.

Lagerung von Magnum-Flaschen
möglich.

LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis G.

Energieverbrauch 144 kWh/Jahr.

Schallleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Höhenverstellbare Füße.

Türöffnungswinkel fixierbar auf 95°.

Bei Integration neben einer seitlichen
Wand einen Abstand scharnierseitig
von 150 mm vorsehen.


Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,13 kW.

Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker.

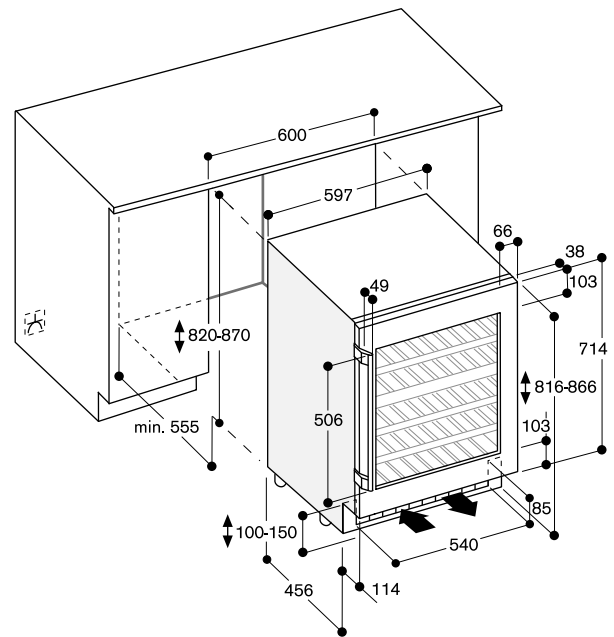

Einlagerung von Flaschen

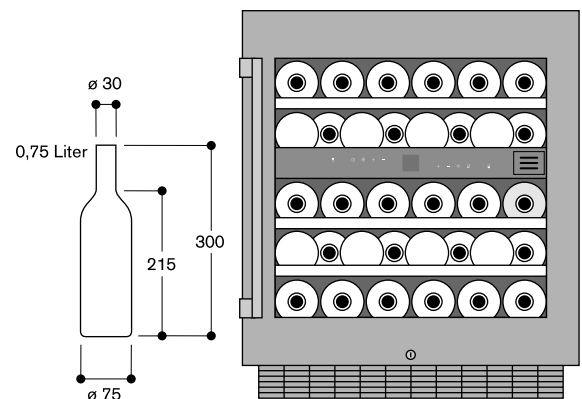

**RW 402 261**

unterbaufähig, Glastür mit Edelstahlrahmen
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Sonderzubehör

RA 050 220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA 097 600

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau von zwei unterbaufähigen
Weinklimaschränken

Weinklimaschrank**RW 402**

- Eine Klimazone für maximale Lagerkapazität
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Tür abschließbar
- Kapazität 42 Flaschen
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Nutzzinhalt 110 Liter.
Kapazität 42 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
4 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis G.
Energieverbrauch 145 kWh/Jahr.
Schallleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel fixierbar auf 95°.
Bei Integration neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,13 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker.

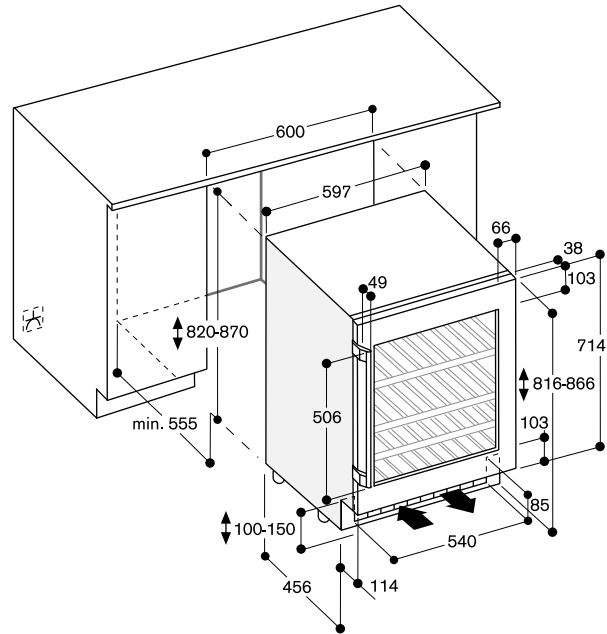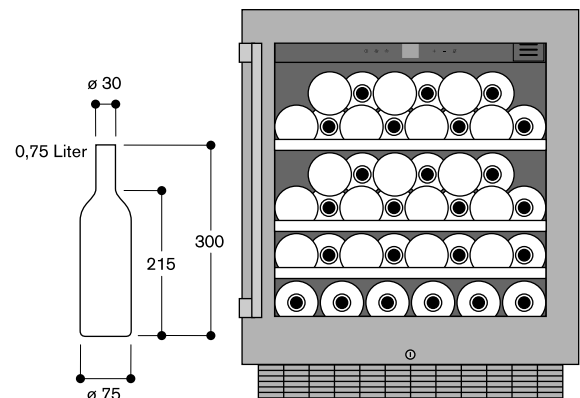**Einlagerung von Flaschen**

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN 144 130

Gastronorm-Behälter,
antihafbeschichtet, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 144 230

Gastronorm-Behälter, antihafbeschich-
tet, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 1/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.



GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl,
GN 2/3
Zur Verwendung mit den Gastronorm-
Behältern aus Edelstahl.



RA 050 220

Ersatz-Aktivkohlefilter.



RA 430 100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit



RA 493 060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
1 Stück.



RA 430 000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.




RA 448 220

Eisbehälter, klein.
Bei Einbau des Gerätes mit einem
Türöffnungswinkel von 90° ist der
mitgelieferte Eiskwürfelbehälter gegen
den kleinen Eiskwürfelbehälter zu
tauschen. Dies muss vor Fixieren der
Tür erfolgen.




RA 492 160

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA 492 660

Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene
Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.



RA 421 110

Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

**RA 428 111**

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

**RA 428 110**

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

**RA 421 610**


Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

**RA 421 111**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

**RA 428 610**

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

**RA 421 112**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

**RA 421 611**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA 421 612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsan-
schlag, Frontdicke 19 mm. .




RA 428 611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.




RA 421 710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA 428 710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

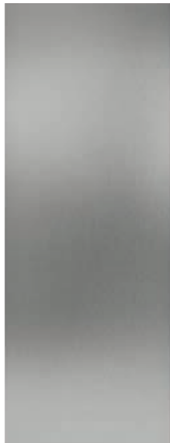

RA 421 911
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

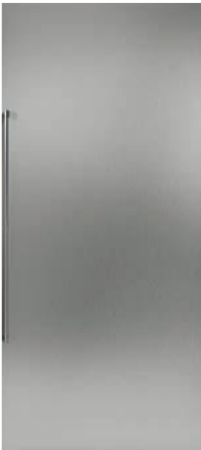


RA 428 911
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA 421 712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.



RA 428 712
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.

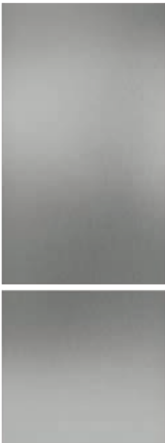


RA 421 910

Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 492, Frontdicke 19 mm..



RA 428 910

Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 492, Frontdicke 19 mm.

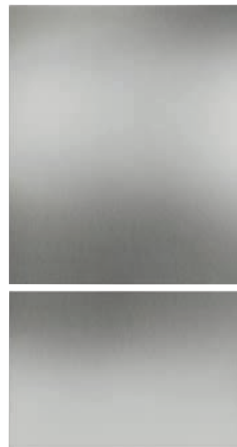


RA 421 912

Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.



RA 428 912

Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.

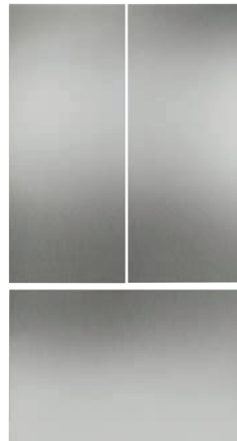

RA 422 610

Türfront Edelstahl mit Griff
Für RF 463, Frontdicke 19 mm.



RA 428 610

Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 425 710

Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB 472, mit 2 Halterungen, Länge
658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA 425 910

Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RV 492, mit 2 Halterungen,
Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA 450 000

Mechanischer Partikelfilter.

RA 450 010

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem mit
Sättigungsanzeige.

RA 460 000

Accessory for side-by-side installation

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder
Scharnier-an-Scharnier Installation.
Kann entfallen, wenn der Abstand
zwischen den Geräten größer als
160 mm ist.

RA 460 020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 460 030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten
(Kühl-Gefrier-Kombination).

RA 464 111

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA 464 112

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte, mit Filter.

RA 464 611

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

RA 464 612


Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte, mit
integriertem Wasserfilter.

RA 464 613

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 463, mit Filter, Rechtsanschlag.

RA 464 614

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 463, mit Filter, Linksanschlag.



RA 464 711

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte.

RA 464 712

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte, mit
integriertem Wasserfilter.

RA 464 710

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB 472 mit integriertem
Wasserfilter.

RA 464 910

Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RV 492.

RA 464 911

Lüftungsgitter Edelstahl
Für 91,4 cm breite Geräte.

RA 464 912


Lüftungsgitter Edelstahl
Für 91,4 cm breite Geräte, mit
integriertem Wasserfilter.

RA 097 600

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau von zwei unterbaufähigen
Weinklimaschränken.


RA 420 010

Türschloss für RW 414 und RW 464




RA 491 161


Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte.

**RA 491 661**

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte.

**RA 423 140**

Seitliche Abdeckleisten, lang.

**RA 423 340**

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig,
für RY und RB.



Vario Kältegeräte der Serie 400



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät
Voll integrierbar / integrierbar		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304
Preis	(EUR)				
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T		90,8 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(cm)	230	226	203	205
Transportgewicht	(kg)	248	244	219	223
Gewicht Maximalbelastung	(kg)	622	616	433	564
Transportverpackungsmaße B x H x T	(kg)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75
Bauform und Ausführung					
	(cm)				
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–
Frischkühlen 0°C / Frischkühlen <> 0°C / Frischkühlen		–/•/•	–/•/•	–/•/•	•/–/•
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/•/–	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Glastür		–	–	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/°	–/°	–/°	–/°
Volumen / Verbrauchswerte					
Bruttinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l)	633/518	637/521	517/418	669/567
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	344	347	281	509
– Nutzinhalt Frischkühlen 0°C/ Frischkühlen <> 0°C	(l)	34	34	27	58
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	140	140	110	–
Max. Lagerkapazität 0,75l-Flaschen	(Anzahl)	–	–	–	–
Energieeffizienzklasse¹		A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153²	(kWh/24h)	0,947	0,950	0,822	0,413
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153²	(kWh)	346	347	301	151
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag²	(kWh)	0,18	0,18	0,20	0,07
Schalleistung	(dB (re 1 pW))	42	42	42	40
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	4	3
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
Präsentationslicht	(Anzahl)	–	–	–	–
Schloss		–	–	–	–
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		–	–	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		–	–	–	–
UV-Schutz		–	–	–	–
Edelstahl-Innenraum		–	•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•	–/•	–/•	–/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi,³		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	4	3	3	4
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	2	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	3	3	3
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18	18
Wein					
Max. Ebenen im Innenraum		–	–	–	–
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–	–	–	–
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		–	–	–	–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		–	–	–	–
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	•	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	16	16	14	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	17	17	17	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	2	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	1	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,574	0,574	0,177	0,266
Wasseranschluss Zulauf		•	•	•	–

• serienmäßig, – nicht verfügbar, ° Sonderzubehör,

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010,

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes,

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind,



Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät
RC 472 304	RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304
75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61	61
182	163	166	166	182	158	130
198	178	181	181	199	173	143
564	555	401	401	483	401	300
85 x 226 x 75	70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/-/-	•/-/-	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
•/-/•	•/-/•	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	•/-/•	• / - / -	- / • / -	- / • / •	- / • / •	- / • / •
-	-	-	-	-	-	-
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
547/463	422/356	357/300	357/300	494/429	382/328	268/226
416	321	-	-	-	-	-
47	35	-	-	-	-	-
-	-	300	300	429	328	226
-	-	-	-	-	-	-
A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++
0,386	0,358	0,936	0,936	0,930	0,778	0,692
141	131	342	342	340	284	253
0,08	0,10	0,31	0,31	0,22	0,24	0,31
40	40	42	42	42	42	42
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52
-/-/-/-	-/-/-/-	- / • / • / •	- / • / • / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
•	•	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-
3	3	1	1	1	1	1
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
• / • / -	• / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-
18	18	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	•
-	-	14	14	20	18	16
-	-	10	10	14	13	10
-	-	4	4	5	5	5
-	-	2	2	2	2	2
-	-	-	-	4	4	4
-	-	1	1	1	1	1
0,311	0,266	0,592	0,592	0,501	0,421	0,366
-	-	•	•	•	•	•

Vario Kältegeräte der Serie 400



Gerätebezeichnung	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar	RW 466 364	RW 414 364	RW 466 304	RW 414 304
Preis	(EUR)			
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm) 61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 61	61	61	61
Leergewicht	(cm) 165	140	159	139
Transportgewicht	(kg) 179	152	173	152
Gewicht Maximalbelastung	(kg) 571	377	571	377
Transportverpackungsmaße B x H x T	(kg) 70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Frischkühlen 0°C / Frischkühlen < 0°C / Frischkühlen	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Türanschlag rechts / links / wechselbar	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Glastür	•	•	-	-
Vollverkleidung / Türverkleidung	-/°	-/°	-/°	-/°
Volumen / Verbrauchswerte				
Bruttinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l) 443/366	311/269	443/366	311/269
- Nutzinhalt Kühlen	(l) -	-	-	-
- Nutzinhalt Frischkühlen 0°C/ Frischkühlen < 0°C	(l) -	-	-	-
- Nutzinhalt Gefrieren	(l) -	-	-	-
Max. Lagerkapazität 0,75l-Flaschen	(Anzahl) 99	70	99	70
Energieeffizienzklasse¹	A	A	A	A
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153²	(kWh/24h) 0,468	0,457	0,468	0,457
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153²	(kWh) 171	167	171	167
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag²	(kWh) 0,13	0,17	0,13	0,17
Schallleistung	(dB (re 1 pW)) 42	42	42	42
Klimaklasse	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Bedienung				
TFT-Touch-Display	•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade	•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen) 52	52	52	52
Feature / Ausstattung				
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl) -	-	-	-
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl) -	-	-	-
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 3	2	3	2
Temperaturanzeige innen / außen	•/-	•/-	•/-	•/-
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•	•
No-Frost-Technik	•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Präsentationslicht	(Anzahl) 5	5	5	5
Schloss	°	°	°	°
Steuerung der Luftfeuchtigkeit	•	•	•	•
Aktivkohleluftfilter	•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung	•	•	•	•
UV-Schutz	•	•	•	•
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•
Urlaubsschaltung	•	•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	-/•	-/•	-/•	-/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.³	•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen				
Schnell-Kühlen	-	-	-	-
Dynamische Kälteverteilung	-	-	-	-
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) -	-	-	-
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) -	-	-	-
Türabsteller	(Anzahl) -	-	-	-
Eierablagen	(Anzahl Eier) -	-	-	-
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum	12	13	12	13
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar	•	•	•	•
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar	°	°	°	°
Lagerung von Magnumflaschen möglich	•	•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor	°	°	°	°
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren	-	-	-	-
Gefriervermögen	(kg/24h) -	-	-	-
Lagerzeit bei Störung	(Std.) -	-	-	-
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) -	-	-	-
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) -	-	-	-
Türabsteller	(Anzahl) -	-	-	-
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl) -	-	-	-
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,131	0,121	0,131	0,121
Wasseranschluss Zulauf	-	-	-	-

• serienmäßig, - nicht verfügbar, ° Sonderzubehör,

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010,

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes,

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind,



Weinklimaschränke



Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW 282 260	RW 222 260
Preis	(EUR)		
Glastür Edelstahl			
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,7 x 178 x 56,65	55,7 x 122 x 56,7
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55
Leergewicht	(kg)	87	64
Transportgewicht	(kg)	96	71
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	64 x 190 x 64	64 x 139 x 64
Bauform und Ausführung			
Kühlen / Gefrieren / Wein		-/-/•	-/-/•
Frischkühlen 0°C / Frischkühlen < 0°C / Frischkühlen		-/-/-	-/-/-
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/-/-/-	•/-/-/-
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/-/•	•/-/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		-/-	-/-
Volumen / Verbrauchswerte			
Bruttoinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l)	329/283	208/176
Max. Lagerkapazität 0,75l-Flaschen	(Anzahl)	80	48
Energieeffizienzklasse ¹		A	A
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153 ²	(kWh/24h)	0,454	0,421
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153 ²	(kWh)	166	154
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag ²	(kWh)	0,16	0,24
Schallleistung	(dB (re 1 pW))	36	36
Klimaklasse		SN-ST	SN-ST
Feature / Ausstattung			
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	2	2
Temperaturanzeige innen / außen		•/-	•/-
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/-/-	•/-/-
Präsentationslicht		•	•
Schloss		-	-
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•
UV-Schutz		•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/-	•/-
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ³		-	-
Kühlen / Frischkühlen			
Dynamische Kälteverteilung		•	•
Wein			
Max. Ebenen im Innenraum		10	6
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		-/•	-/•
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar		-/-	-/-
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		-	-
Anschlusswerte			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf		-	-

• serienmäßig. – nicht verfügbar.

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010.

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
RW 404 261	RW 402 261
59,7 x 82-87 x 57	59,7 x 82-87 x 57
60 x 82-87 x 58	60 x 82-87 x 58
58	58
51	45
55	49
66 x 87 x 69	66 x 87 x 69
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-/-/•/-	-/-/•/-
•/-/•	•/-/•
-/-	-/-
123/94	135/110
34	42
A	A
0,392	0,396
144	145
0,42	0,36
38	38
SN – ST	SN – ST
2	1
•/-	•/-
•	•
•/-/-	•/-/-
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•/-	•/-
•/•	•/•
-	-
•	•
5	4
-/•	-/•
-/-	-/-
•	•
-	-
0,13	0,13
-	-

Vario Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar		RB 289 203	RB 287 203	RT 289 203
Preis	(EUR)			
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,6 x 177,2 x 54.5	55,6 x 177,2 x 54.5	55,6 x 177,2 x 54.5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55
Leergewicht	(kg)	80	73	83
Transportgewicht	(kg)	86	79	88
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/-	•/•/-	•/•/-
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C / Frishkühlen		-/•/-	-/•/-	-/•/-
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/-/•	•/-/•	•/-/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		-/-	-/-	-/-
Volumen / Verbrauchswerte				
Bruttoinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l)	273/245	287/258	299/284
- Nutzinhalt Kühlen	(l)	128	186	180
- Nutzinhalt Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C	(l)	56	-	77
- Nutzinhalt Gefrieren	(l)	61	72	27
Energieeffizienzklasse ¹		A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153 ²	(kWh/24h)	0,646	0,648	0,627
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153 ²	(kWh)	236	237	229
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag ²	(kWh)	0,26	0,25	0,22
Schallleistung	(dB (re 1 pW))	41	39	39
Klimaklasse		SN – ST	SN – T	SN – ST
Feature / Ausstattung				
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		-/-/-	-/-/-	-/-/-
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	1	-	1
Kühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	-	-	-
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	2	4
Temperaturanzeige innen / außen		•/-	•/-	•/-
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	-
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlsystem / Gefrieren		•/•/•	•/-/•	•/•/-
Aktivkohleluftfilter		•	-	•
Urlaubsschaltung		-	-	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ³		-	-	-
Kühlen / Frishkühlen				
Schnell-Kühlen		•	•	-
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	5	6	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	1	3
Türabsteller	(Anzahl)	2	3	4
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		•	•	•
GN-Behälter		•	•	•
Glasschale		•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier)	14	14	14
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren		•	•	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	12	15	2
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	16	25	14
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	-	-	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	-
Türabsteller	(Anzahl)	-	-	-
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	2	-
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,12	0,12	0,12
Wasseranschluss Zulauf		-	-	-

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ° Sonderzubehör.

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010.

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Kühlgerät

Gefriergerät

RC 289 203

RF 287 202

55,6 x 177,2 x 54,5

55,6 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

56 x 177,5 x 55

55

55

90

74

96

80

63 x 198 x 66

63 x 198 x 66

•/-/-

-/-•-

-/-•-

-/-/-

•/-/-/-

•/-/-/-

•/-/•

-/-/•

-/-

-/-

316/302

237/210

225

-

77

-

-

210

A++

A++

0,363

0,663

133

242

0,12

0,32

39

42

SN - T

SN - T

-/-/-

-/-/-

1

-

-

-

3

1

•/-

•/-

•

•

-

•

•/•/-

-/-/•

•

-

-

-

•/•

•/•

•/•

•/•

-

-

•

-

•

-

8

-

3

-

3

-

•

-

•

-

•

-

14

-

-

•

-

18

-

20

-

7

-

5

-

-

-

1

-

2

0,12

0,12

-

-

Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung		Side-by-side	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar				RB 282 204
Preis	(EUR)			
Glastür Edelstahl			RB 292 311	
Preis	(EUR)			
Glastür Anthrazit		RS 295 355		
Preis	(EUR)			
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	91,2 x 175,6 x 72,1	70 x 200 x 62,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	–	–	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	73.2	62.5+2	55
Leergewicht	(kg)	170	106	70
Transportgewicht	(kg)	177	108	76
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	98 x 189 x 84	75 x 205 x 70	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/•/–
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C / Frishkühlen		–/•/•	–/–/•	–/–/•
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		–/–/–/•	–/–/–/•	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/•/–	•/–/•	•/–/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		•/–	•/–	–/–
Volumen / Verbrauchswerte				
Bruttoinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l)	636/541	440/395	276/270
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	368	267	209
– Nutzinhalt Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C	(l)	26	36	–
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	173	92	61
Energieeffizienzklasse¹		A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153²	(kWh/24h)	0,953	0,778	0,616
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153²	(kWh)	348	284	225
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag²	(kWh)	0,18	0,2	0,23
Schallleistung	(dB (re 1 pW))	42	43	36
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – T
Feature / Ausstattung				
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		•/•/•	–/–/–	–/–/–
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	1	1	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3
Temperaturanzeige innen / außen		–/•	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	–
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlsystem / Gefrieren		•/•/–	•/•/•	•/–/–
Abtauhilfe Gefrieren		•	–	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	–
Urlaubsschaltung		•	–	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•	•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.³		–	–	•
Kühlen / Frishkühlen				
Schnell-Kühlen		•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	5	4	5
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	2	1
Türabsteller	(Anzahl)	6	6	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		•	•	•
Glasschale		–	•	–
Eierablagen	(Anzahl Eier)	20	14	14
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren		•	•	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	12	15	7
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	12	16	26
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	2
Türabsteller	(Anzahl)	4	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	1	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	2	2
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert		0,19	0,15	0,09
Wasseranschluss Zulauf	(kW)	•	–	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ° Sonderzubehör.

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010.

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.


**Kühl- und
Gefrierkombination**

RT 282 203

Kühlgerät

RC 282 203

Gefriergerät

RF 282 303

55,8 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

55

67

73

62 x 184 x 64

55,8 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

55

68

74

62 x 184 x 64

55,8 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

55

67

73

62 x 184 x 64

•/•/-

-/-/•

•/-/-/-

•/-/•

-/-

•/-/-

-/-/•

•/-/-/-

•/-/•

-/-

-/-/•

-/-/-

•/-/-/-

-/-/•

-/-

288/286

252

-

34

A++

0,572

209

0,2

36

SN - ST

321/319

319

-

-

A++

0,317

116

0,1

37

SN - T

235/211

-

-

211

A++

0,665

243

0,32

36

SN - T

-/-/-

•

3

•/-

•

-

•/-/-

-

•

-

-/-

-/-

-

-/-/-

•

1

•/-

•

-

•/-/-

-

•

-

-/-

-/-

-

-/-/-

-

1

•/-

•

•

-/-/•

-

-

-

•/•

-/-

-

•

•

5

2

6

•

-

14

•

•

7

2

6

•

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

22

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

•

20

22

7

5

-

1

2

0,09

-

0,09

-

0,12

-

Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar		RT 242 203	RC 242 203	RT 222 102
Preis	(EUR)			
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55
Leergewicht	(kg)	54	54	45
Transportgewicht	(kg)	59	59	49
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	61 x 147 x 64	61 x 147 x 64	62 x 130 x 64
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/-	•/-/-	•/•/-
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C / Frishkühlen		-/•/-	-/•/-	-/•/-
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/-/•	•/-/•	•/-/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		-/-	-/-	-/-
Volumen / Verbrauchswerte				
Bruttoinhalt gesamt / Nutzinhalt gesamt	(l)	224/204	238/222	189/169
- Nutzinhalt Kühlen	(l)	130	163	95
- Nutzinhalt Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C	(l)	59	59	59
- Nutzinhalt Gefrieren	(l)	15	-	15
Energieeffizienzklasse ¹		A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Tag nach DIN EN 153 ²	(kWh/24h)	0,536	0,337	0,503
Energieverbrauch pro Jahr nach DIN EN 153 ²	(kWh)	196	124	184
Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt pro Tag ²	(kWh)	0,26	0,15	0,30
Schallleistung	(dB (re 1 pW))	38	37	38
Klimaklasse		SN – ST	SN - T	SN – ST
Feature / Ausstattung				
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		-/-/-	-/-/-	-/-/-
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	1	1	1
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	2	3
Temperaturanzeige innen / außen		•/-	•/-	•/-
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
No-Frost-Technik		-	-	-
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlsystem / Gefrieren		•/•/-	•/•/-	•/•/-
Abtauhilfe Gefrieren		-	-	-
Aktivkohleluftfilter		-	-	-
Urlaubsschaltung		-	-	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		-/-	-/-	-/-
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		-/•	-/•	-/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ³		-	-	-
Kühlen / Frishkühlen				
Schnell-Kühlen		•	-	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	4	5	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	2
Türabsteller	(Anzahl)	4	4	3
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		•	•	•
Glasschale		-	-	-
Eierablagen	(Anzahl Eier)	14	14	14
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren		-	-	-
Gefriervermögen	(kg/24h)	2,5	-	2,5
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13	-	13
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	1	-	1
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	-	-	-
Türabsteller	(Anzahl)	-	-	-
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	-	1
Kälteakkus	(Anzahl)	-	-	-
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert		0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf	(kW)	-	-	-

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ° Sonderzubehör.

¹ Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010.

² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

³ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Kühlgerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RC 222 101	RT 222 203	RC 222 203	RT 200 202	RC 200 202	RF 200 202
55,8 x 122,1 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
55	55	55	55	55	55
50	50	50	34	34	36
53	53	52	37	36	39
62 x 130 x 64	62 x 130 x 64	62 x 130 x 64	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61
•/-/-	•/•/-	•/-/-	•/•/-	•/-/-	-/•/-
-/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/-	-/-/-	-/-/-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-
•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
203/187	196/195	215/211	131/123	139/137	114/98
128	180	211	108	137	-
59	-	-	-	-	-
-	15	-	15	-	98
A++	A++	A++	A++	A++	A+
0,327	0,469	0,285	0,381	0,252	0,504
120	172	105	140	92	184
0,17	0,24	0,14	0,31	0,18	0,51
37	37	33	38	38	38
SN-T	SN - ST	SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - ST
-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	•	•	-	-	-
2	2	1	2	1	1
•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-
•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•/•/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/-/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
•	-	-	•	•	-
5	5	6	3	4	-
2	1	1	1	1	-
3	4	4	5	5	-
•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14	14	14	7	7	-
-	•	-	•	-	•
-	2,4	-	2	-	12
-	13	-	10	-	23
-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1
0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
-	-	-	-	-	-



Geschirrspüler | Waschmaschine | Wäschetrockner

Geschirrspüler-Serie 400	386
Geschirrspüler-Serie 200	390
Planungshinweise	400
Zubehör Sonderzubehör	408
Technische Daten	410
Waschmaschine	412
Wäschetrockner	413
Technische Daten	414



DF 481 162

voll integrierbar

Höhe 86,5 cm

DF 480 162

voll integrierbar

Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf
- 1 Halterung für langstielige Gläser
- 2 GN-Behälter-Einsatz
- 1 Verblendsleisten Edelstahl

Installationszubehör

DA 021 000

Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.

Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 400

DF 481/DF 480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzugs für Ober- und Unterkorb
- TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Sehr leise: 43 dB
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop mit Garantie.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

8 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensiv 70 °C.

Normal Eco 50 °C.

Nachtprogramm.

Schnell 45 °C (29 min.).

Vorspülen.

5 Optionen:

Intensiv.

Power.

Halbe Beladung.

Hygiene.

Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzugs für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:

Übersaugzug.

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm

höhenverstellbar.

6 Klappstacheln.

4 Klappetageren.

2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.

2 Klappetageren.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Halterung für langstielige Gläser.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm

hohen Geschirrspüler:

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm

hohen Geschirrspüler:

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9,5 l Wasser.

Ab 0,8 kWh.

Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm

(siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um

30 mm reduziert werden, um die

optimale Anzeige der Restzeit-

projektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit

Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise auf Seite 400 – 407 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.



DF 481 162F

voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 86,5 cm

DF 480 162F

voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf
- 1 Halterung für langstielige Gläser
- 2 GN-Behälter-Einsatz
- 1 Verblendsleisten Edelstahl

Installationszubehör

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 160

Besteckschubblade mit Leichtlauf-funktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt
13 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 400

DF 481/DF 480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzugs für Ober- und Unterkorb
- TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Sehr leise: 43 dB
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Normal Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

5 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.
Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzugs für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Halterung für langstielige Gläser.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 400 – 407 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

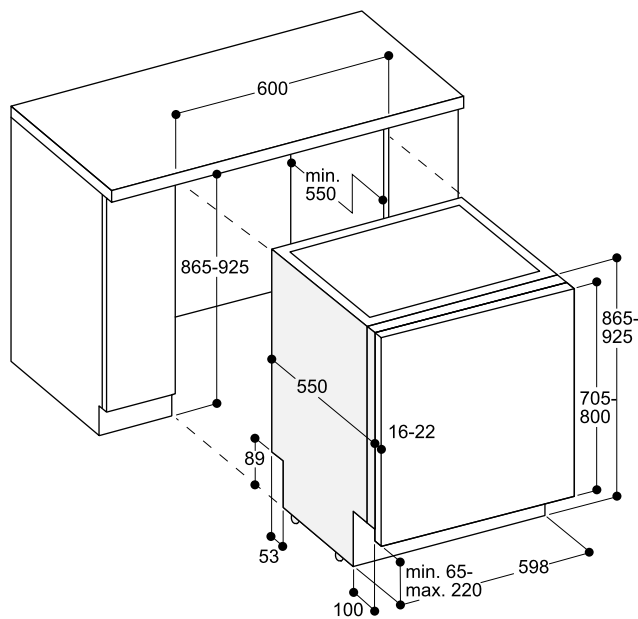

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

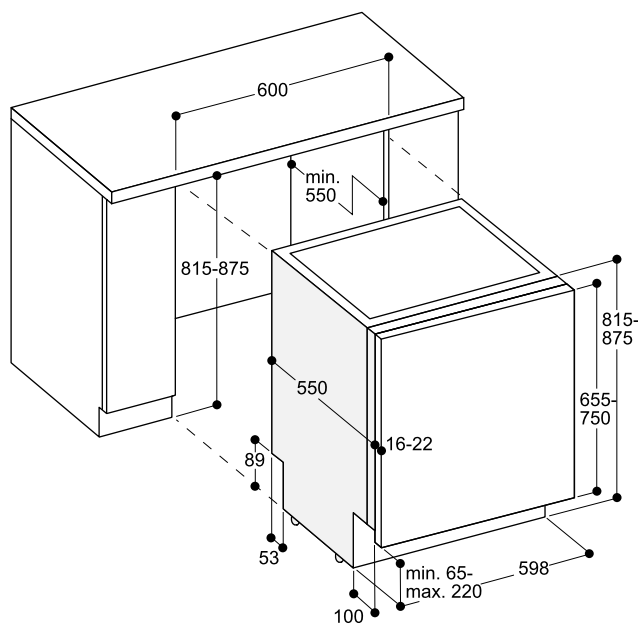

Anschlussmaße für 60 cm breite Geschirrspüler

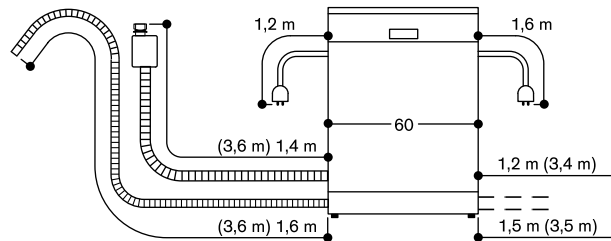

() Werte mit Verlängerungssatz



DF 261 165

voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF 260 165

voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf
- 1 Verblendsleisten Edelstahl

Installationszubehör

DA 021 000

Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

DA 231 010

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA 231 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

GH 045 010

Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200

DF 261/DF 260

- Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen
- TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 42 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Urlaub

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Übersaugzug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler: 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler: 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise auf Seite 400 – 407 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

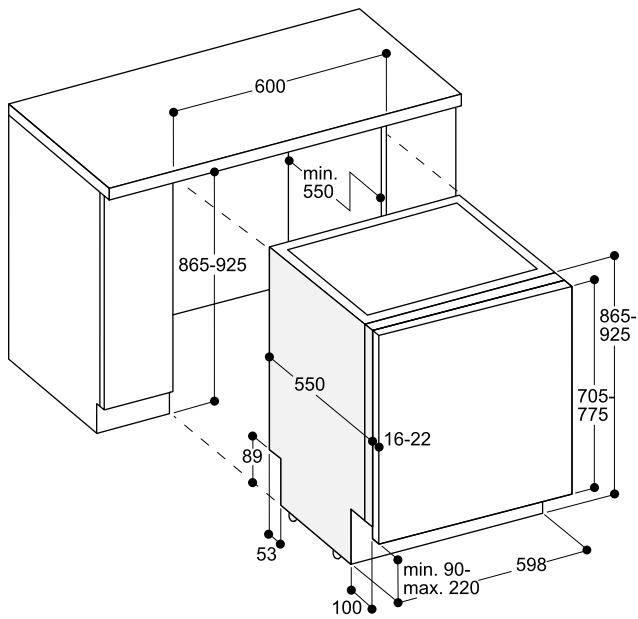

81,5 cm hohe Geschirrspüler

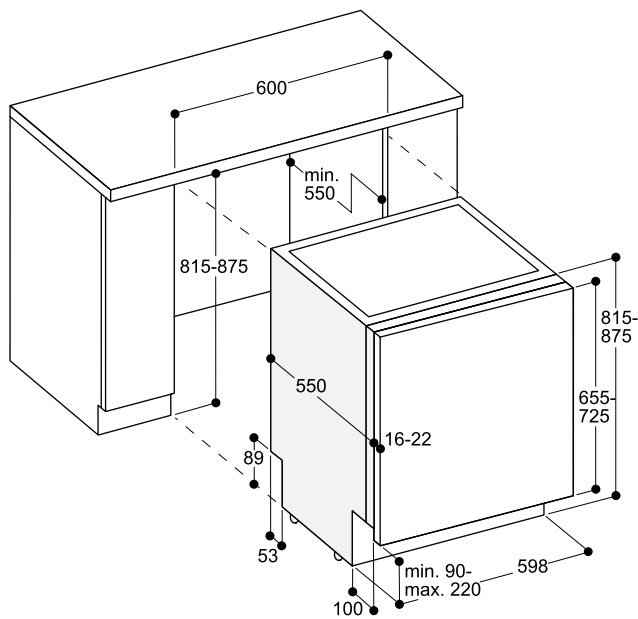

Anschlussmaße für 60 cm breite Geschirrspüler

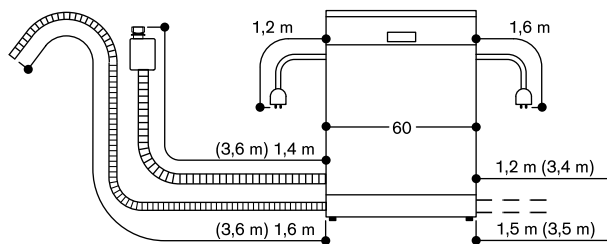

() Werte mit Verlängerungssatz



DF 261 165F

voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 86,5 cm

DF 260 165F

voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör

GH 045 010

Möbelgriff mit 2 Halterungen,
Edelstahl, Länge 45 cm,
Bohrabstand 427 mm

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablauf-
schlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 160

Besteckschublade mit Leichtlauf-
funktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene
oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Koch-
utensilien und Espressotassen
geeignet.
Fassungsvermögen aller drei
Beladungsebenen beträgt
13 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu
vier langstielige Gläser während des
Spülvorgangs und sorgt für ein
optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200

DF 261/DF 260

- Optionale Türöffnung nach
Programmende zur Unterstützung
der hygienischen Trocknung
- 6 Programme mit Aquasensor und
3 Optionen, darunter Power und
Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in
59 Minuten
 - Intensive Reinigung im
Unterkorb bei gleichzeitigem
Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem mit
Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
- TFT-Display zur intuitiven
Bedienung aller Funktionen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 42 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der
Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf
an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige
für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home
Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Urlaub

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-
funktion auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Übersaugzug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm
höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm
hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm
hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern
möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm
(siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der
Sockelhöhe der jeweiligen Küchen-
möbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen
Öffnungen zur Be- und Entlüftung
vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise, auch bzgl.
Einsatz des flexiblen Scharniers, auf
Seite 400 – 407 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser
möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

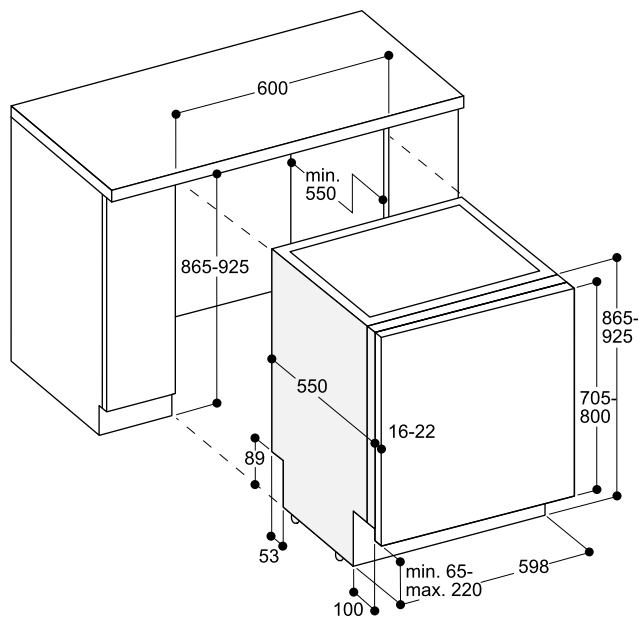

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

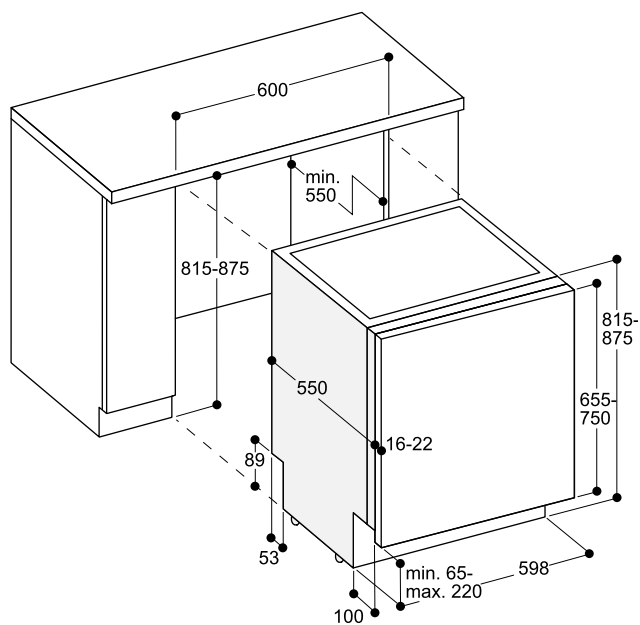

Anschlussmaße für 60 cm breite Geschirrspüler

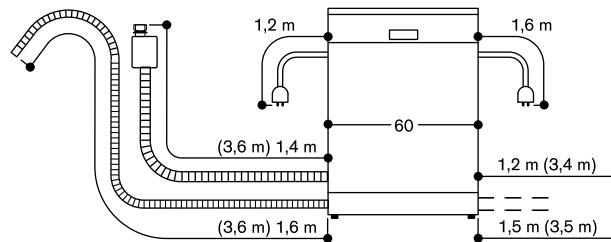

() Werte mit Verlängerungssatz



DI 261 112

integrierbar
Edelstahlblende
Höhe 86,5 cm

DI 260 112

integrierbar
Edelstahlblende
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200

DI 261/DI 260

- Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen
- TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 42 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Urlaub

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauf-funktion auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler: 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler: 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise auf Seite 400 – 407 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

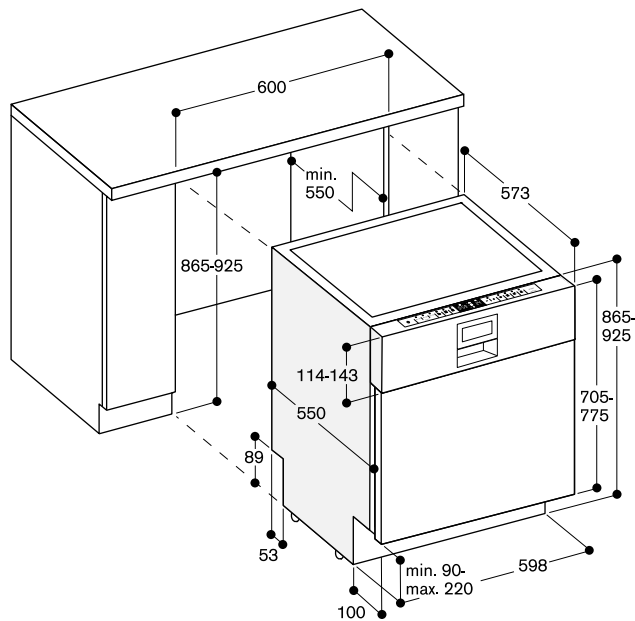

81,5 cm hohe Geschirrspüler

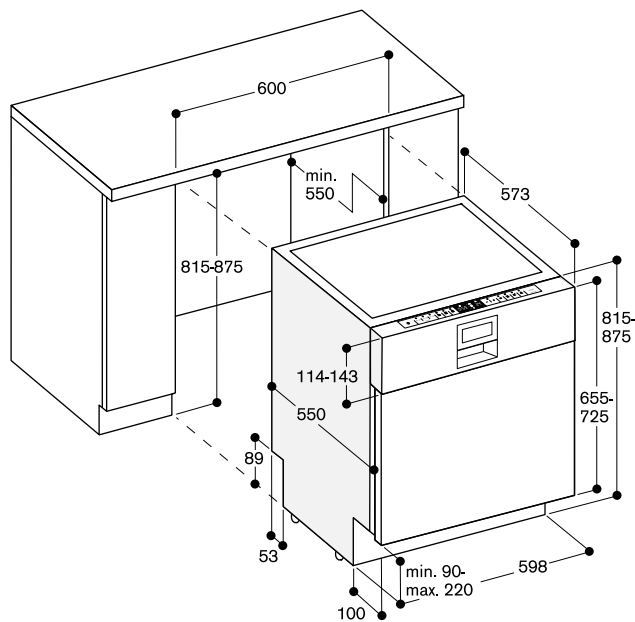

Anschlussmaße für 60 cm breite Geschirrspüler

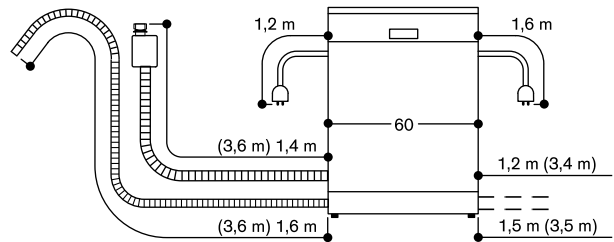

() Werte mit Verlängerungssatz



DF 251 161

voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF 250 161

voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf

Installationszubehör

DA 020 010

Verblendlleisten Edelstahl für
81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA 020 110

Verblendlleisten Edelstahl für
86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA 021 000

Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

DA 231 010

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als
Vorbautür für 81,5 cm hohe
Geschirrspüler

DA 231 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als
Vorbautür für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler

GH 045 010

Möbelgriff mit 2 Halterungen,
Edelstahl, Länge 45 cm,
Bohrabstand 427 mm

GZ 010 011

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.

Sonderzubehör

DA 041 061

Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene
oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Koch-
utensilien und Espressotassen
geeignet.

Fassungsvermögen aller drei
Beladungsebenen beträgt
14 Maßgedecke.

DA 042 030

Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler

DA 043 000

Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu
vier langstielige Gläser während des
Spülvorgangs und sorgt für ein
optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

DA 043 060

Gläserkorb

Geschirrspüler Serie 200

DF 251/DF 250

- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 44 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Kindersicherung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
2 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
1 Messeretageren.

Unterkorb:
4 Klappstacheln.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm
hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm
hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,92 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Weitere Planungshinweise auf Seite 400 – 407 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

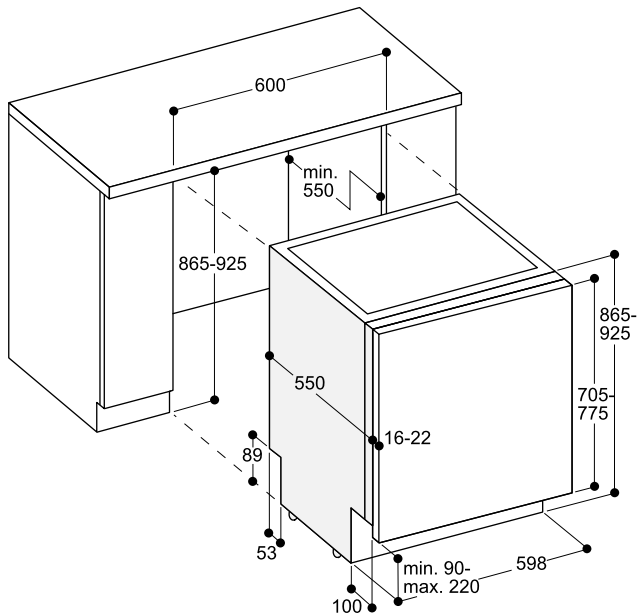

81,5 cm hohe Geschirrspüler

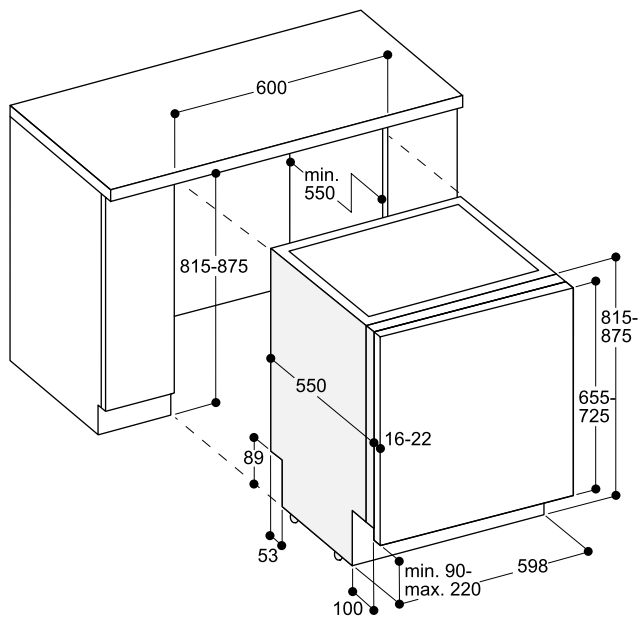

Anschlussmaße für 60 cm breite Geschirrspüler

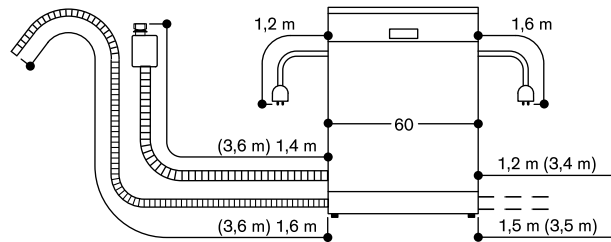

() Werte mit Verlängerungssatz



DF 250 141
voll integrierbar
Höhe 81,5 cm, Breite 45 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf

Installationszubehör
DA 020 010
Verblendungsleisten Edelstahl für
81,5 cm hohe Geschirrspüler
DA 021 000
Klappscharnier für alle voll integrier-
baren Geschirrspüler
GH 035 010
Möbelgriff mit 2 Halterungen,
Edelstahl, Länge 35 cm,
Bohrabstand 327 mm
GZ 010 011
Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
Verlängerung des Zu- und Ablauf-
schlauchs.

Sonderzubehör
DA 042 030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler

Geschirrspüler Serie 200

DF 250

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 2 Optionen, Power und Intensiv:
 - Reinigen und Trocknen in 65 Minuten
 - Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
- Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 44 dB
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aquastop mit Garantie

Bedienung

Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.

2 Optionen:
Intensiv.
Power.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
Besteckschublade.

Oberkorb:

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
3 Klappstacheln.
1 Klappetagere.

Unterkorb:

4 Klappstacheln.
1 Klappetagere.
Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb):
19/25, 16,5/27,5 bzw. 14/31 cm.

Fassungsvermögen 10 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,66 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 7,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 150 cm²).


Weitere Planungshinweise auf Seite 400 – 407 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

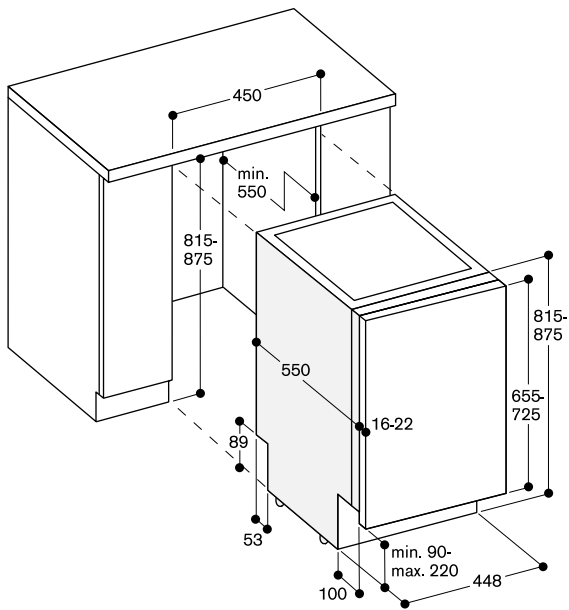

Anschlussmaße für 45 cm breite Geschirrspüler

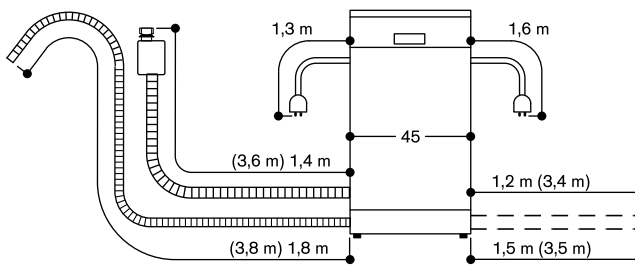

() Werte mit Verlängerungssatz

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.


Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

		Korpushöhe 655–725 mm						Korpushöhe 705–775 mm					
		Nischenhöhe in mm →											
↓ Sockelhöhe in mm		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
	<90	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 6 (S)	1 6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	90	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	100	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	110	1	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	120	1	1	1	1	1 (S/D)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)
	130	1	1	1	1	1	1 (S/D) 6	1 (S) 6	6	6	6	6 (S/D)	6 (S)
	140	1	1	1	1	1	1 (S) 6	1 (S/D) 6	6	6	6	6	6 (S/D)
	150	1	1	1	1	1	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6	6	6
	160	1	1	1	1	1	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6	6	6
	170		1	1	1	1	1	1 (S) 6	6	6	6	6	6
	180			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
	190				1	1	1	1		6	6	6	6
	200					1	1	1			6	6	6
	210						1	1				6	6
	220							1					6

1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF 480/DF 260/DI 260/DF 250, (S) = Sonderlösung
6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF 481/DF 261/DI 261/DF 251, (S) = Sonderlösung
(S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (DA 021 000) / geteilter Möbelfront
(D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

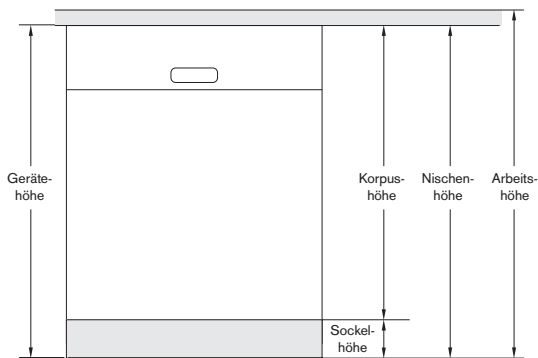

Einbauhinweise für Vorbautüren DA 231

Unterschrank

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.


Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.

		Korpushöhe 670–720 mm						Korpushöhe 720–770 mm					
		Nischenhöhe in mm →											
↓ Sockelhöhe in mm		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
	95	1					6						
	105	1	1				6	6					
	115	1	1	1			6	6	6				
	125	1	1	1	1		6	6	6	6			
	135	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6		
	145	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	
	155		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
	165			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
	175				1	1	1	1		6	6	6	6
	185					1	1	1			6	6	6
	195						1	1				6	6
	205							1					6
	215												
	225												

1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF 260 165 / DF 250 161, Vorbautüren DA 231 010
6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF 261 165 / DF 251 161, Vorbautüren DA 231 110

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschragung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

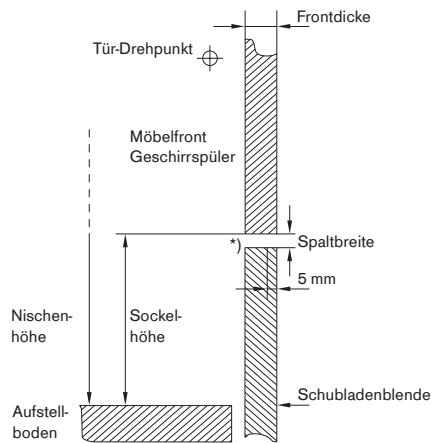


* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16					10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16						10,5	11	12	13	14,5
	19						12	12,5	13,5	15	16,5
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16							10,5	11	12	13
	19							12	12,5	13,5	15
	22							13,5	14,5	15,5	16,5
925	16								10,5	11	12
	19								12	12,5	13,5
	22								13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschragung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

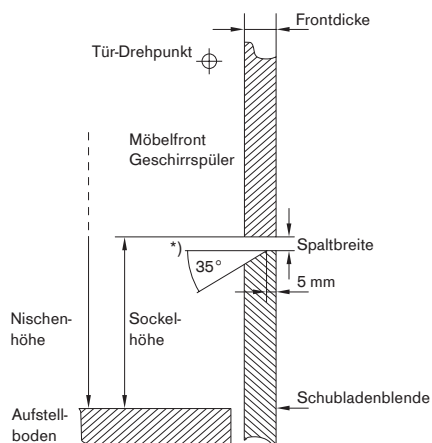

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit **flexiblem Scharnier** notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Korpushöhe 655-750 mm										
← Sockelhöhe in mm	Nischenhöhe in mm →									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
65	1									
70	1	1								
75	1	1	1							
80	1	1	1	1						
85	1	1	1	1	1					
90	1	1	1	1	1	1				
95	1	1	1	1	1	1	1			
100	1	1	1	1	1	1	1	1		
105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		1	1	1	1	1	1	1	1	1
170			1	1	1	1	1	1	1	1
175				1	1	1	1	1	1	1
180					1	1	1	1	1	1
185						1	1	1	1	1
190							1	1	1	1
195								1	1	1
200									1	1
205										1
210										
215										
220										

- 1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF 480 162F / DF 260 165F
 2 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF 481 162F / DF 261 165F

Zusätzliche Planungshinweise Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern
mit flexiblem Scharnier
ohne Ansträgung der
Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige
Spaltbreite zwischen Möbelfront und
Schubladenblende in Abhängigkeit
von Nischenhöhe, Sockelhöhe und
Frontdicke bei Verwendung einer
Standard-Möbelfront für Unterbau-
Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem
Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)							
		65	70	75	80	85	90	95	100
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4
	19				4	4	4,5	4,5	4,5
	22				4,5	5	5	5	5,5
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5
	19					4	4	4,5	4,5
	22					4,5	4,5	5	5
840	16						3,5	3,5	3,5
	19						4	4	4,5
	22						4,5	5	5
845	16							3,5	3,5
	19							4	4
	22							4,5	4,5
850	16								3,5
	19								4
	22								4,5
855	16								
	19								
	22								
860	16								
	19								
	22								
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4
	19				4	4	4,5	4,5	4,5
	22				4,5	5	5	5	5,5
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5
	19					4	4	4,5	4,5
	22					4,5	4,5	5	5
890	16						3,5	3,5	3,5
	19						4	4	4,5
	22						4,5	5	5
895	16							3,5	3,5
	19							4	4
	22							4,5	4,5
900	16								3,5
	19								4
	22								4,5
905	16								
	19								
	22								
910	16								
	19								
	22								
915	16								
	19								
	22								
920	16								
	19								
	22								
925	16								
	19								
	22								

105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
		3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
		4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
		4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
			4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
				3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
				4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
				4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5

Zusätzliche Planungshinweise Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier mit **Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)							
		65	70	75	80	85	90	95	100
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3
	19				2,5	2,5	3	3	3,5
	22				3	3	3	3,5	3,5
835	16					2,5	2,5	2,5	3
	19					2,5	2,5	3	3
	22					3	3	3	3,5
840	16						2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	3
	22						3	3	3
845	16							2,5	2,5
	19							2,5	2,5
	22							3	3
850	16								2,5
	19								2,5
	22								3
855	16								
	19								
	22								
860	16								
	19								
	22								
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3
	19				2,5	2,5	3	3	3,5
	22				3	3	3	3,5	3,5
885	16					2,5	2,5	2,5	3
	19					2,5	2,5	3	3
	22					3	3	3	3,5
890	16						2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	3
	22						3	3	3
895	16							2,5	2,5
	19							2,5	2,5
	22							3	3
900	16								2,5
	19								2,5
	22								3
905	16								
	19								
	22								
910	16								
	19								
	22								
915	16								
	19								
	22								
920	16								
	19								
	22								
925	16								
	19								
	22								

105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	6
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6
		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
		3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbssystem

Flexibles Korbssystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb


Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.



Unterkorb

8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlegebügel.
Besteckkorb.
Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.

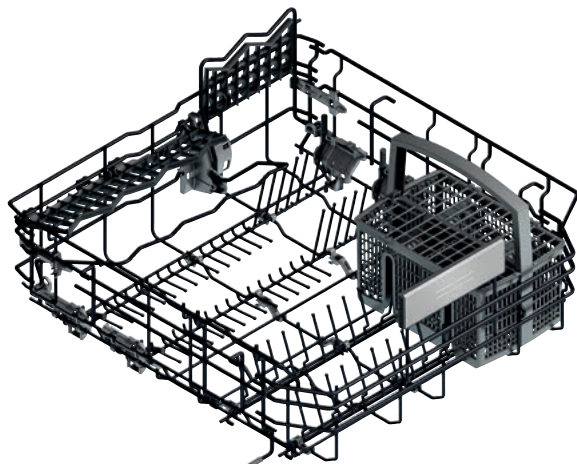

DA 020 010

Verblendsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,2 x 2,0.
Höhe 62,2 cm.




DA 020 110

Verblendsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,2 x 2,0.
Höhe 67,2 cm.

DA 021 000

Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5 – 68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5 – 73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



DA 041 160

Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



DA 041 061

Besteckschublade

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei

Beladungsebenen beträgt

14 Maßgedecke.

**DA 042 030**

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.

Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.

B x H x T in cm: 5,5x20,2x4,1.

**DA 043 060**

Gläserkorb


Spezialkorb zum kippbaren Spülen von Tassen und langstieligen Gläsern.

Zum Einsetzen des Spezialkorbs die Klapp-Stacheln im Unterkorb umlegen.

Stellvolumen: max. 12 langstielige Gläser bzw. 24 Tassen.

Gläserkorb in Silber mit 4 Klapp-Etagen.

B x H x T in cm: 49x23x26.

**DA 043 000**

Halterung für langstielige Gläser

Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des

Spülvorgangs und sorgt für ein

optimales Reinigungsergebnis.

Zur Platzierung im Unterkorb.

**DA 231 010**

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe

Geschirrspüler

Höhenanpaßbar um 49 mm,

Höhe 67 bis 71,9 cm.

B x T in cm: 59 x 1,9.

Griff: B x T x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

DA 231 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe


Geschirrspüler

Höhenanpaßbar um 49 mm,

Höhe 72 bis 76,9 cm.

B x T in cm: 59 x 1,9.

Griff: B x T x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

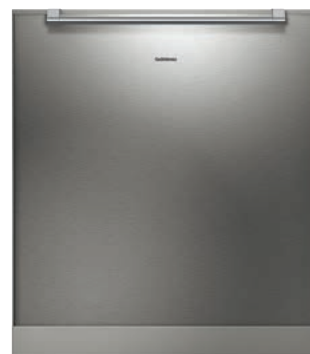**GH 035 010**

Möbelgriff mit 2 Halterungen,

Edelstahl, Länge 35 cm,

Bohrabstand 327 mm

**GH 045 010**

Möbelgriff mit 2 Halterungen,

Edelstahl, Länge 45 cm,

Bohrabstand 427 mm

**GZ 010 011**

AquaStop-Verlängerung (Länge 2 m)

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.



Geschirrspüler



Gerätebezeichnung		Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart		voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Blendenfarbe				
Gerätehöhe 81,5 cm		DF 480 162		DF 260 165
Preis	(EUR)			
Gerätehöhe 86,5 cm		DF 481 162		DF 261 165
Preis	(EUR)			
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF 480 162F	
Preis	(EUR)			
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF 481 162F	
Preis	(EUR)			
Breite/Fassungsvermögen				
Breite	(cm)	60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke		12/13 ³	12/13 ³	12/13 ³
Tellergröße bis	(cm)	31 ¹ /34 ²	31 ¹ /34 ²	31 ¹ /34 ²
Verbrauchswerte / Geräusch⁵				
Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A++
Trocknungswirkungsklasse		A	A	A
Testprogramm		Normal Eco 50 °C	Normal Eco 50 °C	Normal Eco 50 °C
Programmdauer Testprogramm	(min)	195	195	195
Wasserverbrauch	(Liter)	9,5	9,5	9,5
Energieverbrauch	(kWh)	0,8	0,8	0,9
Jahresverbrauch Energie (280 Spülgänge) ⁶	(kWh)	230	230	258
Jahresverbrauch Wasser (280 Spülgänge) ⁶	(Liter)	2660	2660	2660
Schalleistung	(dB (re 1 pW))	43	43	42
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
Programme				
Anzahl der Programme + Optionen		8 + 5	8 + 5	6 + 3
Programme		Auto 35 °C–45 °C	Auto 35 °C–45 °C	Auto 35 °C–45 °C
		Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C
		Auto 65 °C–75 °C	Auto 65 °C–75 °C	Auto 65 °C–75 °C
		Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
		Normal Eco 50 °C	Normal Eco 50 °C	Normal Eco 50 °C
		Nachtprogramm	Nachtprogramm	
		Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
		Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
Optionen		Intensiv	Intensiv	Intensiv
		Power (57 min.)	Power (57 min.)	Power (59 min.)
		Halbe Beladung	Halbe Beladung	
		Hygiene	Hygiene	
		Extra Trocknen	Extra Trocknen	
				Urlaub
Ausstattung				
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik		•/–	•/–	–/•
Aquasensor / Beladungssensor		•/•	•/•	•/•
Reinigerautomatik		•	•	•
Regenerierelektronik		•	•	•
Wärmetauscher		•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith		•	•	–
Automatische Türöffnung		–	–	•
Durchlauferhitzer		•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler		•/•	•/•	•/•
Kontrollanzeige Wasserzulauf		•	•	•
Restlaufanzeige		•	•	•
Restzeitprojektion		•	–	•
Info-Light		–	•	–
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots		•/–	•/–	–/•
Zeitvorwahl		24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ⁸		•	•	•
Servoschloss		•	•	•
3-faches Filtersystem		•	•	•
Besteckschublade		DA 041 160 ⁷	DA 041 160 ⁷	DA 041 160 ⁷
Leichtlauffunktion / Gedämpfter Einzug		•/•	•/•	•/–
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb		6/8	6/8	6/8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb		4/2	4/2	4/2
3-stufige Rackmatic		•	•	•
Aquastop mit Garantie		•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl		•/•/•/•	•/•/•/•	•/–/–/•
Anschlusswerte				
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich		•/•	•/•	•/•
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – nicht verfügbar. ¹ Gerätehöhe 81,5 cm. ² Gerätehöhe 86,5 cm. ³ mit Sonderzubehör DA 041 160. ⁴ mit Sonderzubehör DA 041 061.

⁵ Werte gemäß EU-Verordnung 1059/2010. ⁶ Tatsächlicher Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ⁷ Sonderzubehör.

⁸ Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
voll integrierbar	integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
	Edelstahl		
	DI 260 112	DF 250 161	DF 250 141
	DI 261 112	DF 251 161	
DF 260 165F			
DF 261 165F			
60	60	60	45
12/13 ³	12/13 ³	13/14 ⁴	10
31 ¹ /34 ²	31 ¹ /34 ²	31 ¹ /34 ²	31
A++	A++	A++	A+++
A	A	A	A
Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C
195	195	210	195
9,5	9,5	9,5	9,5
0,9	0,9	0,92	0,66
258	258	262	188
2660	2660	2660	2660
42	42	44	44
0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1
6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 2
Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C
Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C
Auto 65°C–75°C	Auto 65°C–75°C	Auto 65°C–75°C	Auto 65°C–75°C
Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C	Normal Eco 50°C
Schnell 45°C	Schnell 45°C	Schnell 45°C	Schnell 45°C
Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
Intensiv	Intensiv	Intensiv	Intensiv
Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (65 min.)
Extra Trocknen			
Urlaub	Urlaub		
–/•	–/•	–/•	•/–
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	•
•	•	–	–
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	•
•	–	•	–
–/•	–/•	–/•	–/•
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	–
•	•	•	•
•	•	•	•
DA 041 160 ⁷	DA 041 160 ⁷	DA 041 061 ⁷	•
•/–	•/–	–/–	–/–
6/8	6/8	2/4	3/4
4/2	4/2	2/0	1/1
•	•	•	•
•	•	•	•
•/–/–/•	•/–/–/•	•/–/–/–	•/–/–/–
•/•	•/•	•/•	•/•
2,4	2,4	2,4	2,4



WM 260 163

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84,8 cm

Waschmaschine

WM 260

- Intelligentes Dosiersystem iDos zur automatischen Mengensteuerung von Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis
- 9 kg-Trommel mit Innenbeleuchtung
- Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch
- Fleckenautomatik für flecken-spezifische Programmabläufe
- Perfekt kombinierbar mit WT260 101
- Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung

Elektronische Steuerung.
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Bedienung durch Sensortasten.
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige.
Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features

Aquasensor.
AquaStop mit Garantie.
Durchflusssensor.
Fleckenautomatik.
Mengenautomatik.
Schaumerkennung.
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.
Nachlegefunktion.
Stabilisierungsautomatik.
Knitterschutz.
Kindersicherung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

Baumwolle.
Baumwolle Eco.
Pflegeleicht.
Schnell/Mix.
Fein/Seide.
Wolle.
Hemden/Blusen.
Super 15/30.
Hygiene.
Sport.
Jeans.
Automatik Soft.
Automatik Intensiv.
Weitere Programme: Daunen, Gardinen, Schleudern, Extraspülen, Trommelreinigung, Abpumpen.
Optionen: Eco Perfect, Speed Perfect, Spülen Plus, Bügelleicht, Spülstopp, Wasser Plus, Leiser waschen, Vorwäsche, Fleckenautomatik.

Ausstattung

Pulverfach der Waschmittelschublade mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.
2 iDos-Tanks mit 1,3 und 0,5 l Fassungsvermögen für Flüssigwaschmittel oder Weichspüler.
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur.
Trommelinnenbeleuchtung.
Fassungsvermögen 1 – 9 kg.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Wasserverbrauch 11220 l/Jahr.
Energieverbrauch 152 kWh/Jahr.

Planungshinweise

Linksanschlag.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.
Stapelbar unter Wäschetrockner WT 260 101 mit passendem Sonderzubehör.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 2,10 m mit Stecker.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

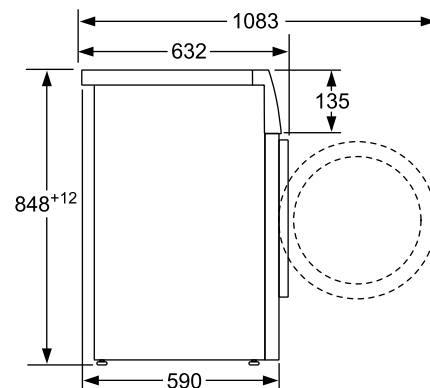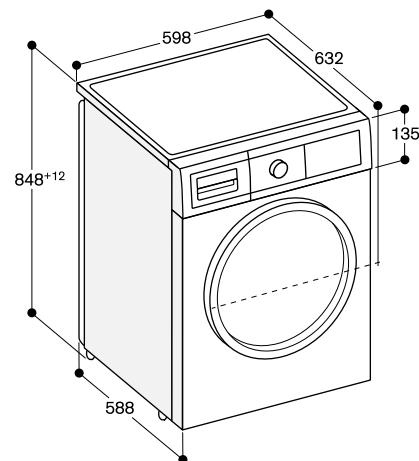

Maße in mm

**WT 260 101**

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84.2 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wollkorb

Sonderzubehör

WA 032 001

Verbindungssatz mit Auszug

Wärmepumpen-Wäschetrockner**WT 260**

- Perfekt kombinierbar mit WM 260 163
- Große Trommel mit Innenbeleuchtung
- Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- Automatische Wärmetauscherreinigung, maximaler Komfort und konstante Verbrauchswerte
- Wärmepumpen-Technik
- Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung

Elektronische Steuerung.
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Bedienung durch Sensortasten.
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features

Feuchte- und zeitgesteuerte Programme.
Wärmepumpen-Technik.
Automatische Wärmetauscherreinigung.
Knitterschutz nach Programmende.
Kindersicherung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 418 beachten.

Programme

Baumwolle.
Pflegeleicht.
Mix.
Fein.
Wolle im Korb.
Kalt.
Warm.
Hygiene.
Super 40.
Handtücher.
Sport.
Daunen.
Decken.
Hemden/Blusen.
Optionen: Bügelleicht, Trockenziel, Feinjustage Trockenziel, Schleuderkategorie, Schontrocknen.

Ausstattung

Edelstahltrommel mit Wabenstruktur.
Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollkorb.
Fassungsvermögen 1 – 8 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Planungshinweise

Rechtsanslag, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 84.2 cm.
Stapelbar über Waschmaschine WM 260 163 mit passendem Sonderzubehör.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,0 kW.
Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.

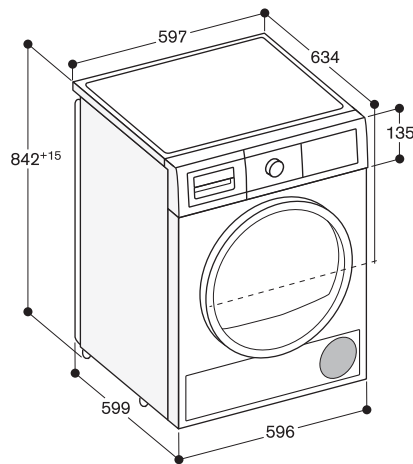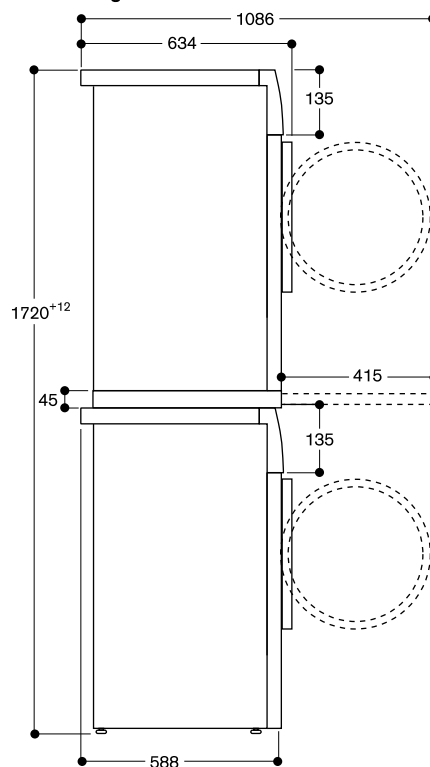**Seitenansicht WT 260 über WM 260 mit Verbindungssatz WA 032 001**

Waschmaschine



Gerätebezeichnung		Waschmaschine
		WM 260 163
Blendenfarbe		Weiß
Preis	(EUR)	
Abmessungen/Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemasse B x H x T	(mm)	598 x 848 x 632
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge		Links / 180°
Fassungsvermögen	(kg)	9
Verbrauchsdaten/Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A+++
Schleuderwirkungsklasse		A
Jahresverbrauch Energie (220 Waschzyklen) ¹	(kWh)	152
Jahresverbrauch Wasser (220 Waschzyklen) ¹	(l)	11220
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand"	(W)	0,12/0,43
Testprogramm 1		Baumwolle 60 °C Eco Perfect
Testprogramm 2		Baumwolle 40 °C Eco Perfect
Energieverbrauch Testprogramm 1 bei vollständiger / Teilbefüllung / Testprogramm 2 bei Teilbefüllung	(kWh)	0,92/0,60/0,42
Schleuderdrehzahl Testprogramm 1	(U/ min)	1552
Programmdauer Testprogramm 1 bei vollständiger / Teilbefüllung / Testprogramm 2 bei Teilbefüllung	(min)	275/270/270
Schalleistung Waschen / Schleudern Testprogramm 1	(dB)	47/73
Programme		
Waschprogramme		Baumwolle
		Baumwolle Eco
		Pflegeleicht
		Schnell/Mix
		Fein/Seide
		Wolle
		Hemden/Blusen
		Super 15/30
		Hygiene
		Sport
		Jeans
		Automatik Soft
		Automatik Intensiv
Weitere Programme		Daunen, Gardinen, Schleudern, Spülen Plus, Trommelreinigung, Abpumpen
Optionen		Eco Perfect
		iDos 1
		iDos 2
		Speed Perfect
		"Spülen Plus, Bügelleicht, Spülstopp, Wasser Plus, Leiser waschen, Vorwäsche, Fleckenautomatik"
Cleaning temperatures	(°C)	Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Beladungsanzeige		•
Intelligentes Dosiersystem		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor		• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik		• / •
Aquastop mit Garantie		•
Knitterschutz-System		•
Kindersicherung		•
Anzahl Tanks für iDos-System		2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade		•
Große Trommel mit Wellenstruktur		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ²		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	2,3
Länge Netzkabel	(cm)	210
Länge Zulaufschlauch	(cm)	150
Länge Ablaufschlauch	(cm)	150
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Serienmäßig

¹ Tatsächlicher Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

² Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Gerätebezeichnung		Wärmepumpen-Wäschetrockner
		WT 260 101
Blendenfarbe		Weiß
Preis	(EUR)	
Abmessungen/Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemasse B x H x T	(mm)	597 x 842 x 634
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	842
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	8
Verbrauchsdaten/Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A+++
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen) ¹	(kWh)	176
Testprogramm		Baumwolle Schranktrocken
Schallleistung	(dB)	62
Programme		
Programme		Baumwolle
		Pflegeleicht
		Mix
		Fein
		Wolle im Korb
		Kalt
		Warm
		Hygiene
		Super 40
		Handtücher
		Sport
		Daunen
		Decken
		Hemden/Blusen
Optionen		Memory 1 und 2
		Bügelleicht, Trockenziel, Feinjustage Trockenziel, Schleuderklasse, Schontrocknen
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Wärmepumpen-Technik		•
Automatische Wärmetauscherreinigung		•
Knitterschutz nach Programmende		•
Kindersicherung		•
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur		•
Glas-Bullauge		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. ²		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	1,0
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

- Serienmäßig

¹ Tatsächlicher Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

² Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Home Connect | Zubehör

Home Connect	418
Gastronorm-System	420
Möbelgriffe	421

Das Besondere im Internet der Dinge.

Gaggenau und Home Connect*



Der Unterschied heißt Gaggenau.

Eine neue Ära des Kochens ist angebrochen. Über ihr Mobilgerät können ambitionierte Köche den Ofen vorheizen, die Lüftung einschalten oder die Spülmaschine starten, Zubehör im eShop bestellen, eine Bedienungsanleitung herunterladen oder einen Online-Diagnosecheck durch einen Techniker anfordern.

Mit der Integration in kompatible Home-Management-Systeme bleibt die Küche auch im digitalen Zeitalter das Herzstück eines jeden Zuhauses. Der Küchenchef kann sich von Amazon Alexa die verbleibende Backzeit ansagen, eine Tasse Kaffee zubereiten und die Lüftung einschalten lassen.


*Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

- Vernetzt:
Fernsteuern** und -überwachen. Aktivieren Sie die Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Verbunden:
Kaufen Sie Zubehör über den eShop, laden Sie Bedienungsanleitungen herunter und nutzen Sie unser Partnernetzwerk.
- Integriert:
Kompatibel mit verschiedenen Smart-Home-Systemen.

Dies ist erst der Anfang! Entdecken Sie die Möglichkeiten unter home-connect.com.

**Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind für die unbeaufsichtigte Nutzung nicht geeignet, da der Kochvorgang ständige Aufmerksamkeit erfordert.

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Geräte der Vario Kälte-Serie 200, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

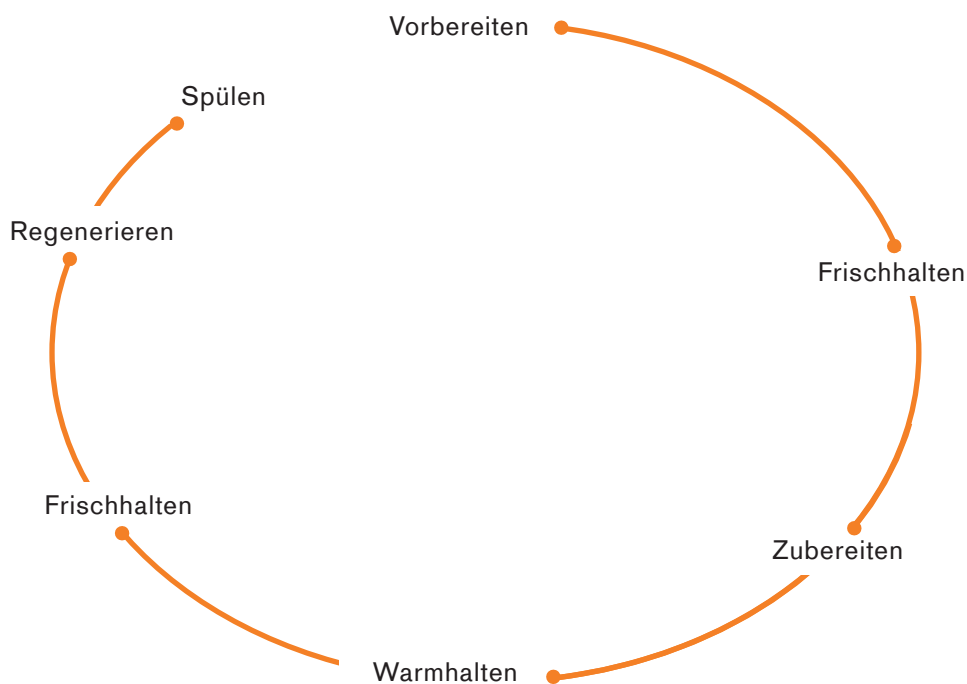

Vorbereiten.

Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.

Zum Frischhalten mit den Geräten der Vario Kälte-Serie 200.

Zubereiten.

Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.

Warmhalten.

Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen WS/WSP.

Regenerieren/Aufwärmen.

Zum Regenerieren in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.

Spülen.

Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter

GN 114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind sowohl erhältlich in hygienischem Edelstahl als auch mit Antihaftbeschichtung. Beide sind spülmaschinenfest. Die antihaftbeschichteten GN-Behälter verhindern das Anhaften von Lebensmitteln und sind damit besonders einfach zu reinigen. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garofen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonderzubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3.

GN 114 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l



GN 114 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l



GN 124 130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l



GN 124 230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l



GN 144 130

Gastronorm-Behälter GN 1/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 144 230

Gastronorm-Behälter GN 2/3, antihaftbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.




GN 154 130

Gastronorm-Behälter GN 1/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN 154 230

Gastronorm-Behälter GN 2/3, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 3 l.



Gastronorm-Abdeckung

GN 410

Die Gastronorm-Abdeckungen dienen zum Verschließen der Gastronorm-Behälter im Format GN 1/3 und 2/3. Zusammen eignen sie sich besonders für die Lagerung und das Frischhalten von Lebensmitteln und fertigen Gerichten in den Geräten der Vario Kälte-Serie 200.

GN 410 130

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3, zur Verwendung mit den Gastronorm-Behältern aus Edelstahl



GN 410 230

Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3, zur Verwendung mit den Gastronorm-Behältern aus Edelstahl



Gastronorm-Bräter

GN 340

Gastronorm-Bräter GN 2/3, Höhe 165 mm. Antihaftbeschichtung. Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion. Ober- und Unterteil sind separat als Auflaufform zu verwenden (65 mm/100 mm tief). Im Backofen mit Auszugssystem BA 018/BA 016 und Heizkörper (separat bestellen). Auch im Dampfback- und -garofen verwendbar direkt in die Seitengitter der Geräte einzuschieben.

GN 340 230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss, GN 2/3, Höhe 165 mm



Teppan Yaki Platte

GN 232

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1 Für Vollflächeninduktionskochfeld CX 480



GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3 Für Vollflächeninduktionskochfeld CX 480



Für eine individuelle Gestaltung Ihrer Möbelfronten stehen Gaggenau Griffe zur Verfügung, im Design der Vario Kältegeräte und ebenfalls passend zur Backofen-Serie 200. Je nach erforderlicher Länge mit 2 oder 3 Halterungen.

Möbelgriff mit 2 Halterungen

GH 017 010

Möbelgriff Edelstahl,
passend zu BSP/BMP, Länge 17,3 cm,
Bohrabstand 150 mm.

GH 020 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 20 cm, Bohrabstand 177 mm.

GH 025 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 25 cm, Bohrabstand 227 mm.

GH 030 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 30 cm, Bohrabstand 277 mm.

GH 031 010

Möbelgriff Edelstahl,
passend zu BOP, Länge 30,5 cm,
Bohrabstand 282 mm.

GH 035 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 35 cm, Bohrabstand 327 mm.

GH 040 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 40 cm, Bohrabstand 377 mm.

GH 045 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm.

GH 050 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 50 cm, Bohrabstand 477 mm.

GH 060 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 60 cm, Bohrabstand 577 mm.

GH 070 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 70 cm, Bohrabstand 677 mm.

GH 080 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 80 cm, Bohrabstand 777 mm.

GH 090 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 90 cm, Bohrabstand 877 mm.



Möbelgriff mit 3 Halterungen

GH 110 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 110 cm,
Bohrabstand jeweils 538,5 mm.

GH 120 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 120 cm,
Bohrabstand jeweils 588,5 mm.

GH 140 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 140 cm,
Bohrabstand jeweils 688,5 mm.

GH 160 010


Möbelgriff Edelstahl,
Länge 160 cm,
Bohrabstand jeweils 788,5 mm.

GH 180 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 180 cm,
Bohrabstand jeweils 888,5 mm.

GH 200 010

Möbelgriff Edelstahl,
Länge 200 cm,
Bohrabstand jeweils 988,5 mm.



I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speditors) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.

- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen- Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung anzuzeigen, versteckte Mängel spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen

wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vortatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.

4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - a. Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - b. durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
 - c. das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d. bzw. die ausgetauschte Ware
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantiesprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - a. Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - b. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

1. Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (Produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
2. Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
3. Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/ jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantiesanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.


XIV. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefährübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XIV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE - Reg. - Nr. DE 57986696

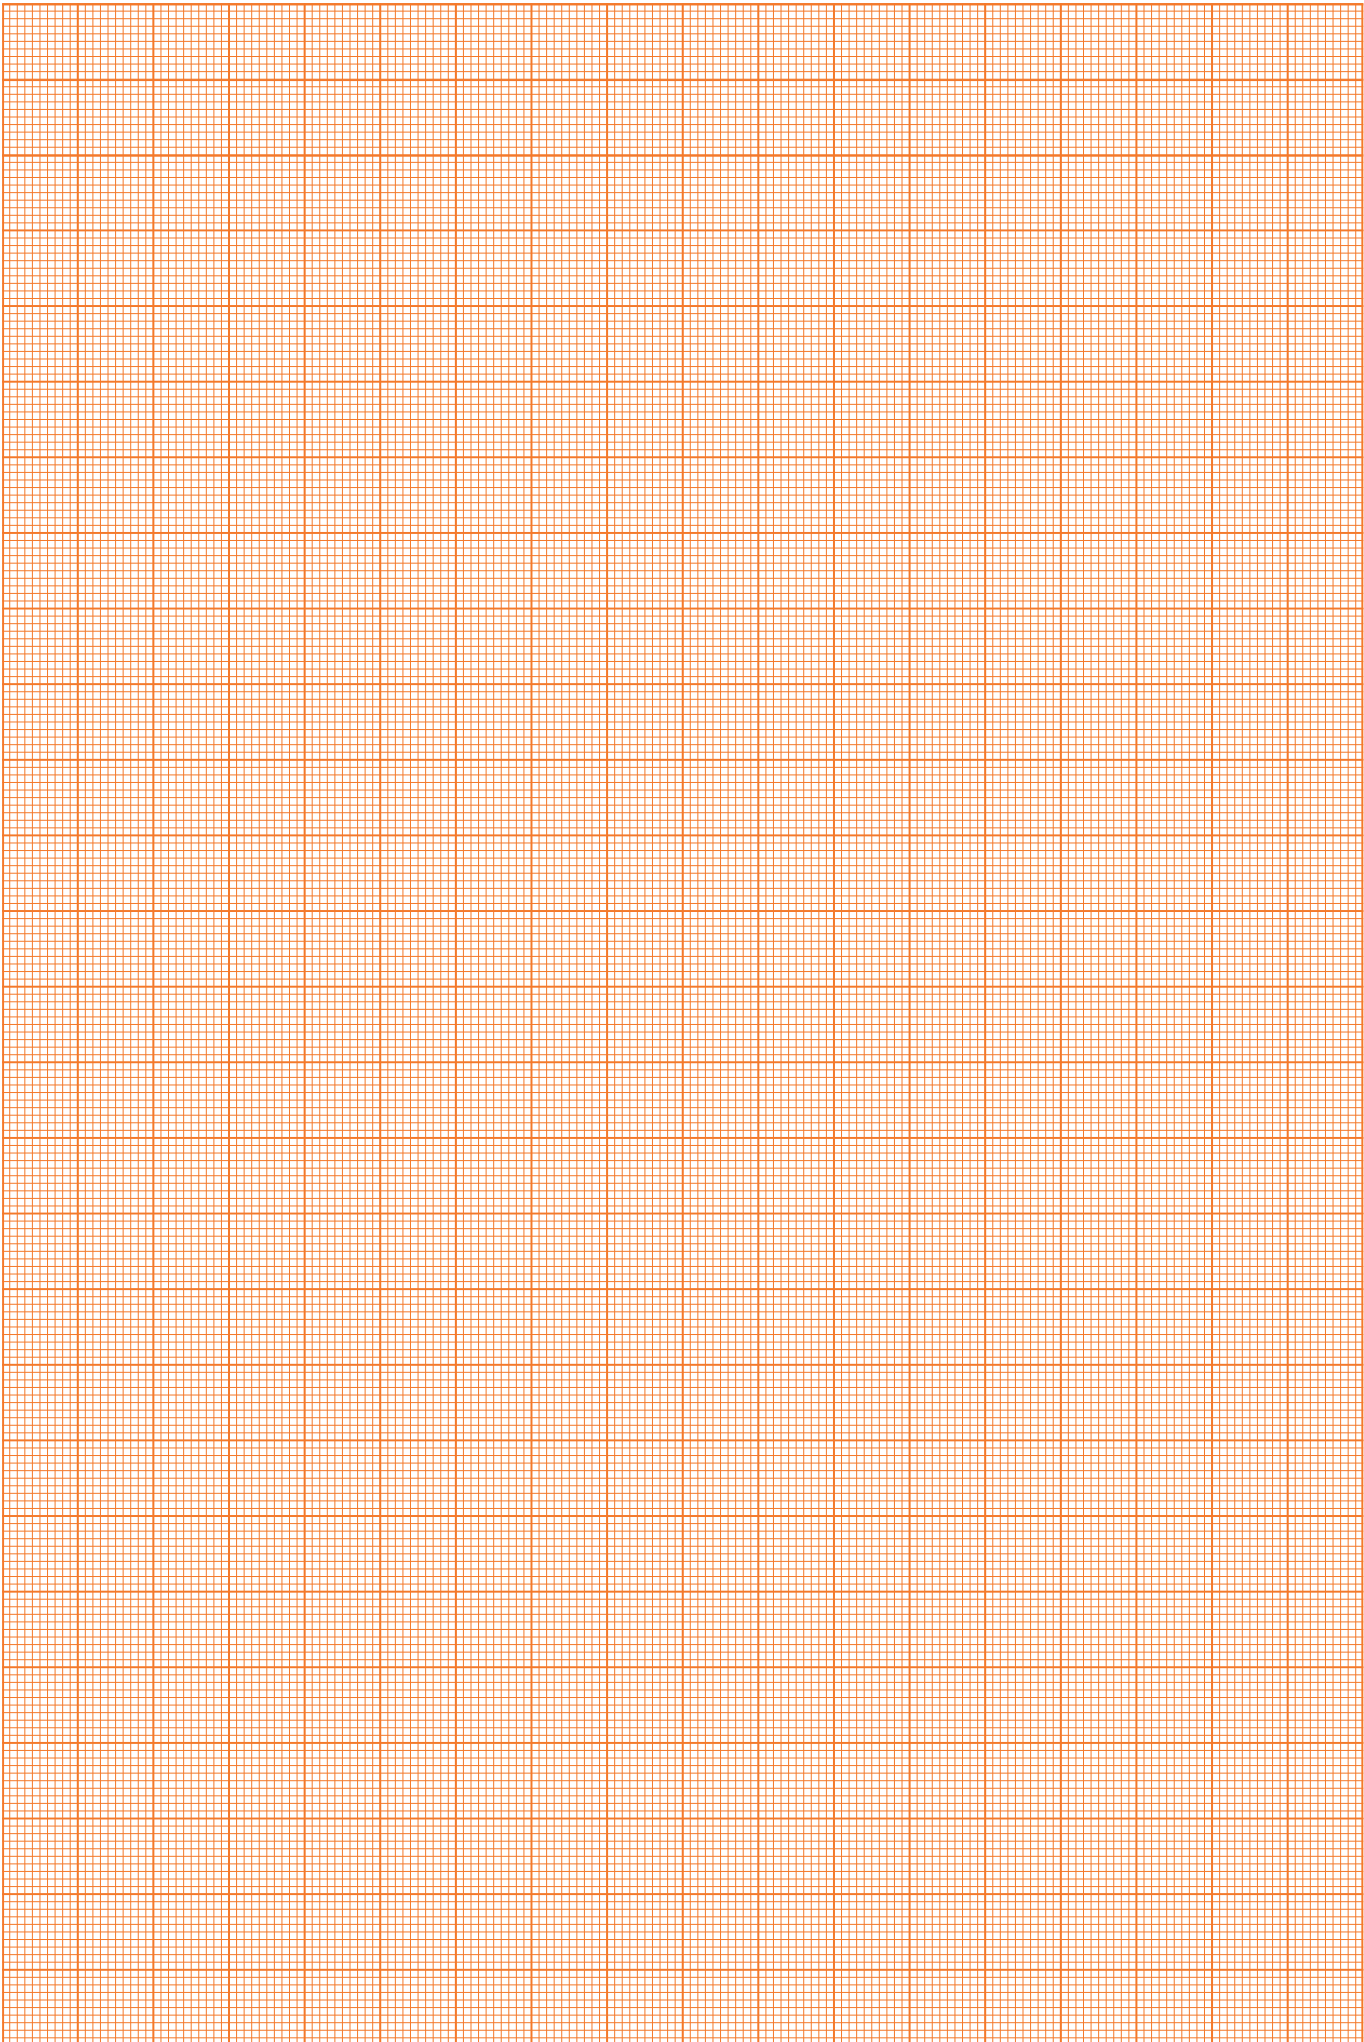

Gaggenau Service Center

Postfach 53 20
30053 Hannover
Dorfstraße 17-19
30519 Hannover

Gaggenau Service Lines

Annahme von Reparaturen inklusive
Bereitschaftsdienst am Wochenende für Notfälle;
Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör rund um
die Uhr 24 Stunden an 7 Tagen persönlich für Sie
erreichbar.

+49 89 2035 5366 Service-Telefon

Auskunft bei technischen Fragen

Mo.-Fr. 08-18 Uhr

+49 89 2035 5333 Service-Telefon

+49 89 2035 5399 Service-Fax

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com

© Copyright by

BSH Hausgeräte GmbH

Postfach 830101

81701 München

Edition 2018 I.

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser
Information entsprechen dem Stand von November 2017.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten
Haushalt bestimmt.

Diese Preisliste enthält Händlereinkaufspreise ohne
Mehrwertsteuer.

Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau
Geräte-Programms der Abschluss eines
Partnervertrages erforderlich.

Die Ausgabe ist gültig ab 01.01.2018.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Der Unterschied heißt Gaggenau.